DÜRKOPP ADLER

888 - M

Teileliste und Näheinrichtungen

Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.
Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.
Property of Dürkopp Adler AG and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler AG.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2017

888 - M

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle	1	Upper shaft
Antrieb Arm- und Unterwelle, Rastkupplung	2	Upper and bottom shaft drive, Safety clutch
Fadenhebel, Nadelhalter	3	Thread lever, Needle holder
Fadenhebel-schaltbare nadelstangen	4	Thread lever-disconnectable needle bar
Antrieb Nadeltransport	5	Needle feed drive
Rollfussantrieb, Rollfussantrieb-Variator	6	Top roller driver, Top roller driver-variator
Variator	7	Variator
Transportgetrieb	8, 9	Wheel feed drive
Transportgetrieb-Variator		Wheel feed drive-variator
Schubwelle	10	Feeding shaft
Transporteursaeule, Fuehrungsleiste, Deckel Einnadel, Deckel Zweinadel	11	Wheel feed, Feed carrier, Cover 1 needle, Cover 2 needles
Transporteursaeule, Fuehrungsleiste -linke schmale Saeule	12	Wheel feed, Feed carrier - left narrow post
Fussluefteung Handhebel	13	Top roller lift hand lever
Fussluefteung Kniehebel	14	Top roller lift knee lever
Fussluefteung el.magn.	15	Top roller lift el.magn.
Fussluefteung pneu.	16	Top roller lift el.pneu.
Grosser Greifer mit Spule	17, 18	Large hook with bobbin
Kleiner Greifer mit Spule	19	Small hook with bobbin
Greifersaeule rechts	20	Hook post right
Greifersaeule links	21	Hook post left
Greifersaeule schmale links	22	Hook post narrow left
Fadenabschneider	23	Thread trimmer
Unterschneider	24	Lower edge trimming
Schraegschneider	25, 26	Oblique trimmer
Spuler	27	Winder
Spannungsplatte Einnadel mech.	28	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel el.magn.	29	Tension plate 1 needle el.magn.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	30	Tension plate 1 needle pneu.
Spannungsplatte Zweinadel mech.	31	Tension plate 2 needles mech.
Spannungsplatte Zweinadel el.magn.	32	Tension plate 2 needle el.magn.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	33	Tension plate 2 needles pneu.
Stichverstellung	34	Stitch adjustment
Stichverstellung 2 Stichlaengen	35	Stitch adjustment 2 stitch lengths
Verriegelung mech., el.magn.	36	Backtacking mech., el.magn.
Verteilerplatte, Taster	37	Electrical distribution board, Push-buttons
Magnetventileinheit	38	Solenoid valve unit
Zentralschmierung	39	Central lubrication
Fussandruck konstant	40	Foot pressure constant
Arm, Fadenfuehrung	41	Arm, Thread guide
Arm, Magnetventileinheit-schaltbare nadelstangen	42	Arm, Solenoid valve unit - disconnectable needle bar

888 - M

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Grundplatte	43	Bed plate
Naehleuchte Diode	44	Sewing lamp diode
Antriebspaket fuer Direktantrieb	45 - 48	Motor kit for direct drive
Gestell	49	Stand
Wartungseinheit	50	Maintenance unit
Beipack	51, 52	Accessories
USB Memory Stick	53	USB memory key
Teilstich-Einrichtung		Reduced stitch device
Rollenanschlag		Roller stop
Kantenanschlag		Edge guide
abdruckarm Schiebrad		Wheel feeder without impress
Anschiebetisch		Slide-on table
Werkzeug M-Type		Tool kits M-Type
Kniehebel	54	Knee lever
Taster		Push-buttons
Blocksatz fuer Nadeltransport		Needle feed locking
Einstellung des Rollfusses		Top roller setting
Teilesatz fuer Stichplattenwechsel		Part set for throat plate change
Restfadenwaechter	55	Thread monitor
Nähfußdrucks- und Nadelfadenspannungsmessen	56	Measuring of foot pressure and upper thread tension
Rollfuss ∅ 25	57	Top roller ∅ 25
Rollfuss ∅ 35	58	Top roller ∅ 35
Stichplatte		Throat plate
Rollfuss ∅ 45	59	Top roller ∅ 45
Stichplatte		Throat plate
Index		Index
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Pneu. Geraeteplan		Pneumatic circuit plan

Teileliste und Naeheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

888 - M

Einnadel-Maschine
single needle machine

Zweinadel-Maschine
two needle machine



mit Fadenabschneider
with thread trimmer



ohne Fadenabschneider
without thread trimmer



kleiner Greifer
small hook



grosser Greifer
large hook



Greifer links der Nadel
hook left of the needle



Greifer rechts der Nadel
hook right of the needle



mit Unterschneider
with undertrimmer



ohne Unterschneider
without undertrimmer

Teileliste und Naeheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

888 - M



mit Schraegabschneider
with oblique trimmer



ohne Schraegabschneider
without oblique trimmer

Schaltbare Nadelstangen
disconnectable needle bar

kleben/stick

N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part

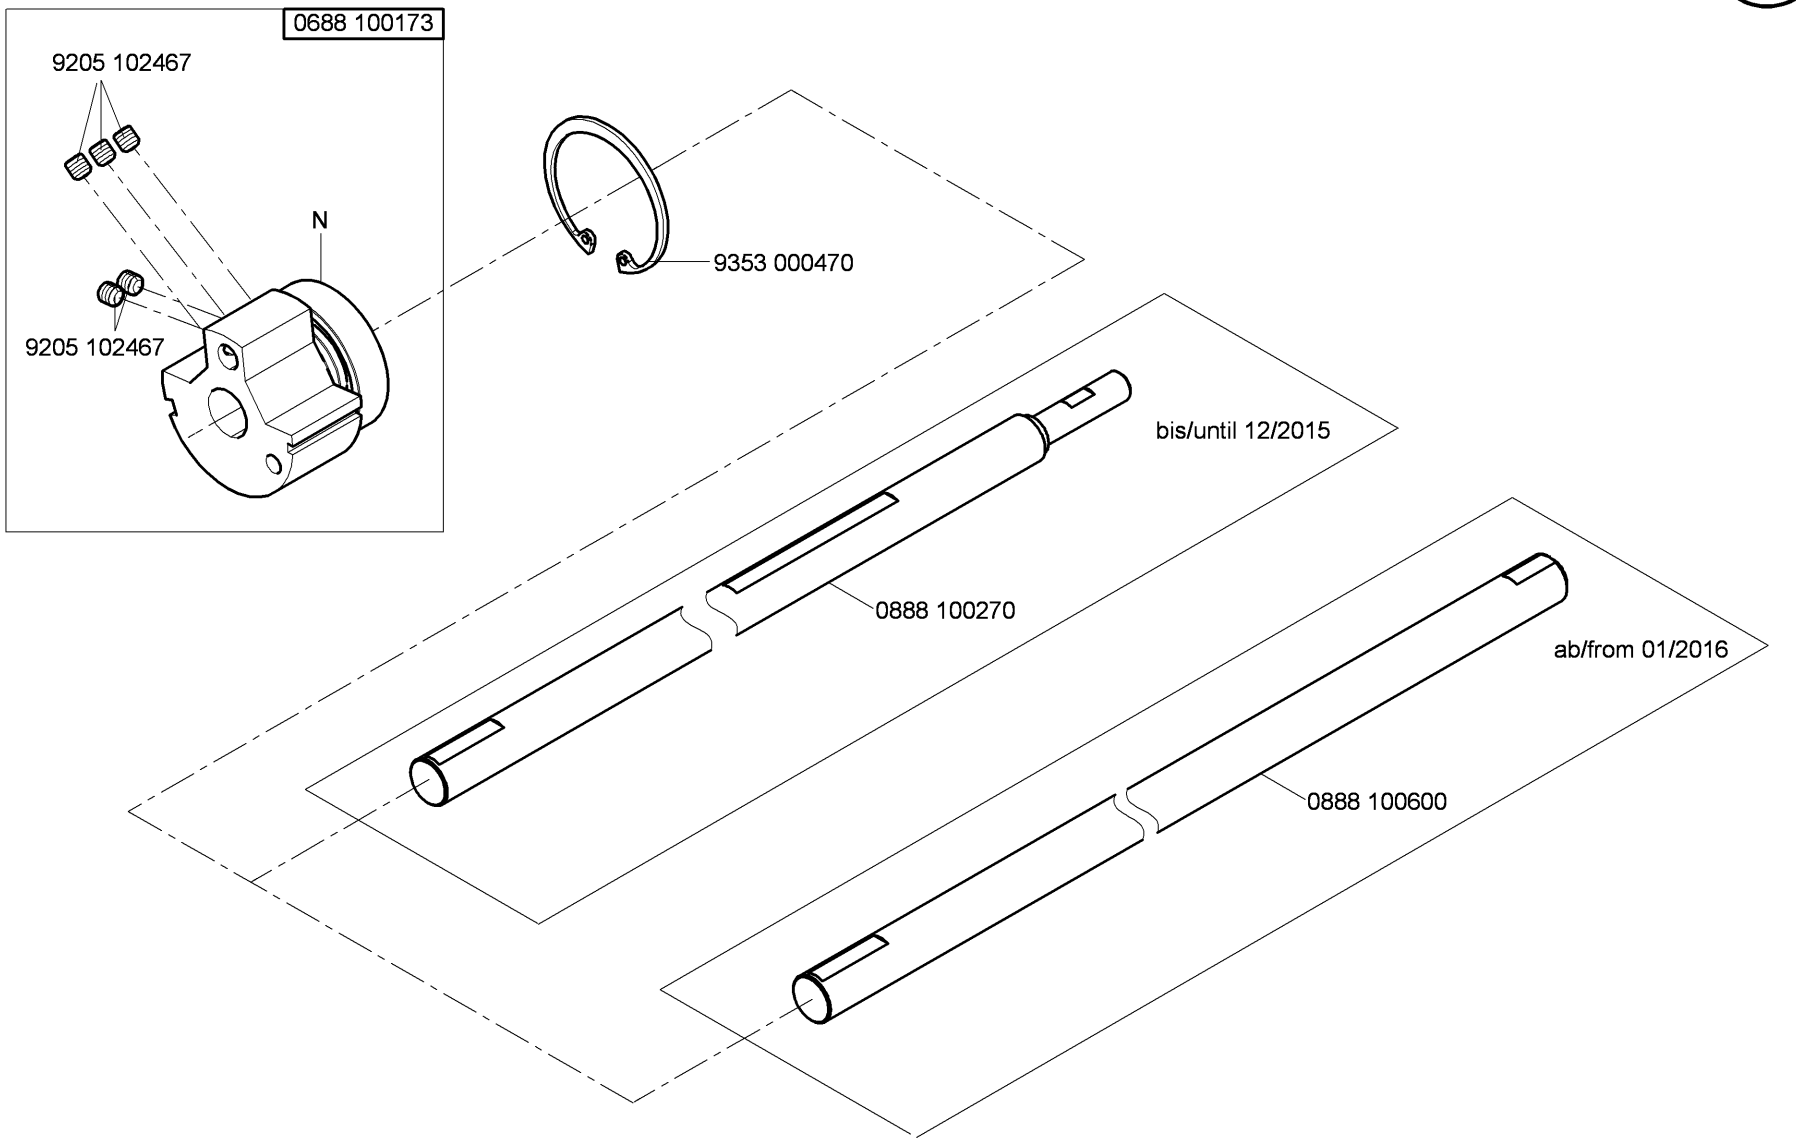

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

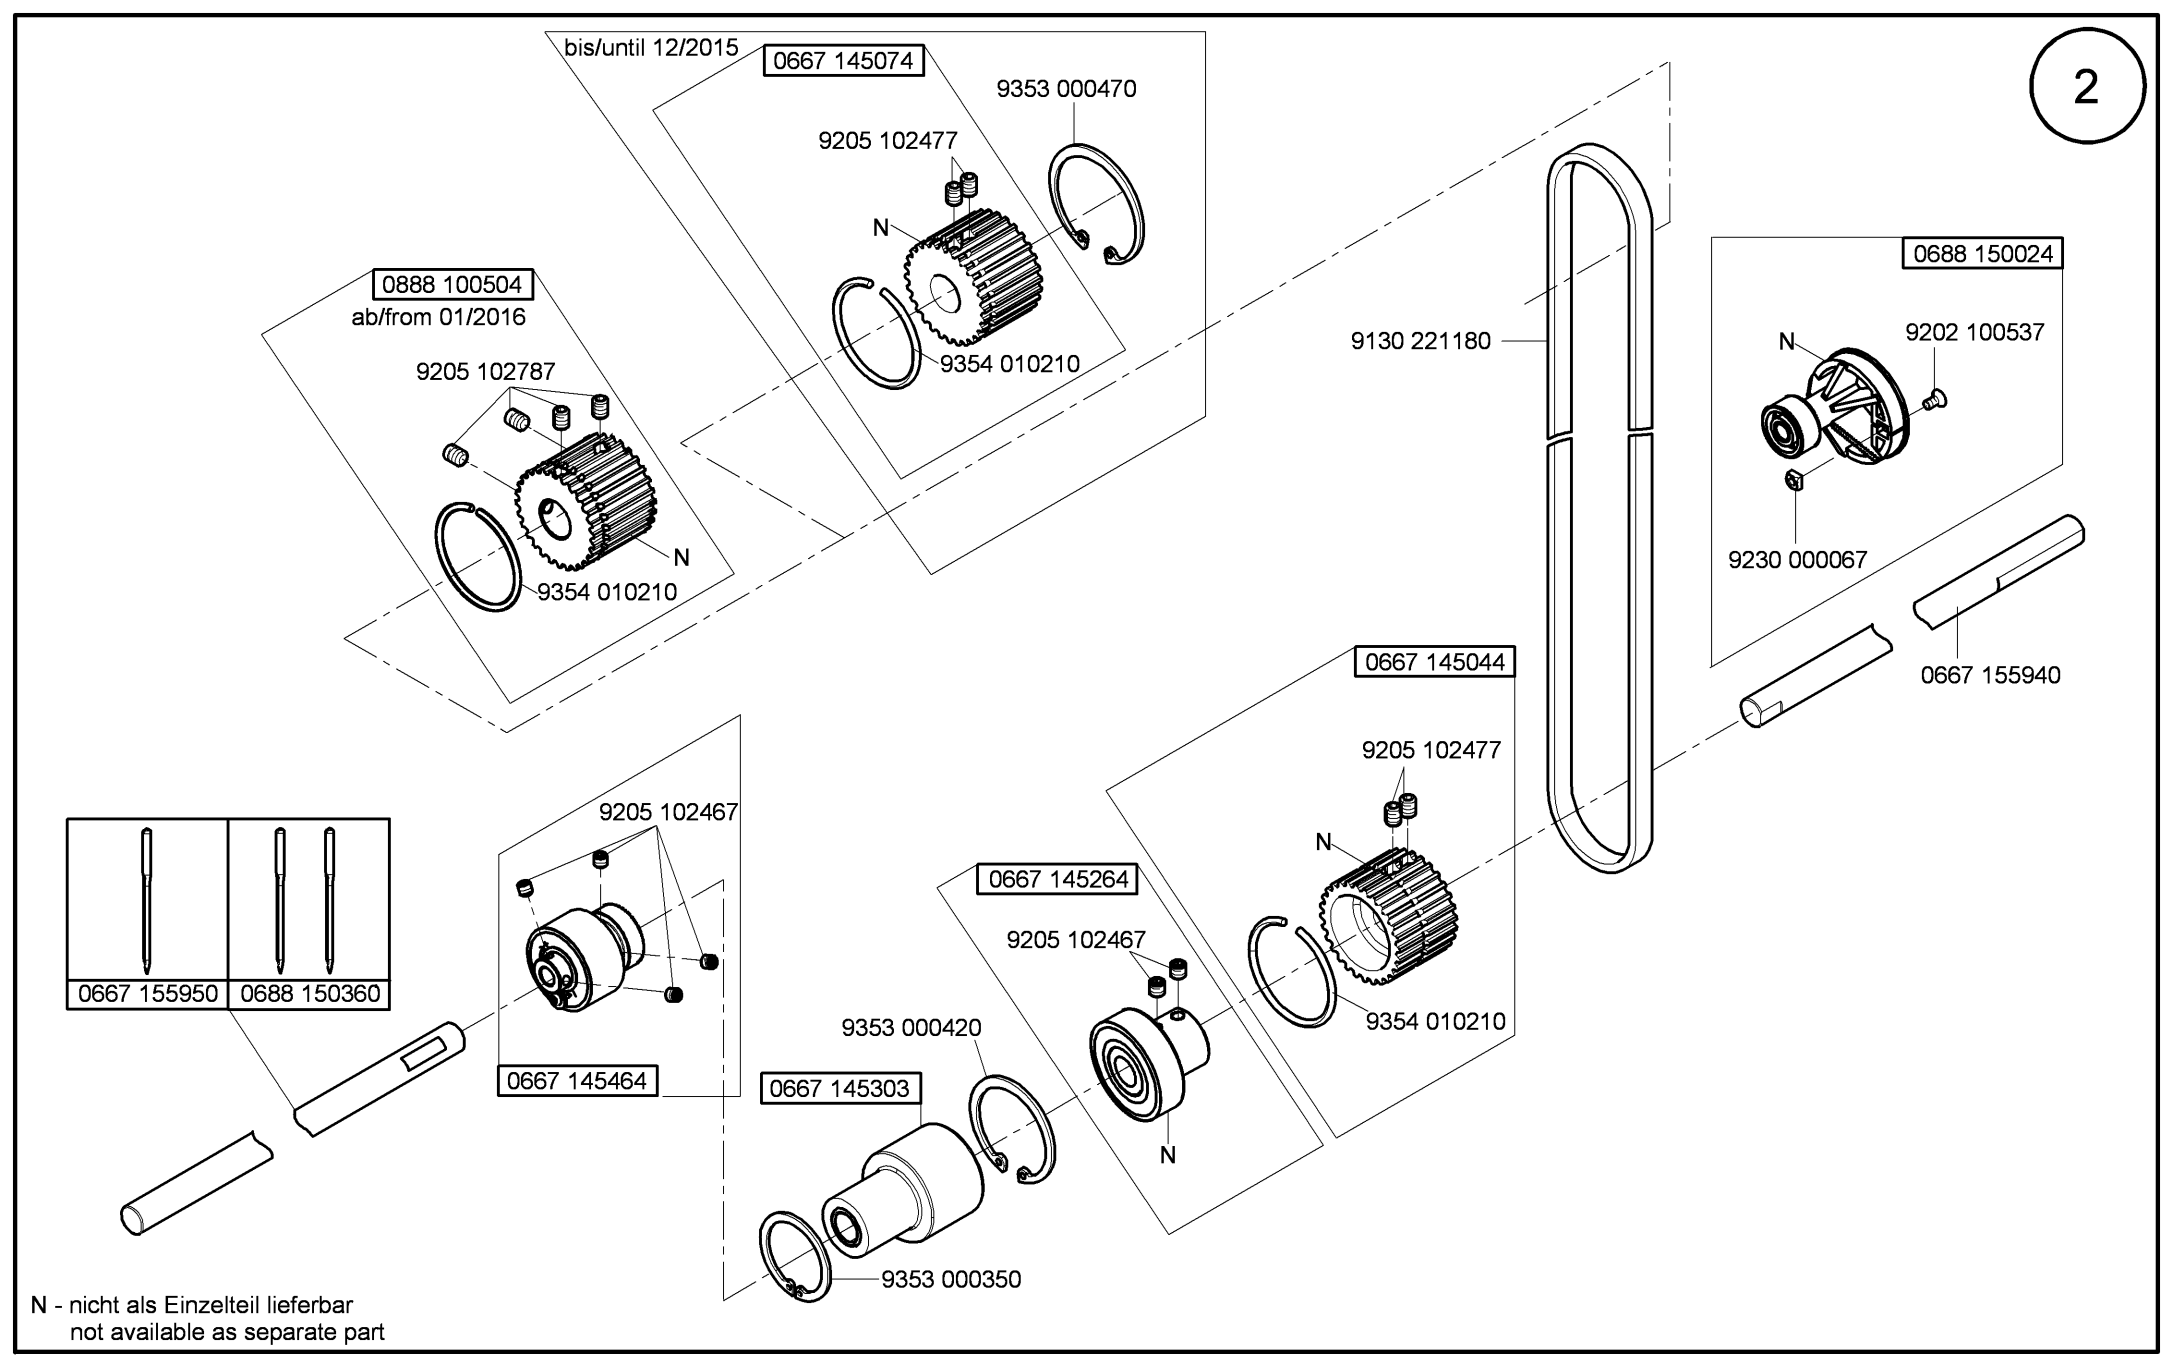

Ausgabe/Edition 1.2016

Cl. 888 - M

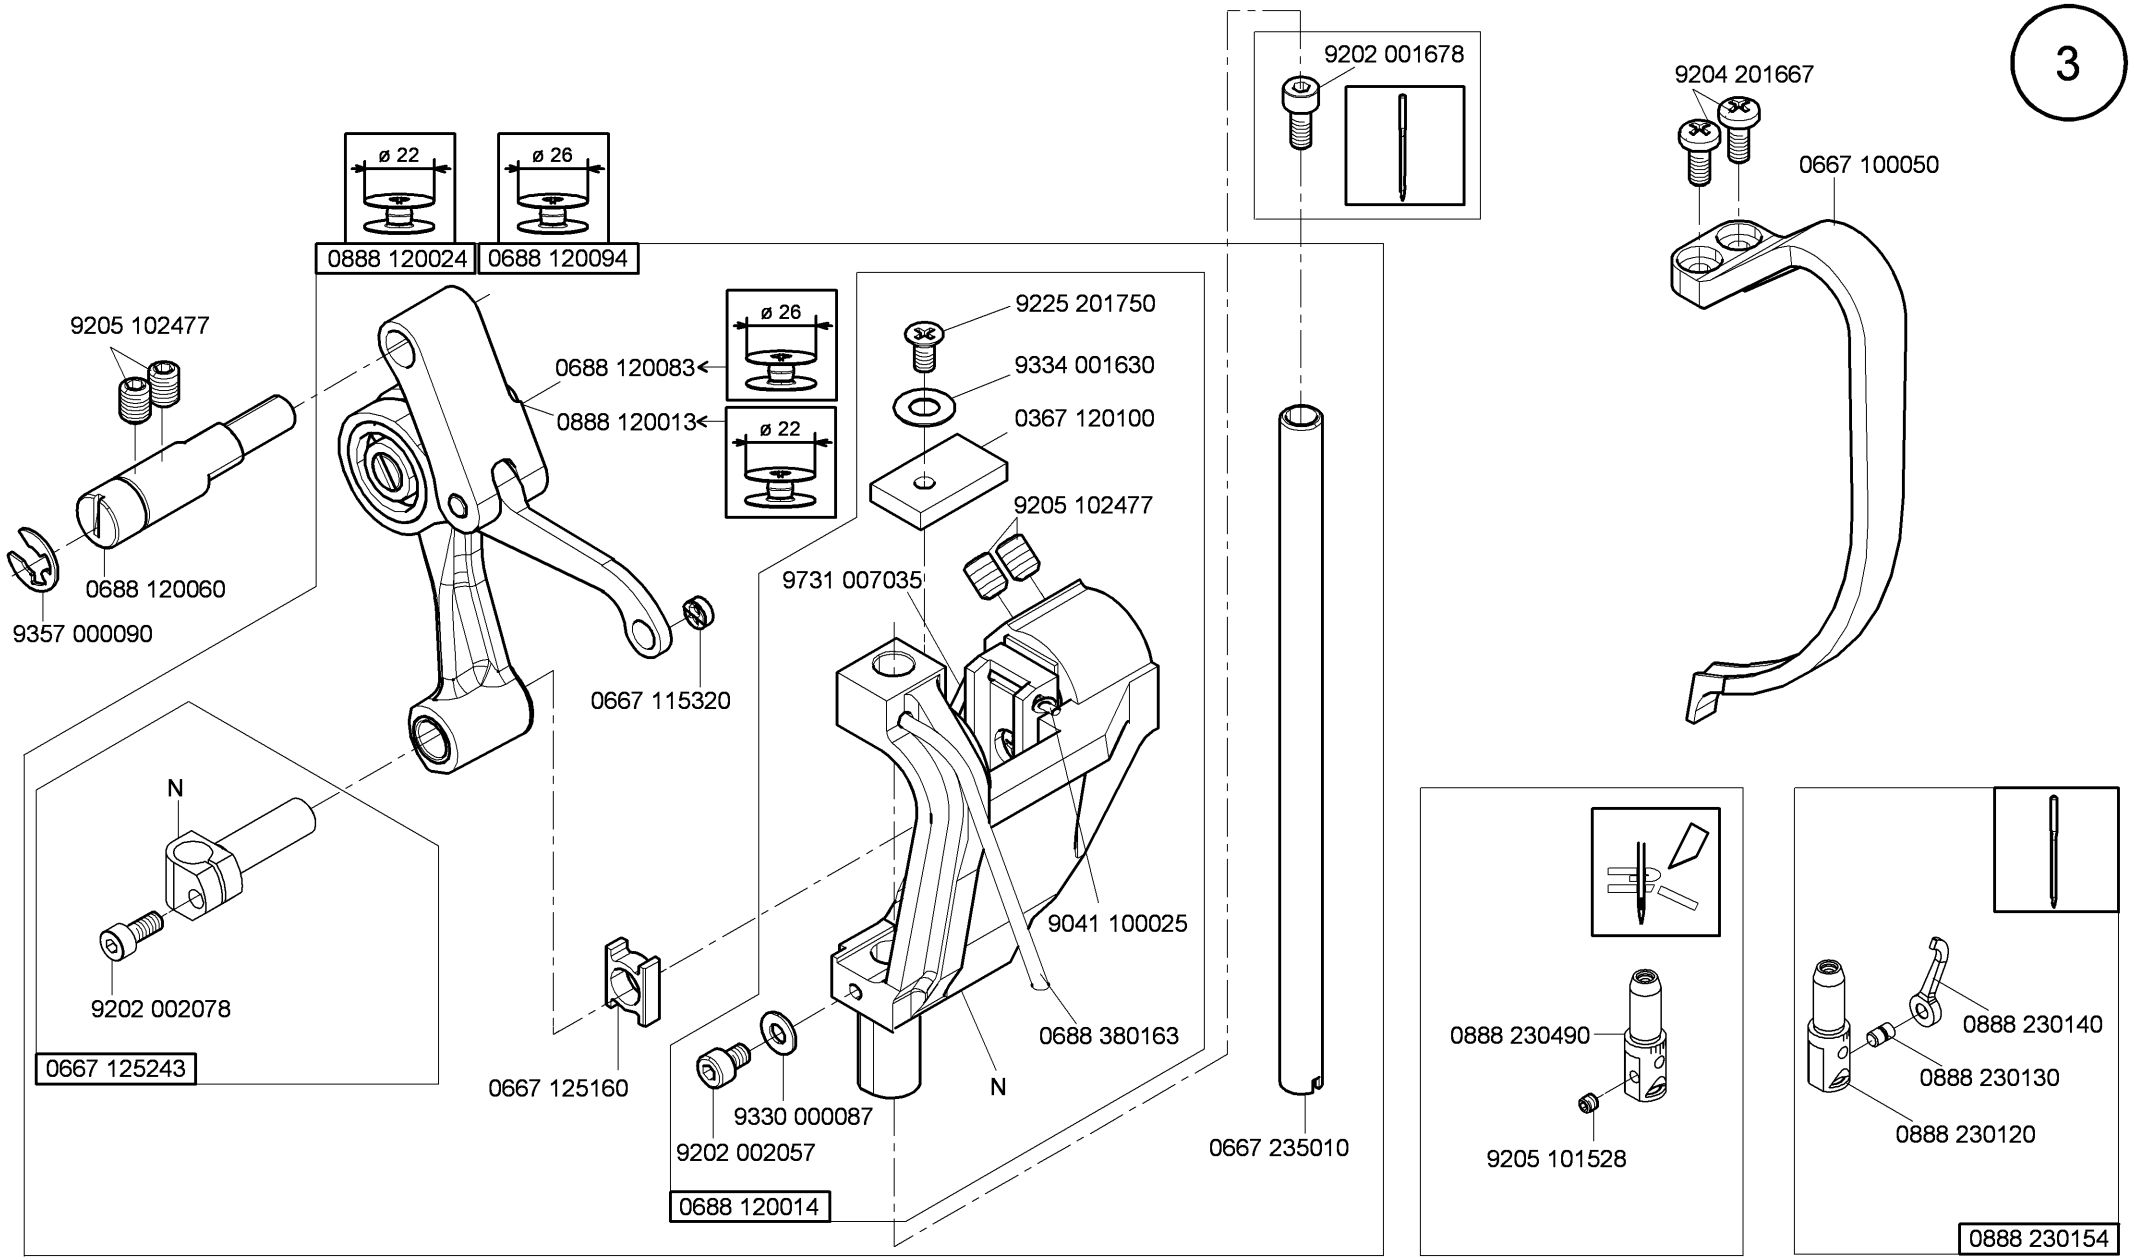

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Ausgabe/Edition 9.2013

Cl. 888 - M

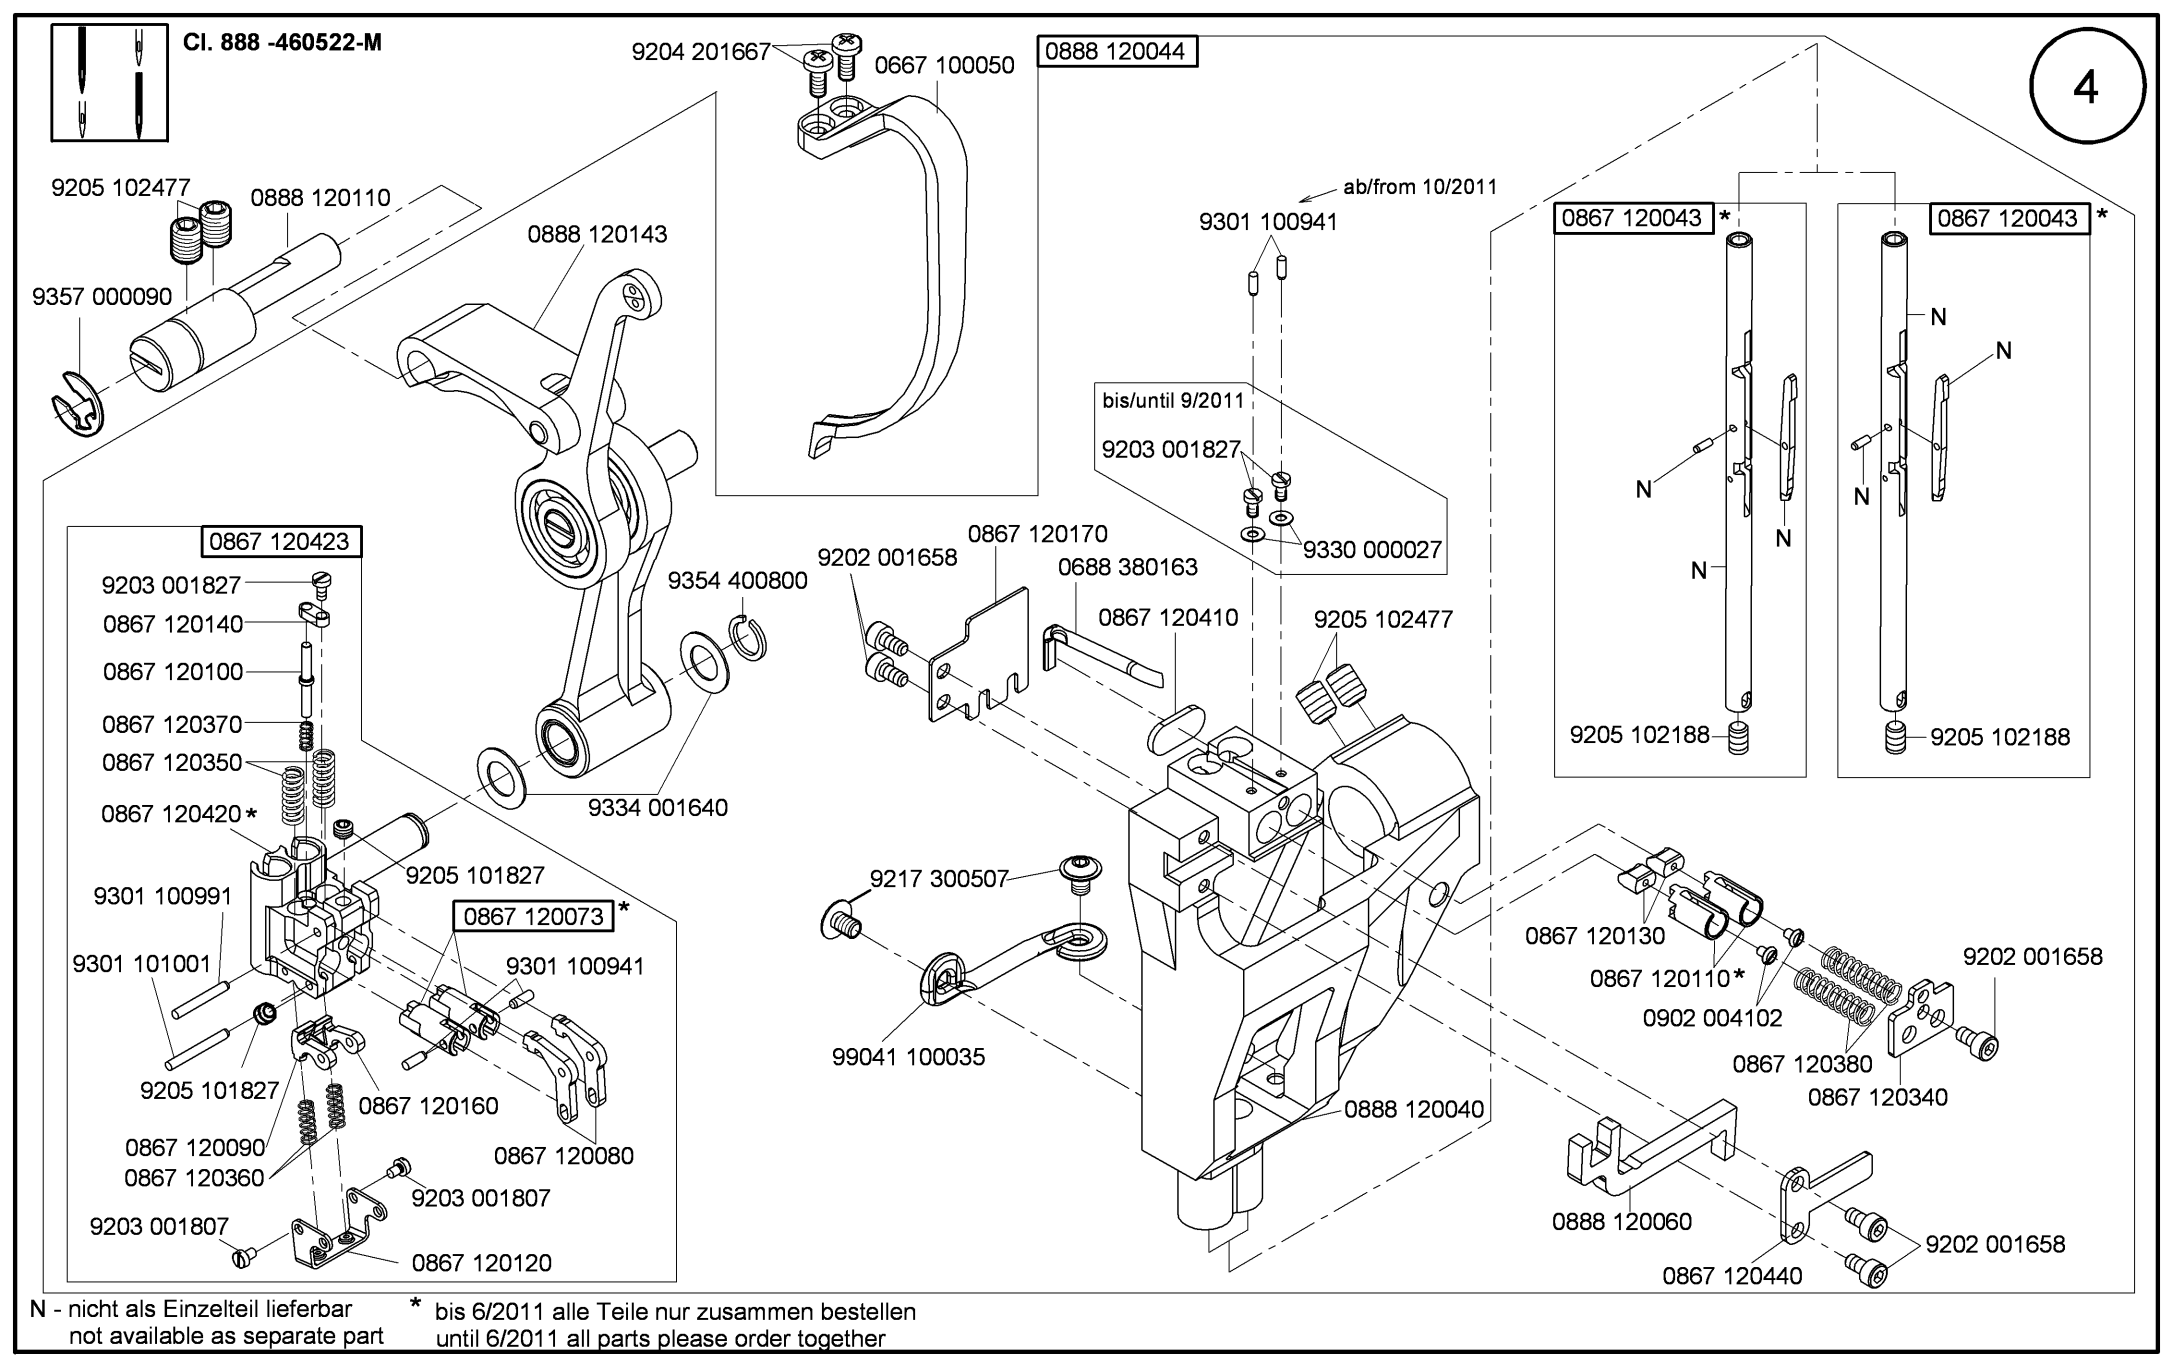

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

* bis 6/2011 alle Teile nur zusammen bestellen
until 6/2011 all parts please order together

Ausgabe/Edition 7.2015

Cl. 888 - M

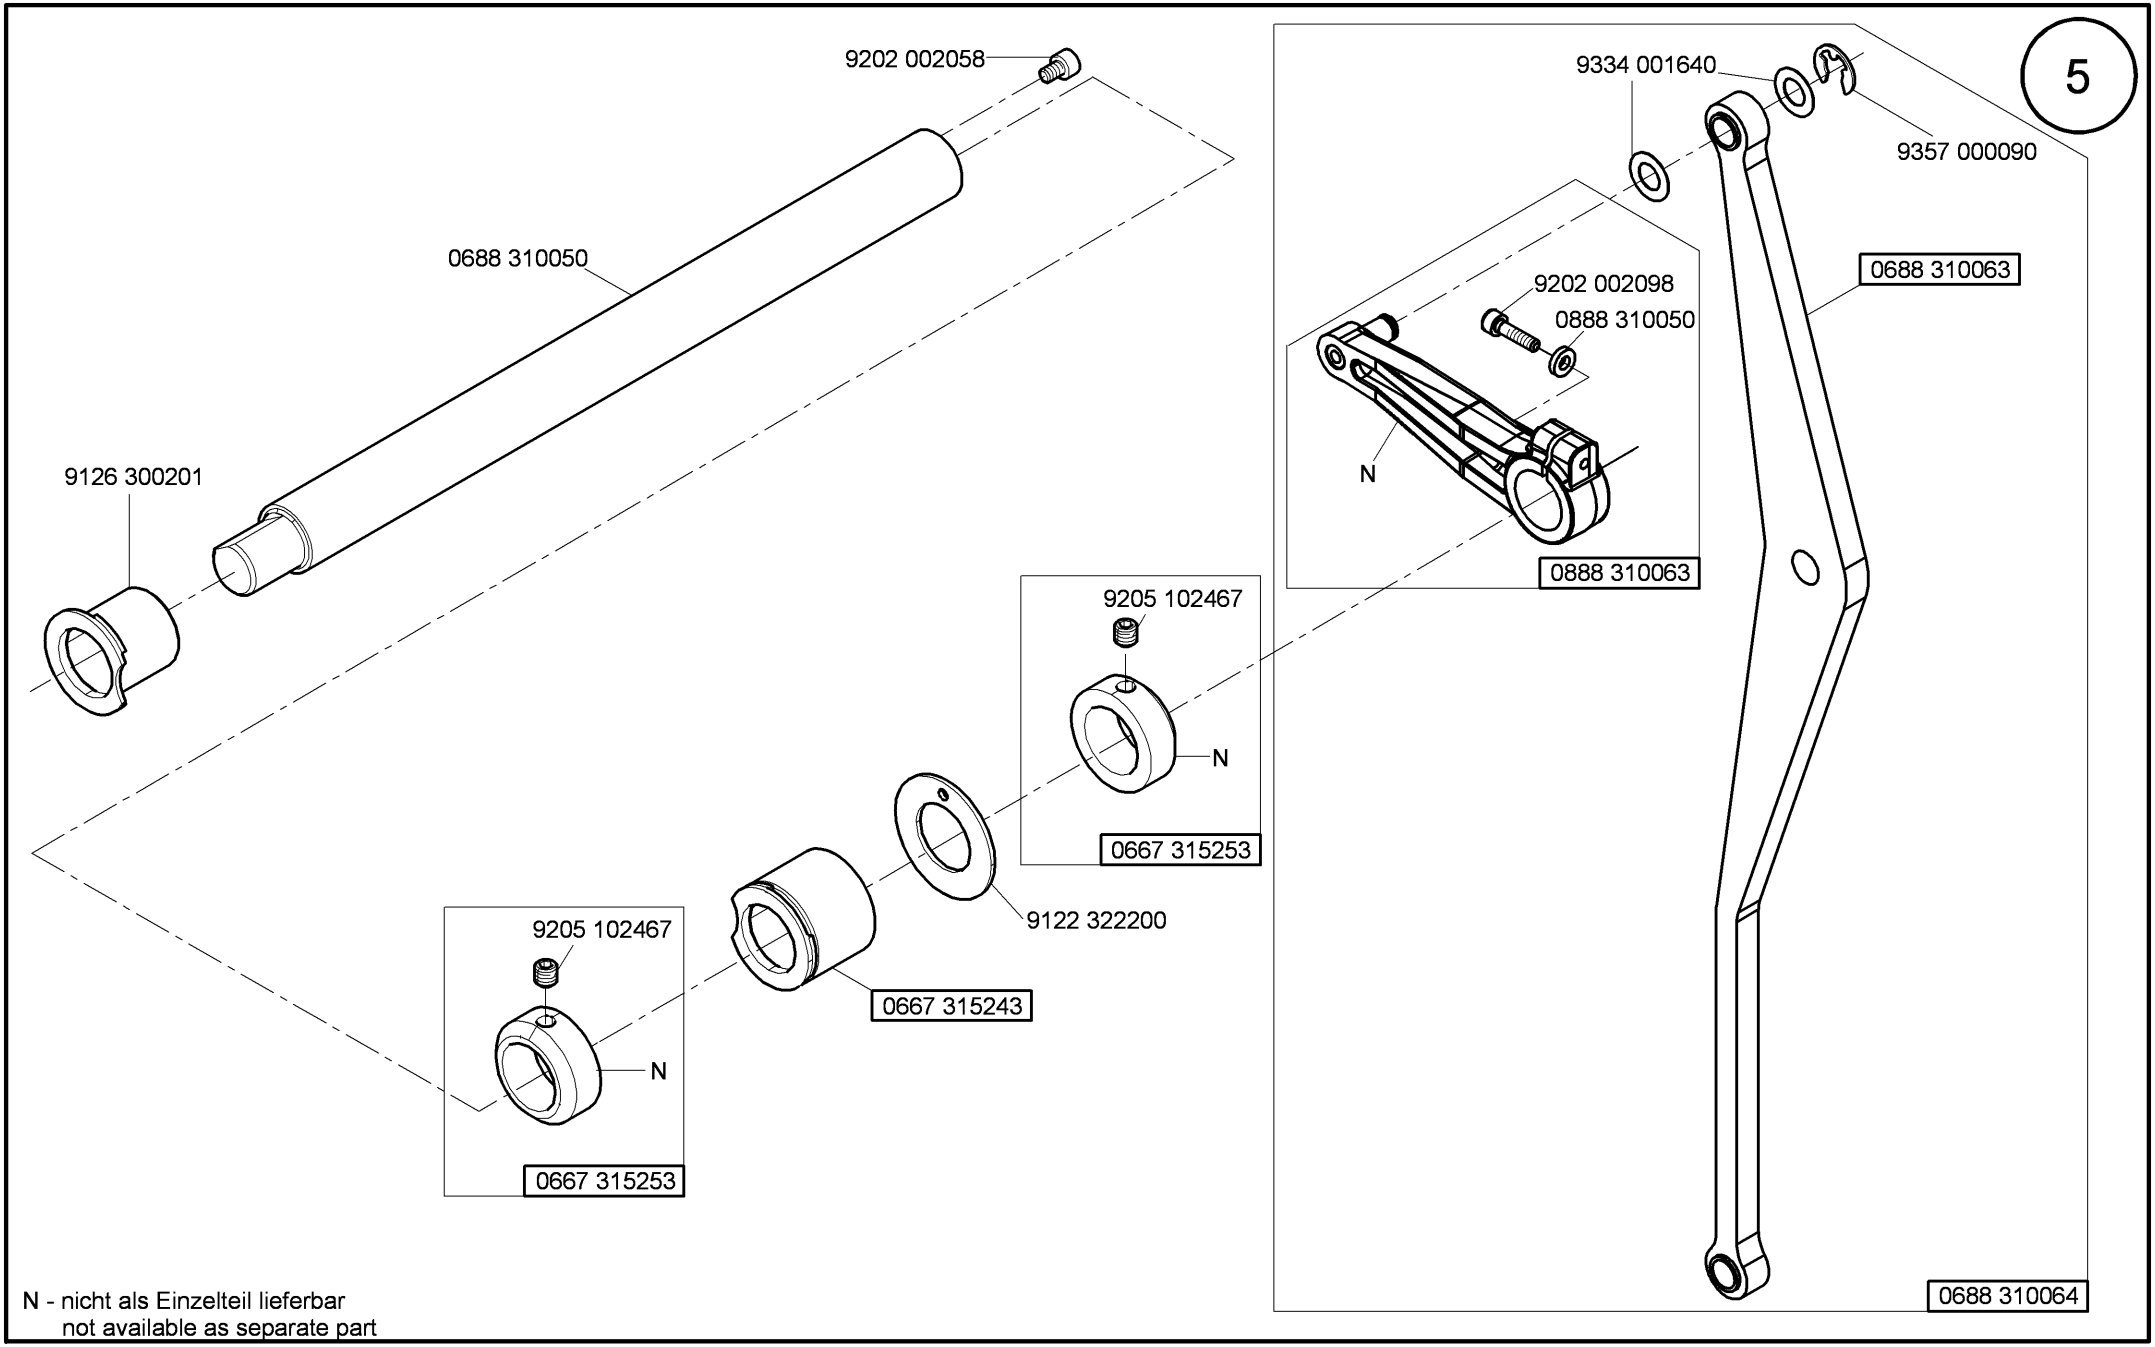

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

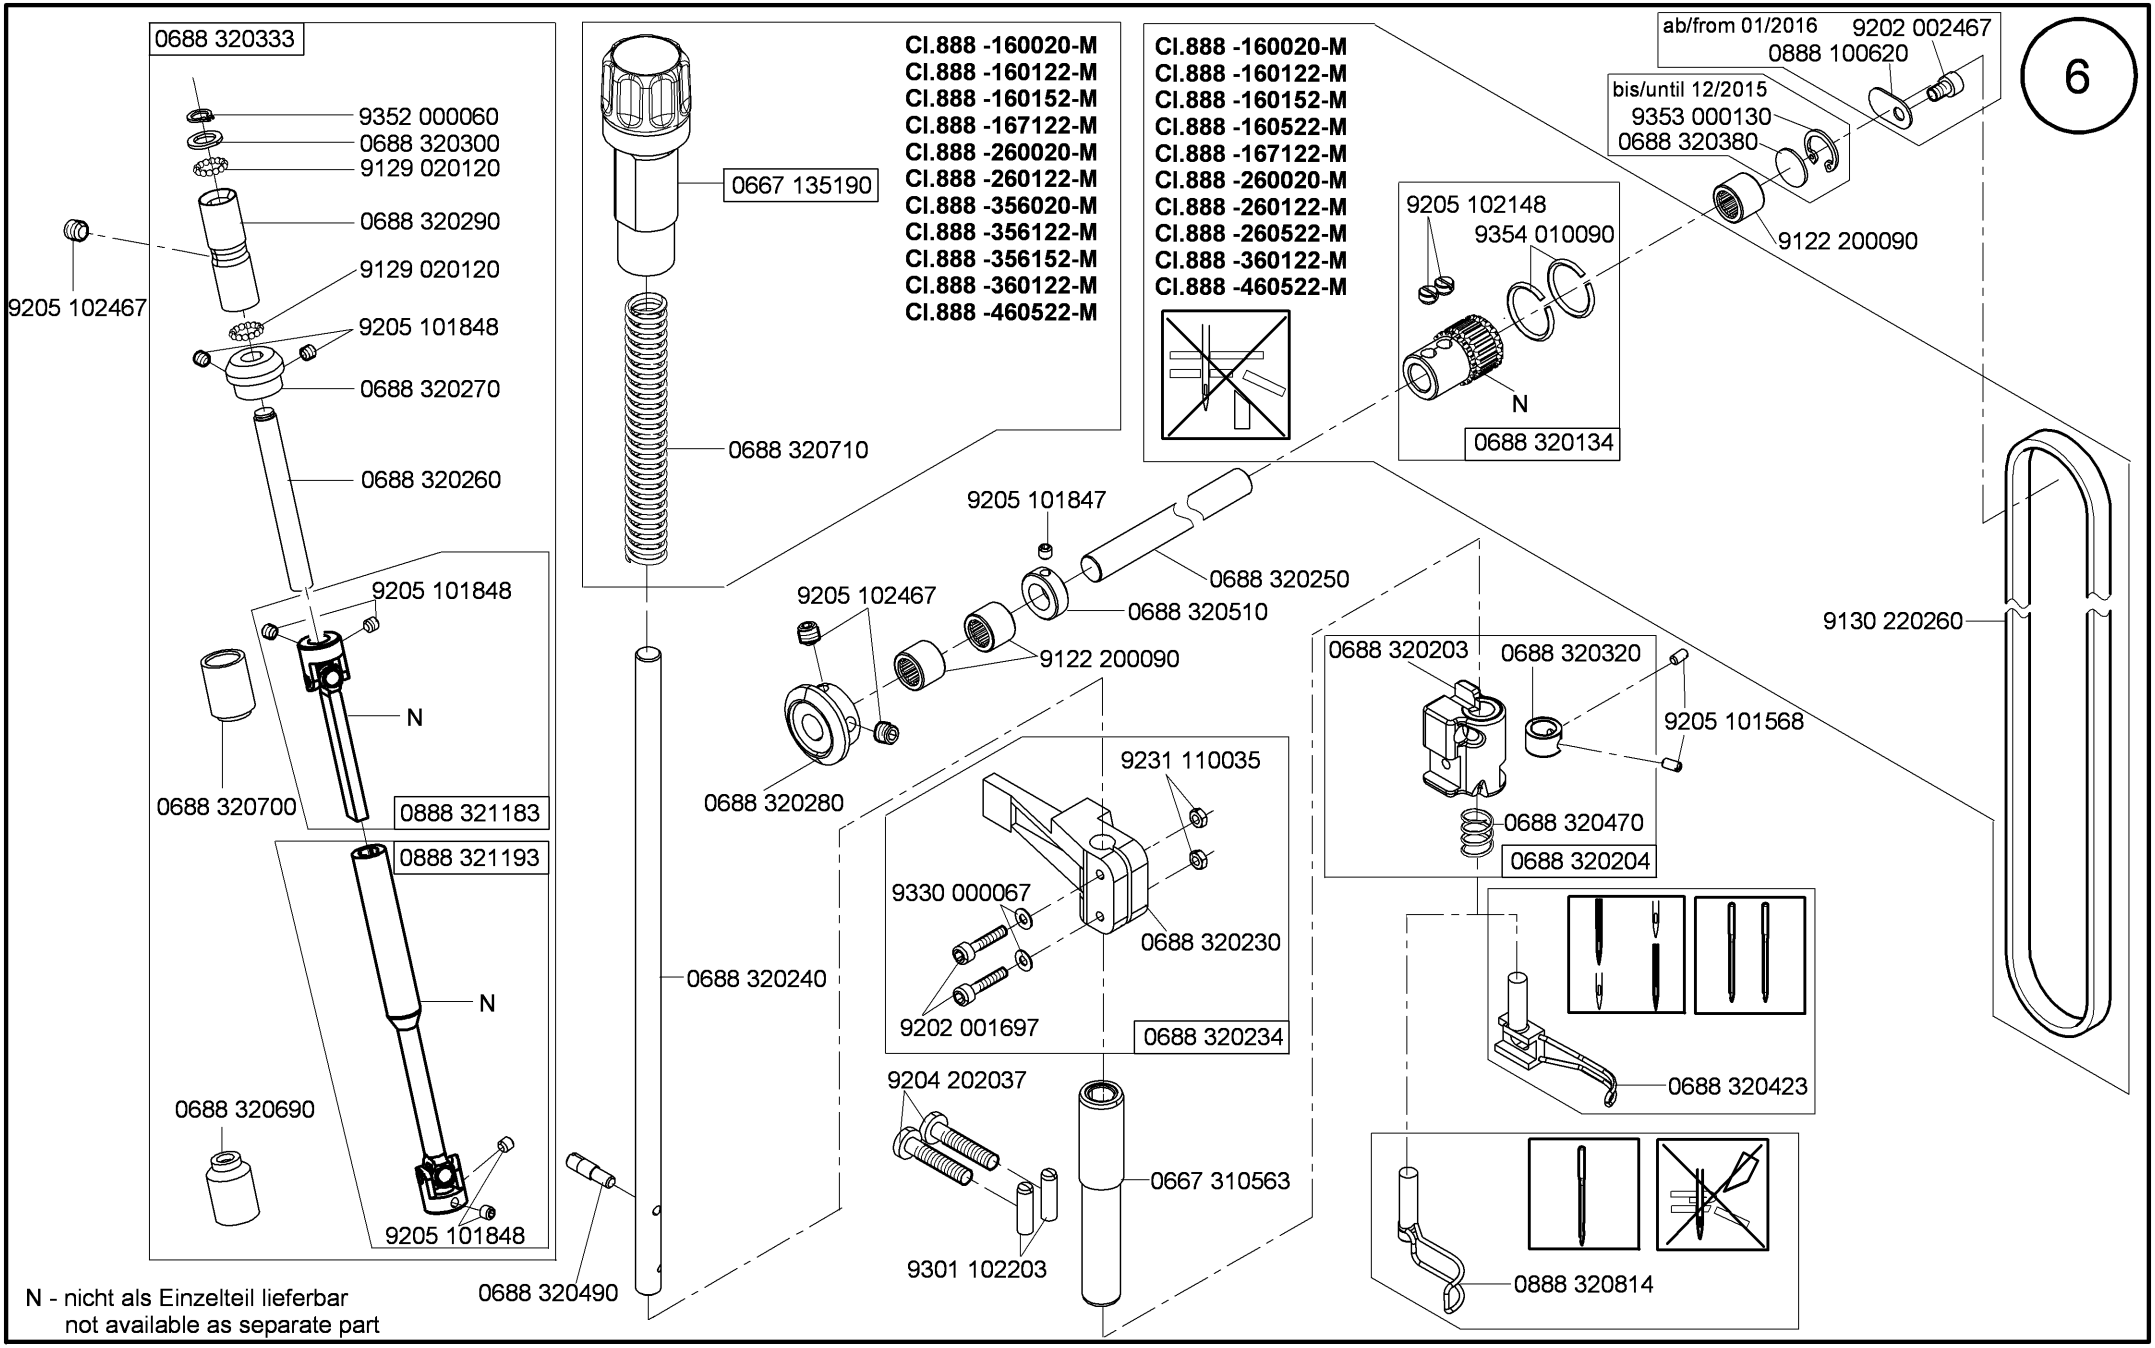

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Ausgabe/Edition 11.2015

Cl. 888 - M

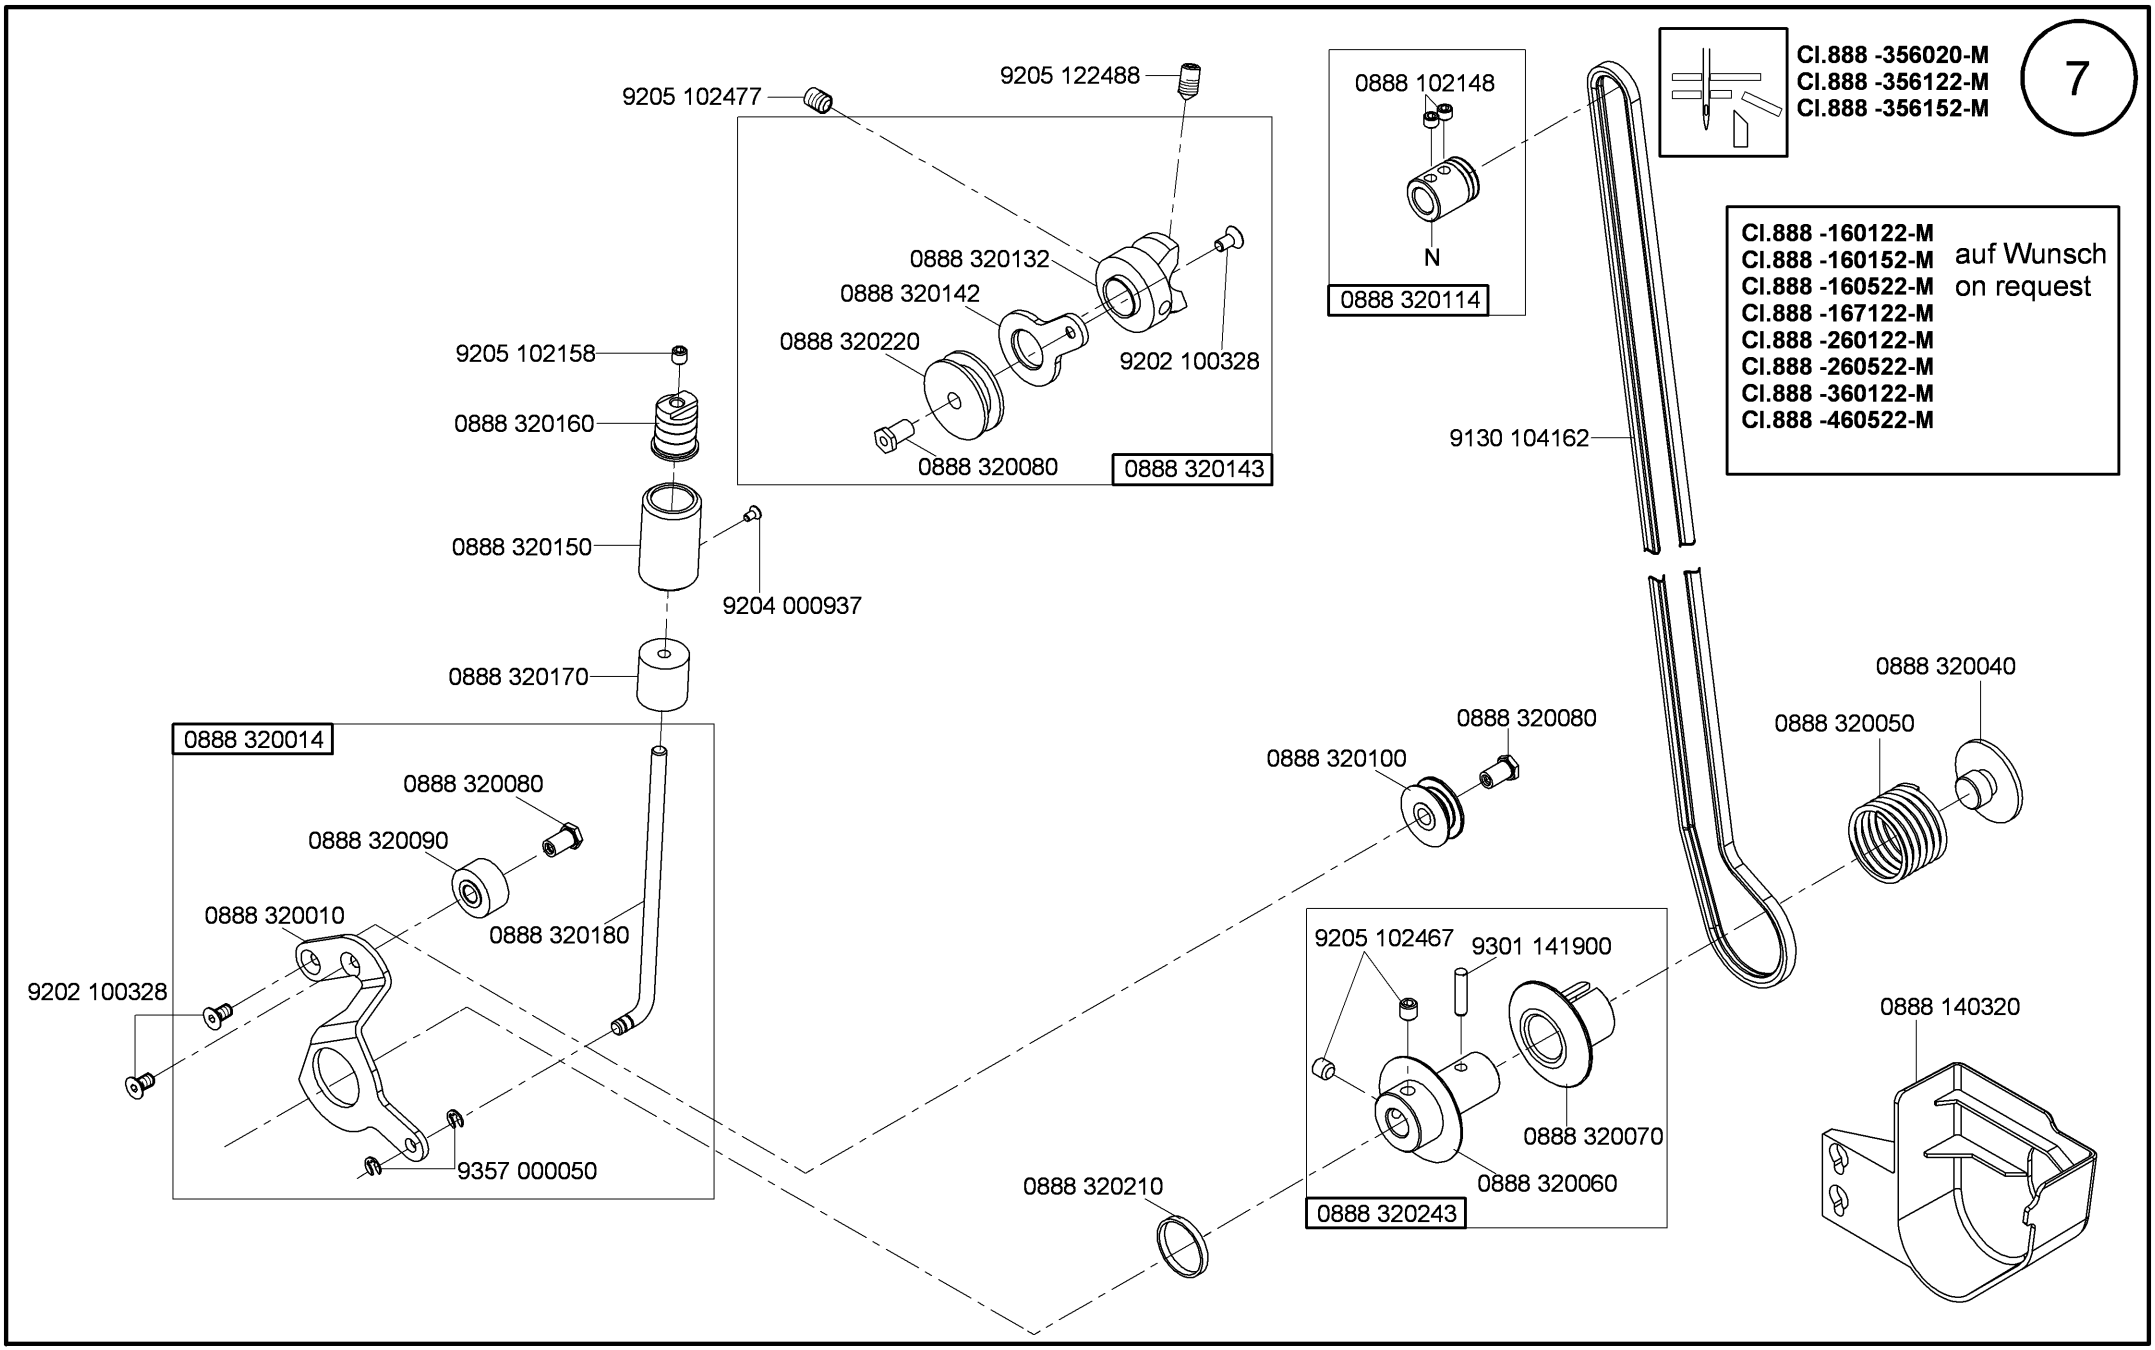

Ausgabe/Edition 5.2017

Cl. 888 - M

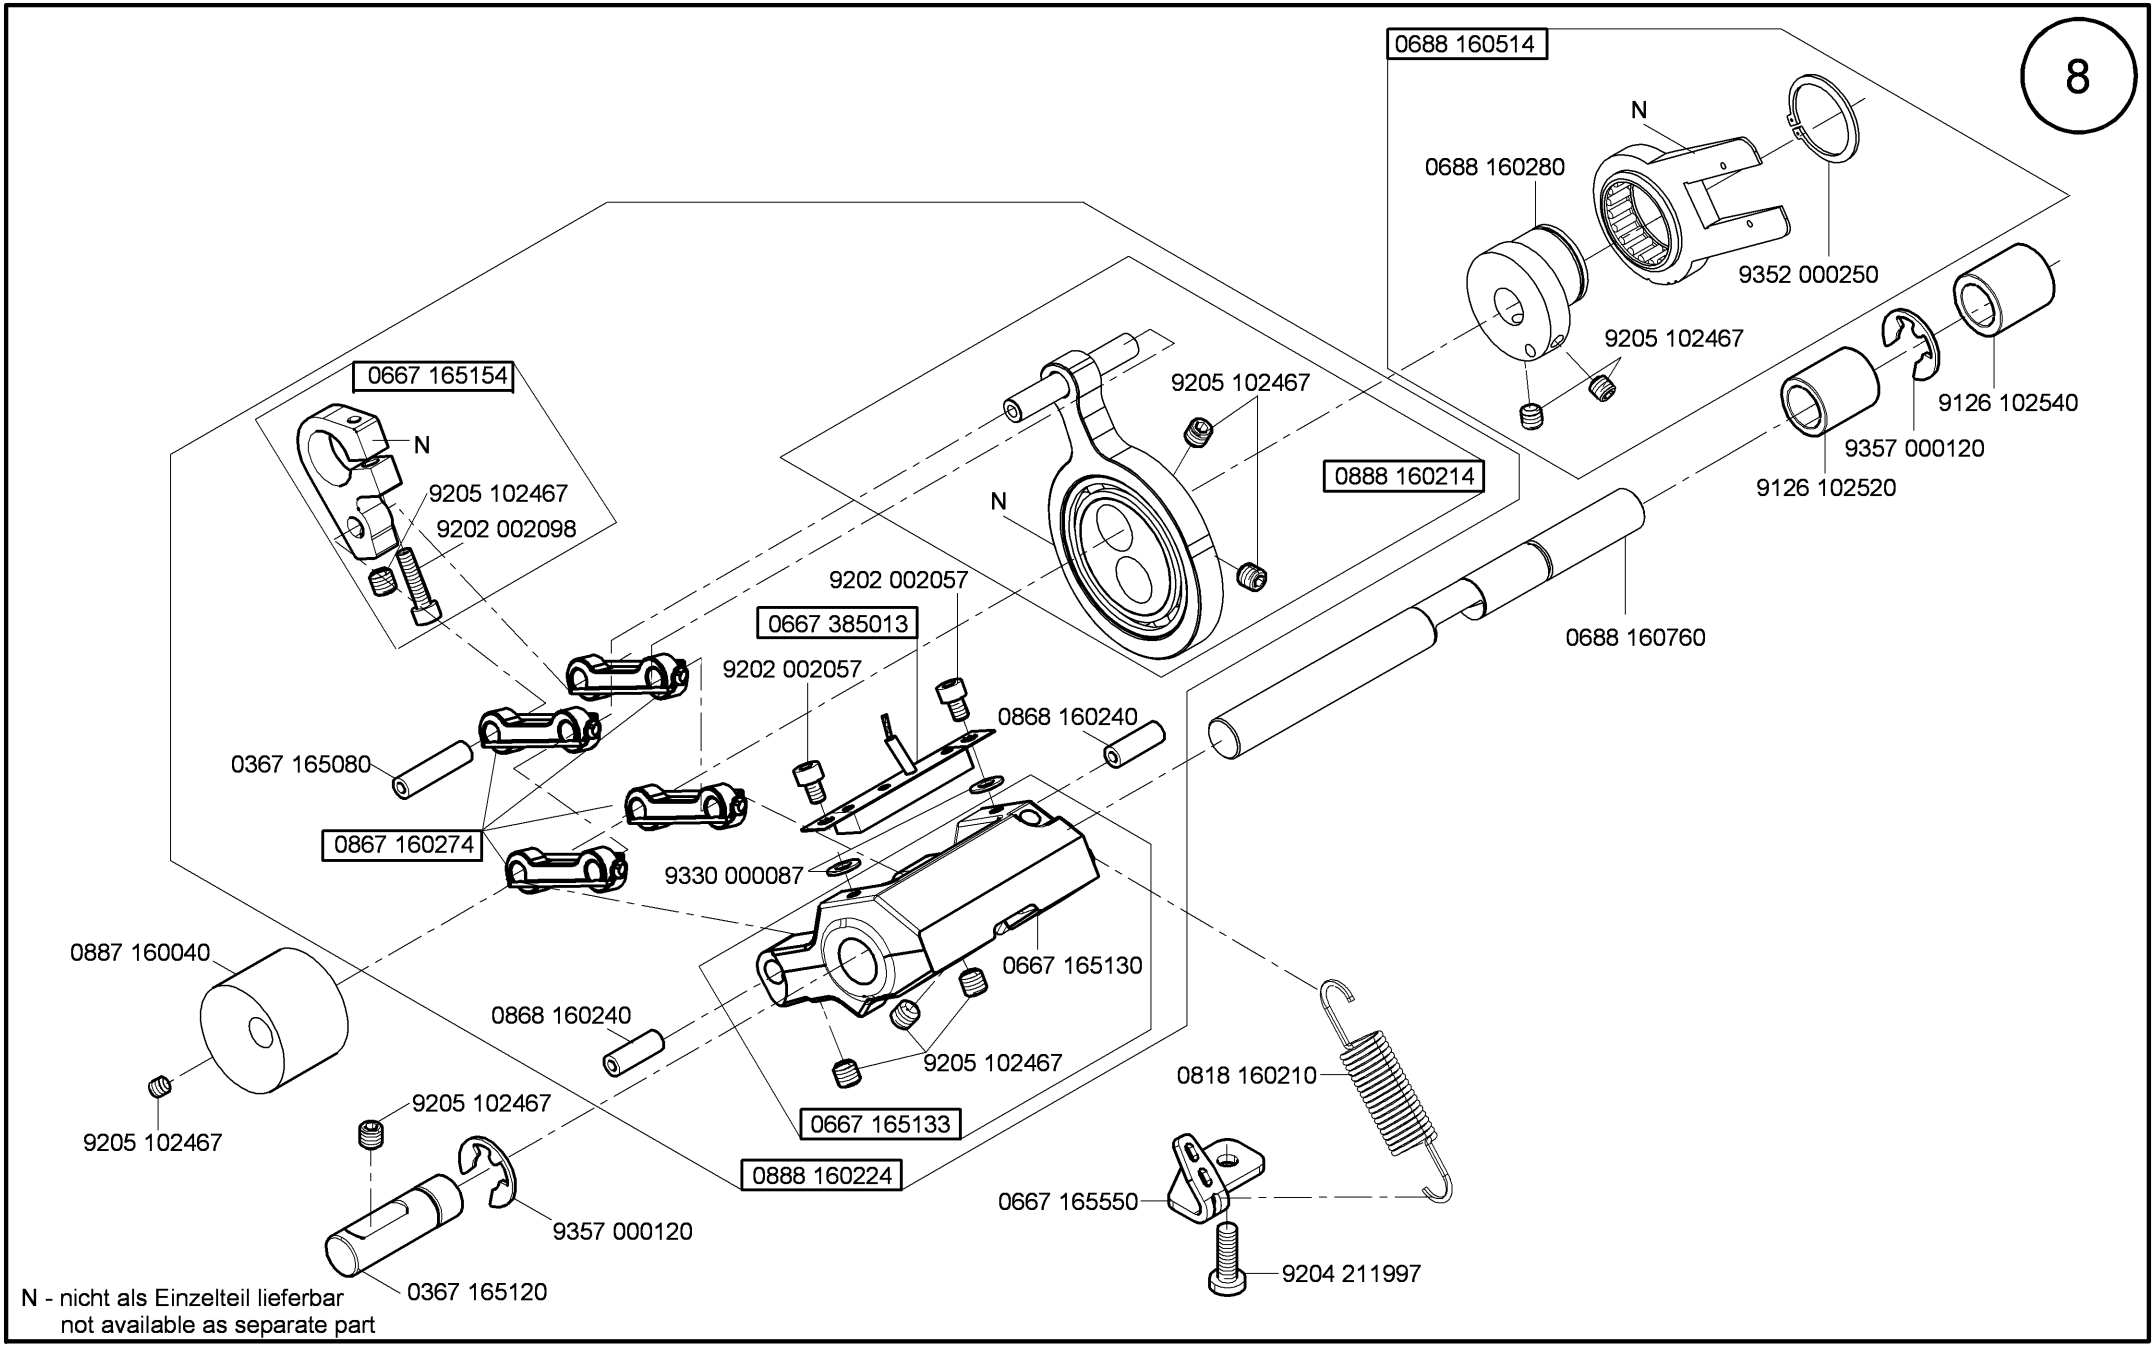

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

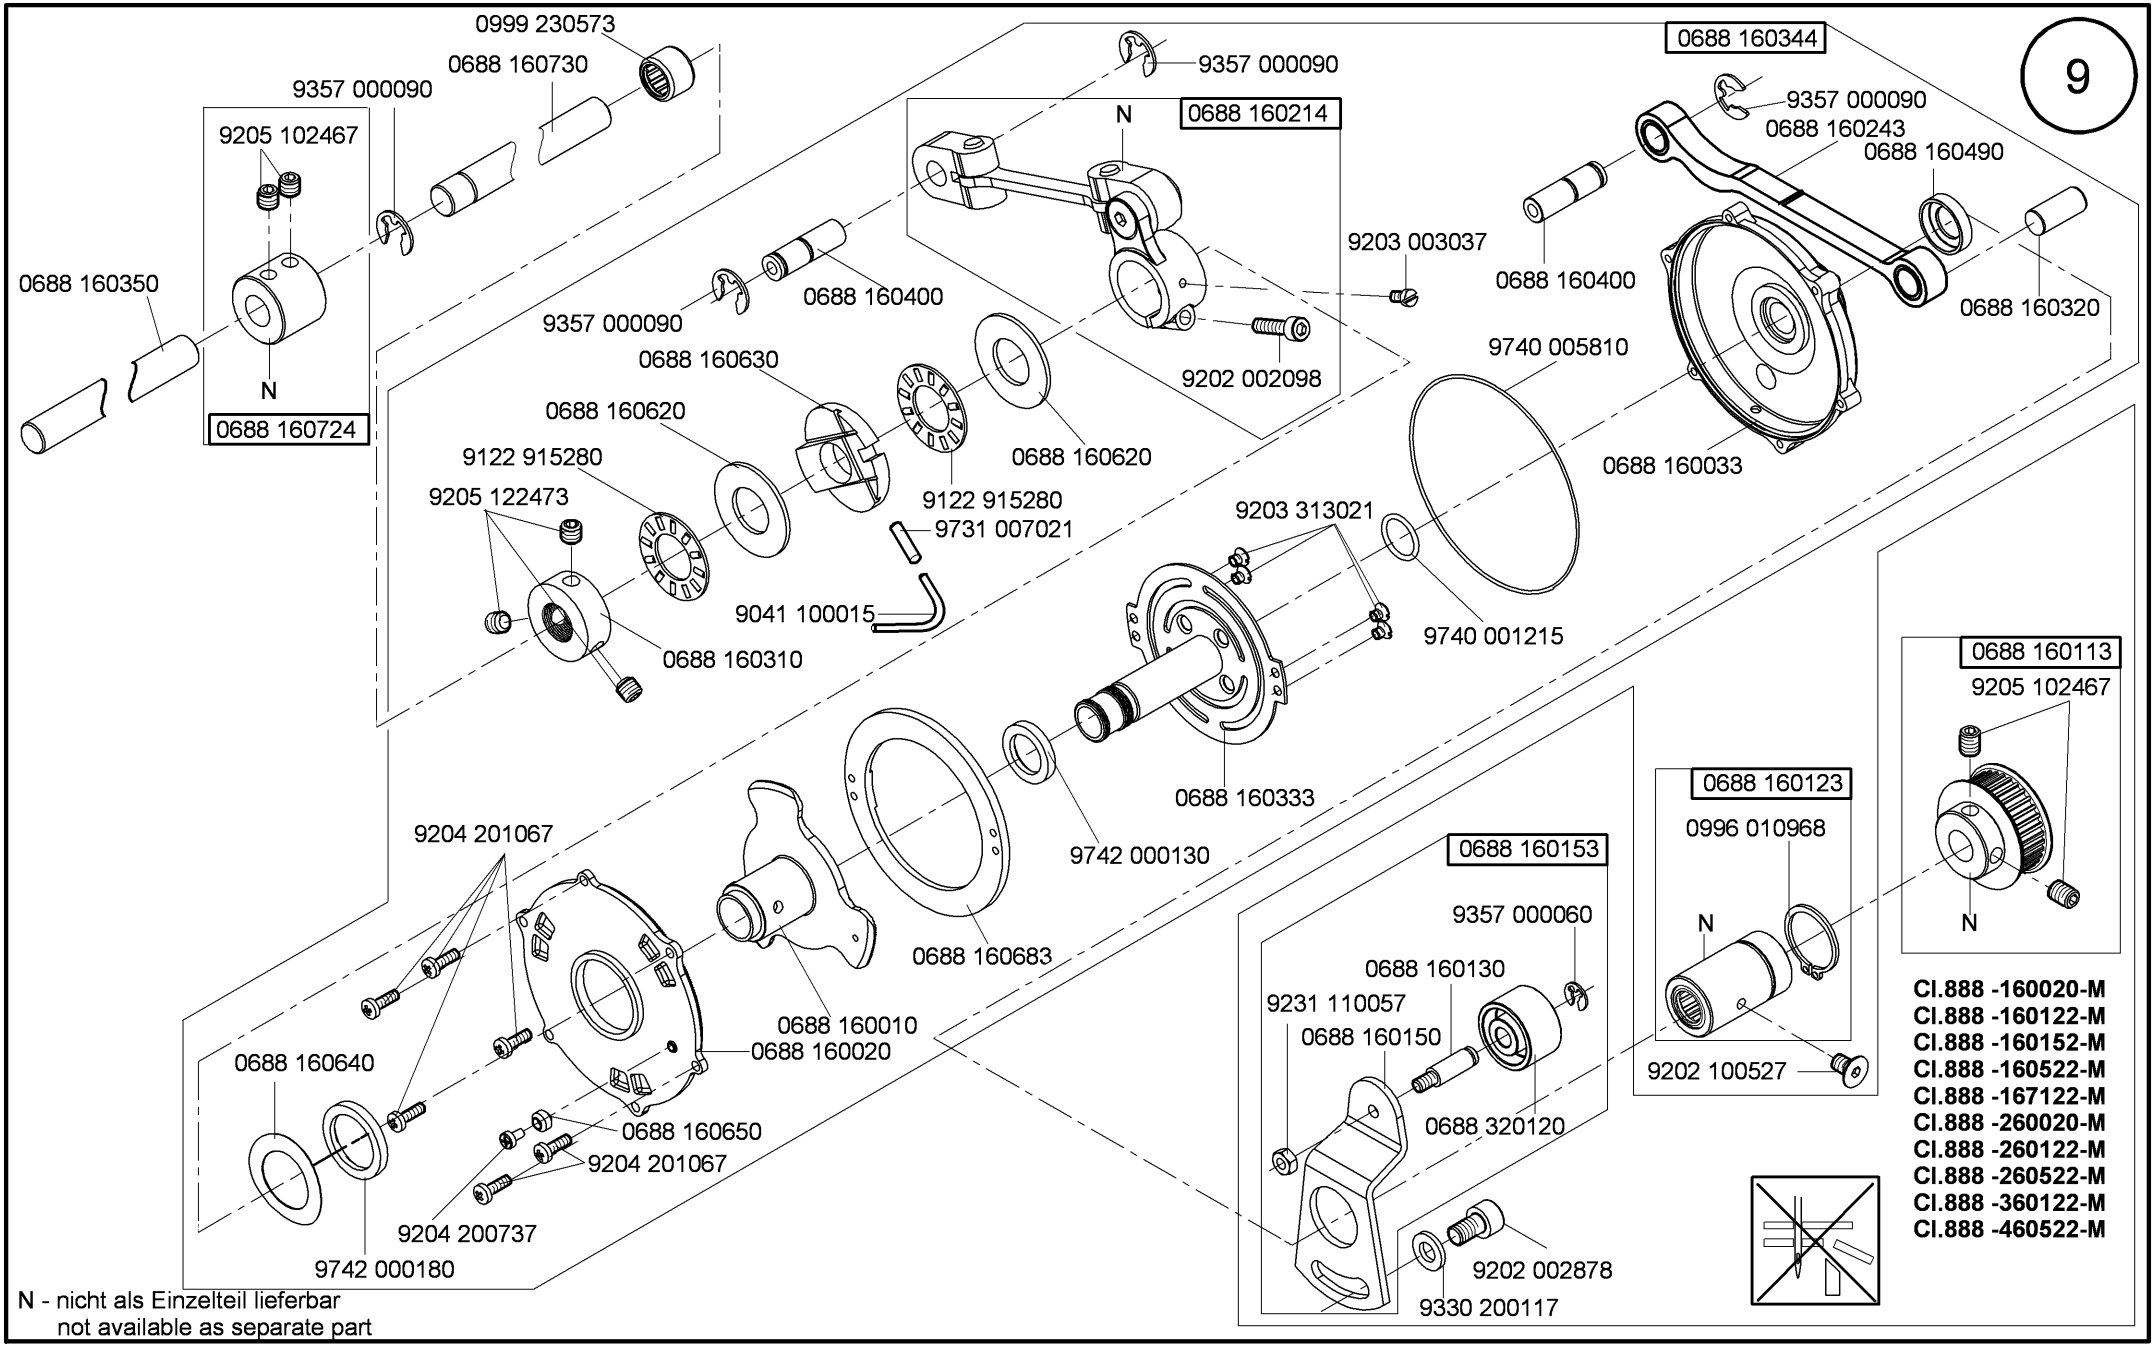

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Ausgabe/Edition 3.2013

Cl. 888 - M

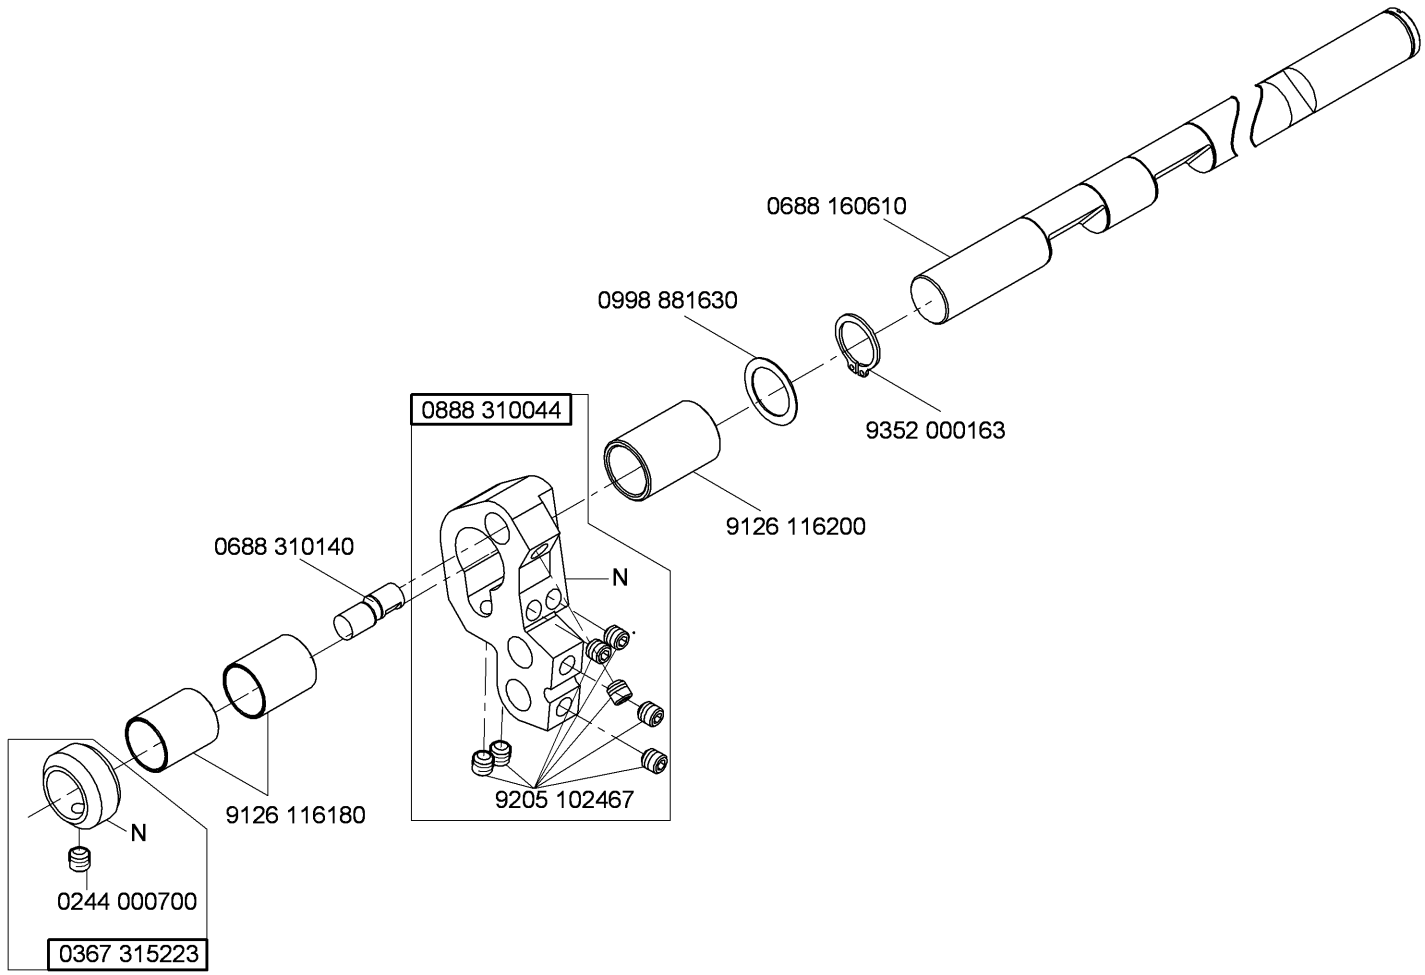

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

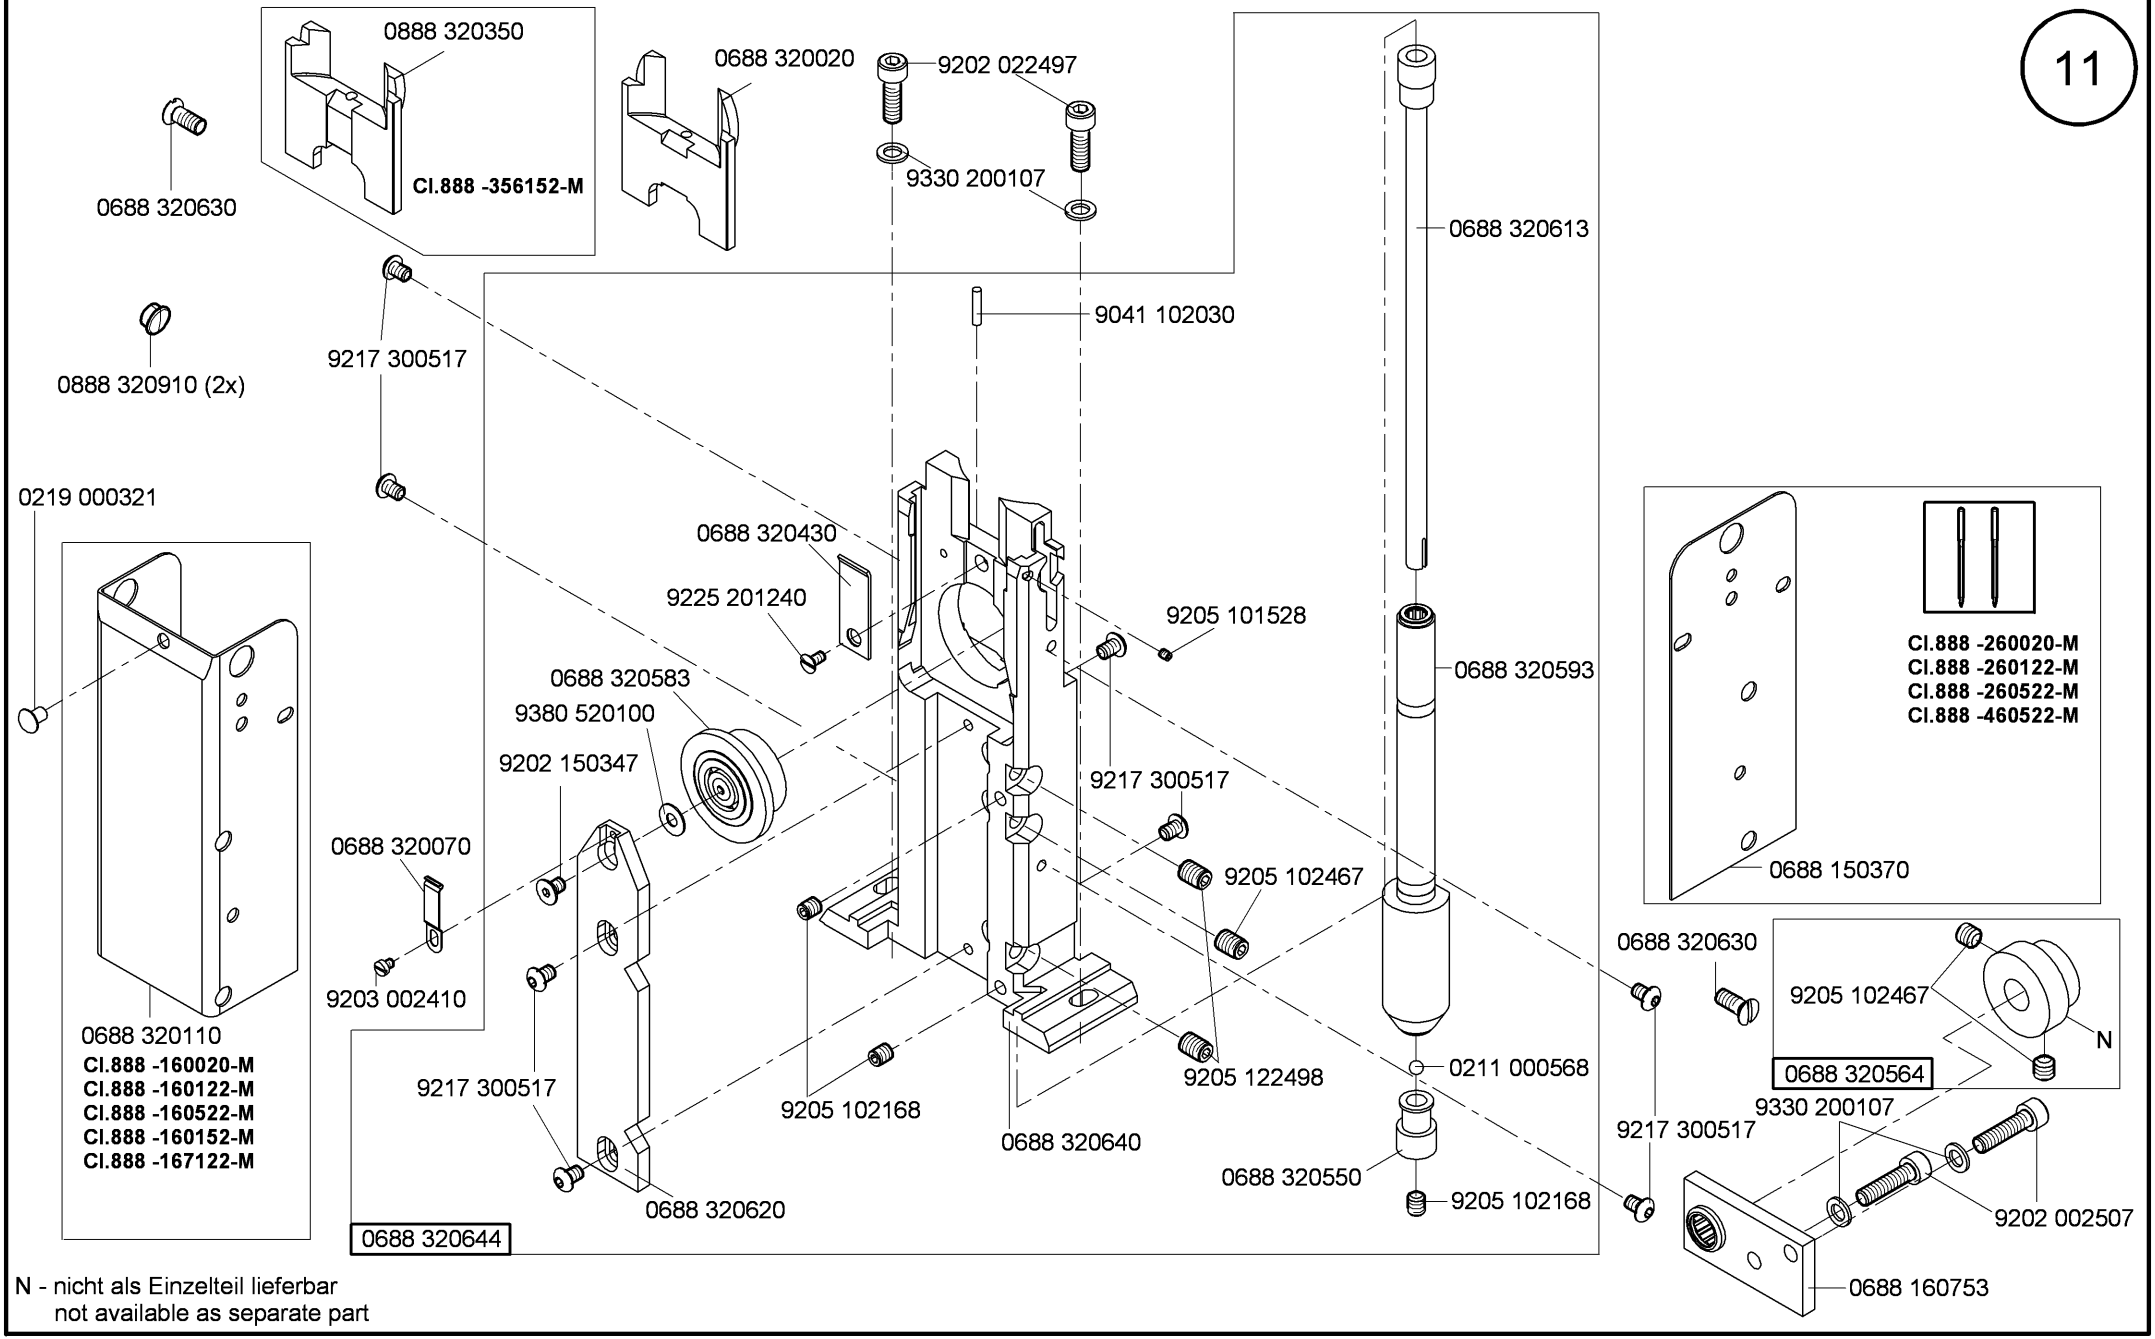

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

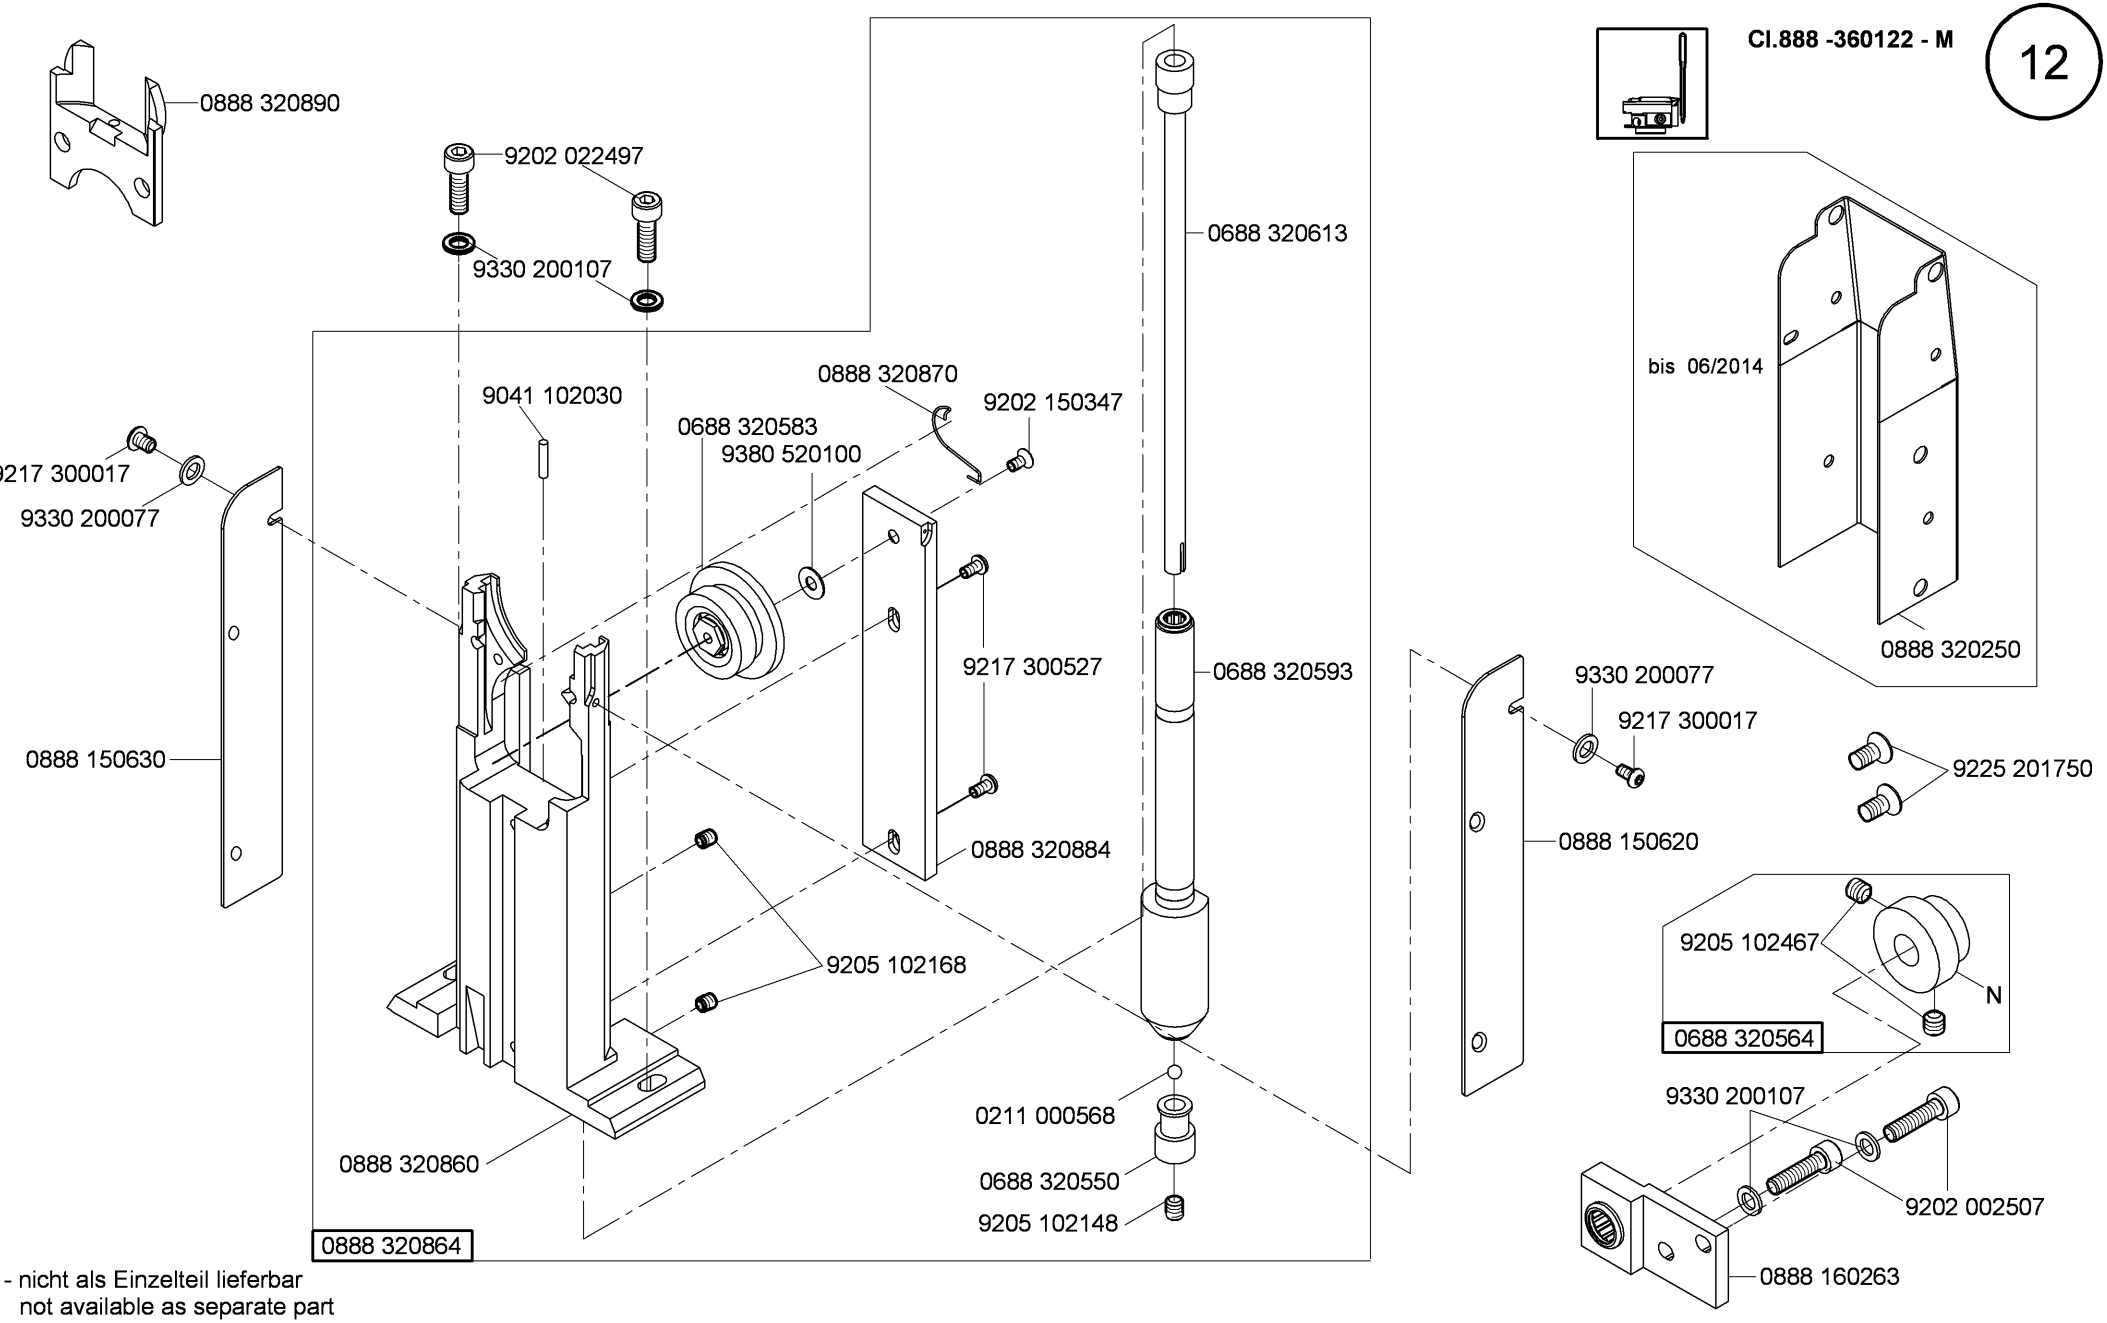

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

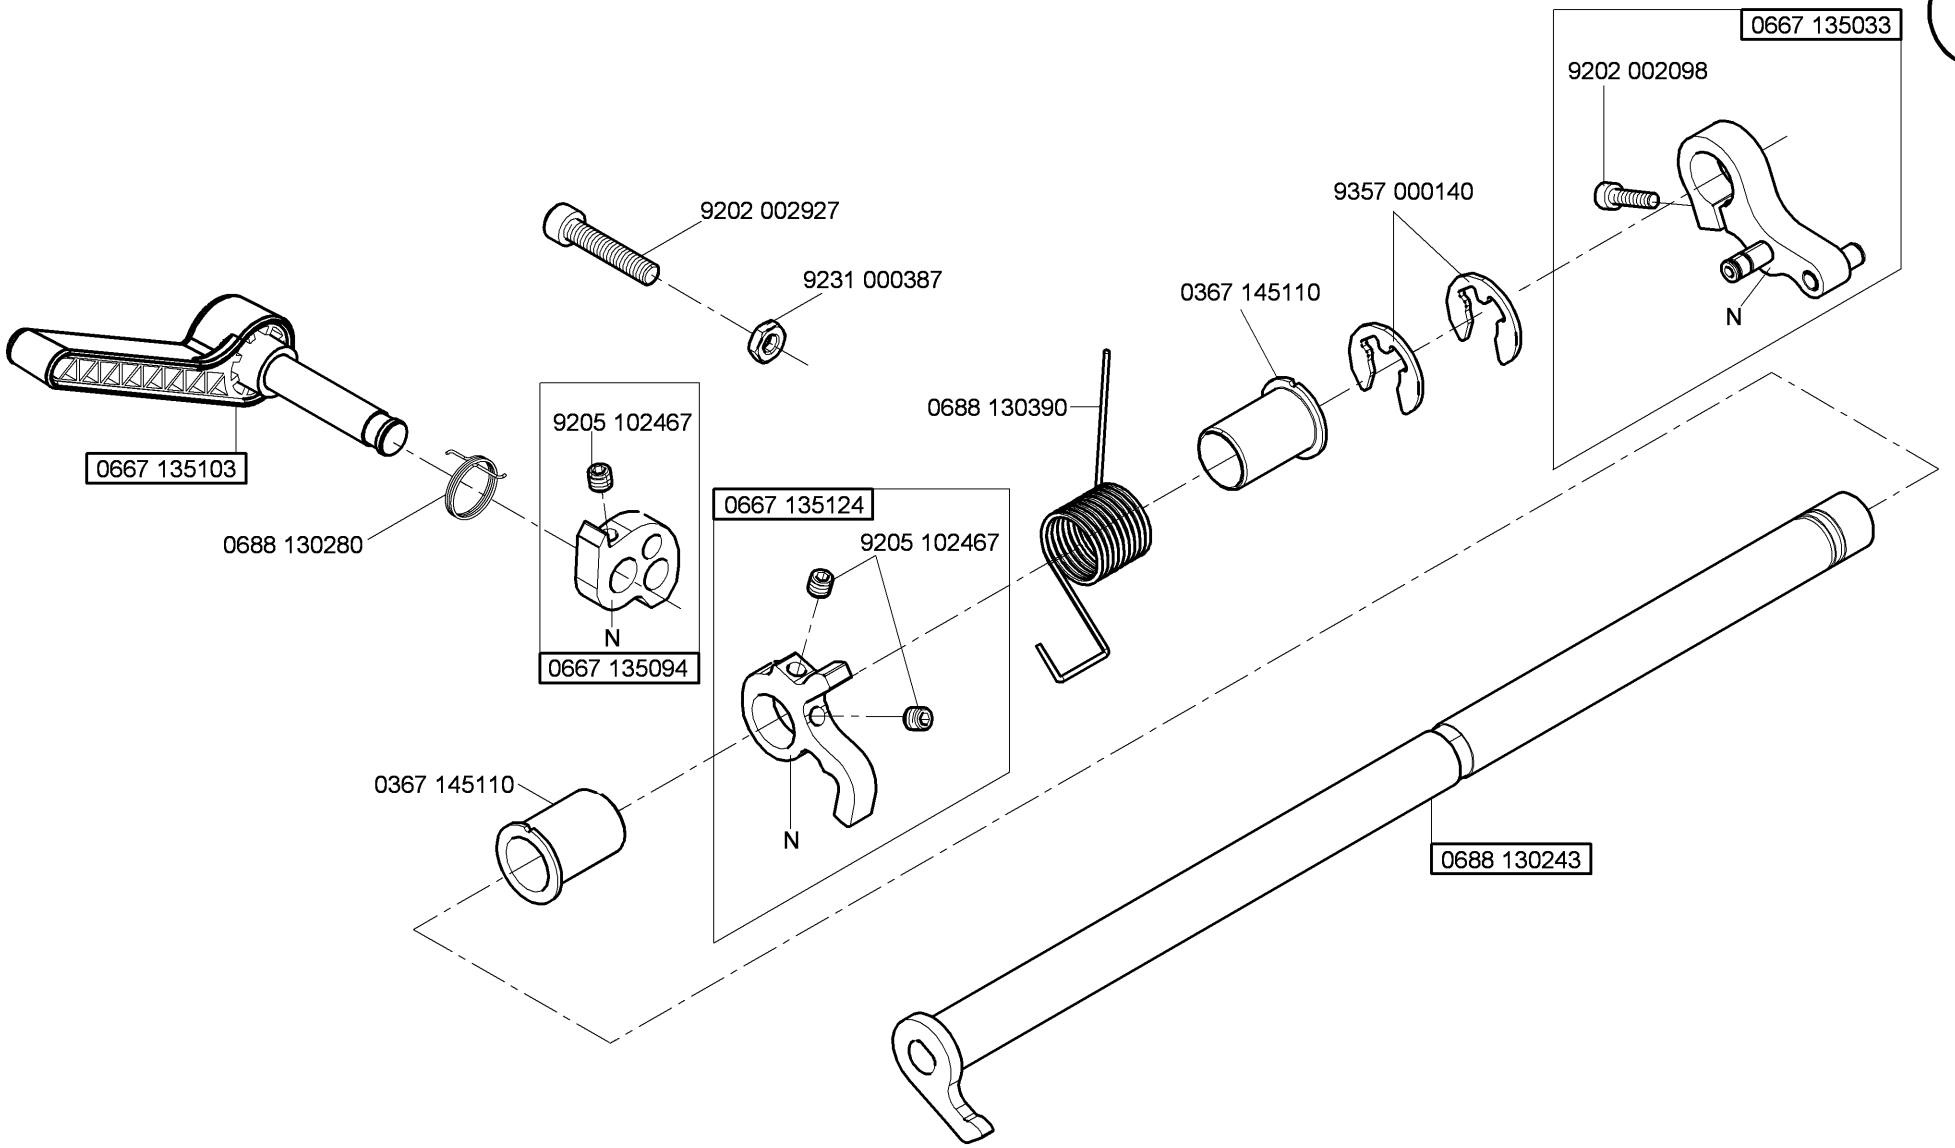

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

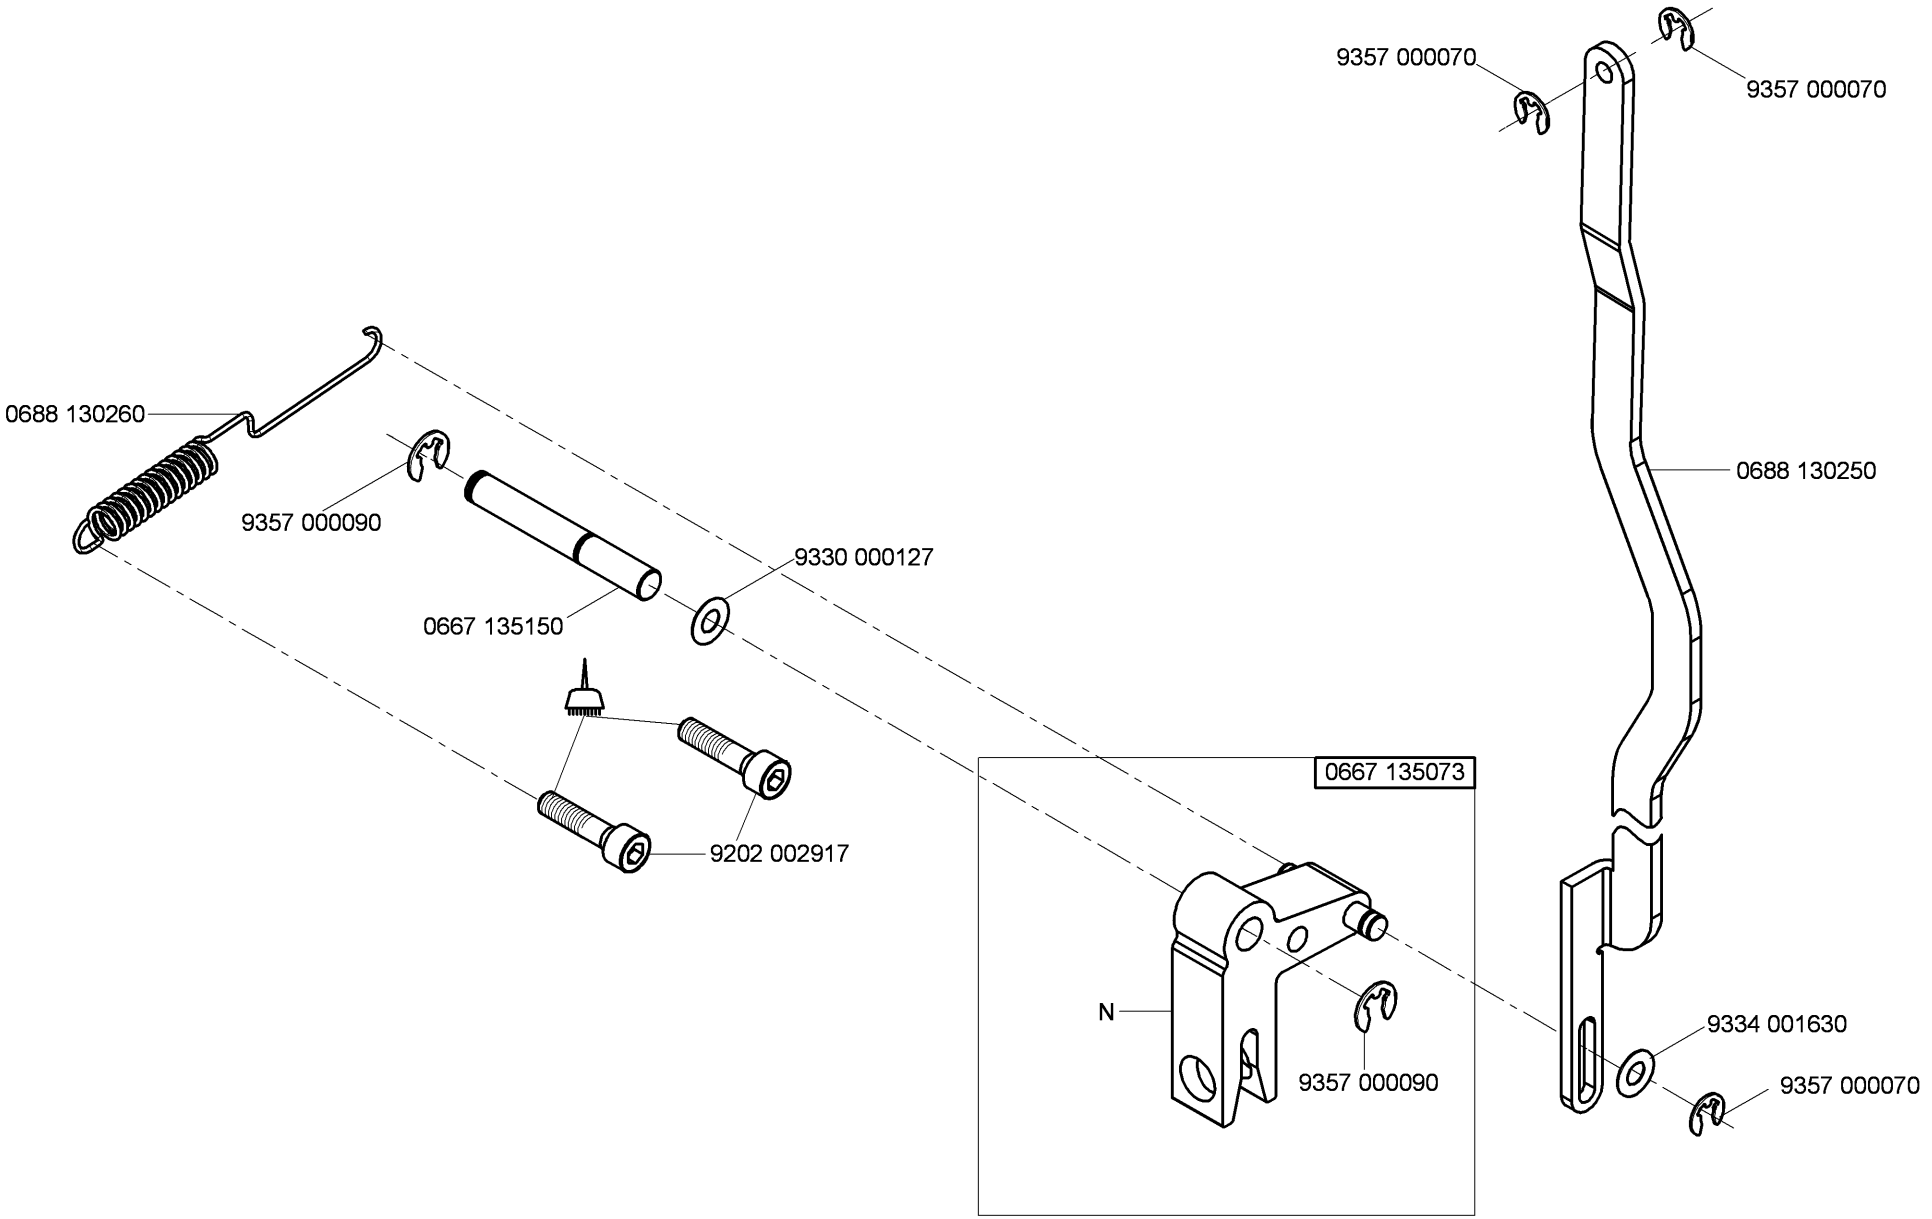

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

-kleben -stick

Cl.888 -160122-M
Cl.888 -160152-M
Cl.888 -167122-M
Cl.888 -260122-M
Cl.888 -356122-M
Cl.888 -356152-M
Cl.888 -360122-M

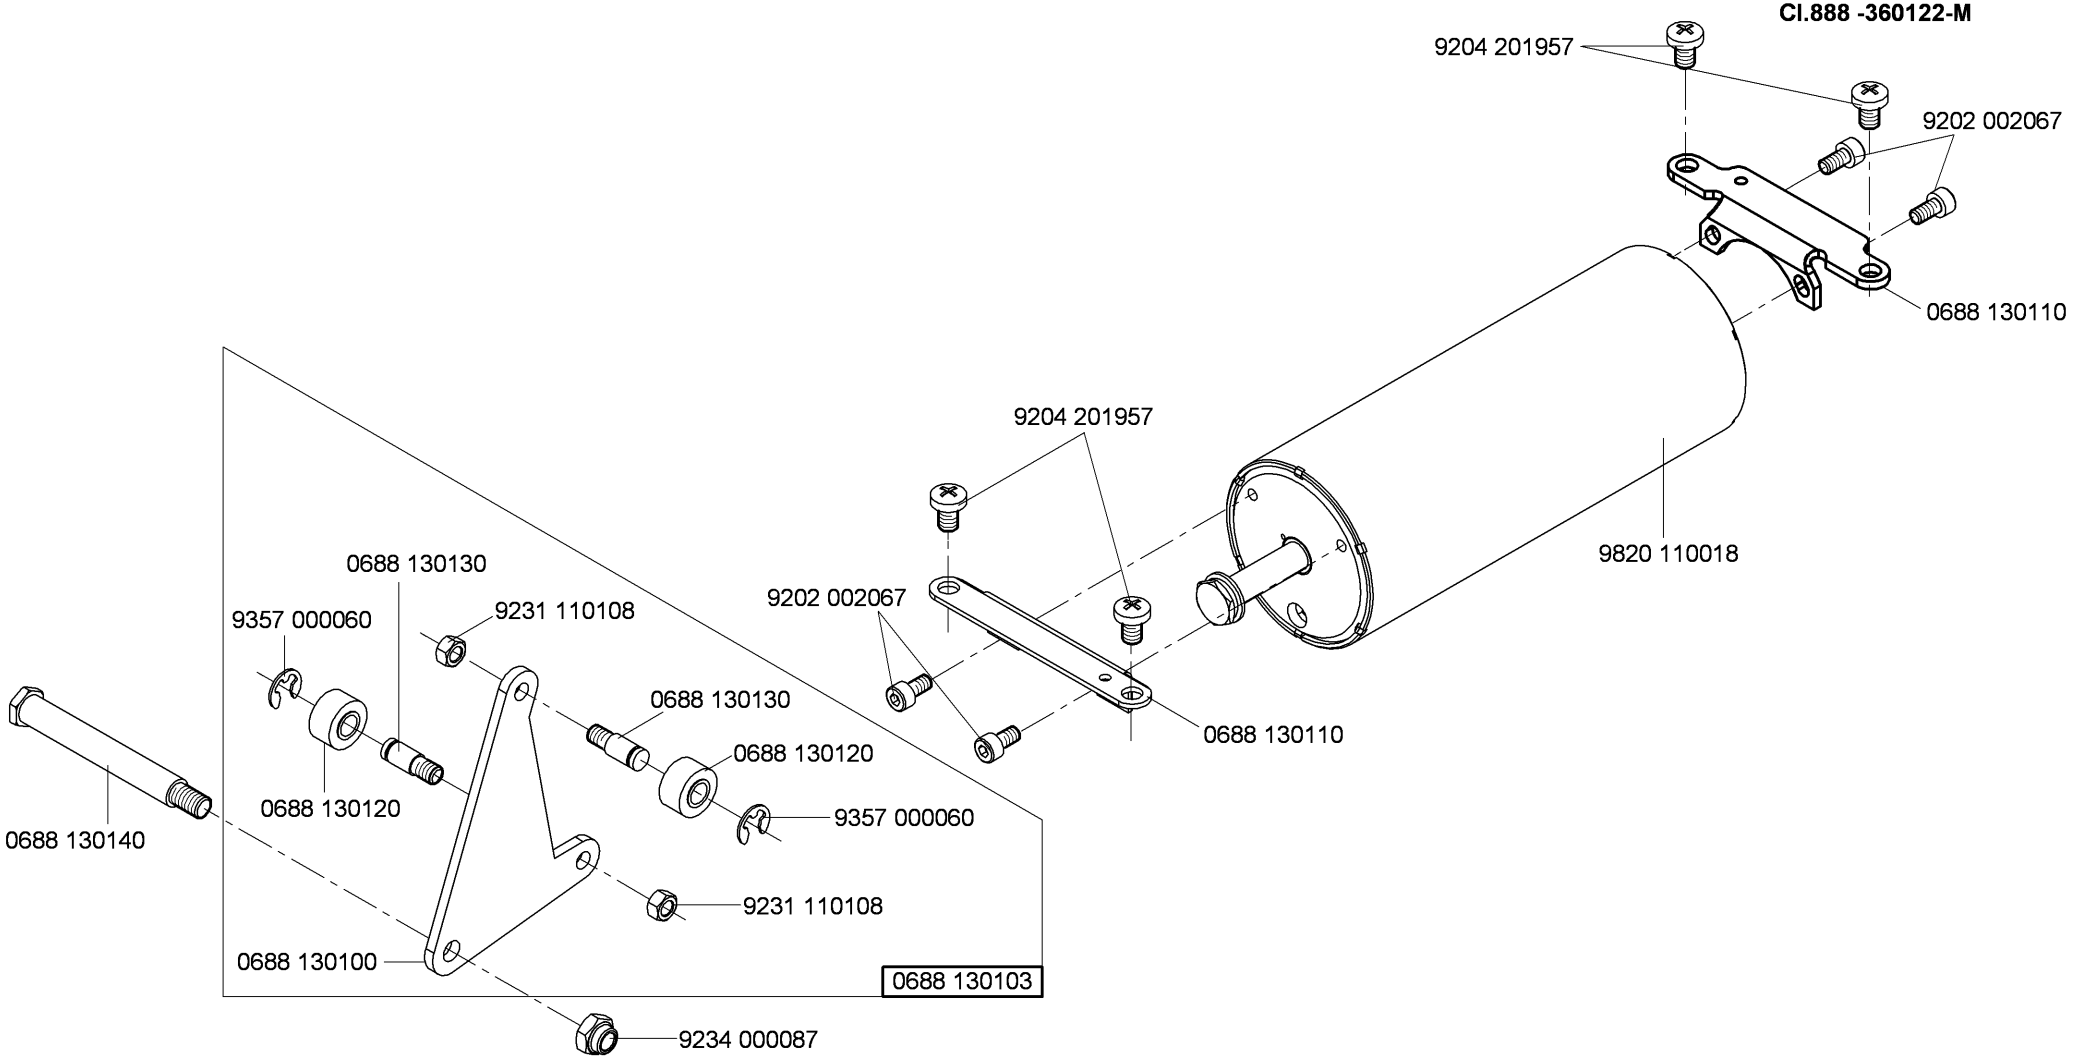

Cl. 888 - M

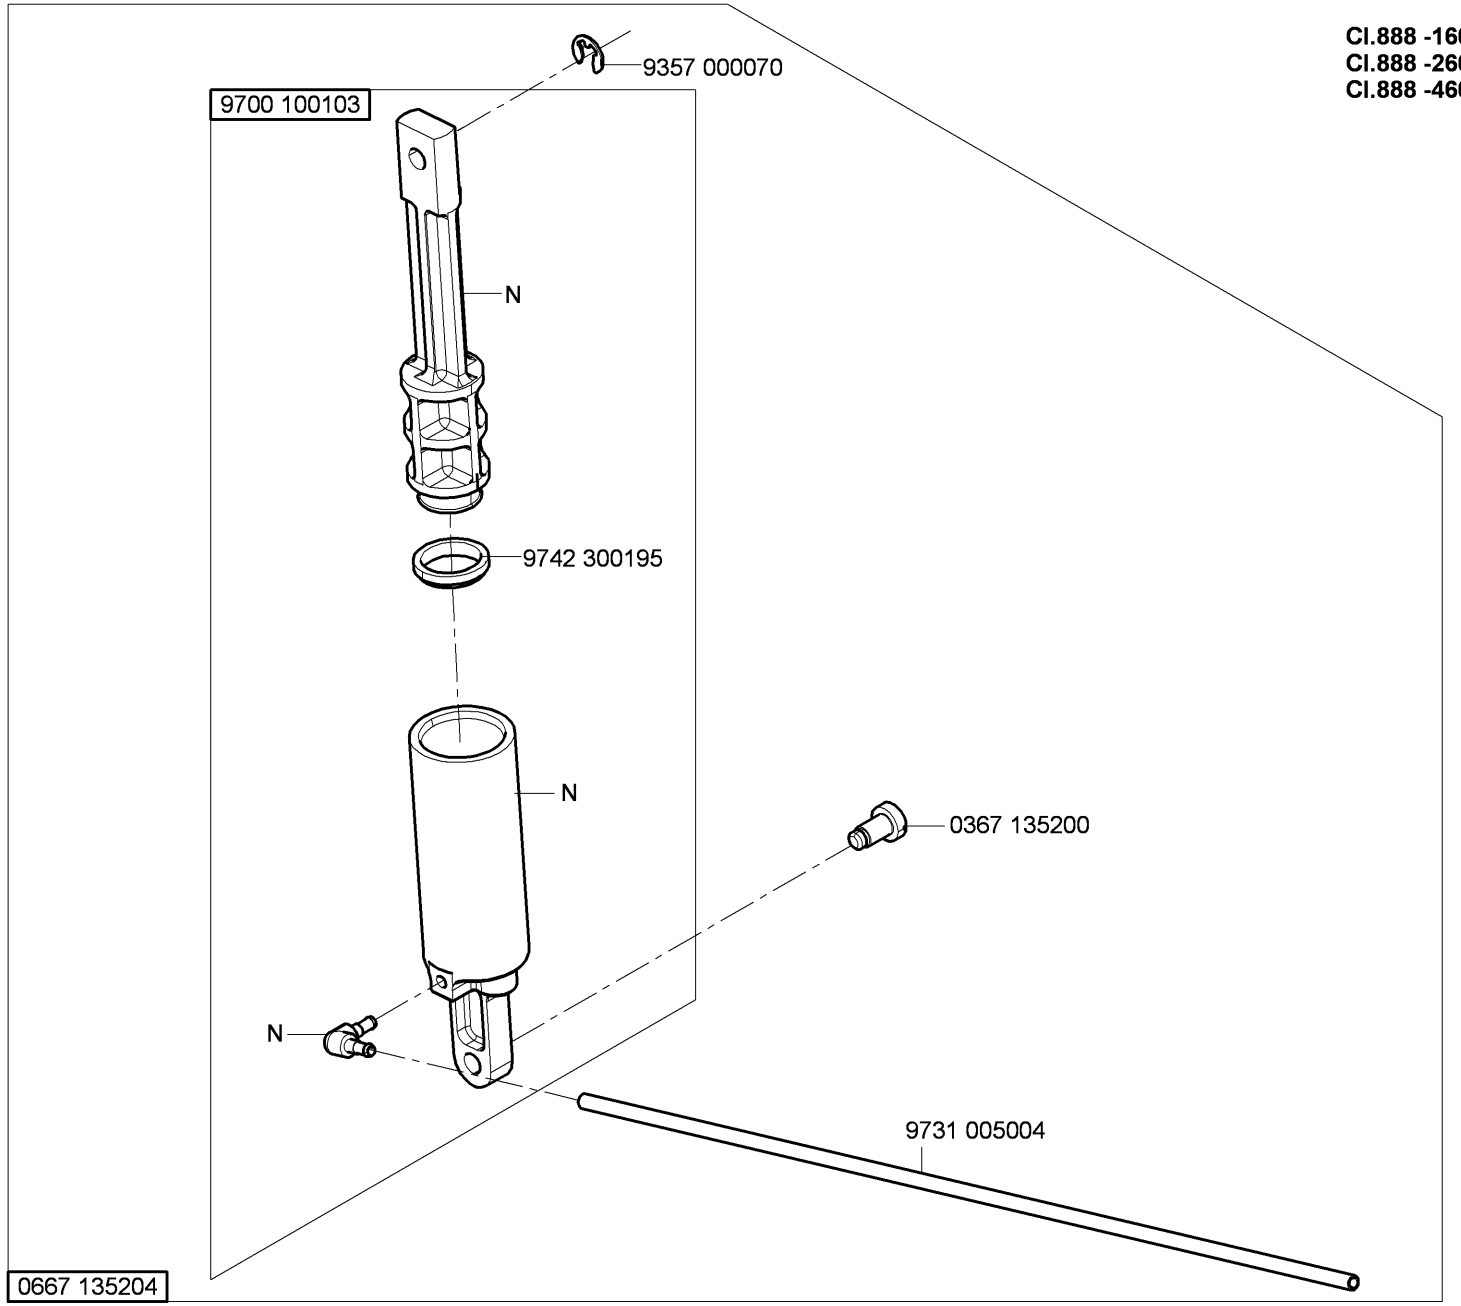

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

Cl.888 -160020-M
Cl.888 -160122-M
Cl.888 -160522-M
Cl.888 -167122-M
Cl.888 -260020-M
Cl.888 -260122-M
Cl.888 -260522-M
Cl.888 -356020-M
Cl.888 -356122-M
Cl.888 -360122-M

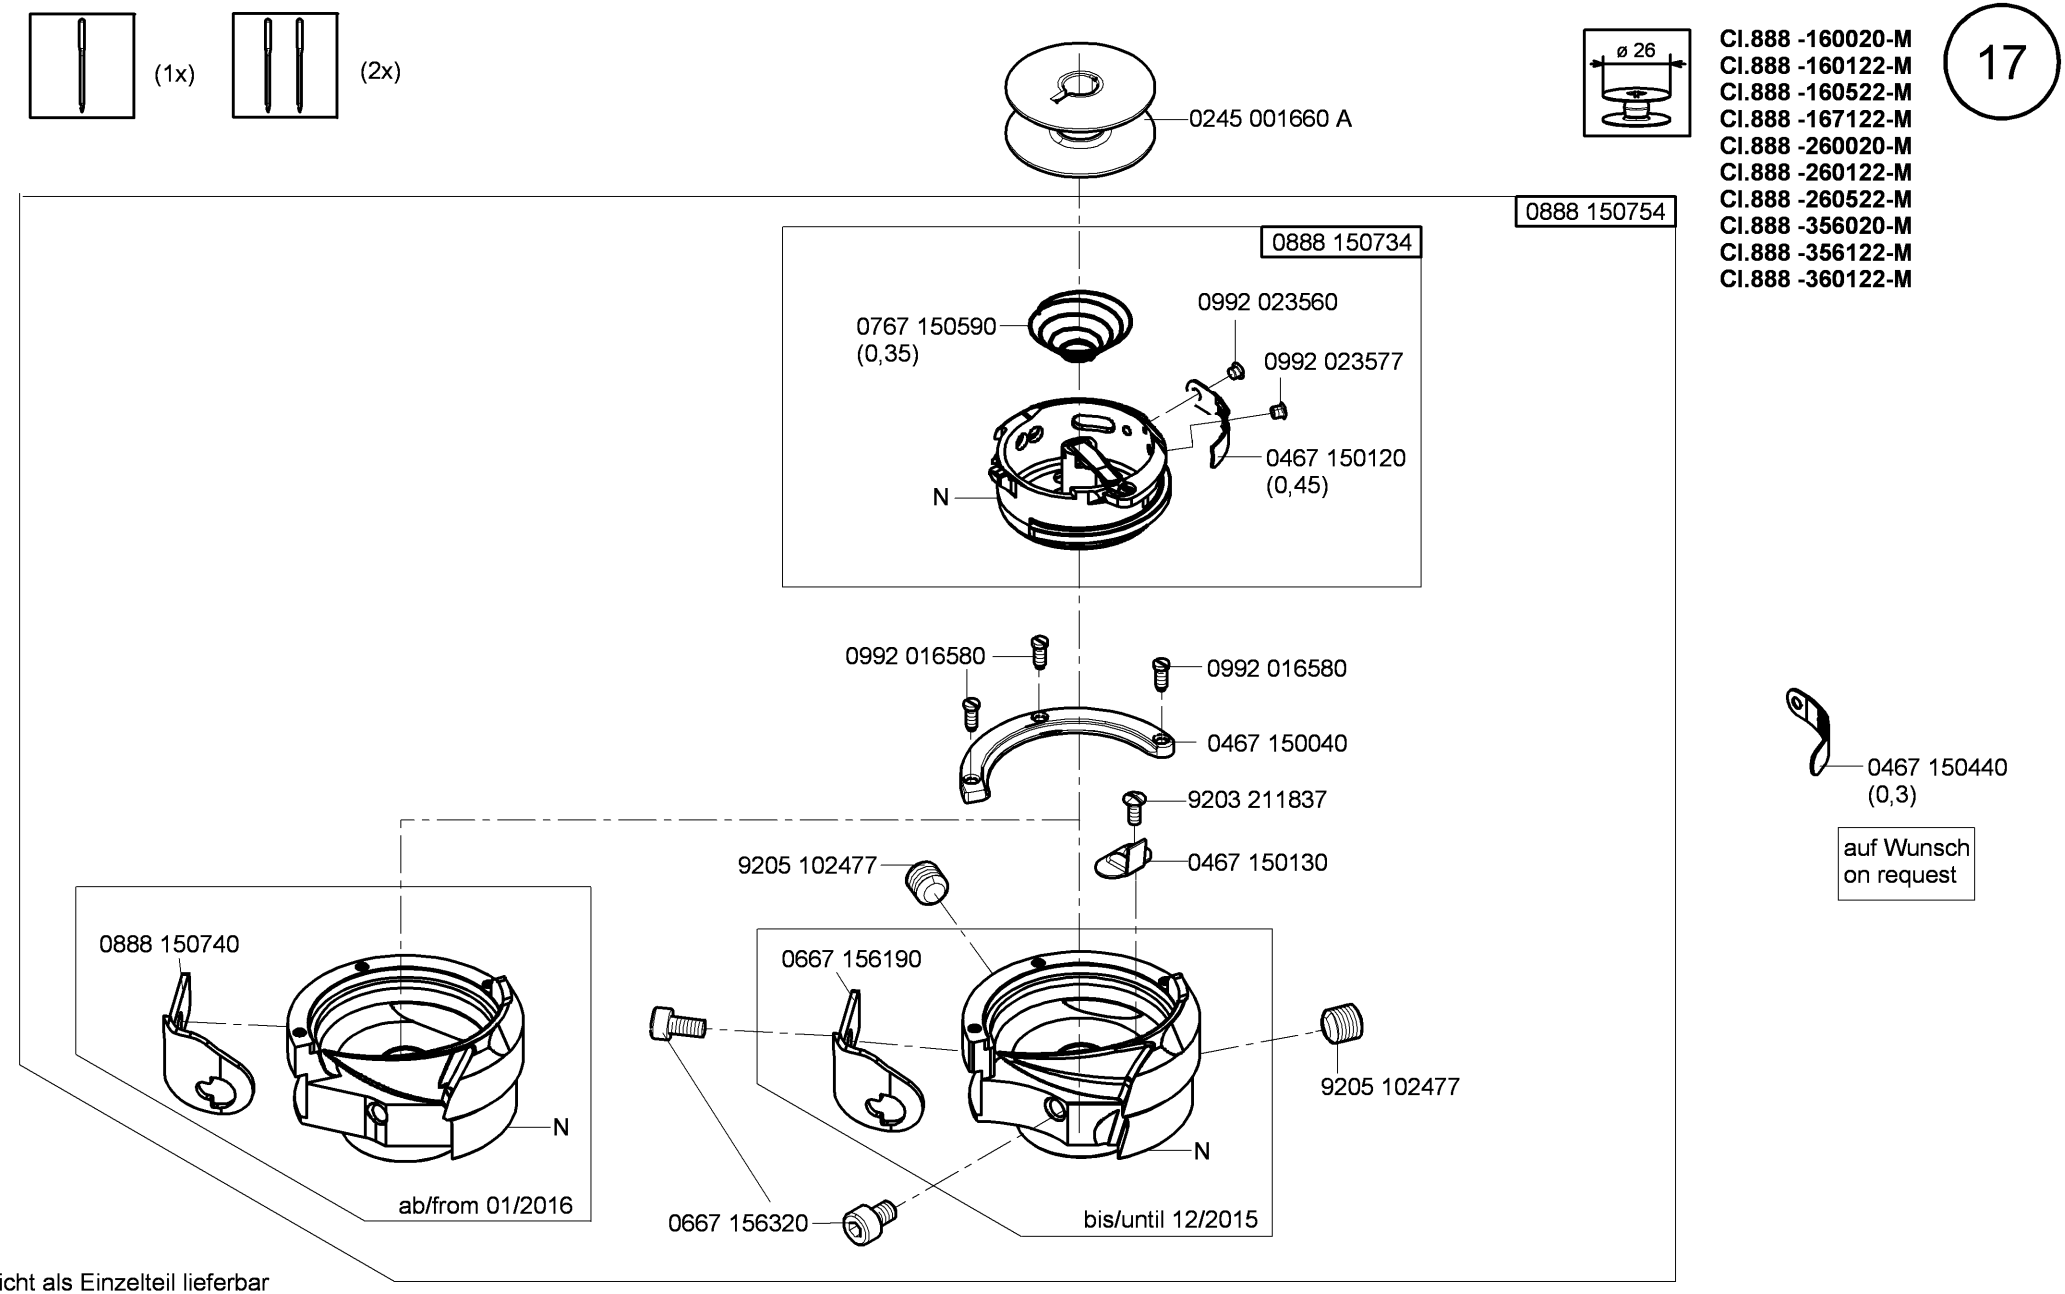

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

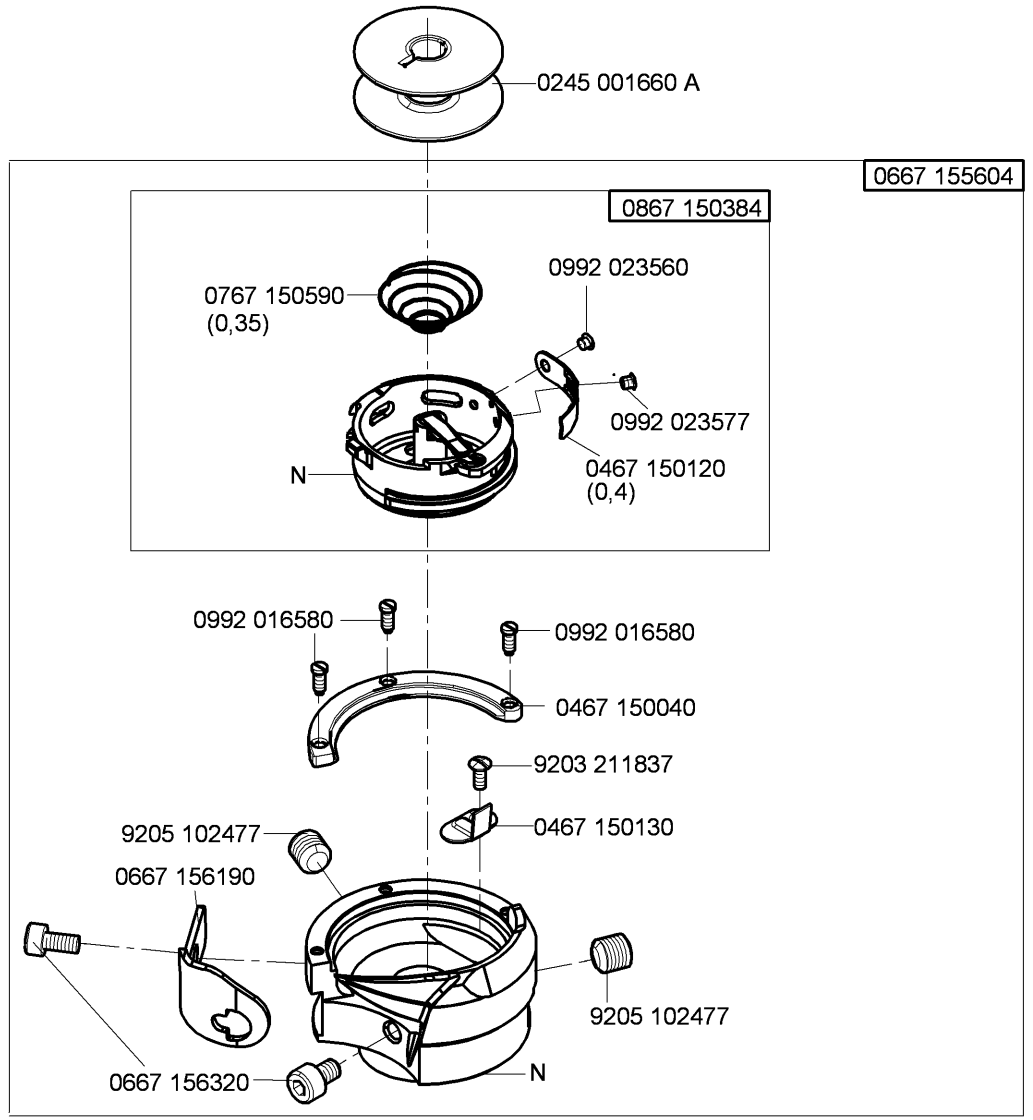

0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

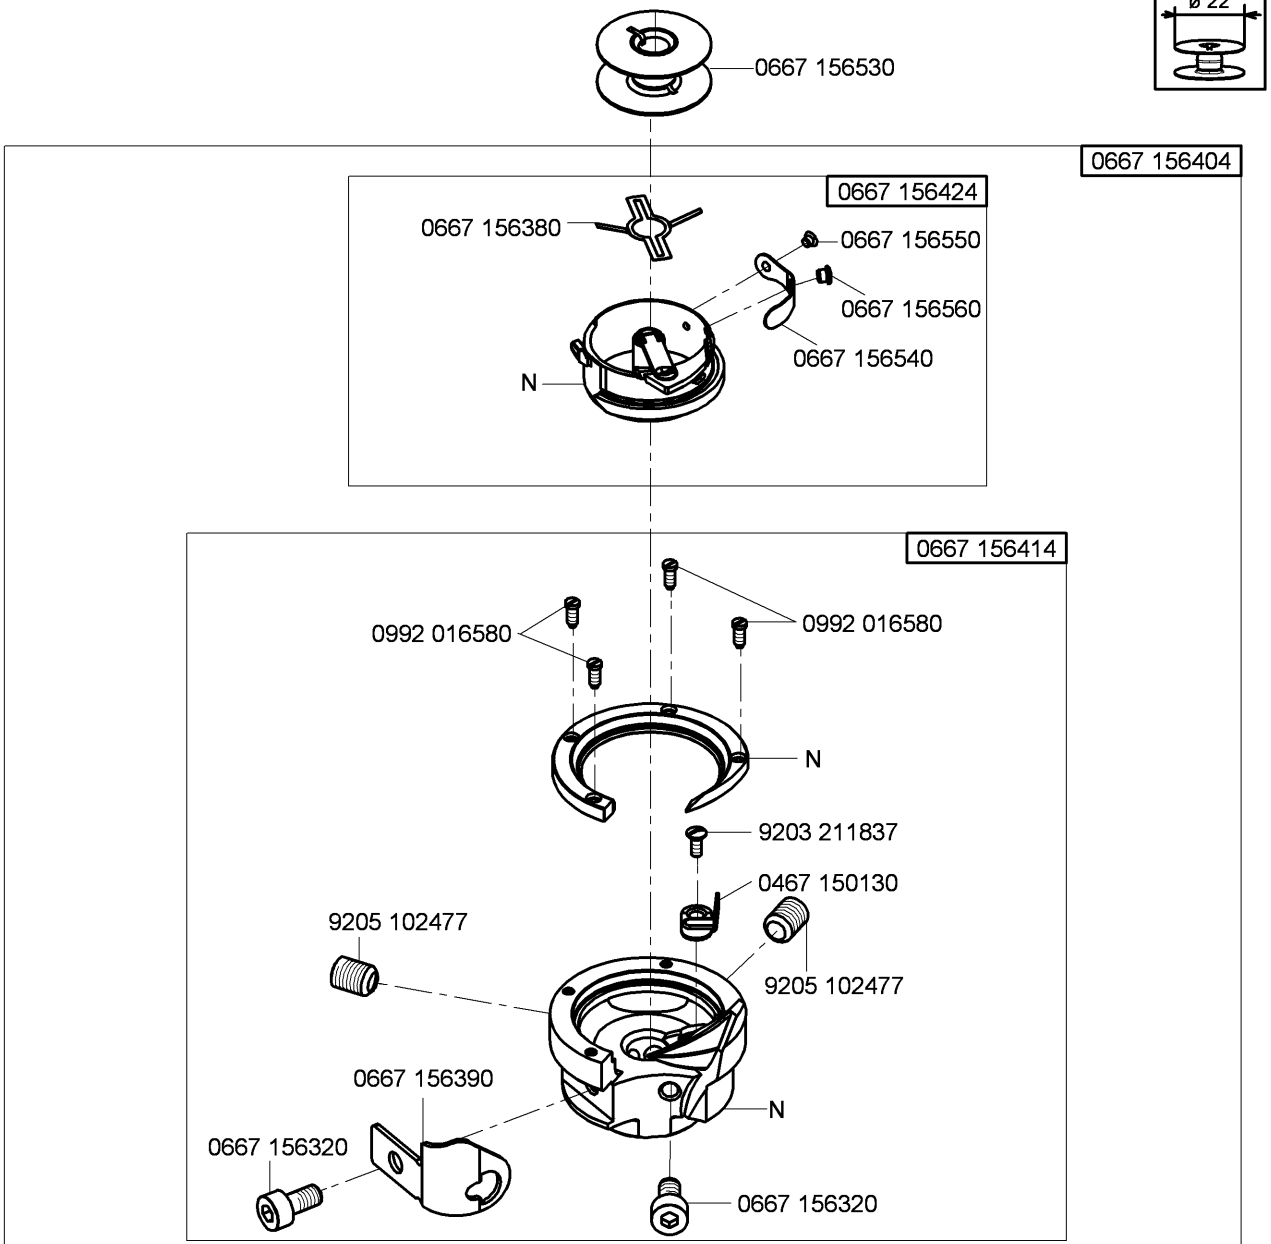

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

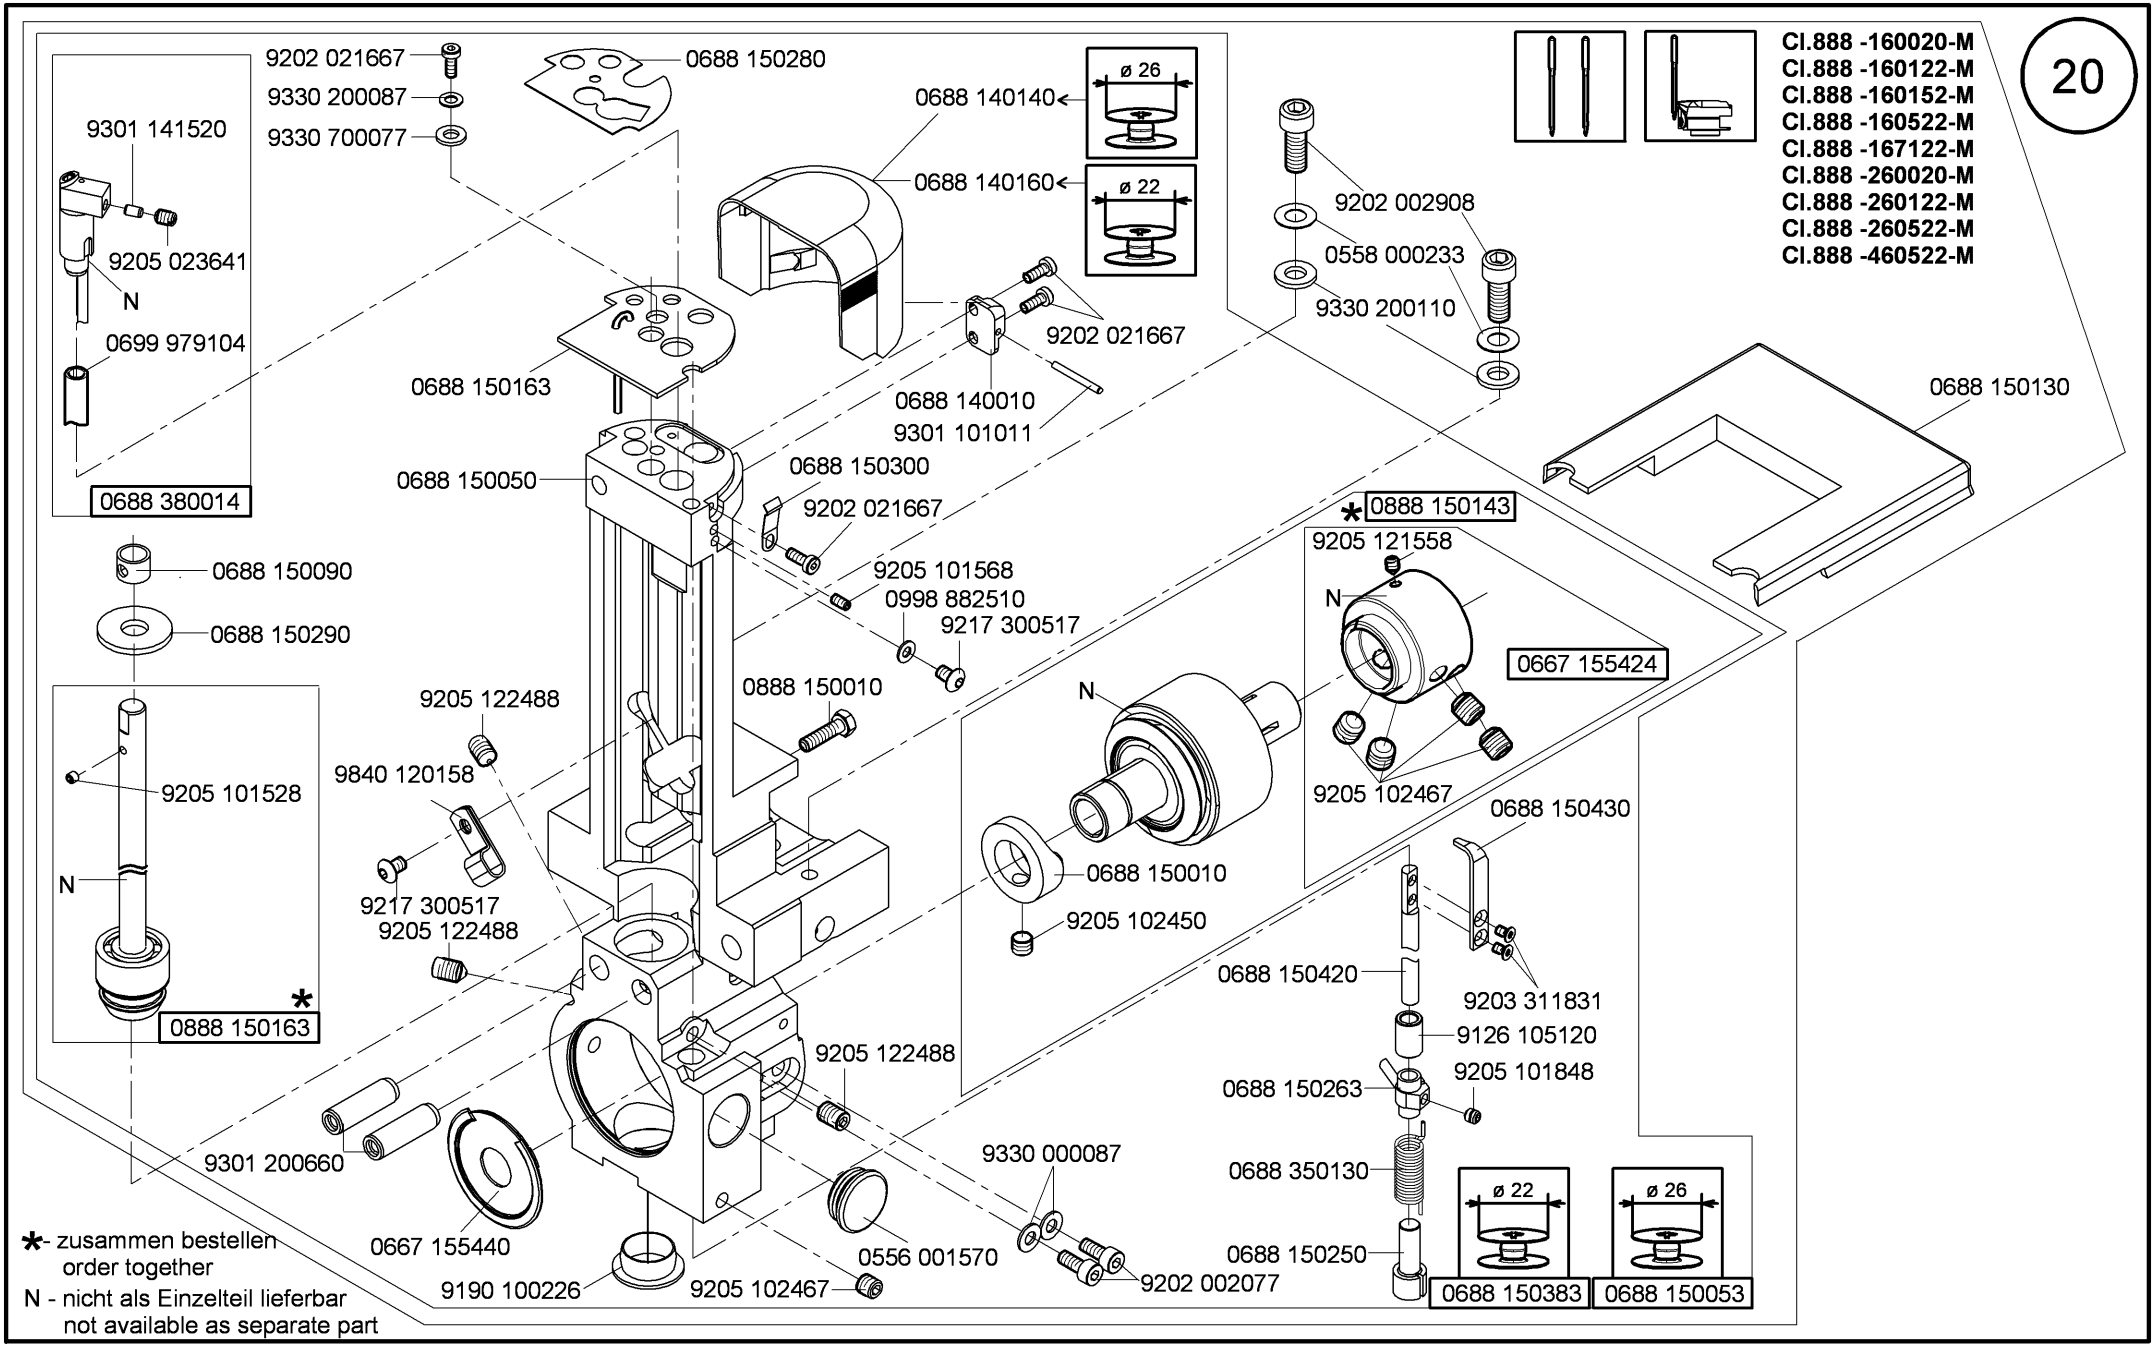

Ausgabe/Edition 9.2014

Cl.888 - M

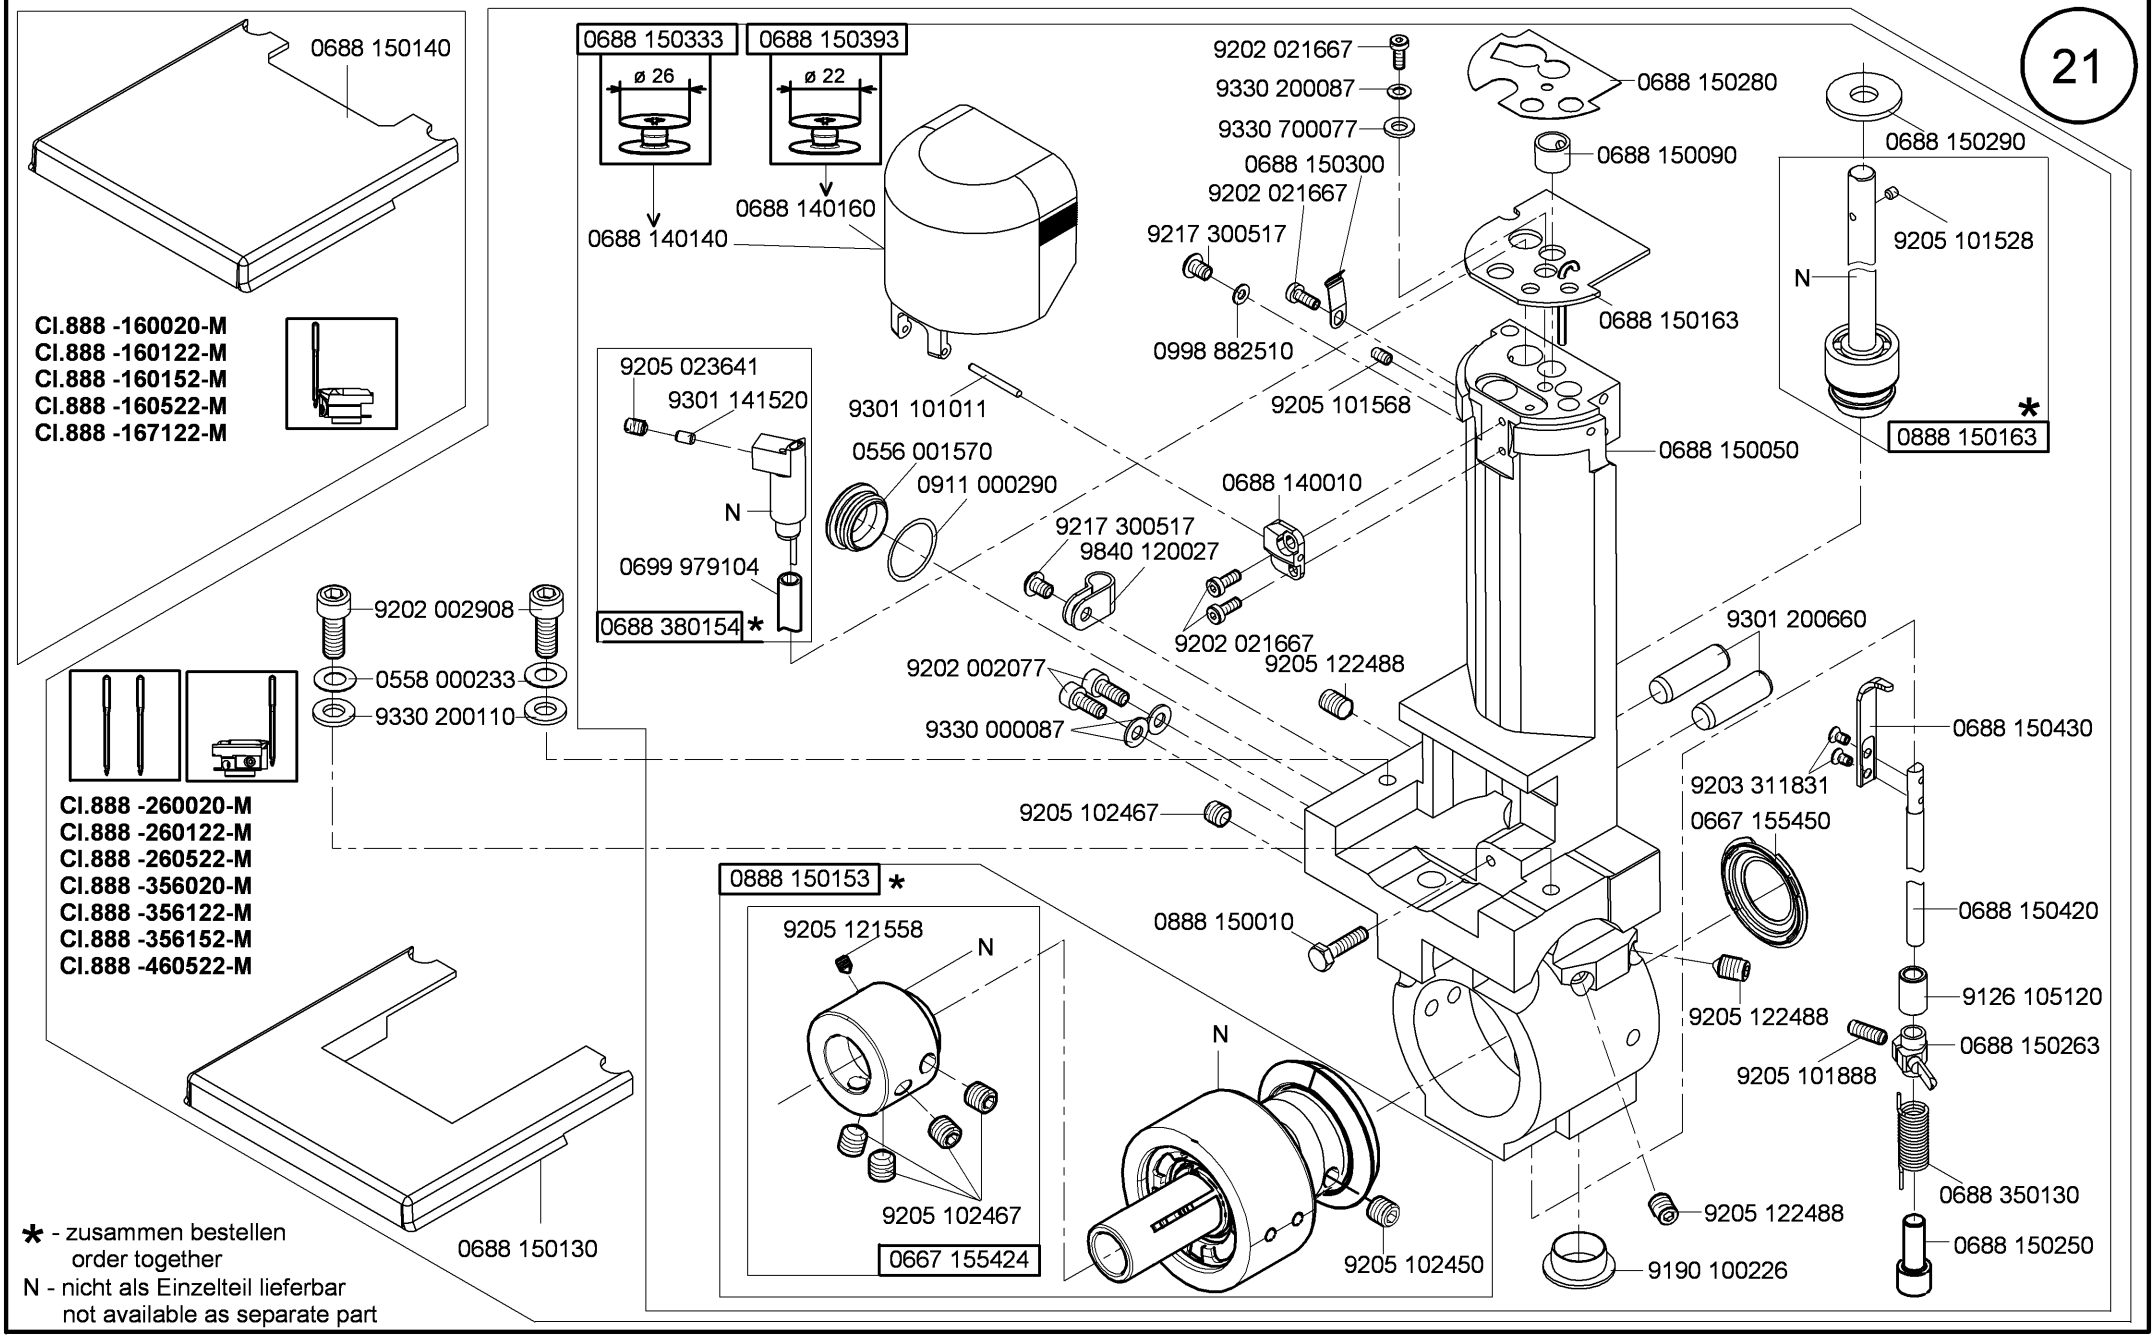

Ausgabe/Edition 9.2014

Cl.888 - M

Cl.888 -360122 - M

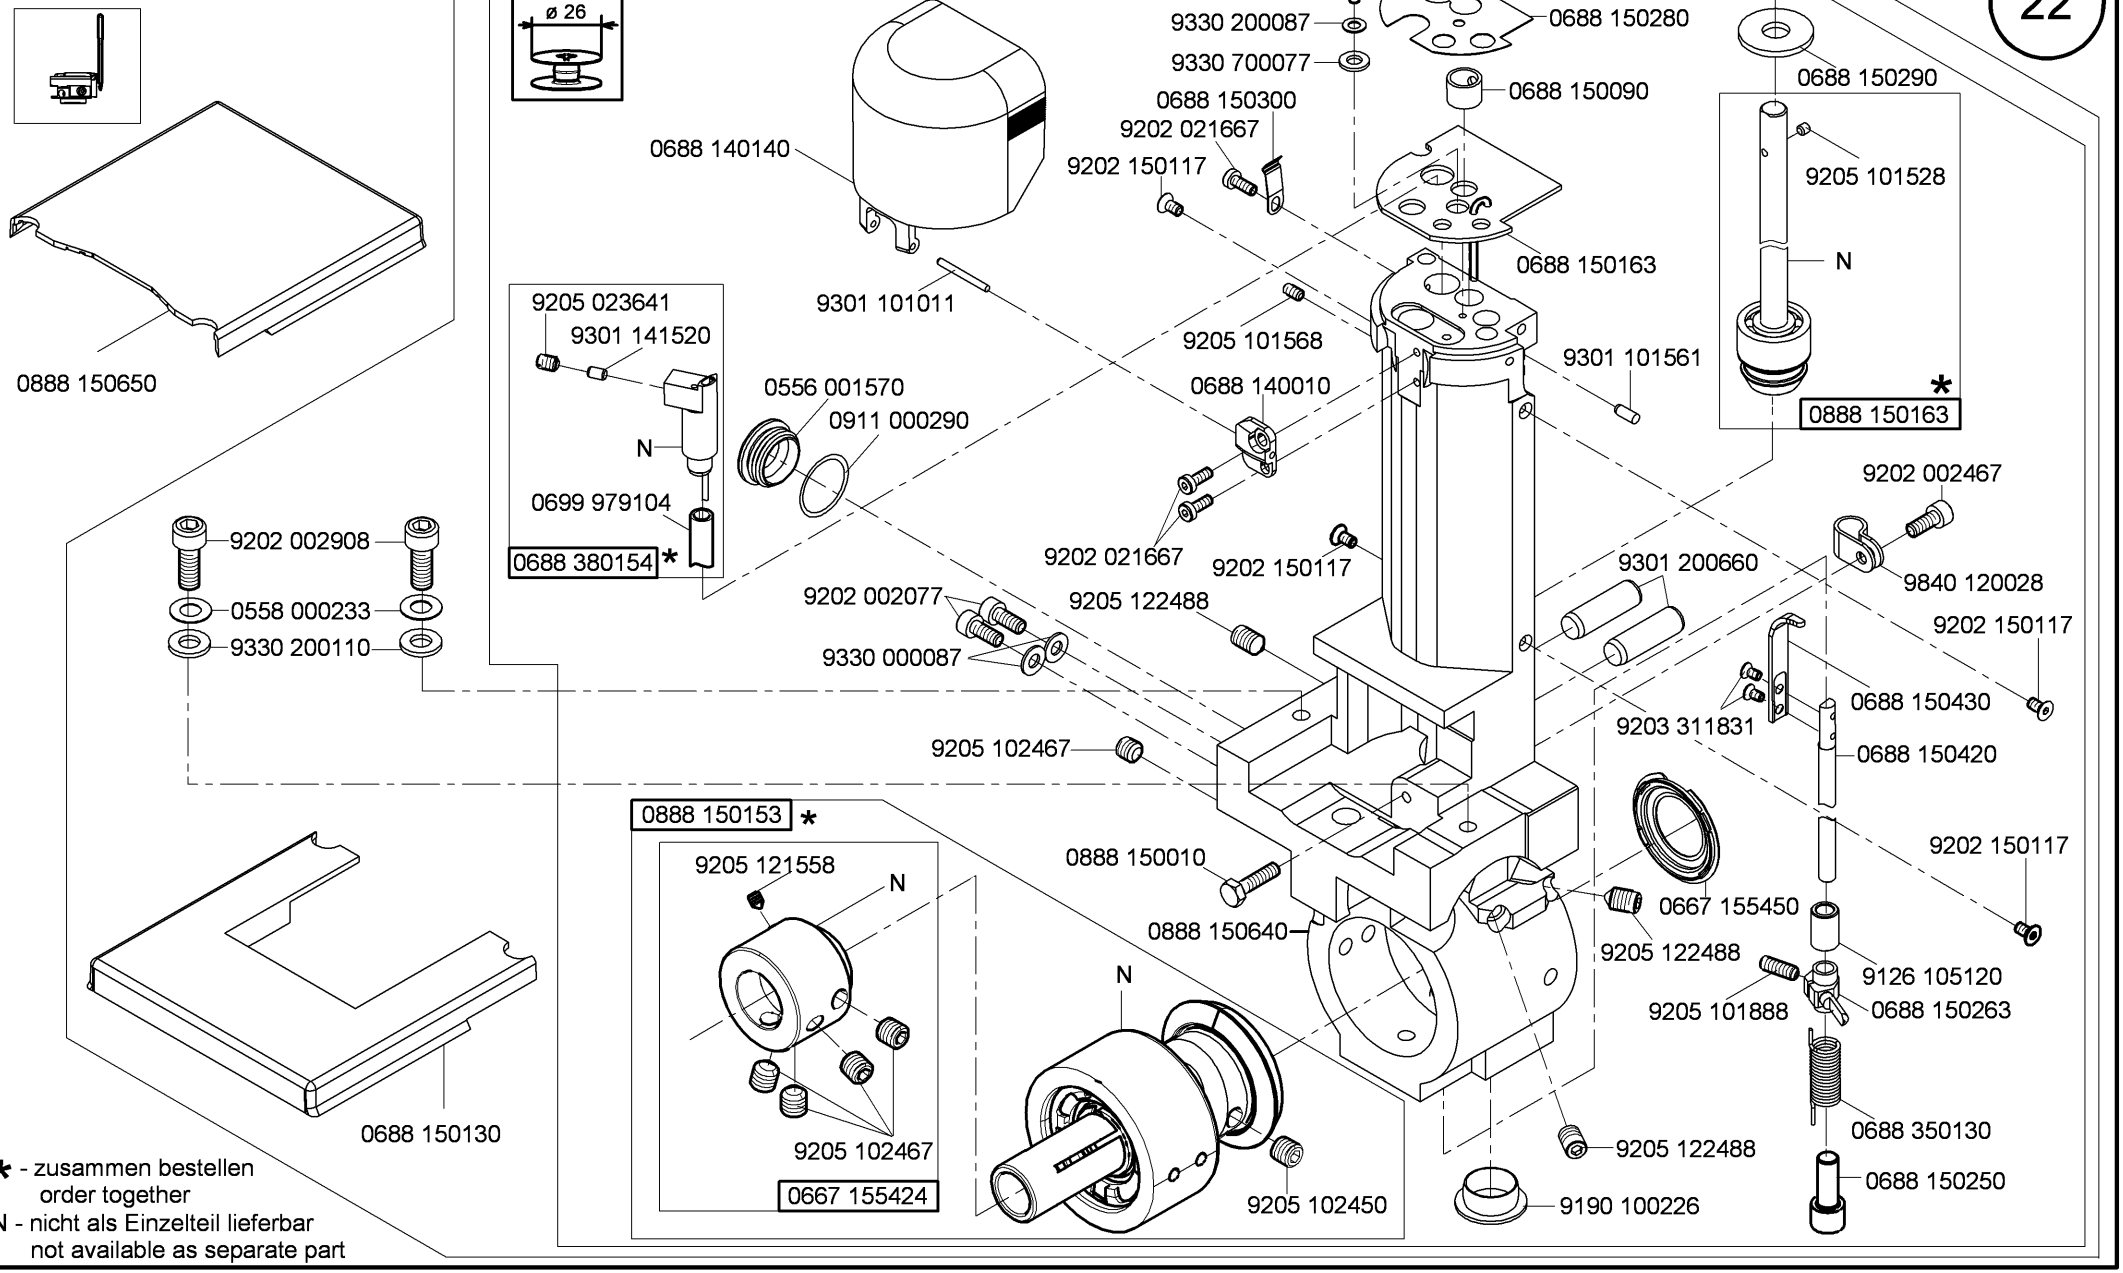

* - zusammen bestellen
order together

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl.888 -160122-M
Cl.888 -160152-M
Cl.888 -160522-M
Cl.888 -167122-M
Cl.888 -260122-M
Cl.888 -260522-M
Cl.888 -356122-M
Cl.888 -356152-M
Cl.888 -360122-M
Cl.888 -460522-M

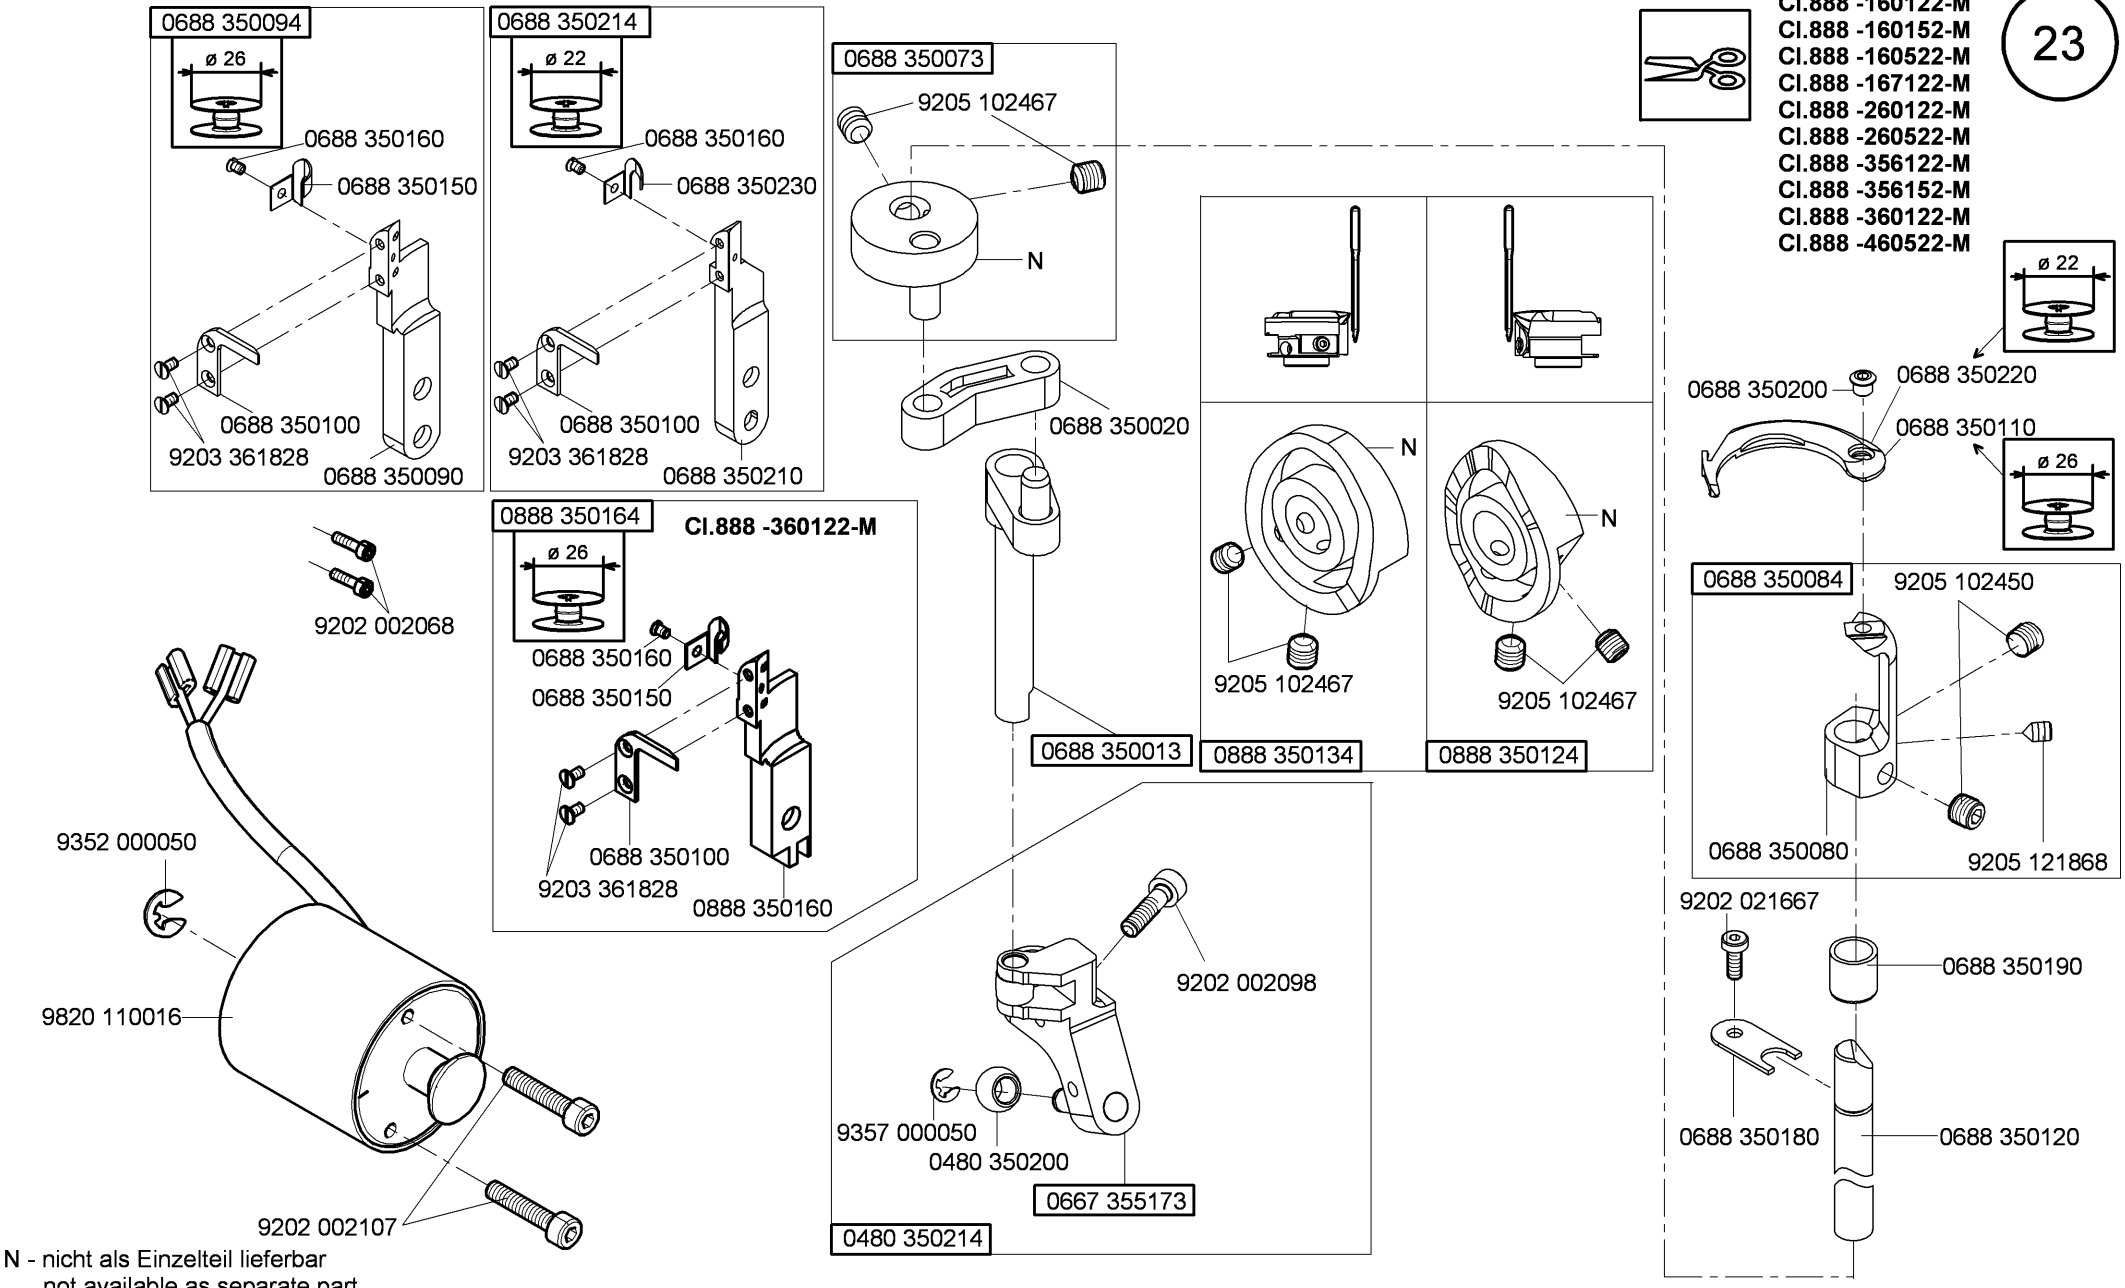

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

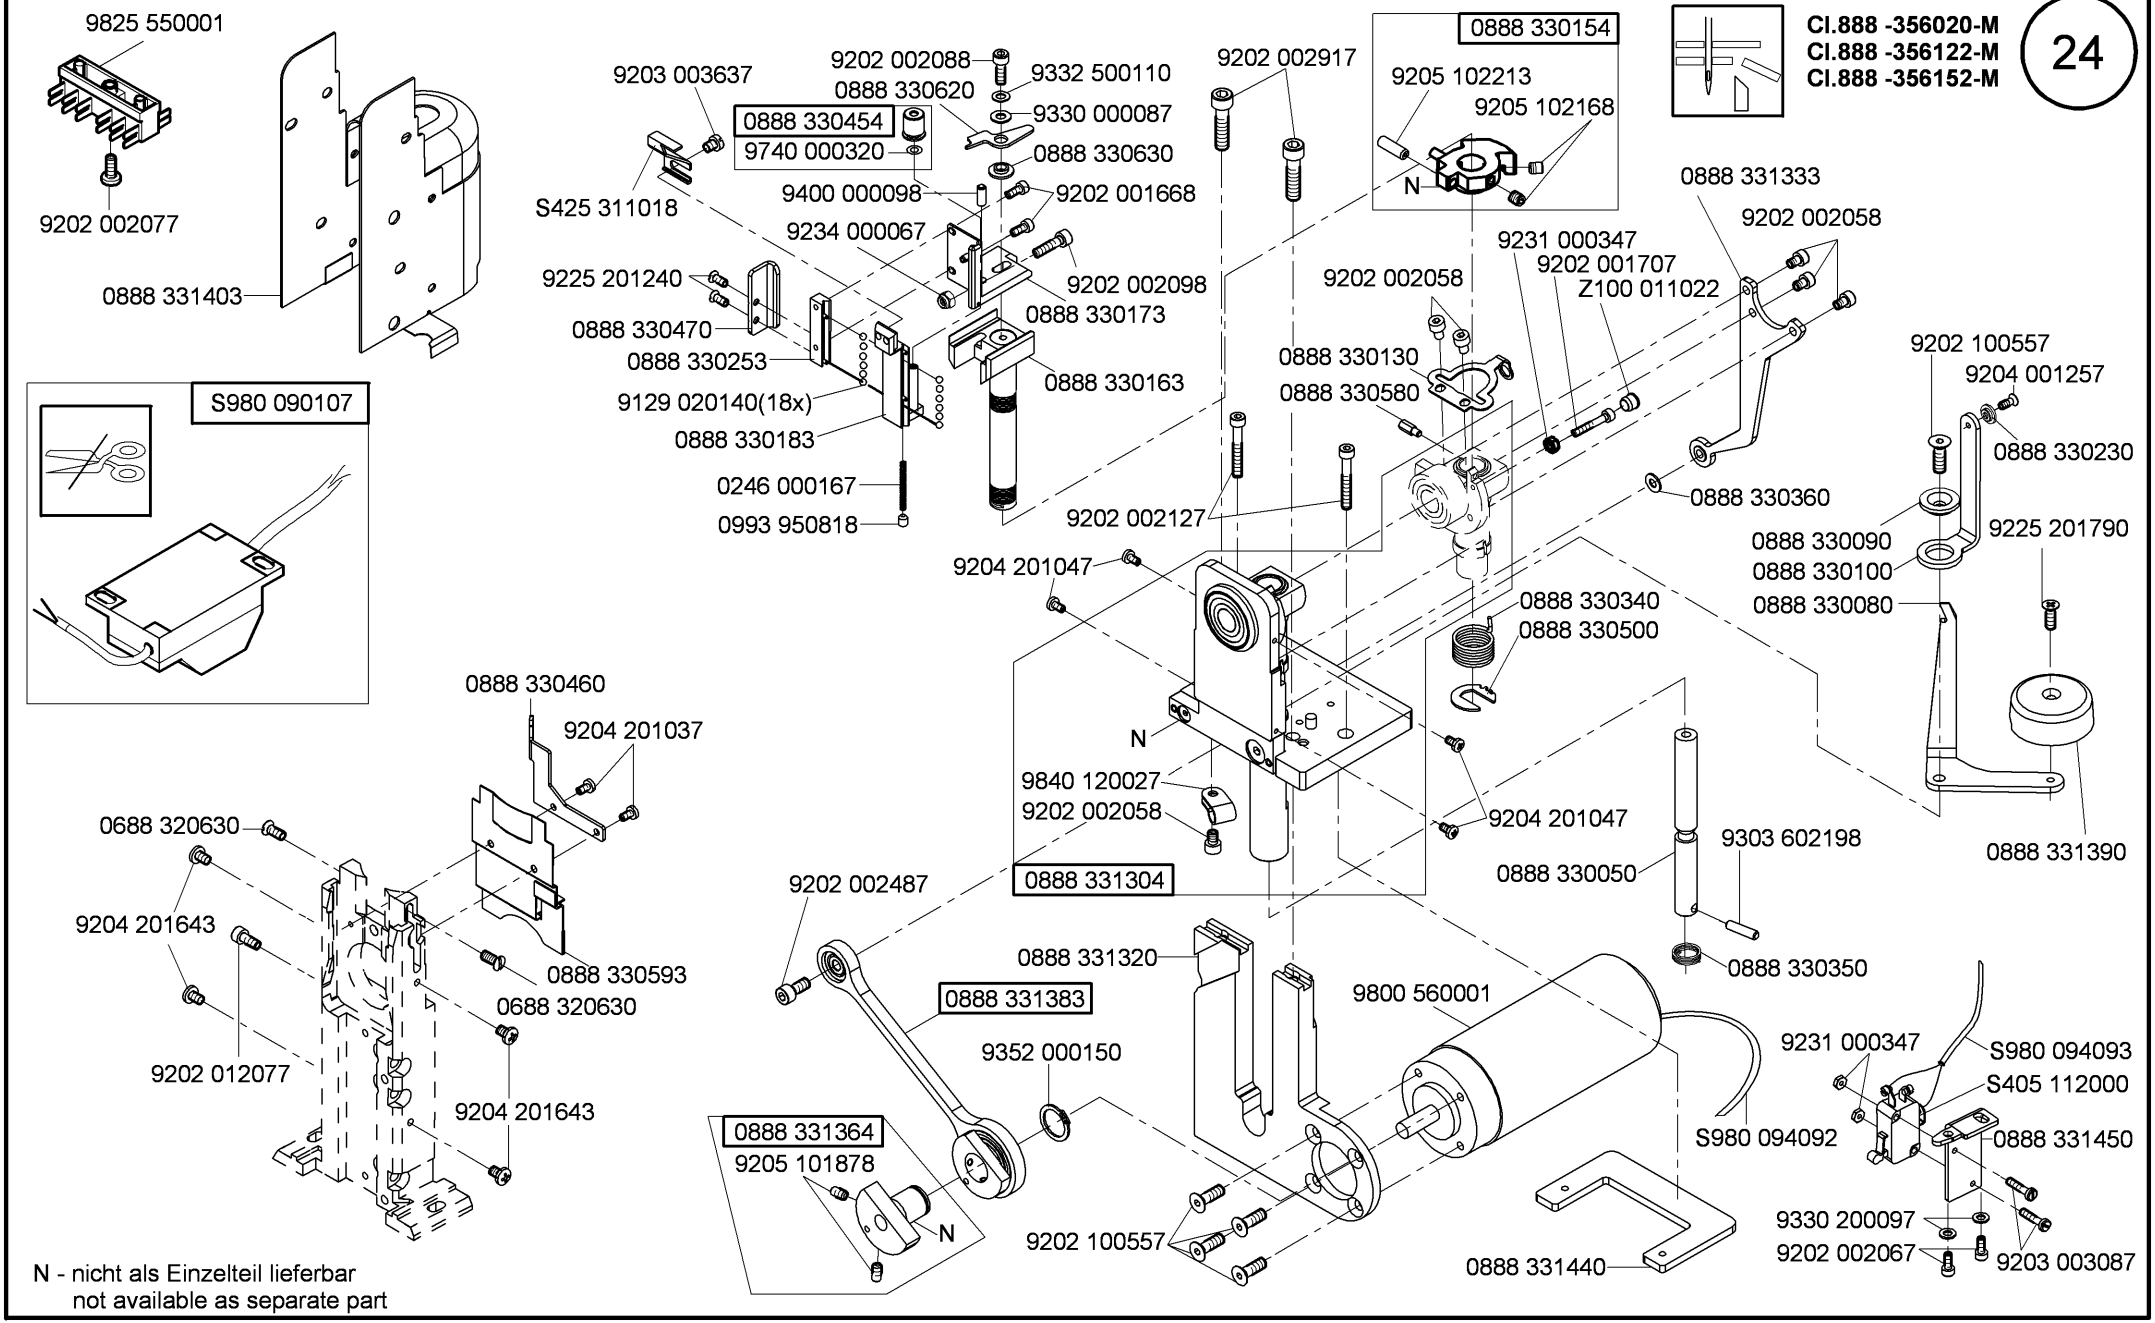

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

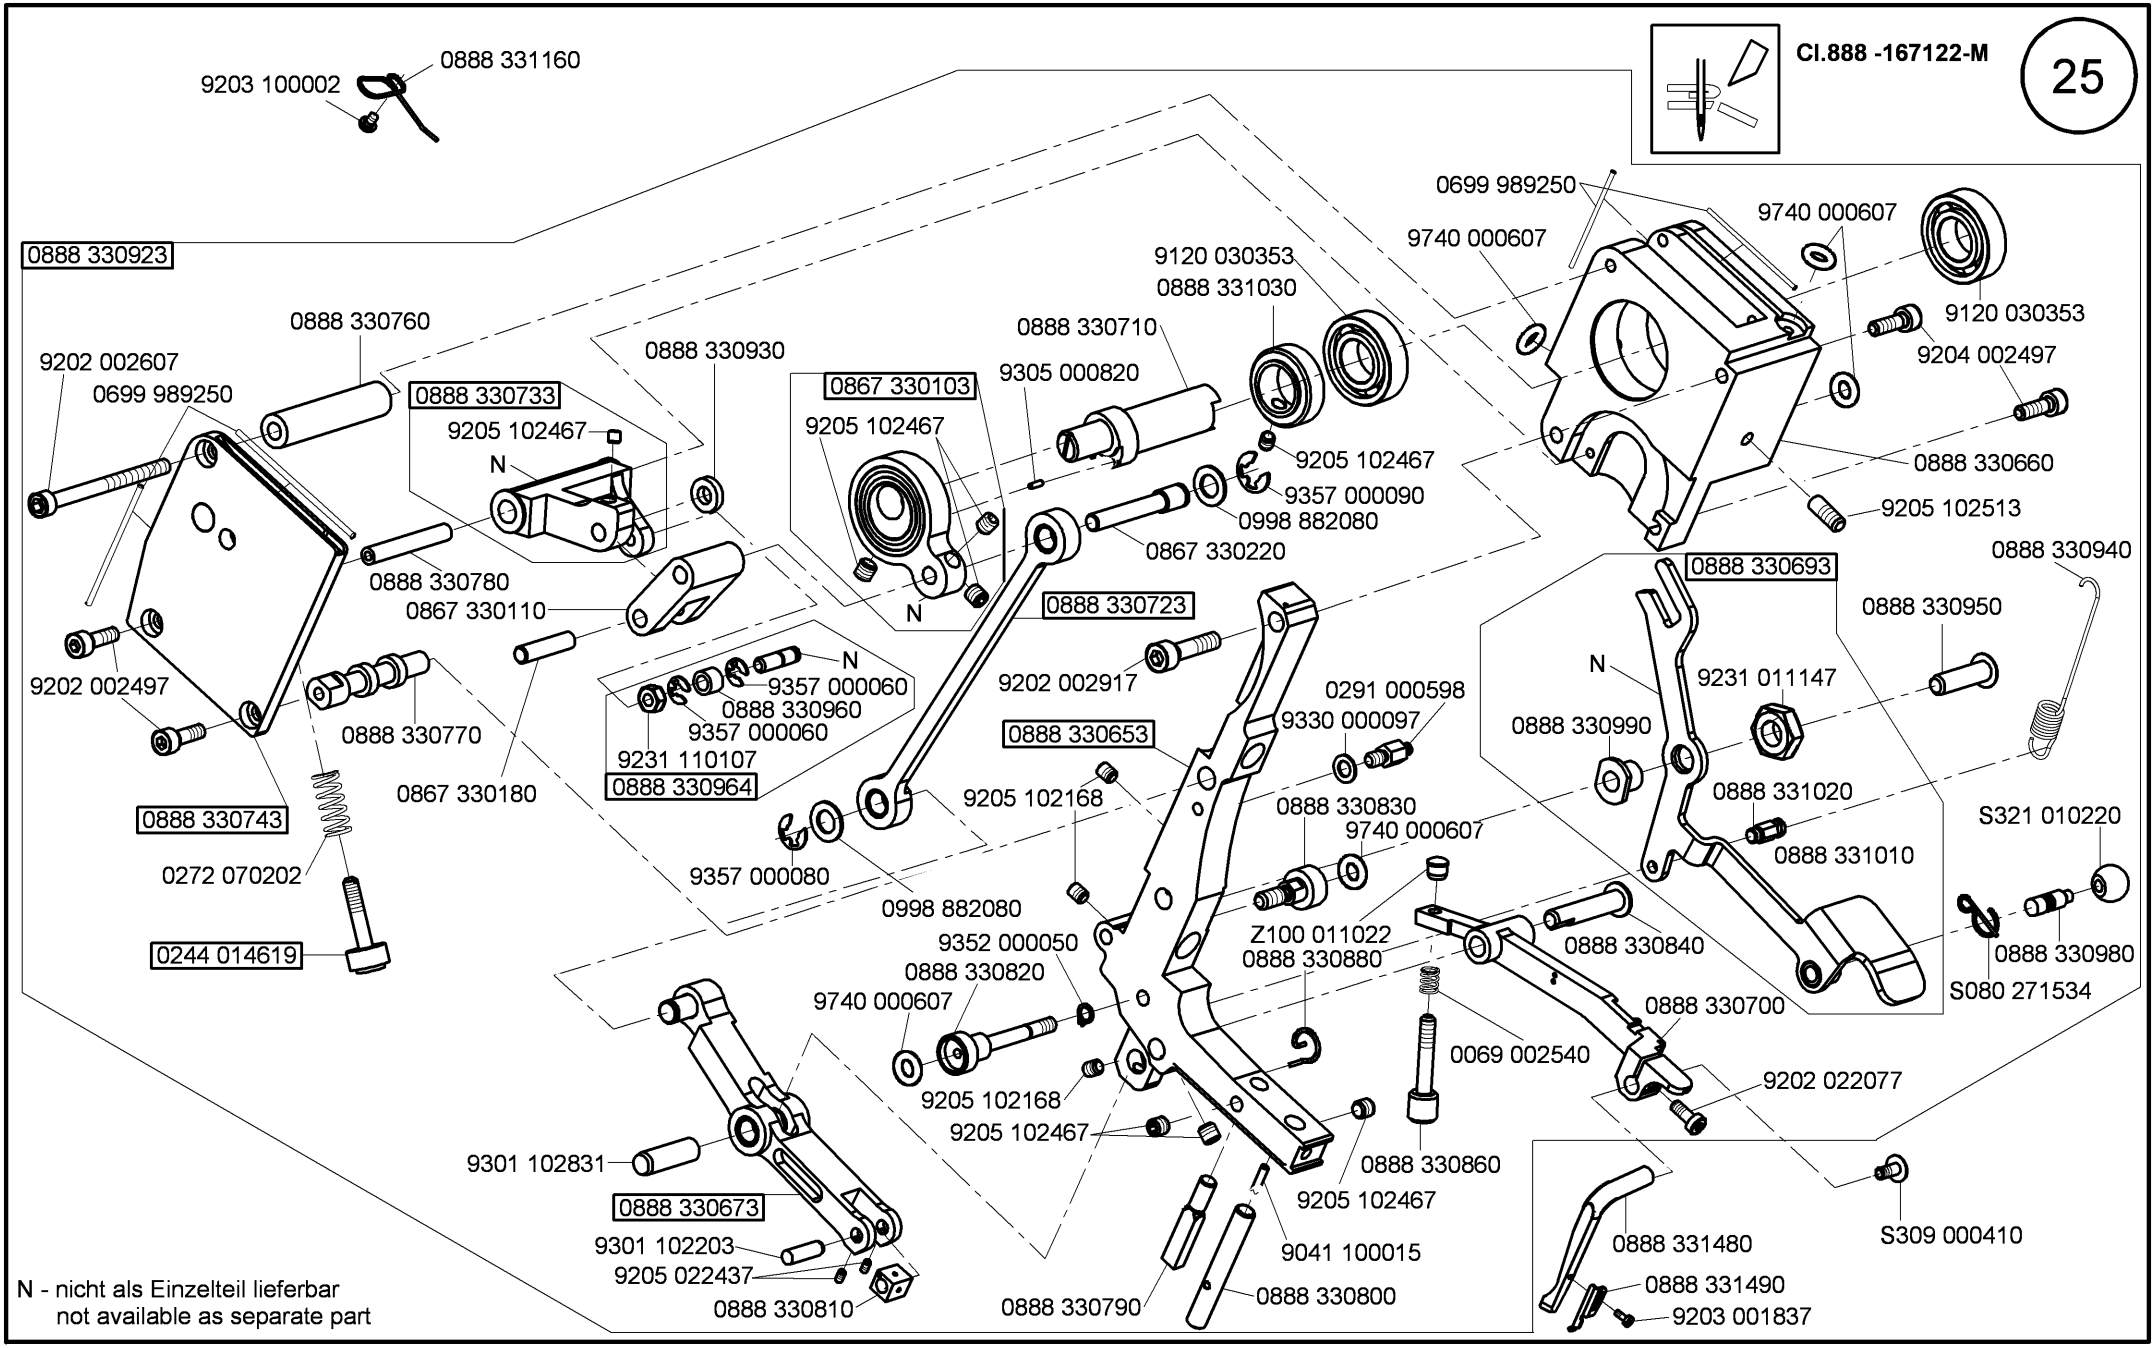

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Ausgabe/Edition 1.2014

Cl. 888 - M

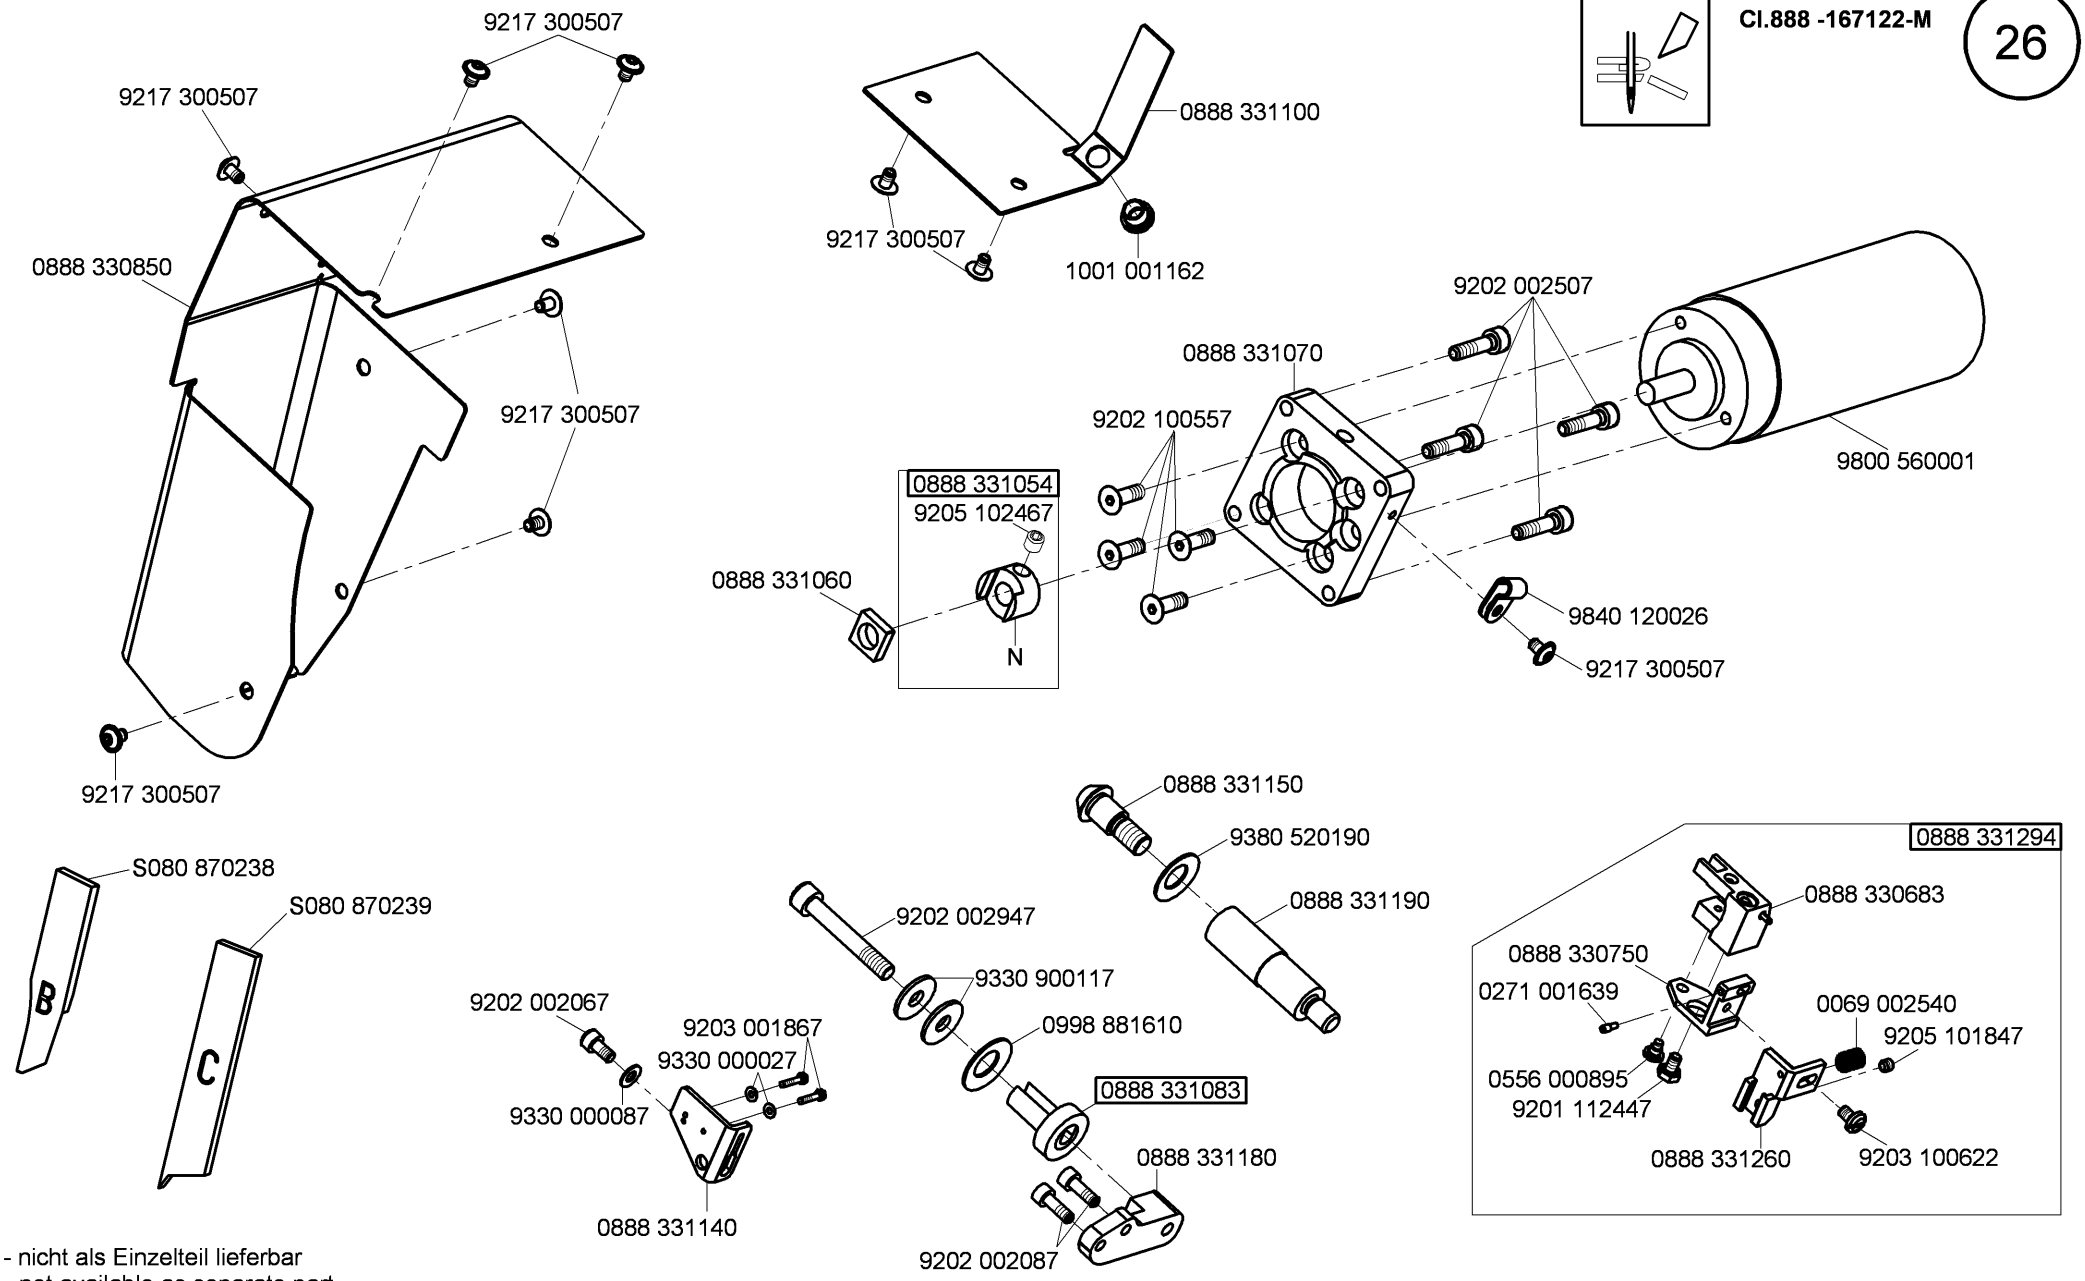

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

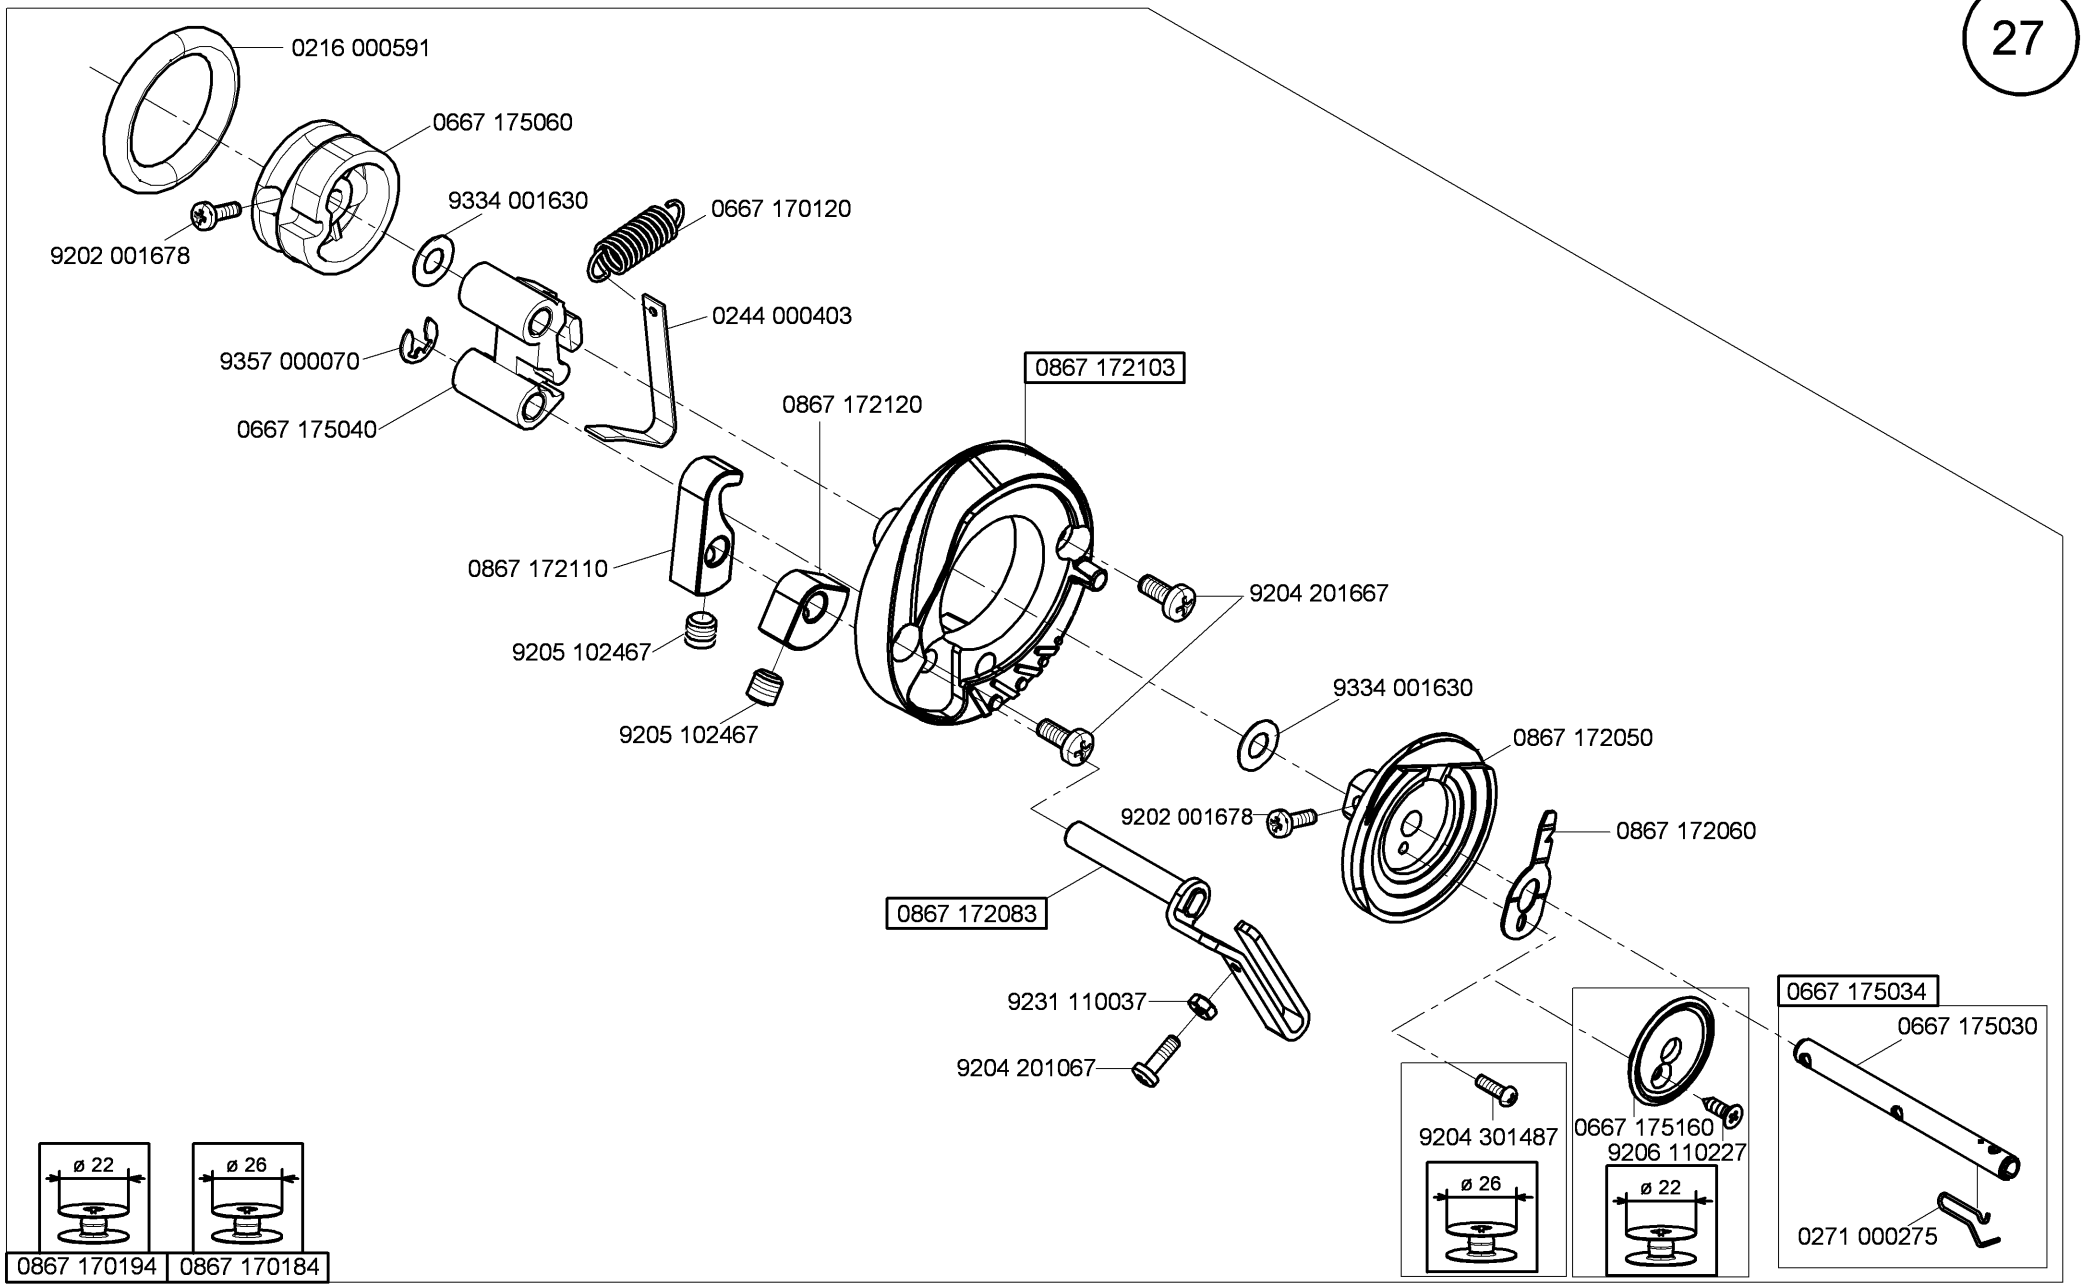

Ausgabe/Edition 1.2015

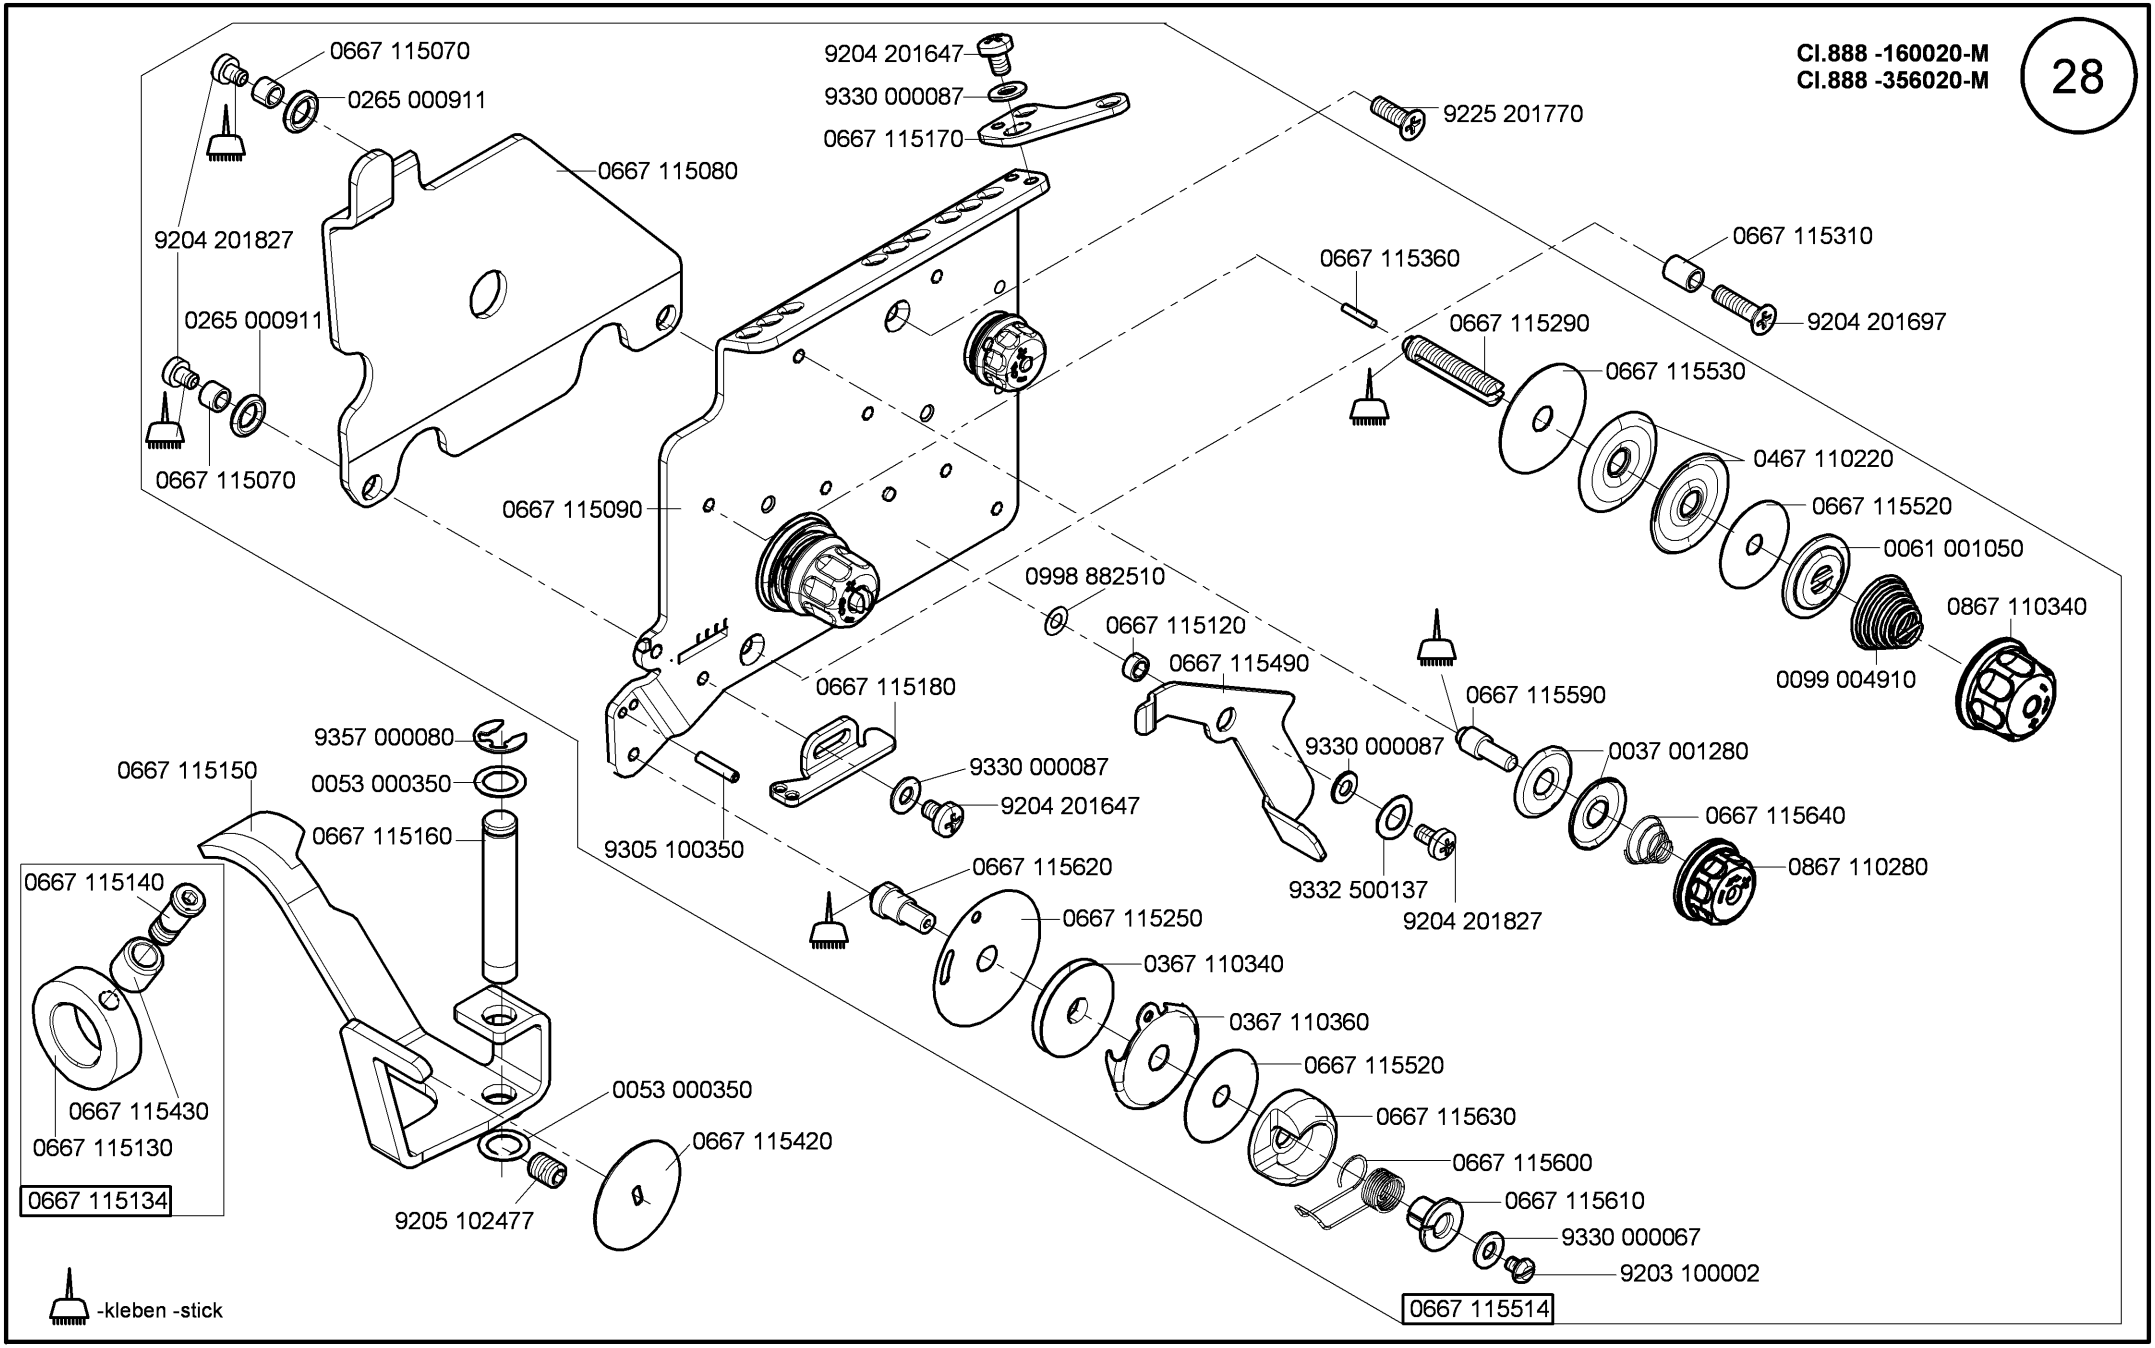
0667 115070
0265 000911
0667 115080
9204 201827
0265 000911
0667 115070
9204 201647
9330 000087
0667 115170
9225 201770
0667 115310
9204 201697
0667 115360
0667 115290
0667 115530
0467 110220
0667 115520
0061 001050
0867 110340
0099 004910
0667 115090
0998 882510
0667 115120
0667 115490
0667 115180
0667 115590
9330 000087
0037 001280
0667 115640
0867 110280
9357 000080
0053 000350
0667 115150
0667 115160
9330 000087
9204 201647
9305 100350
9332 500137
9204 201827
0667 115620
0667 115250
0367 110340
0367 110360
0667 115520
0667 115630
0667 115600
0667 115610
9330 000067
9203 100002
0667 115514
0667 115140
0667 115430
0667 115130
0667 115134
0053 000350
0667 115420
9205 102477
-kleben -stick

Cl. 888 - M

Cl.888 -160122-M
Cl.888 -160152-M
Cl.888 -167122-M
Cl.888 -356122-M
Cl.888 -356152-M
Cl.888 -360122-M

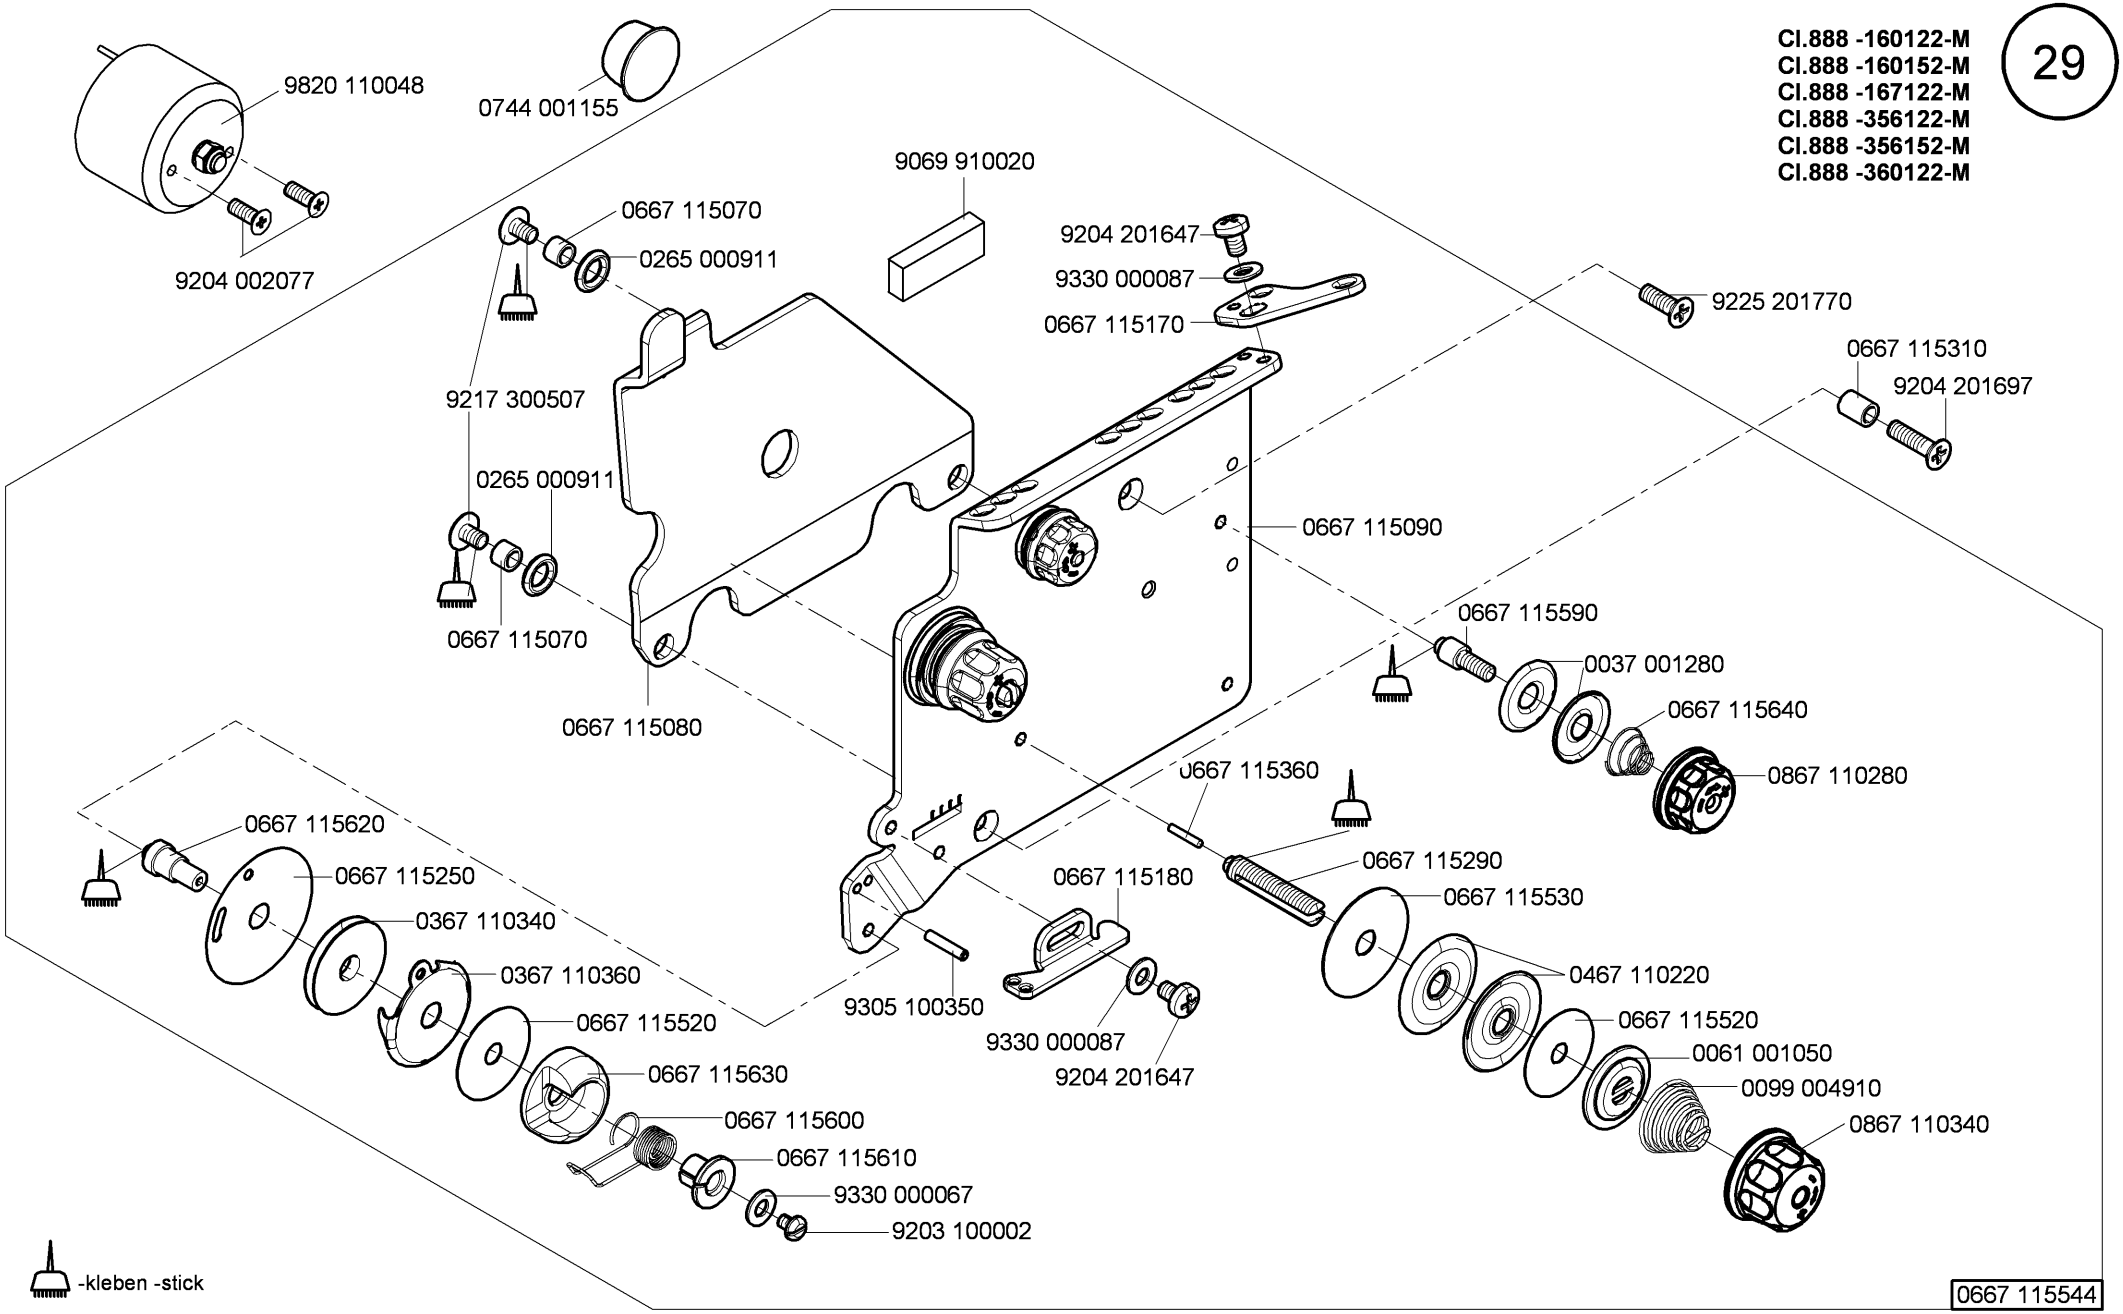

Ausgabe/Edition 3.2017

Cl. 888 - M

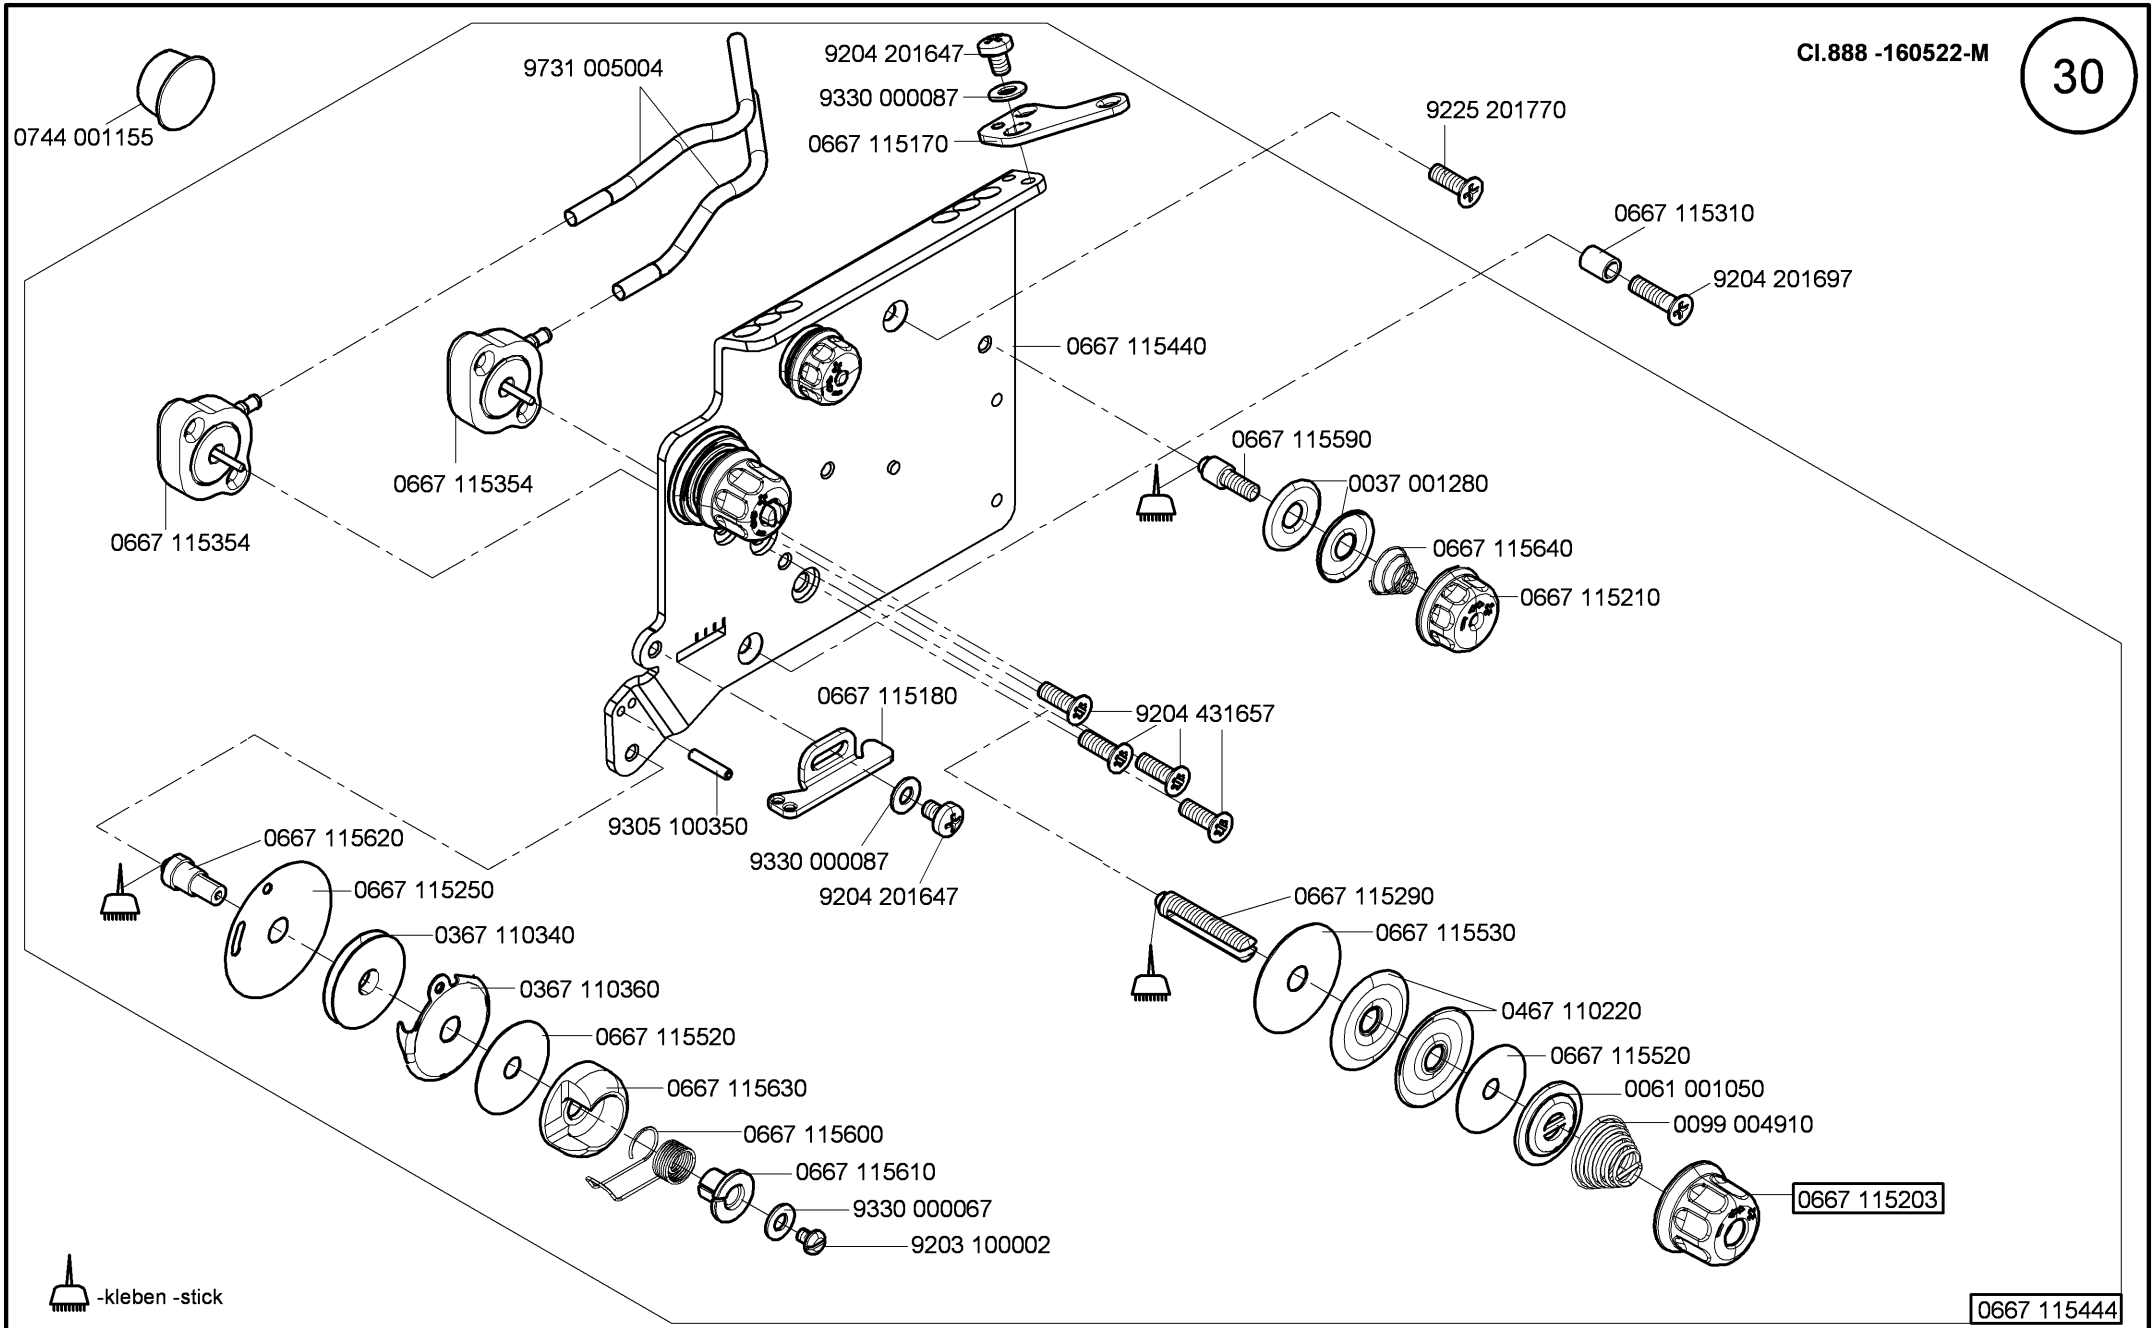
0744 001155
9731 005004
9204 201647
9330 000087
0667 115170
9225 201770
0667 115310
9204 201697
0667 115440
0667 115354
0667 115354
0667 115590
0037 001280
0667 115640
0667 115210
0667 115180
9204 431657
9305 100350
9330 000087
9204 201647
0667 115620
0667 115250
0367 110340
0367 110360
0667 115520
0667 115630
0667 115600
0667 115610
9330 000067
9203 100002
0667 115290
0667 115530
0467 110220
0667 115520
0061 001050
0099 004910
0667 115203
-kleben -stick
0667 115444

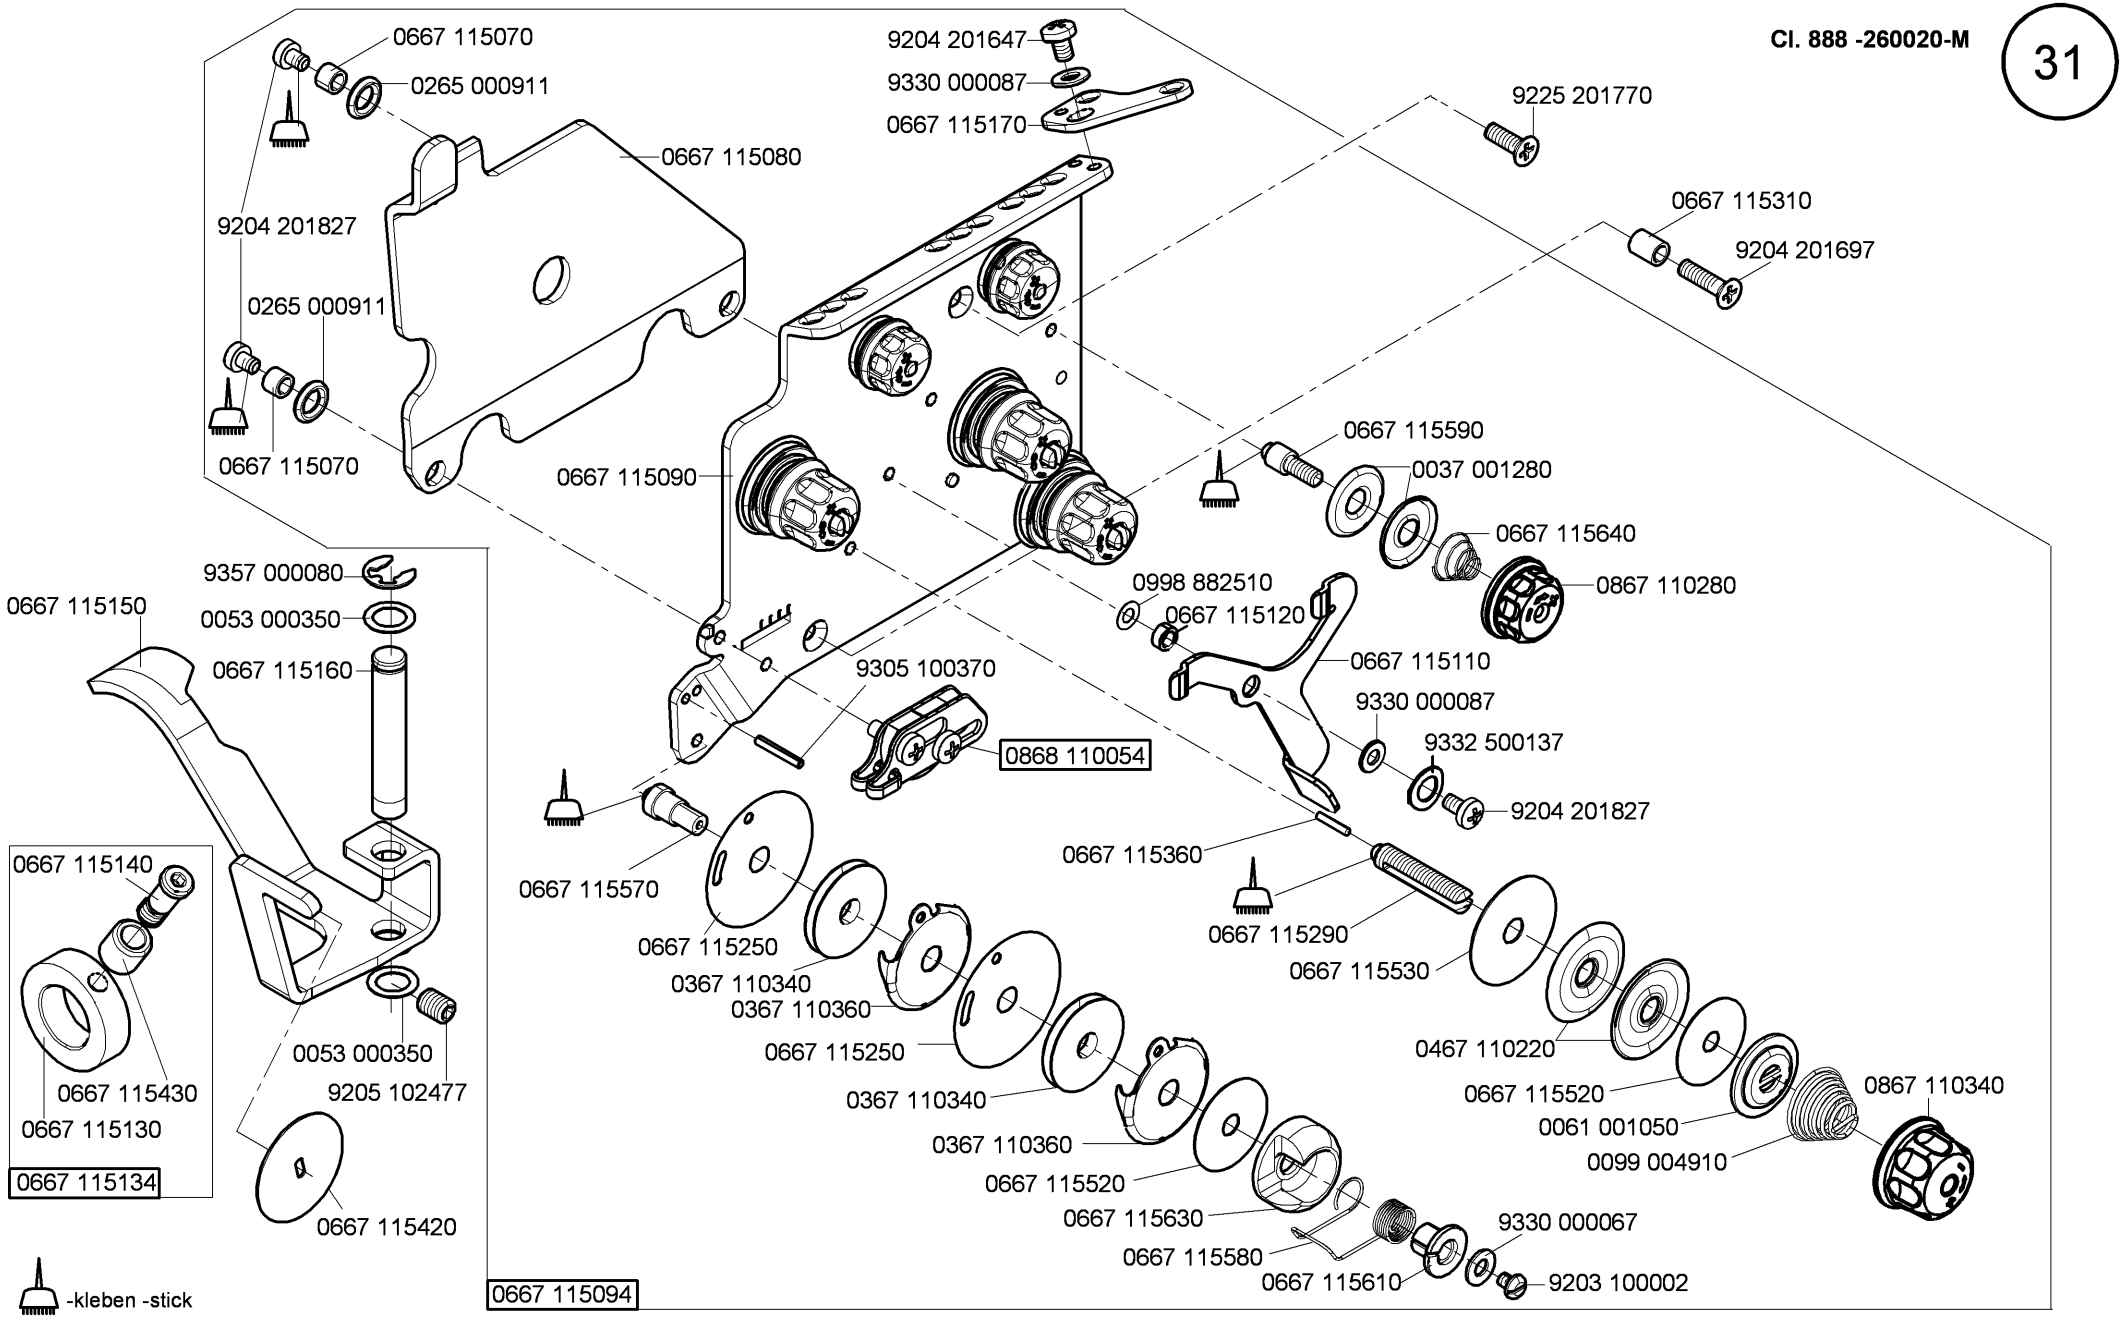
0667 115070
0265 000911
9204 201827
0265 000911
0667 115070
0667 115080
9204 201647
9330 000087
0667 115170
9225 201770
0667 115310
9204 201697
0667 115090
0667 115590
0037 001280
0667 115640
0867 110280
0998 882510
0667 115120
0667 115110
9330 000087
9332 500137
9204 201827
9305 100370
0868 110054
9357 000080
0053 000350
0667 115160
0667 115150
0667 115140
0667 115430
0667 115130
0667 115134
0053 000350
9205 102477
0667 115420
0667 115570
0667 115250
0367 110340
0367 110360
0667 115250
0367 110340
0367 110360
0667 115520
0667 115630
0667 115580
0667 115610
9330 000067
9203 100002
0667 115360
0667 115290
0667 115530
0467 110220
0667 115520
0061 001050
0099 004910
0867 110340
-kleben -stick
0667 115094

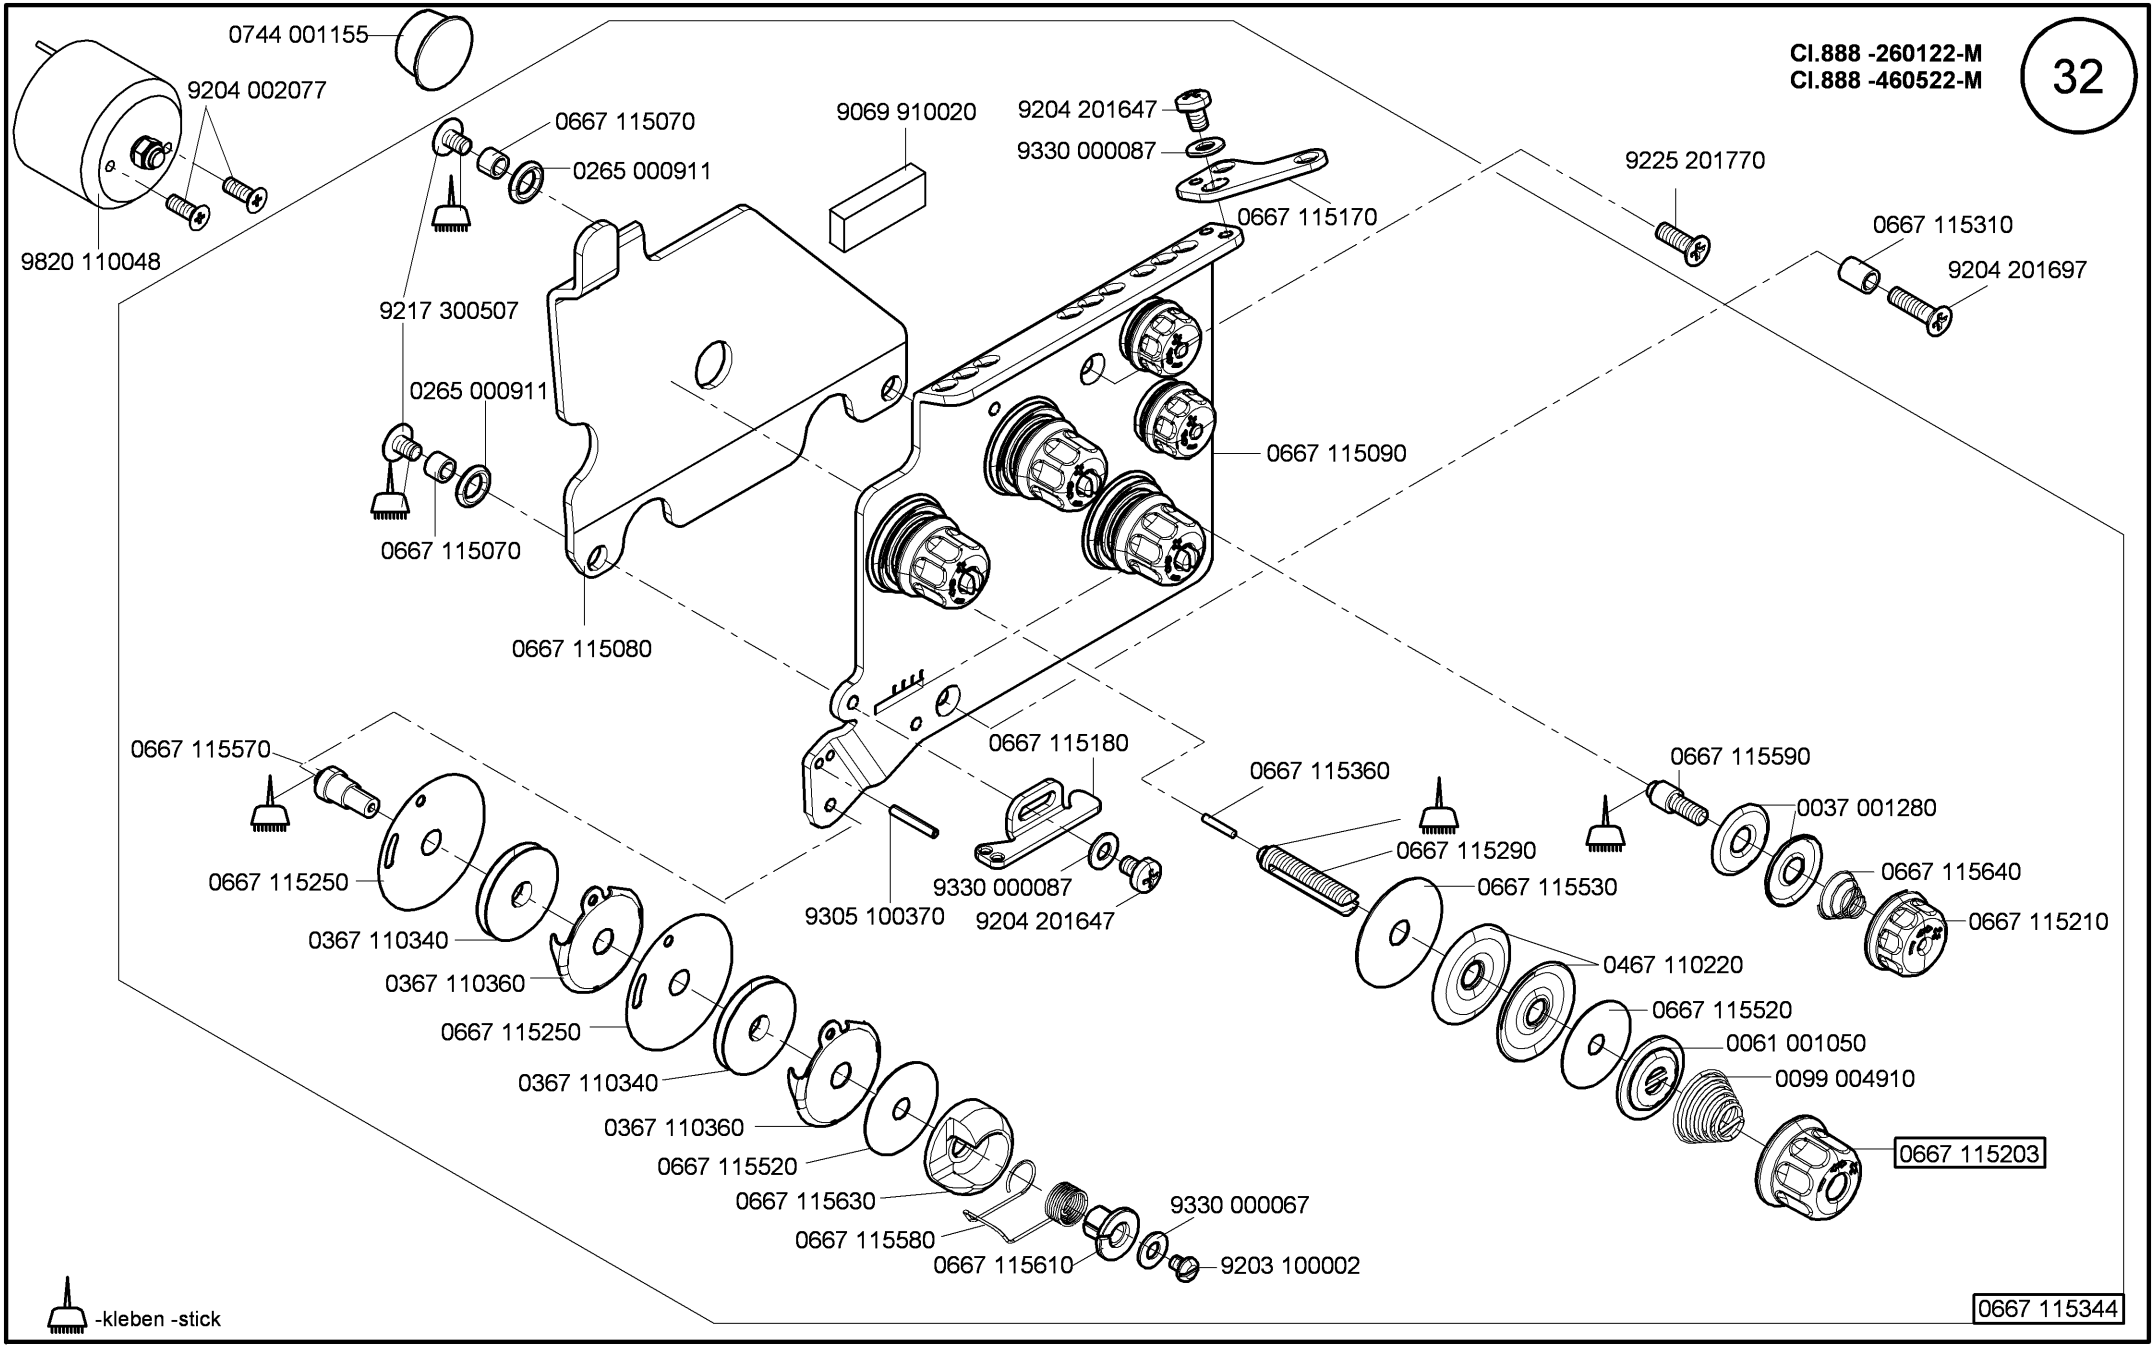
0744 001155
9204 002077
9820 110048
0667 115070
0265 000911
9217 300507
0265 000911
0667 115070
0667 115080
9069 910020
9204 201647
9330 000087
0667 115170
9225 201770
0667 115310
9204 201697
0667 115090
0667 115570
0667 115250
0367 110340
0367 110360
0667 115250
0367 110340
0367 110360
0667 115520
0667 115630
0667 115580
0667 115610
9330 000067
9203 100002
0667 115180
9305 100370
9330 000087
9204 201647
0667 115360
0667 115290
0667 115530
0467 110220
0667 115520
0061 001050
0099 004910
0667 115203
0667 115590
0037 001280
0667 115640
0667 115210
-kleben -stick
0667 115344

CI. 888 - M

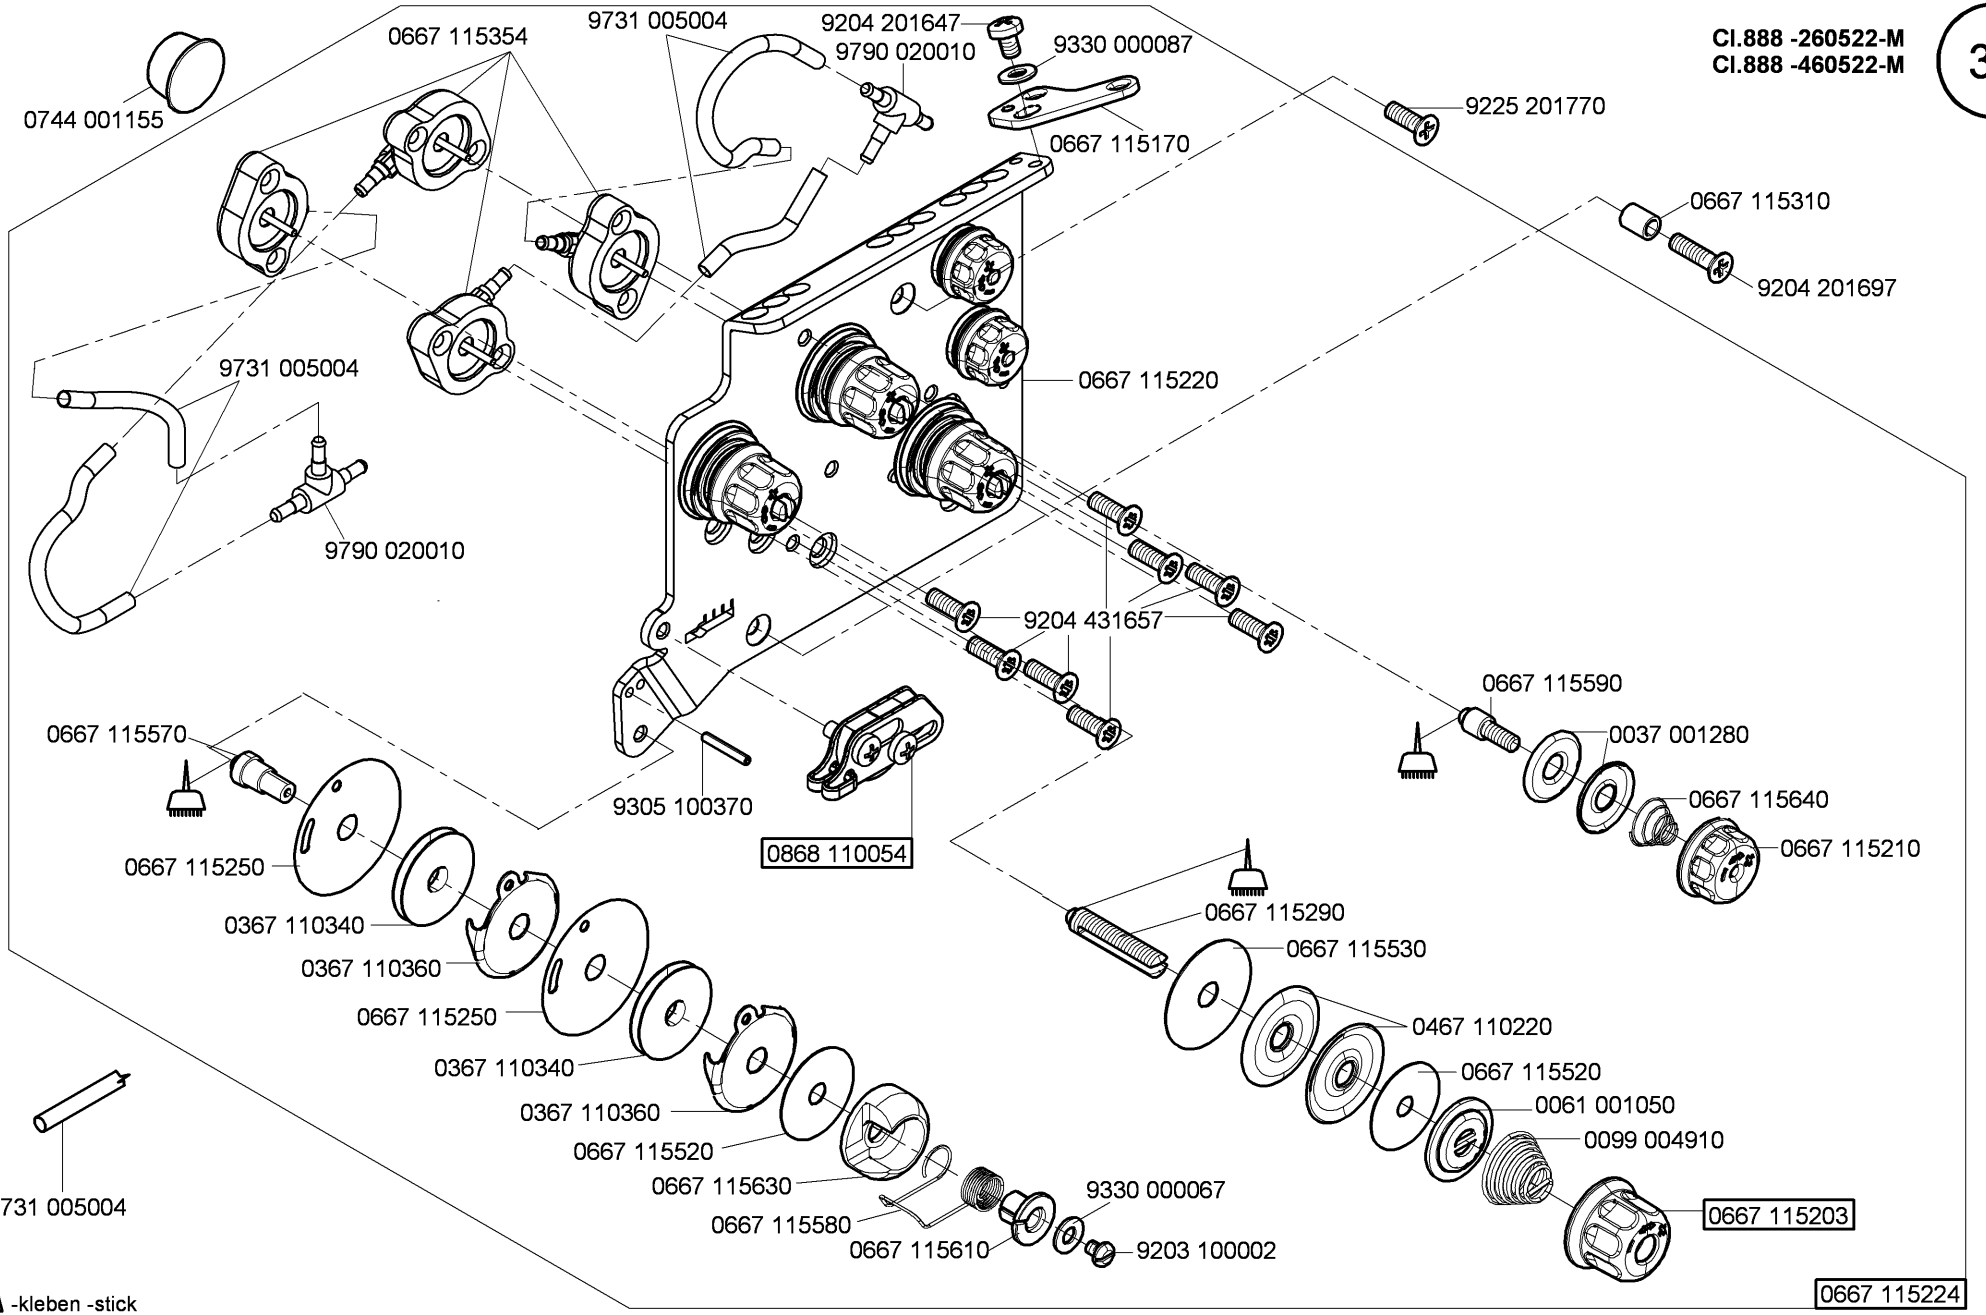
0744 001155
0667 115354
9731 005004
9204 201647
9790 020010
9330 000087
0667 115170
9225 201770
0667 115310
9204 201697
0667 115220
9731 005004
9790 020010
9204 431657
0667 115570
9305 100370
0868 110054
0667 115590
0037 001280
0667 115640
0667 115210
0667 115250
0367 110340
0367 110360
0667 115250
0367 110340
0367 110360
0667 115520
0667 115630
0667 115580
0667 115610
9330 000067
9203 100002
0667 115290
0667 115530
0467 110220
0667 115520
0061 001050
0099 004910
0667 115203
9731 005004
-kleben -stick
0667 115224

Cl.888 -160020-M
Cl.888 -160122-M
Cl.888 -160152-M
Cl.888 -167122-M
Cl.888 -260020-M
Cl.888 -260122-M
Cl.888 -356020-M
Cl.888 -356122-M
Cl.888 -356152-M
Cl.888 -360122-M

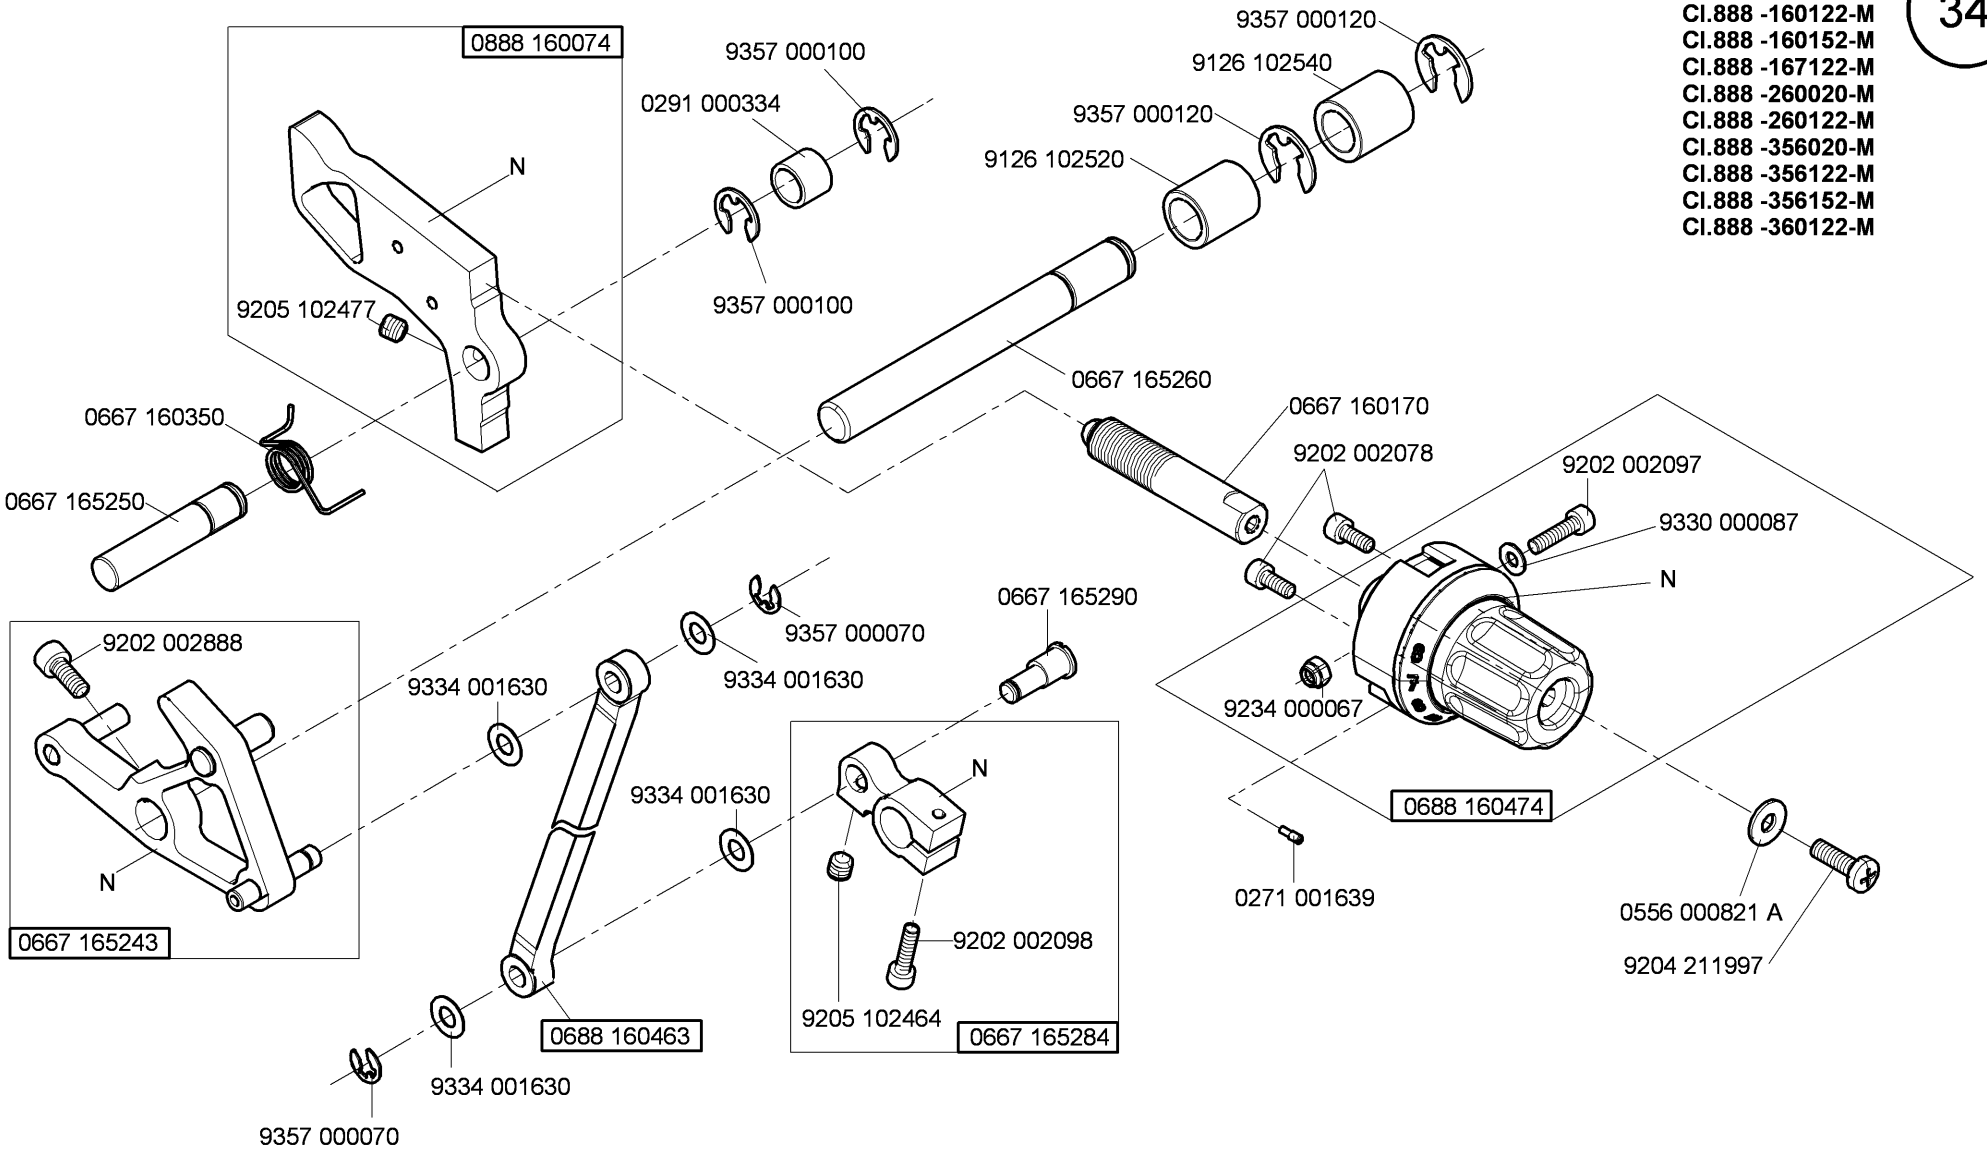

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

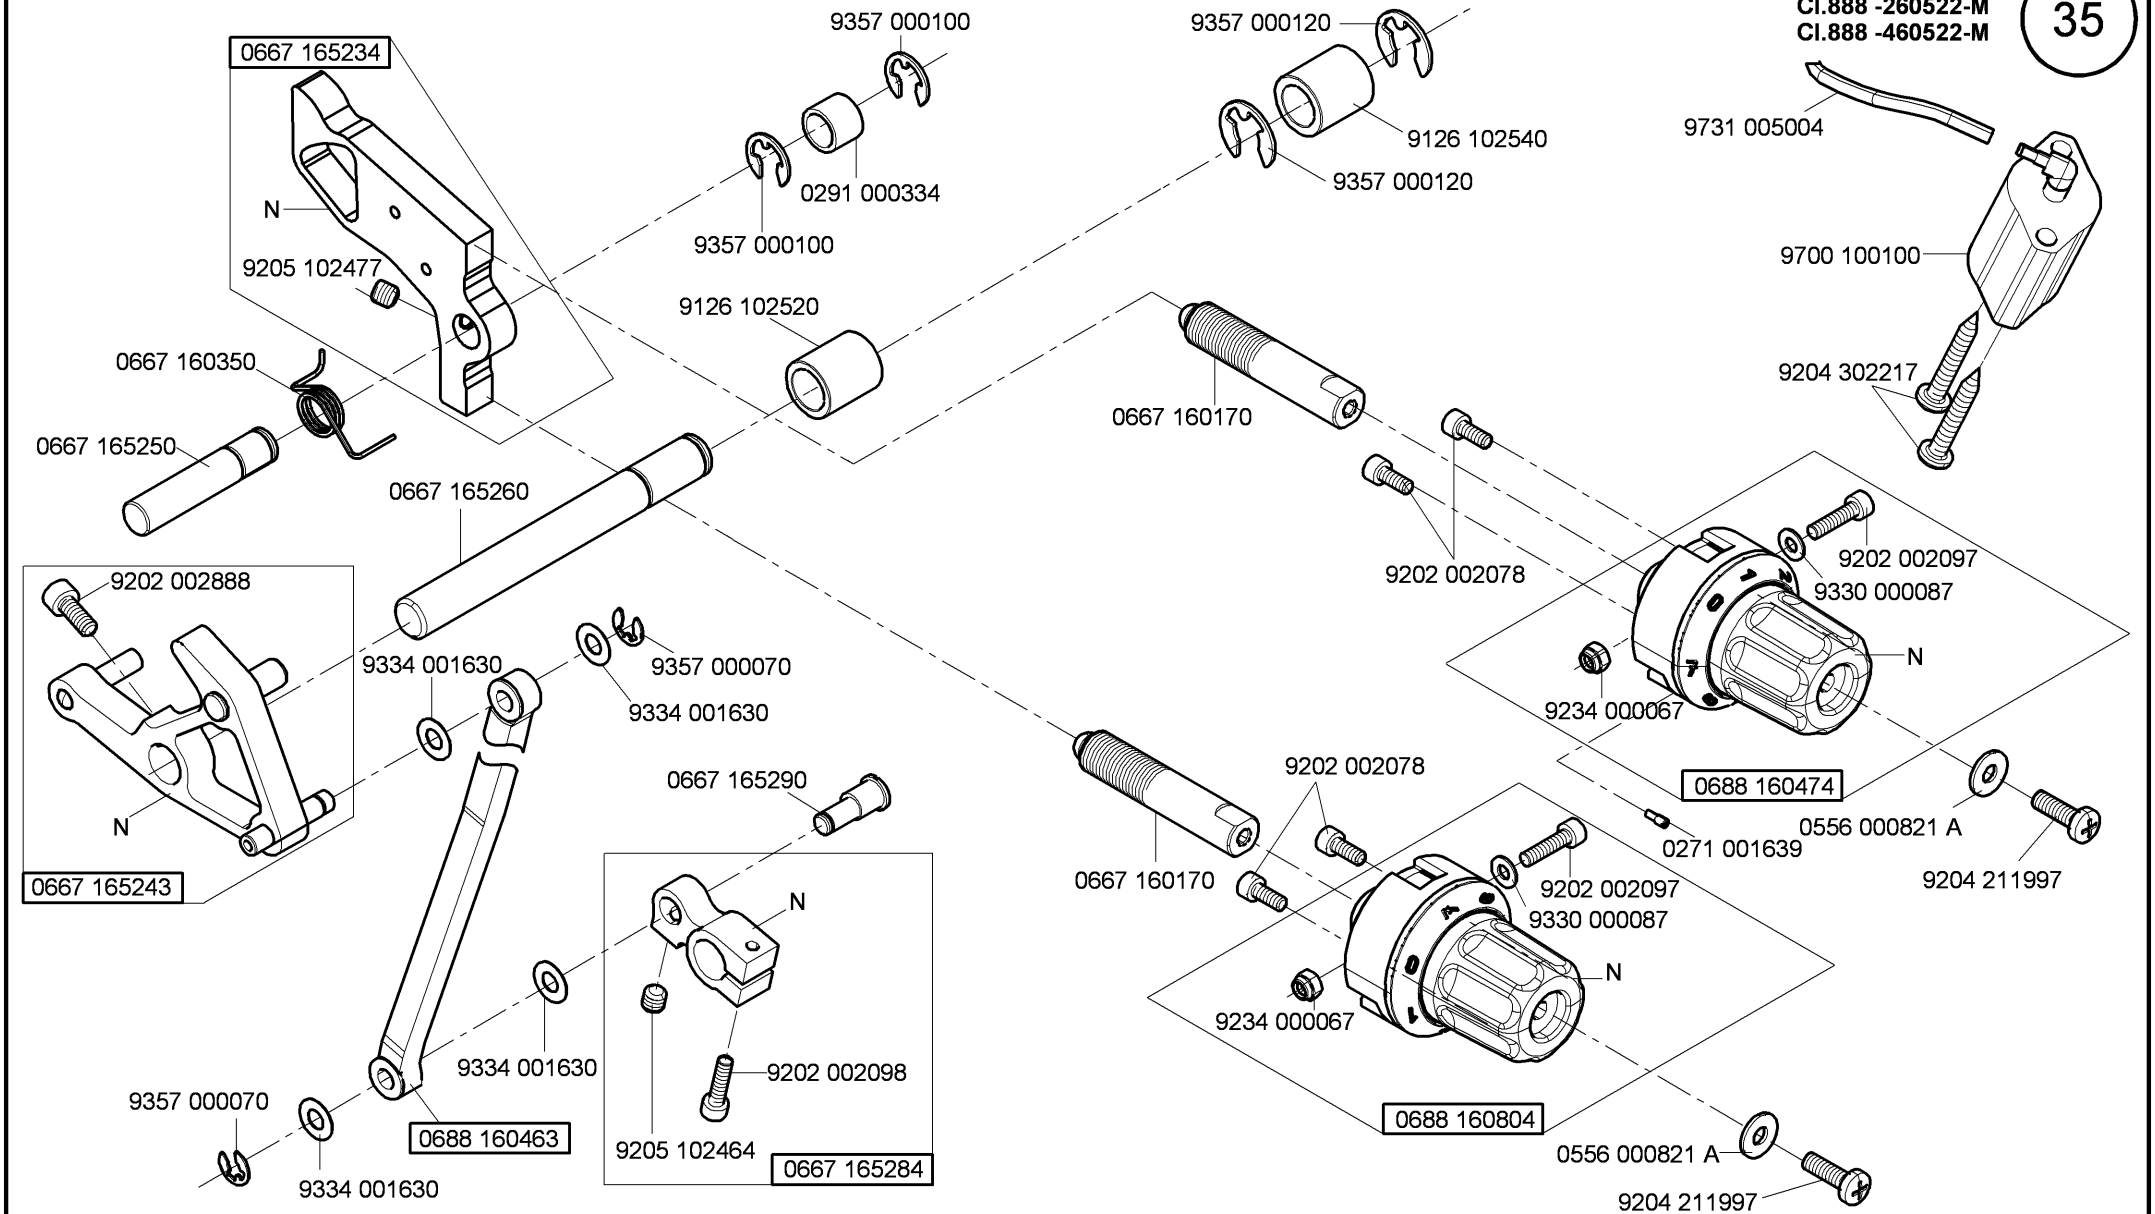

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

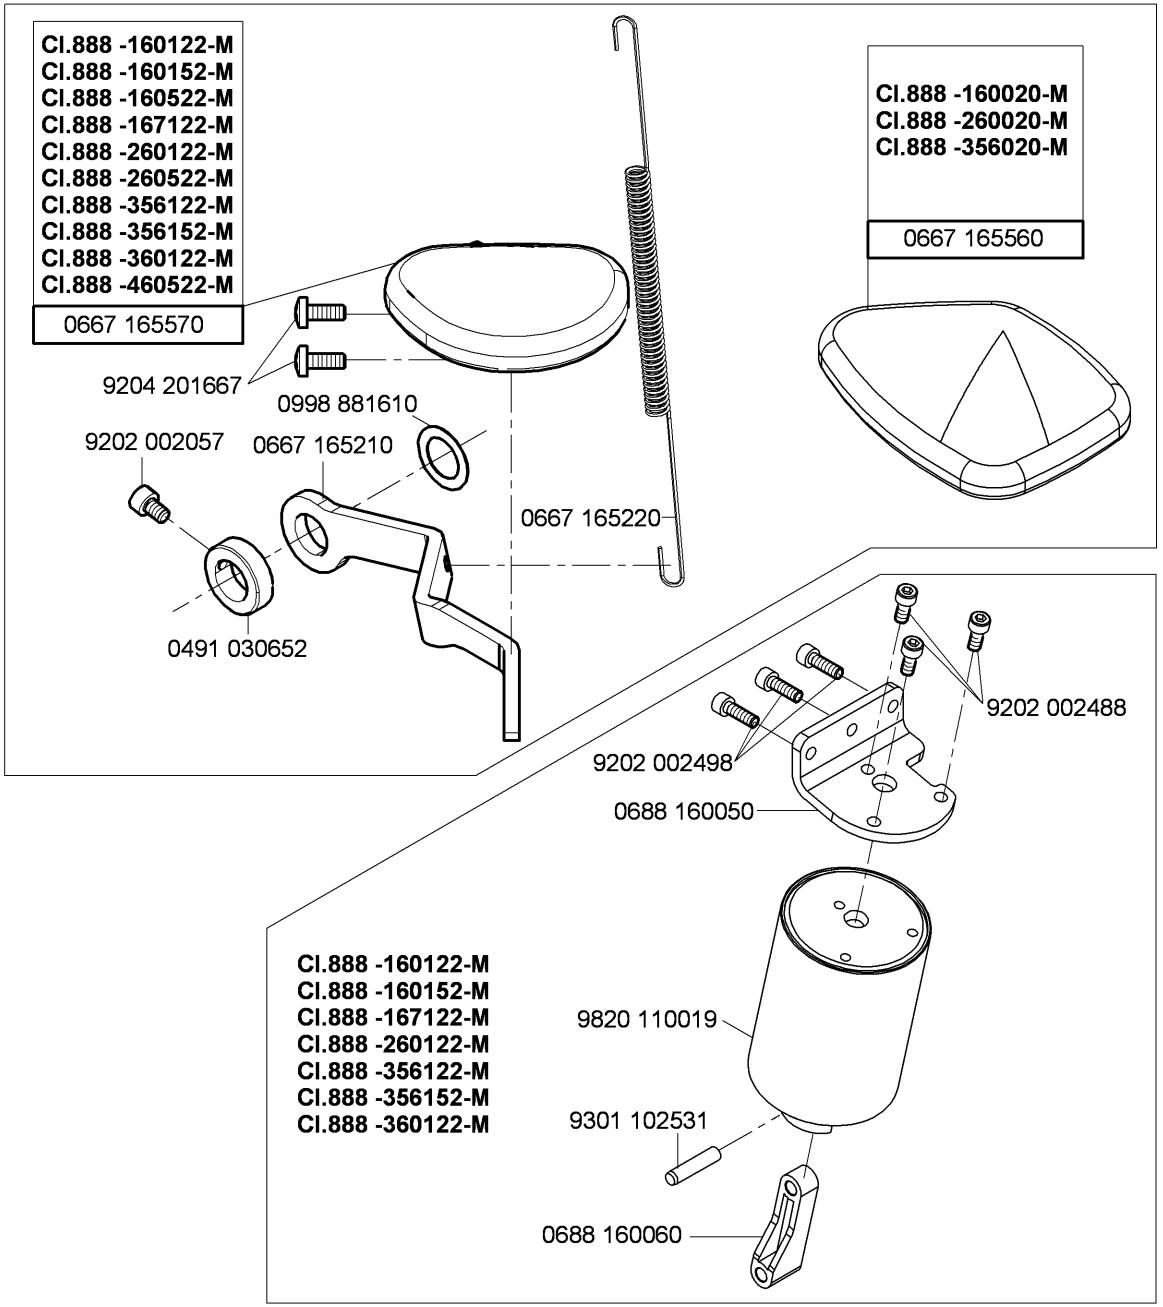

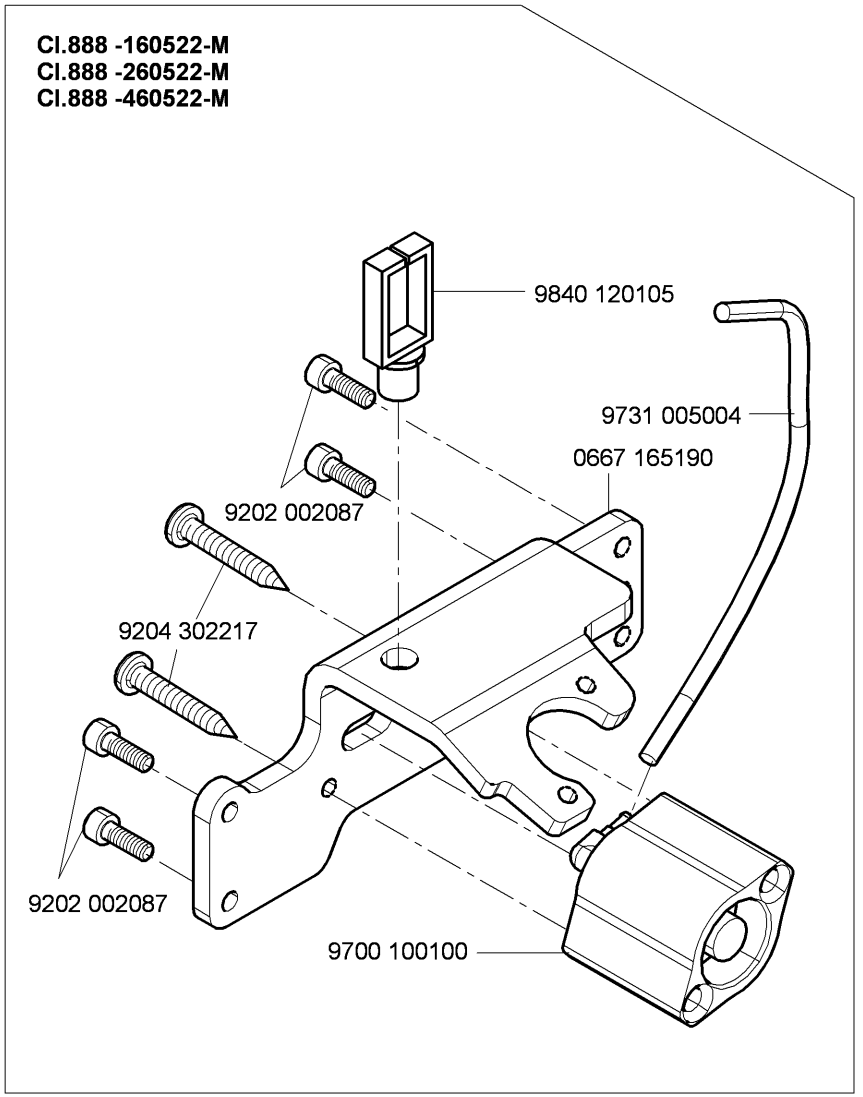

Ausgabe/Edition 3.2013

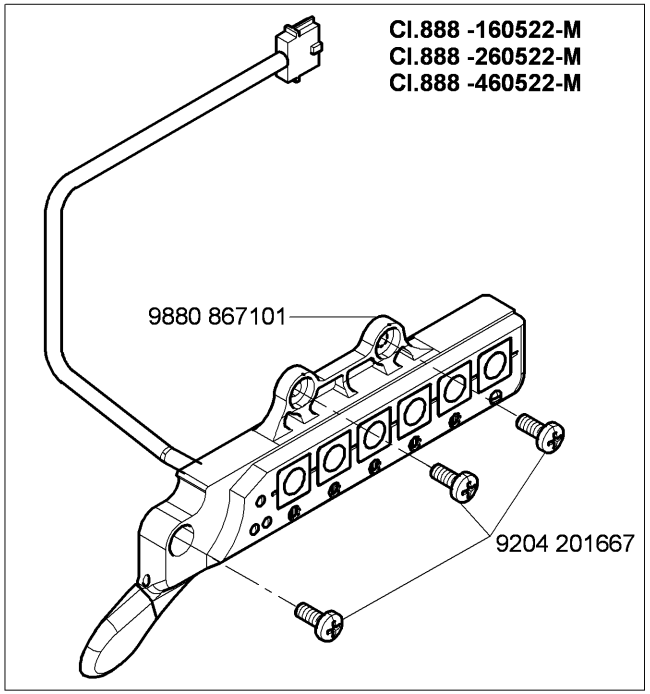

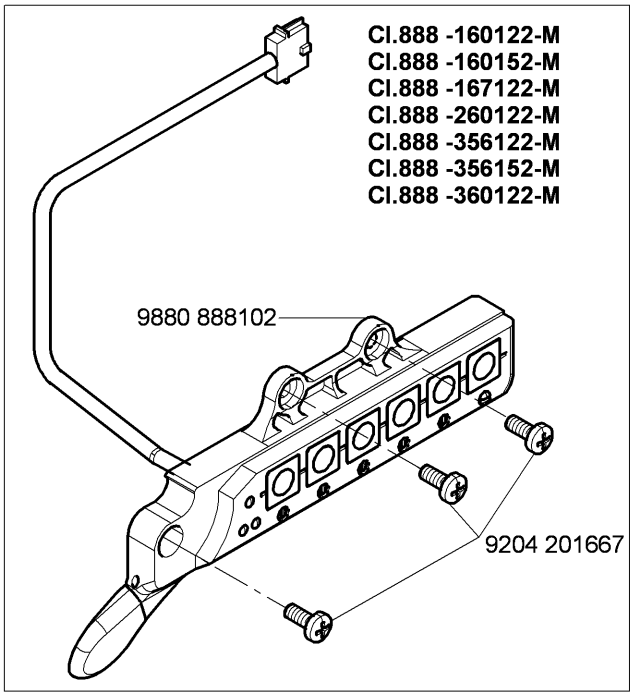

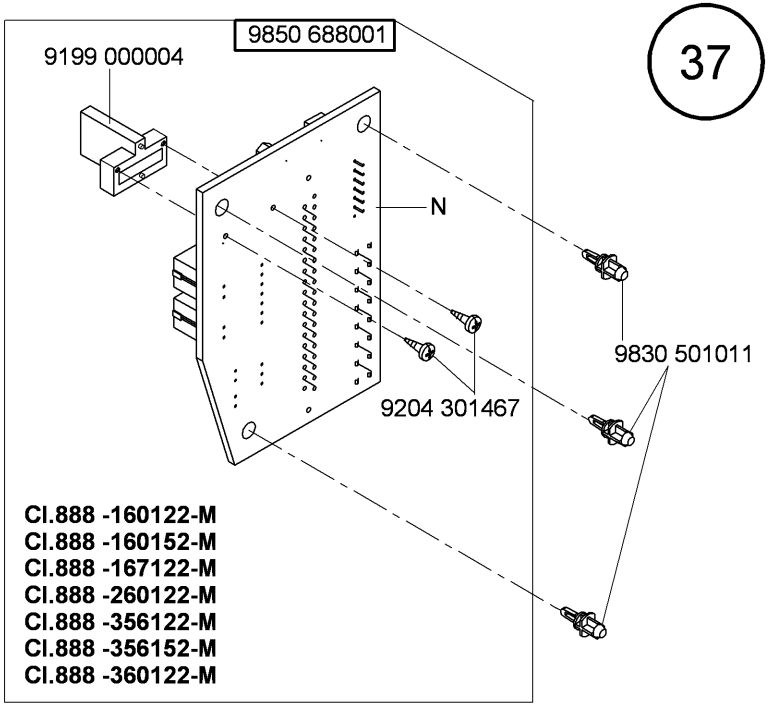

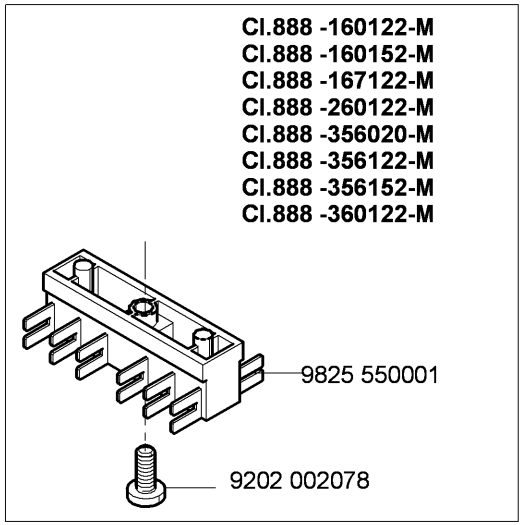

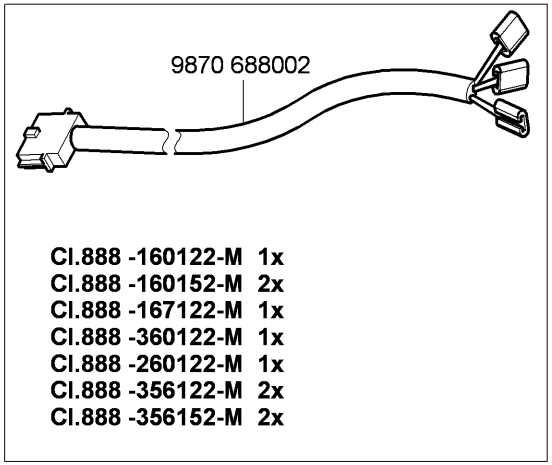

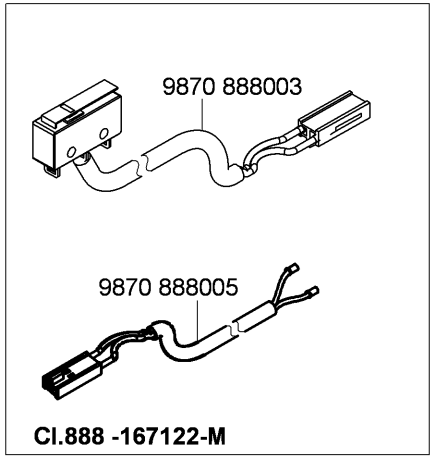

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

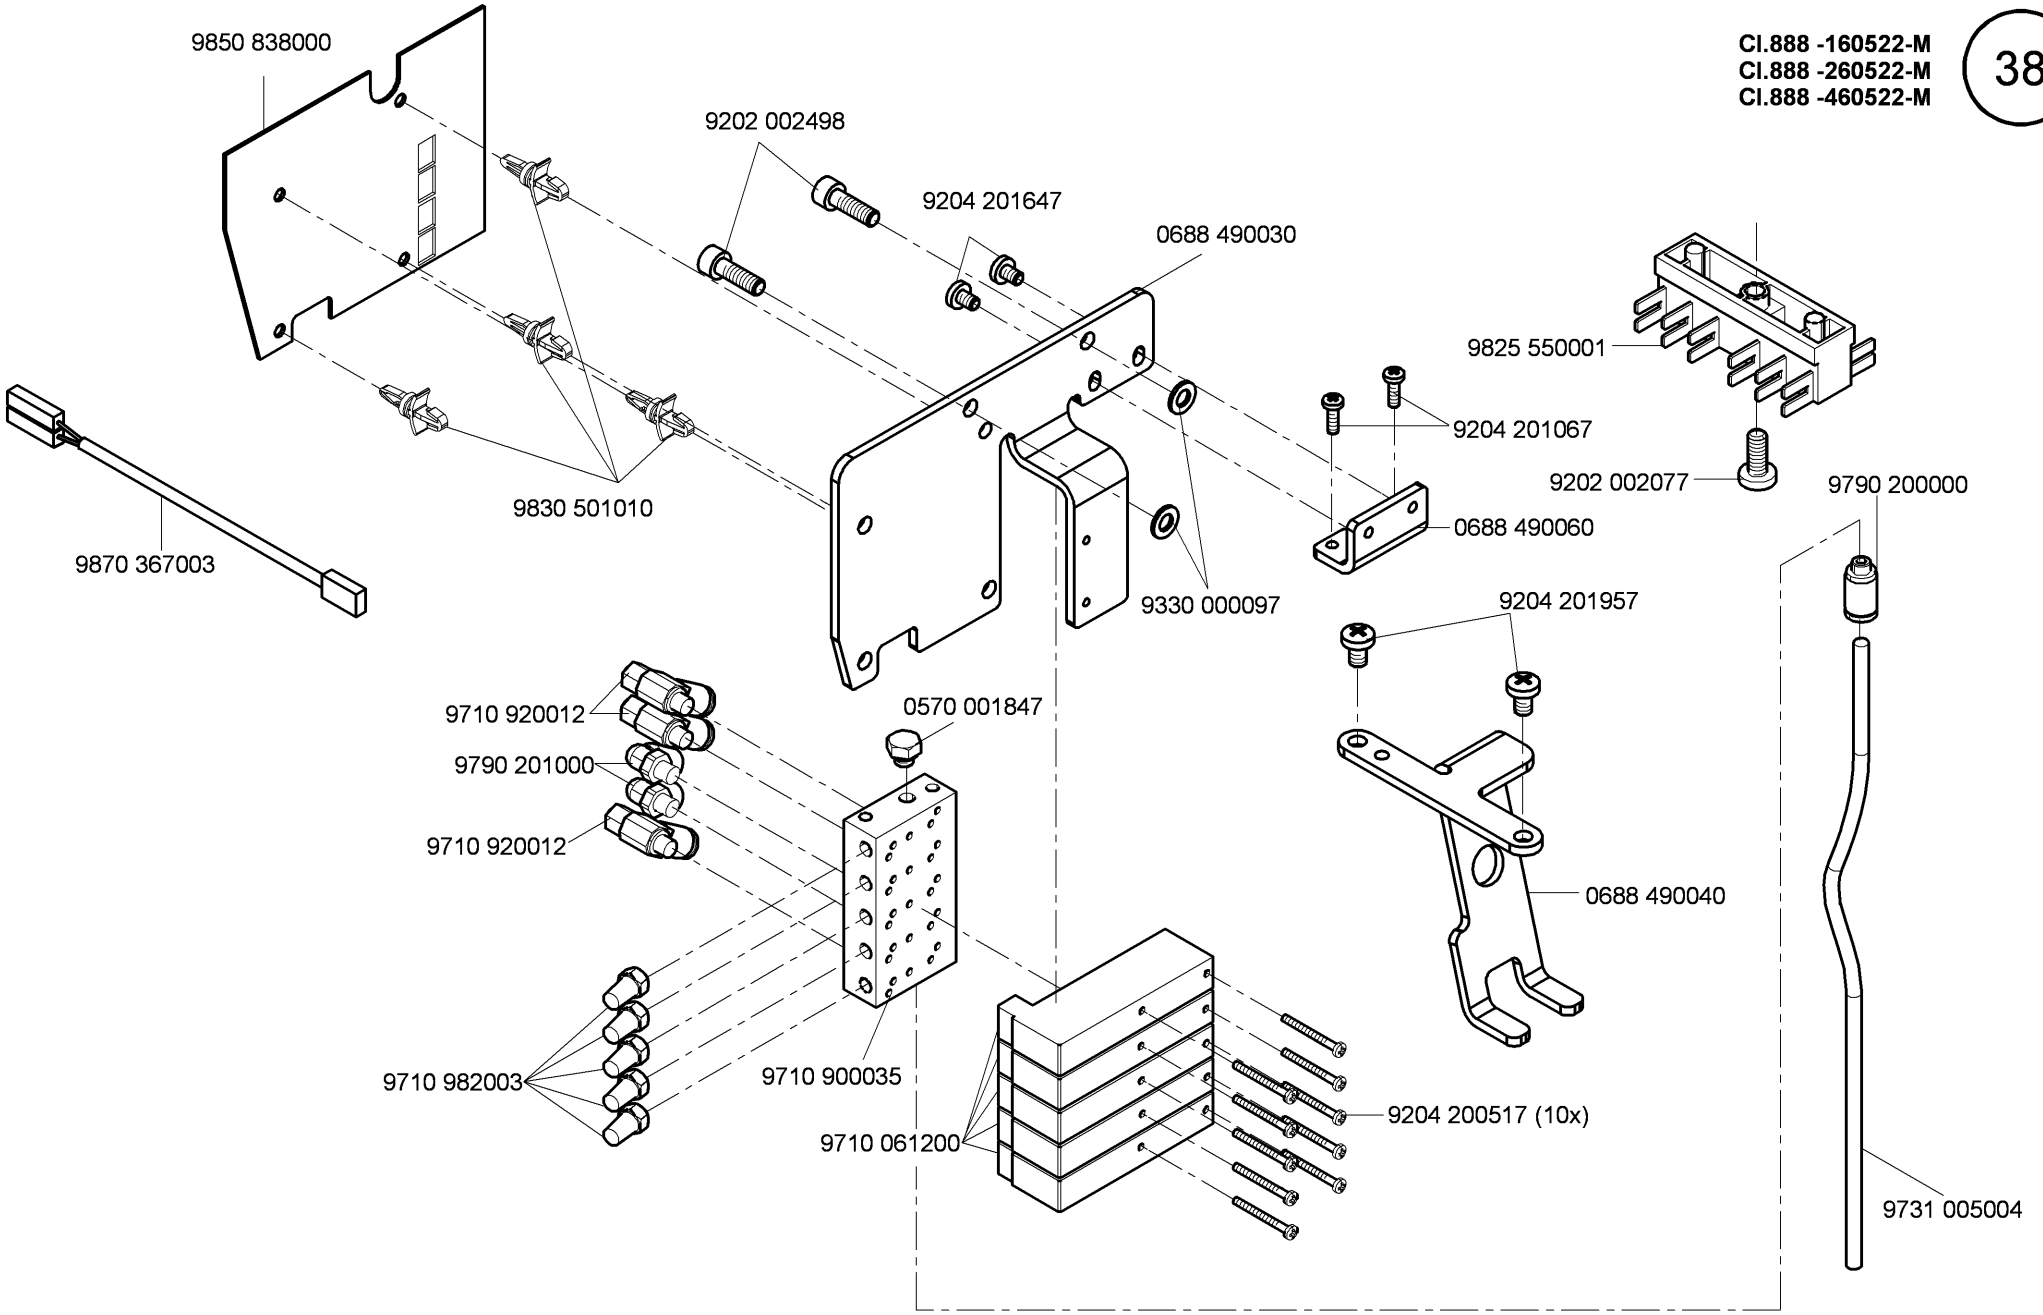
9850 838000
9202 002498
9204 201647
0688 490030
9825 550001
9204 201067
9202 002077
9790 200000
9830 501010
9870 367003
0688 490060
9330 000097
9204 201957
9710 920012
0570 001847
9790 201000
9710 920012
0688 490040
9710 982003
9710 900035
9204 200517 (10x)
9710 061200
9731 005004

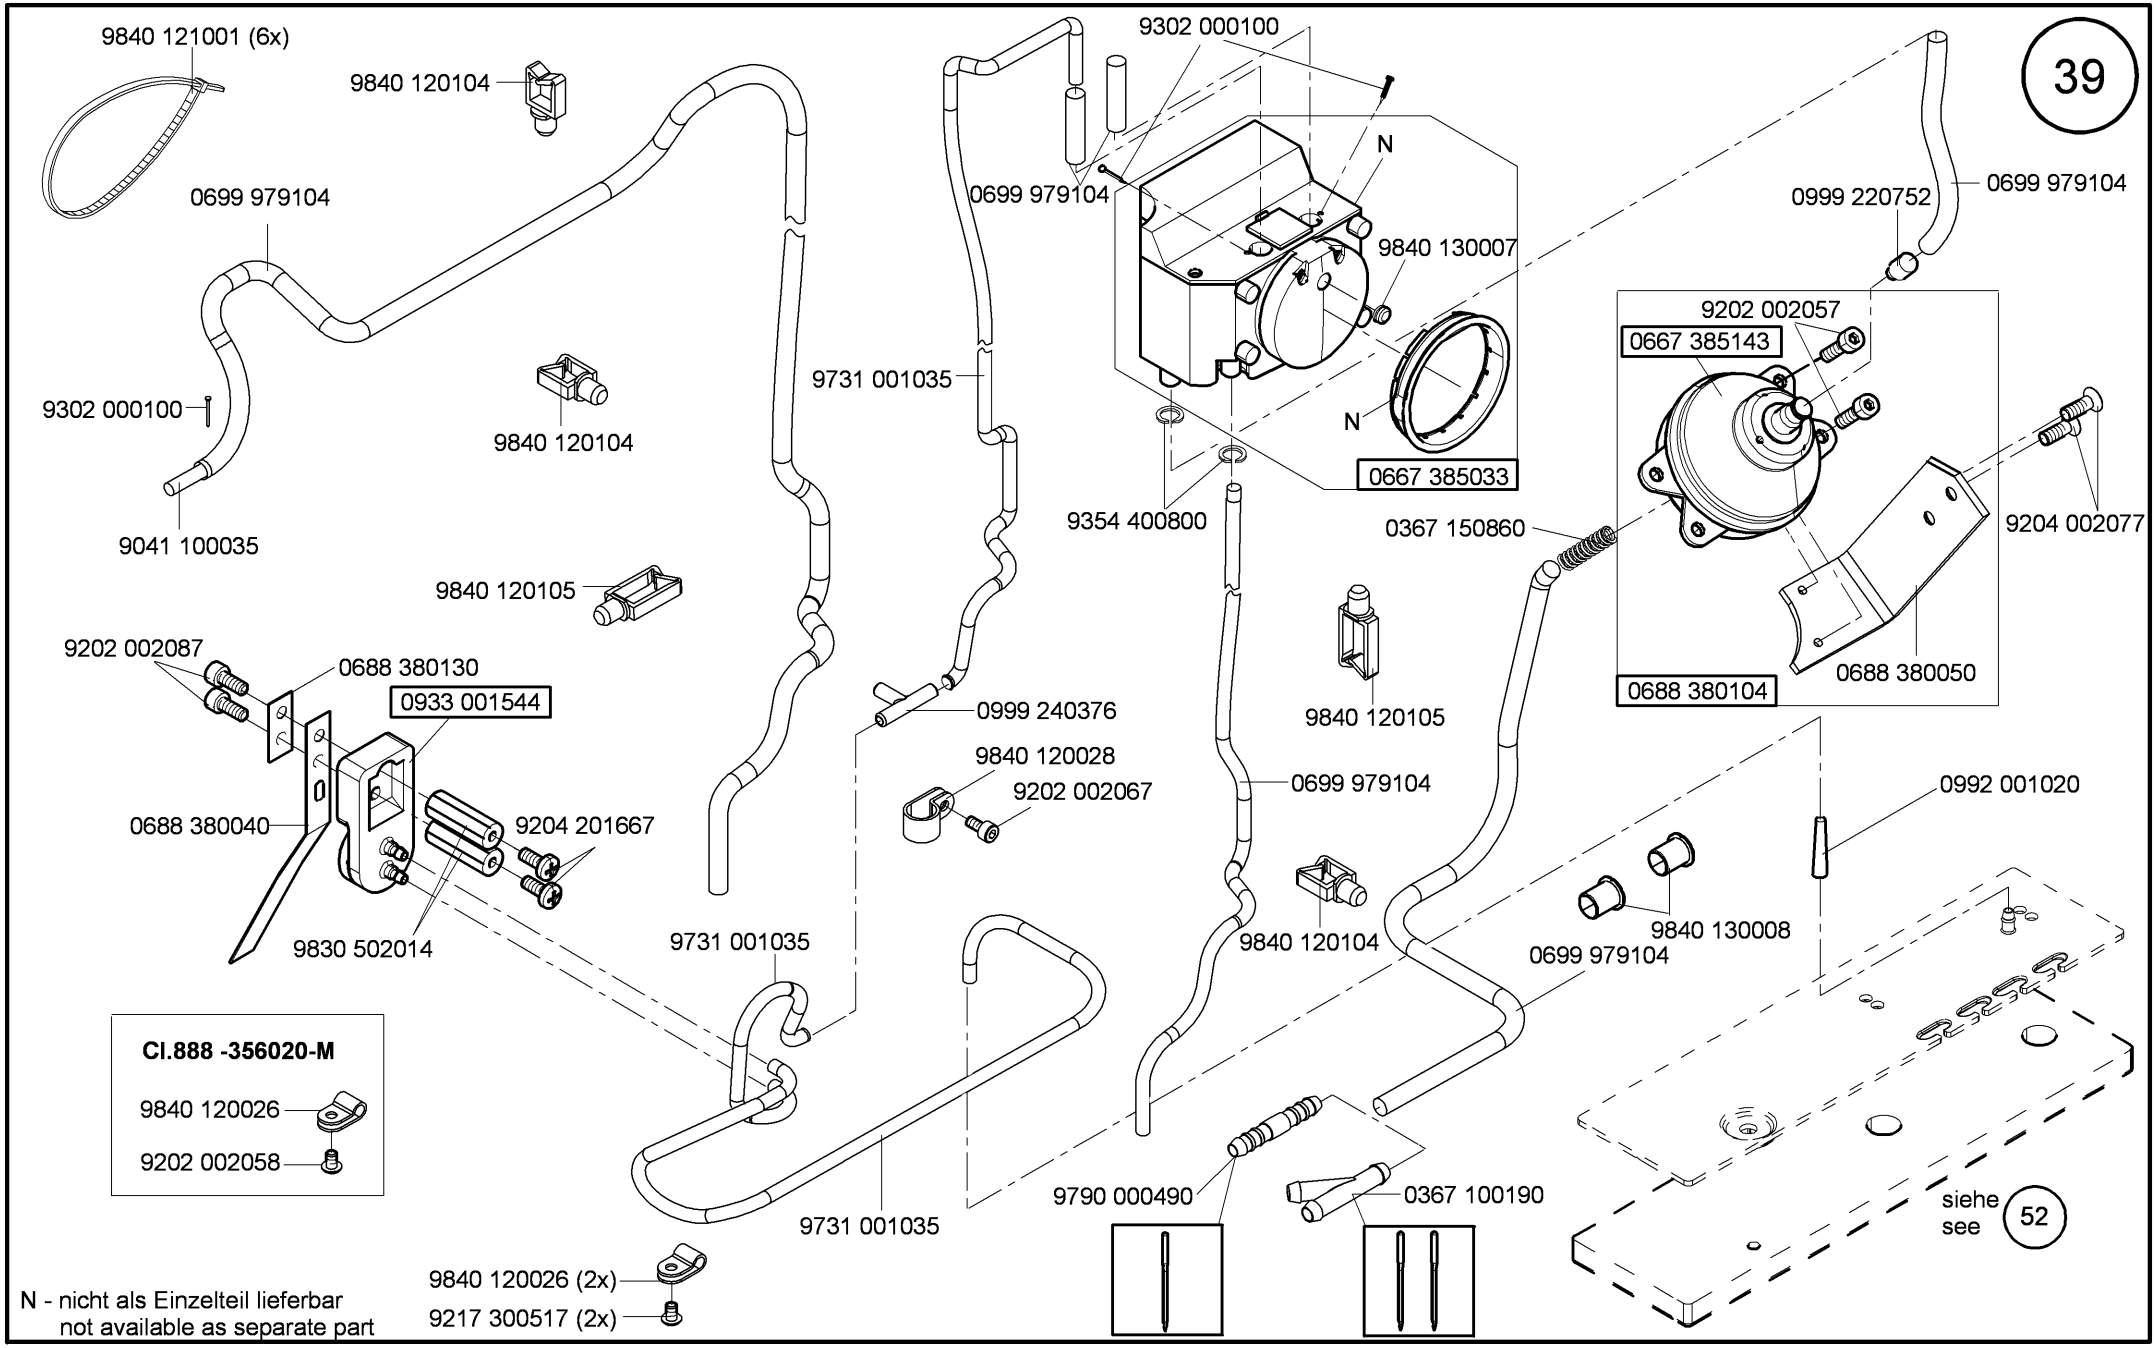

Ausgabe/Edition 10.2015

Cl. 888 - M

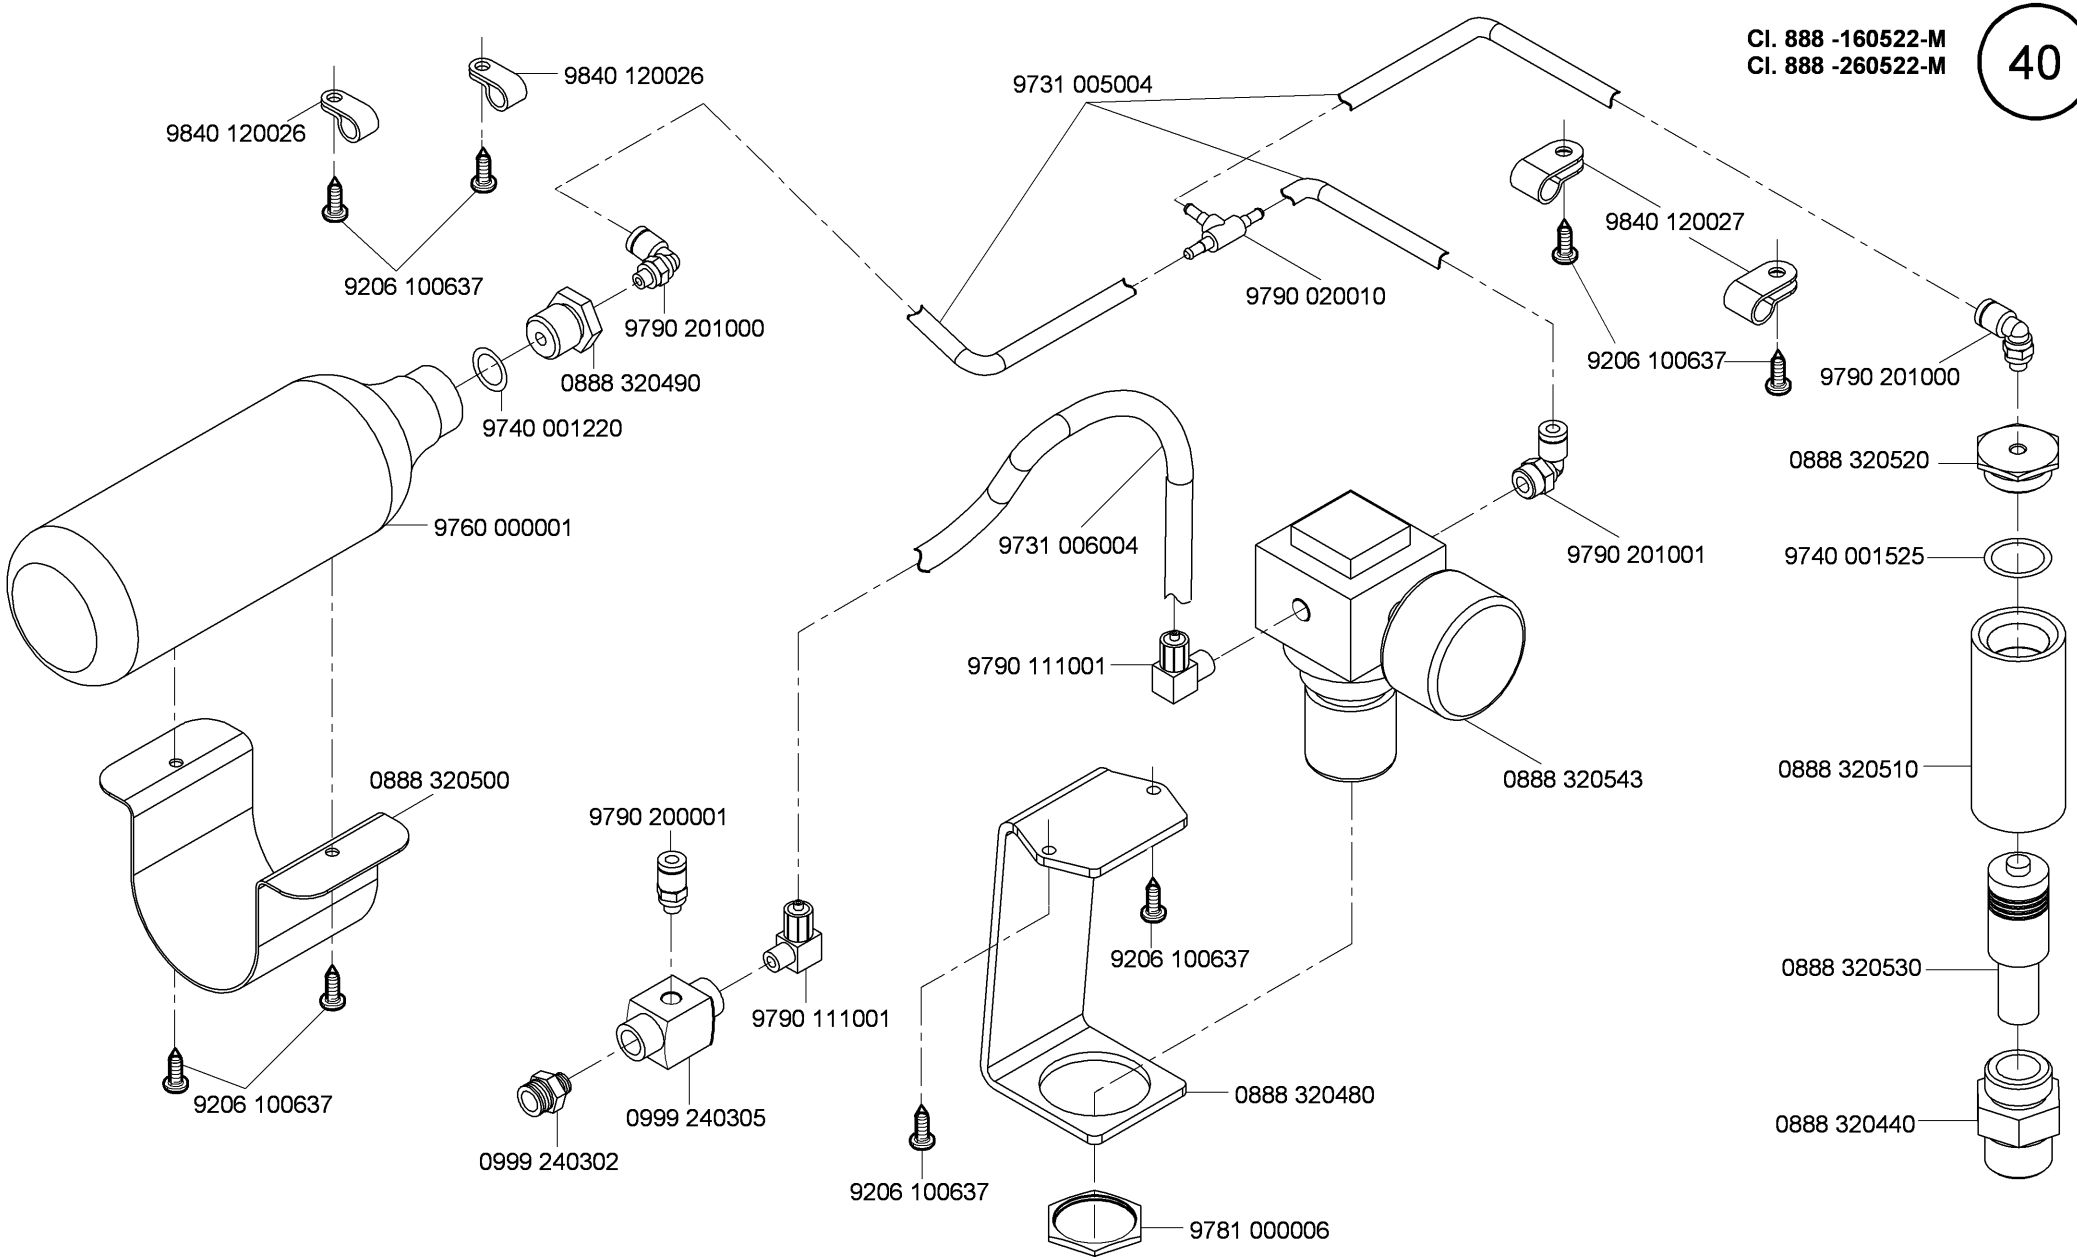

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

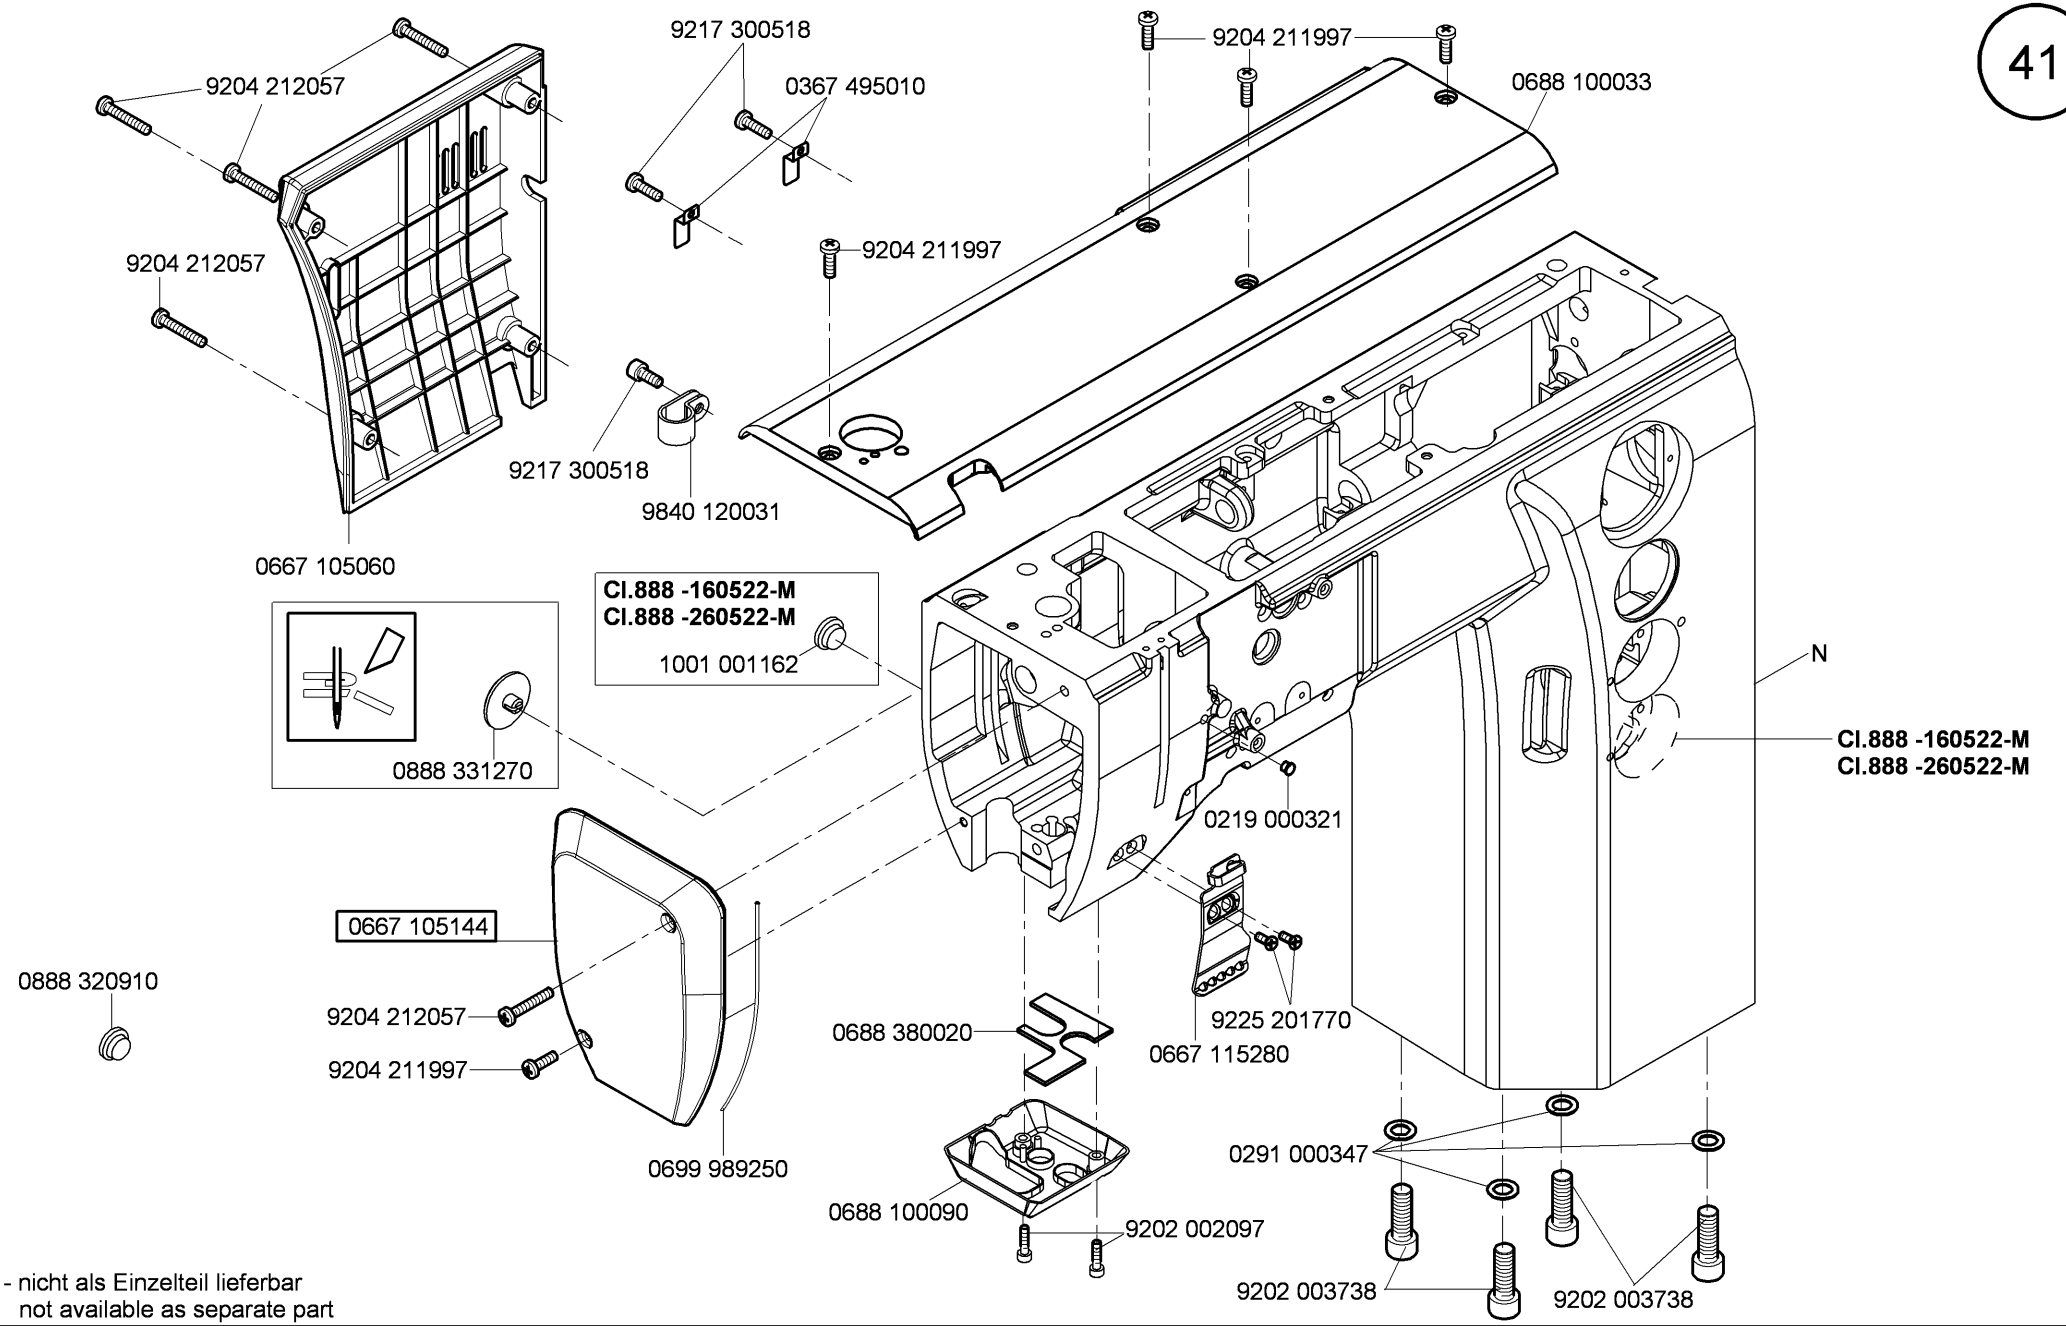

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

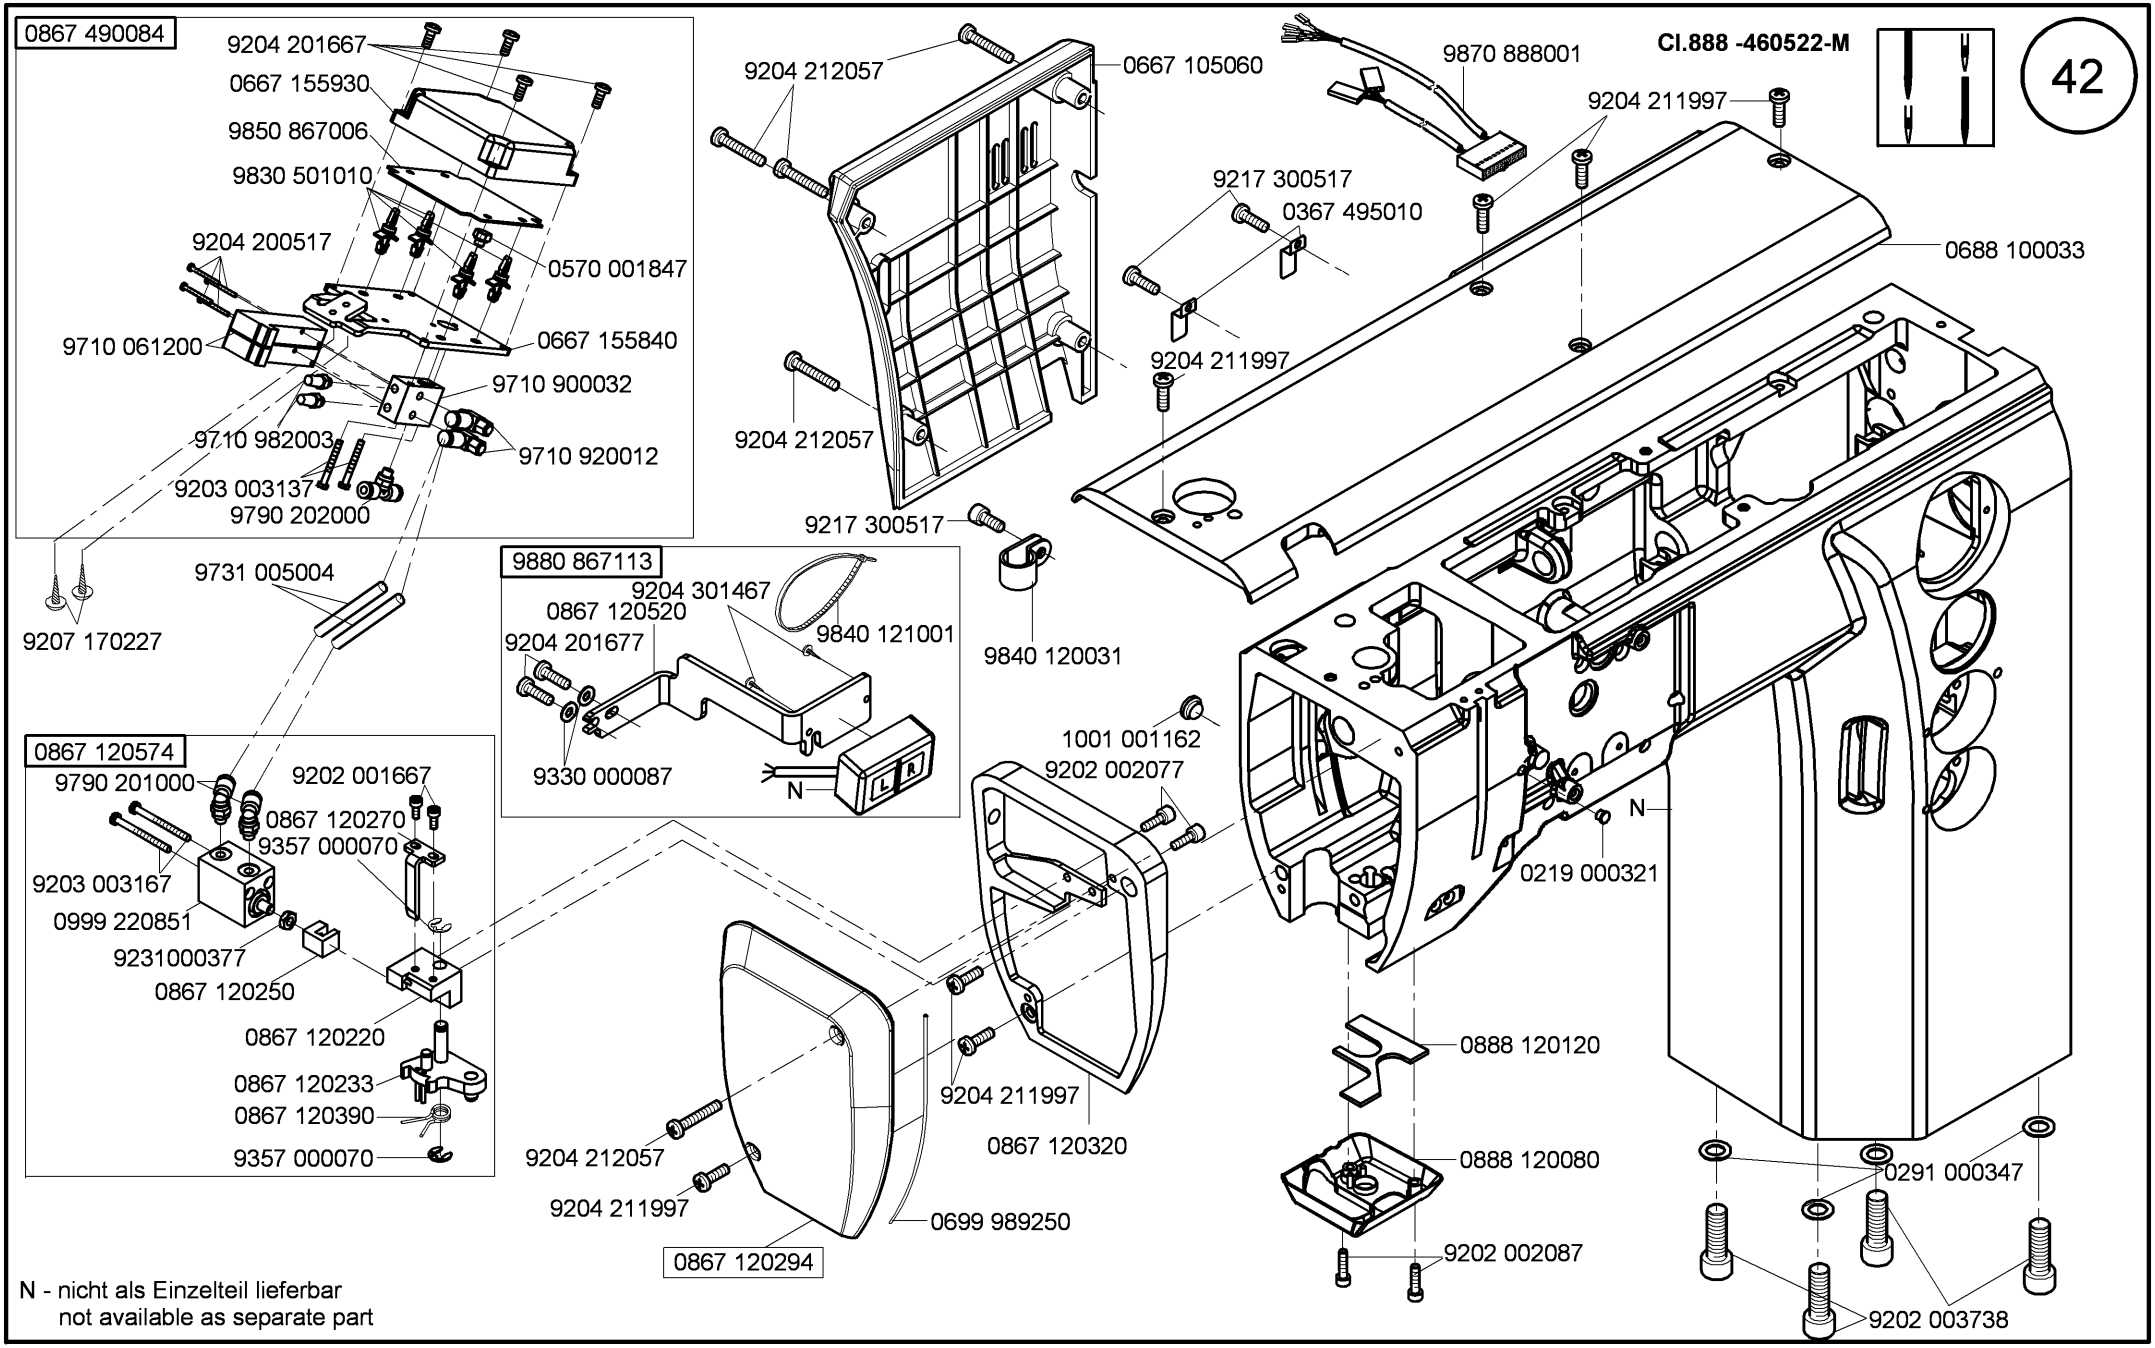

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

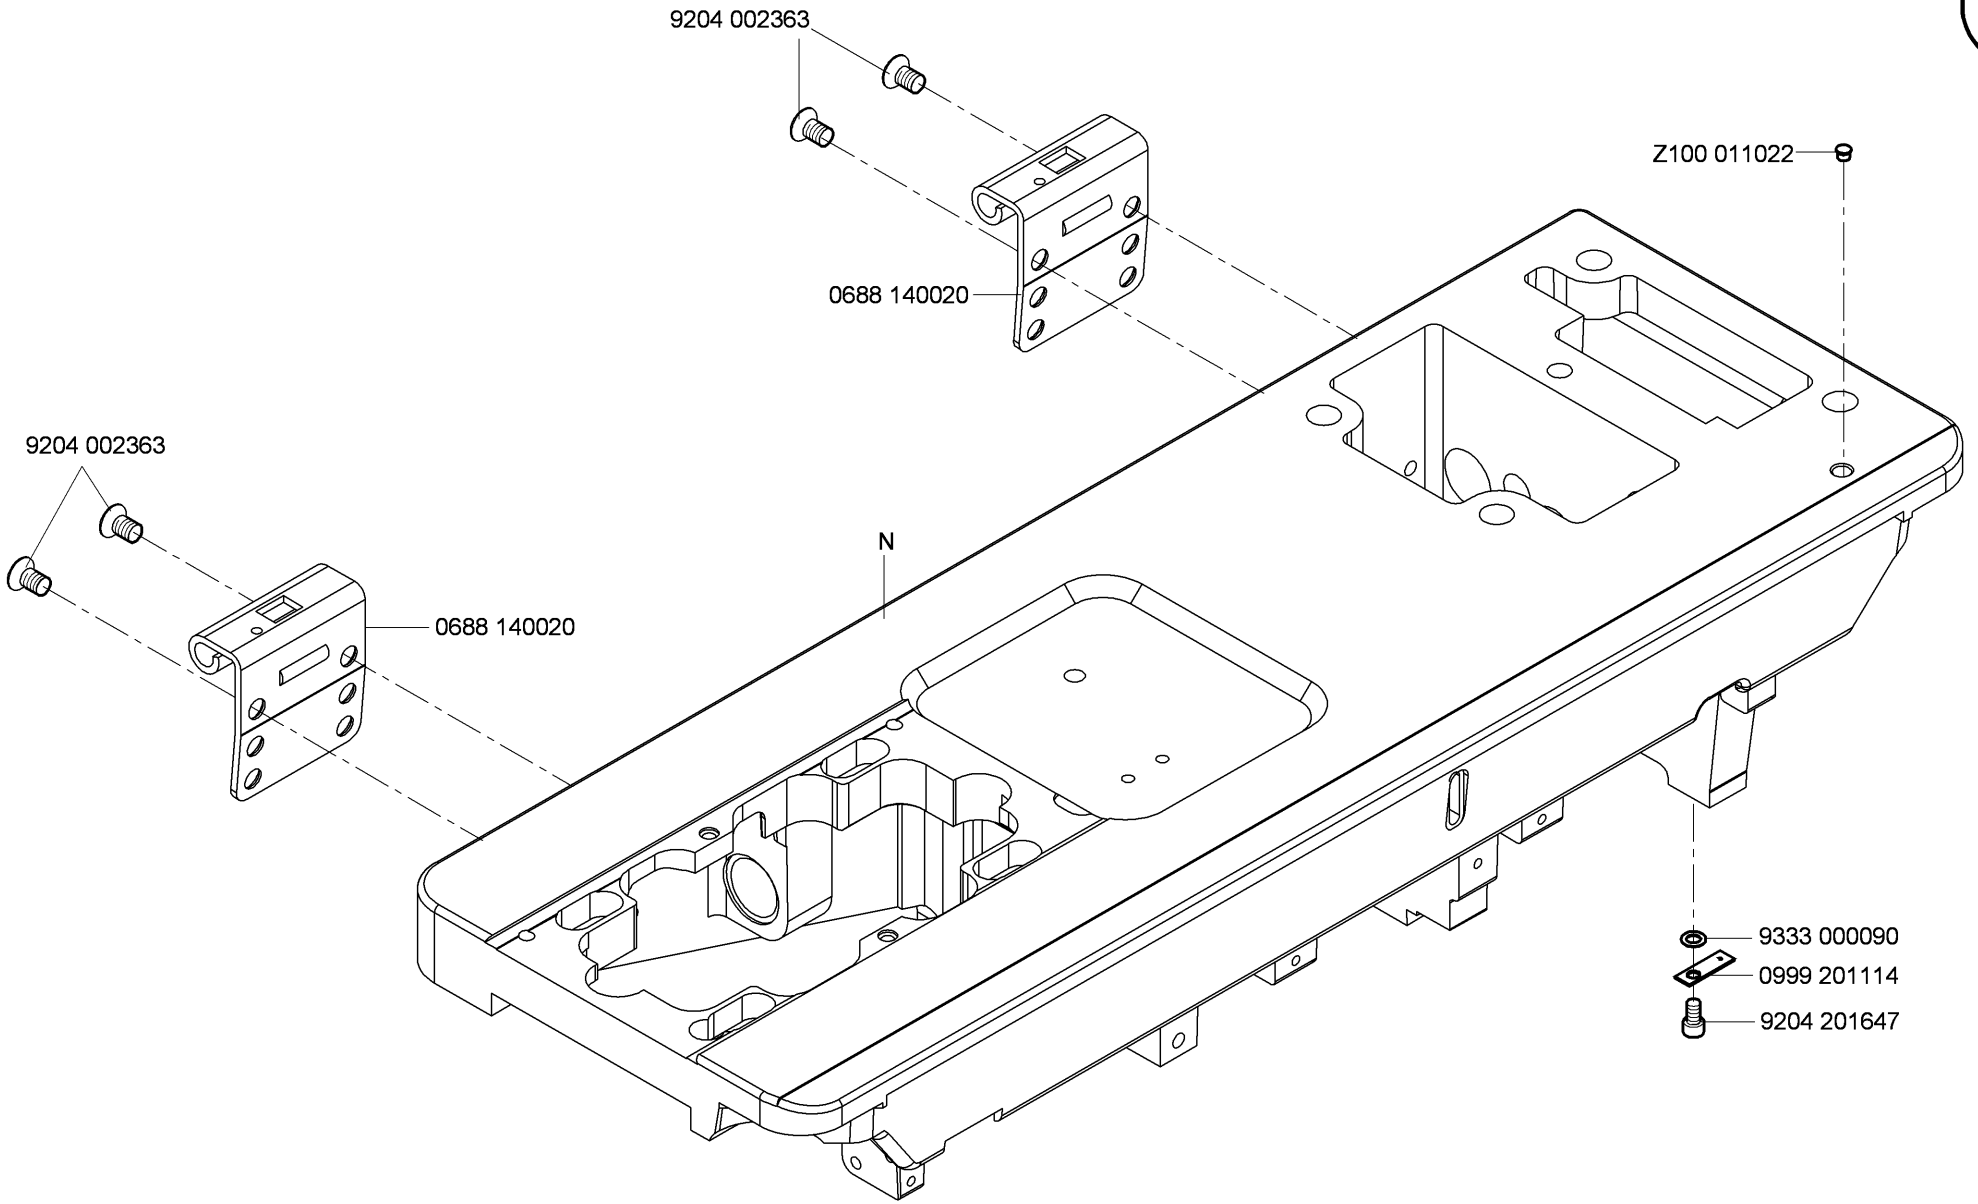

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

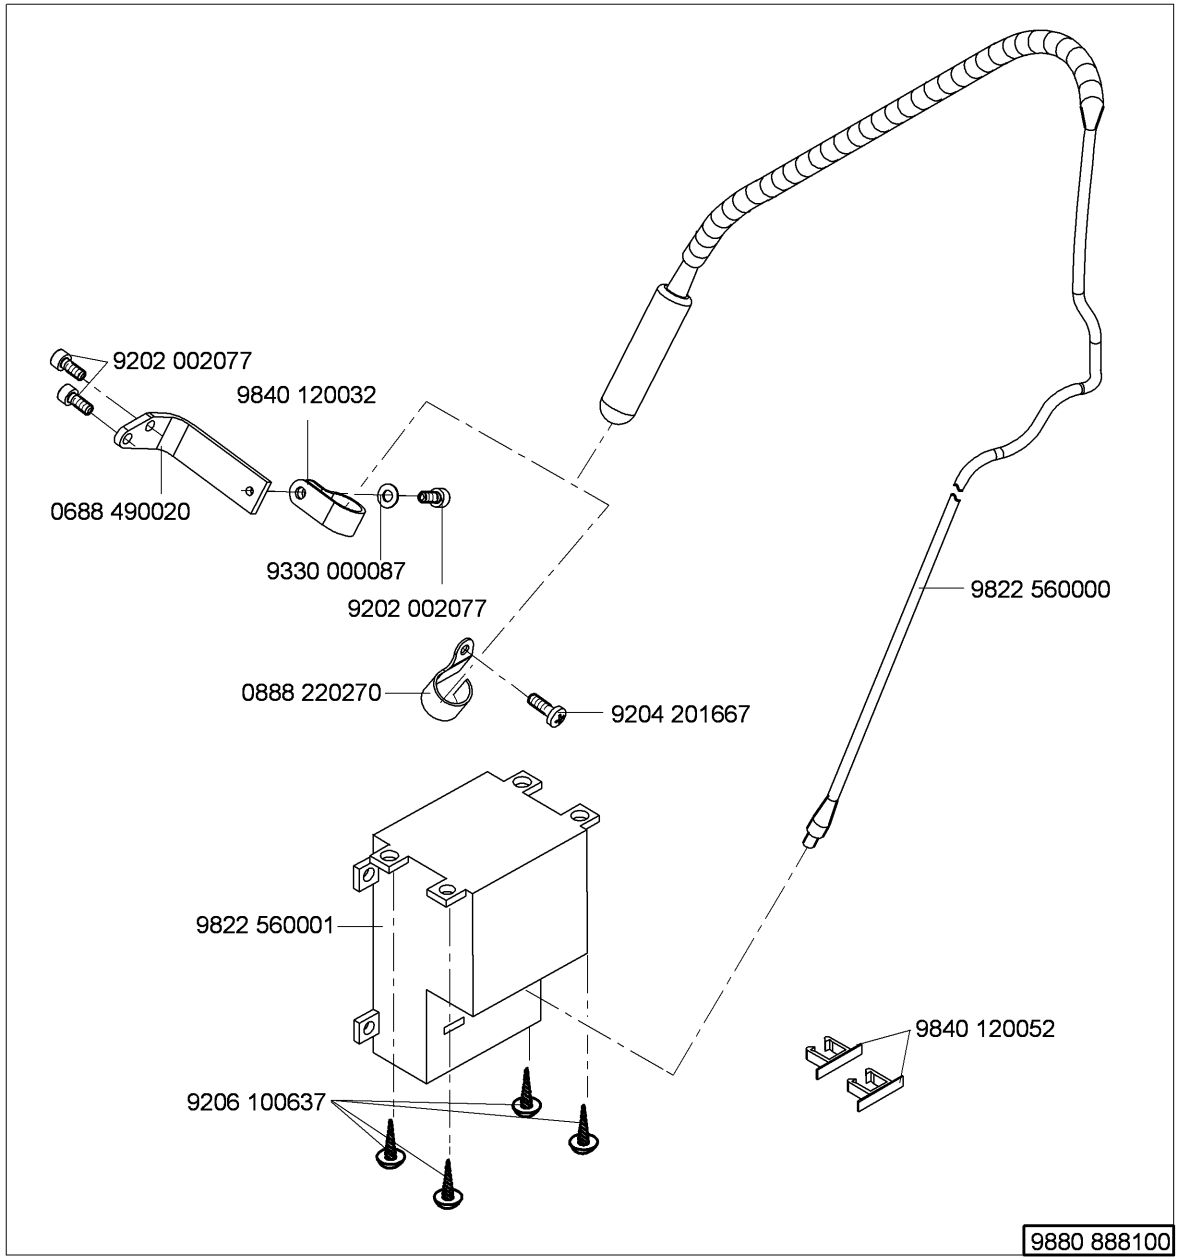
9202 002077
9840 120032
0688 490020
9330 000087
9202 002077
9822 560000
0888 220270
9204 201667
9822 560001
9840 120052
9206 100637
9880 888100

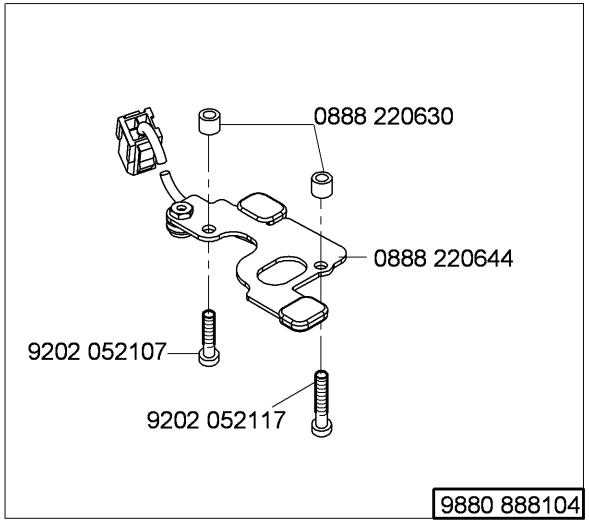
0888 220630
0888 220644
9202 052107
9202 052117
9880 888104

9880 887030
ab/from 01/2016

Cl.888 -160020-M
Cl.888 -260020-M
Cl.888 -356020-M

45a

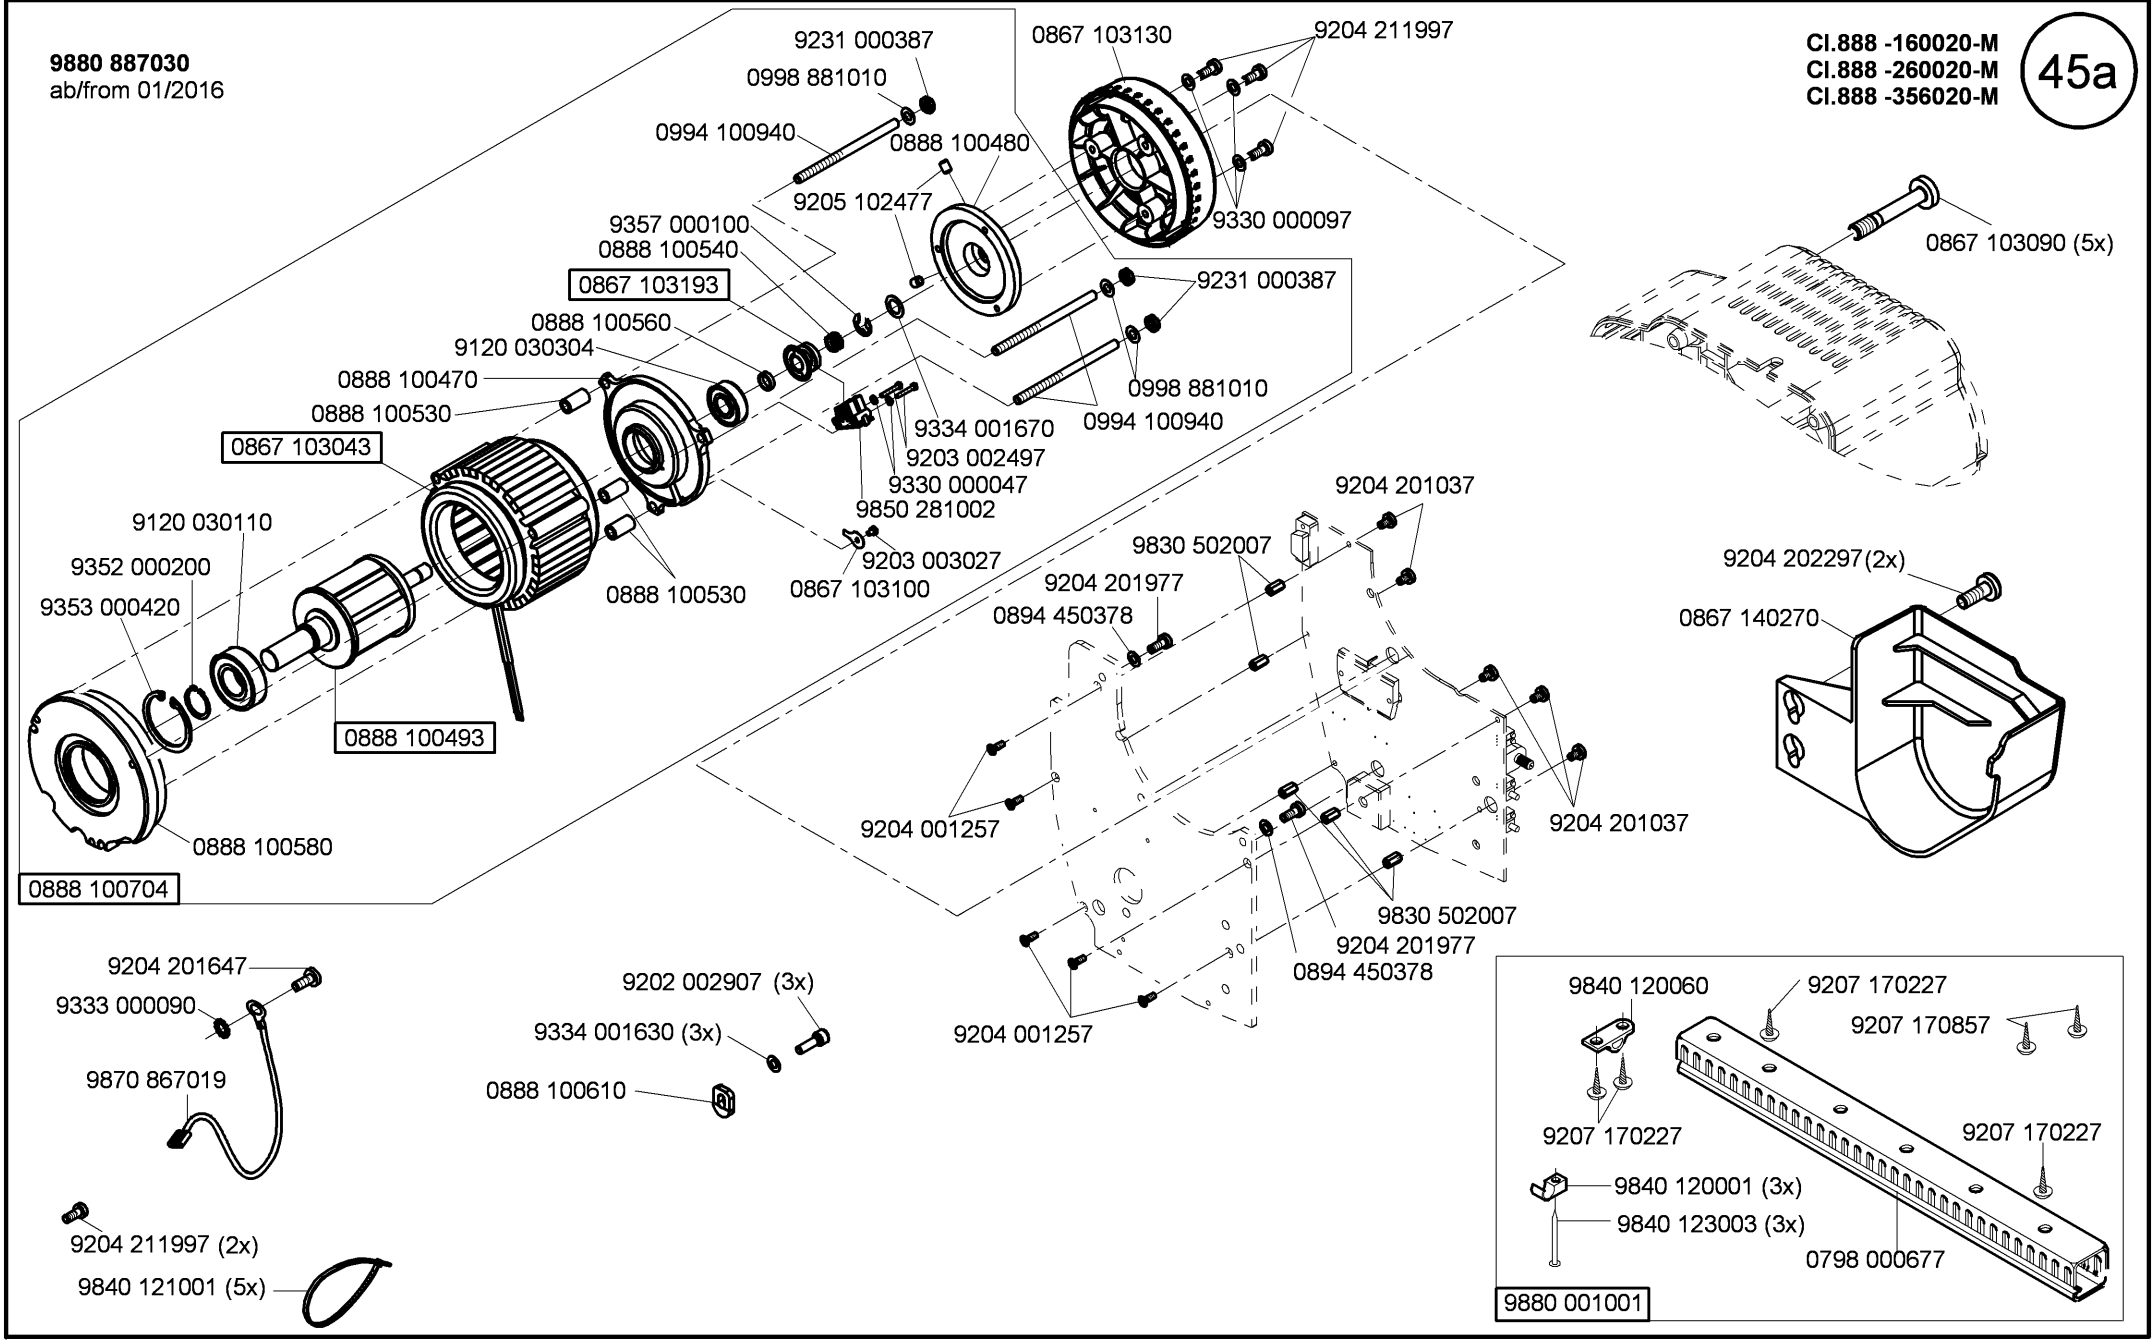

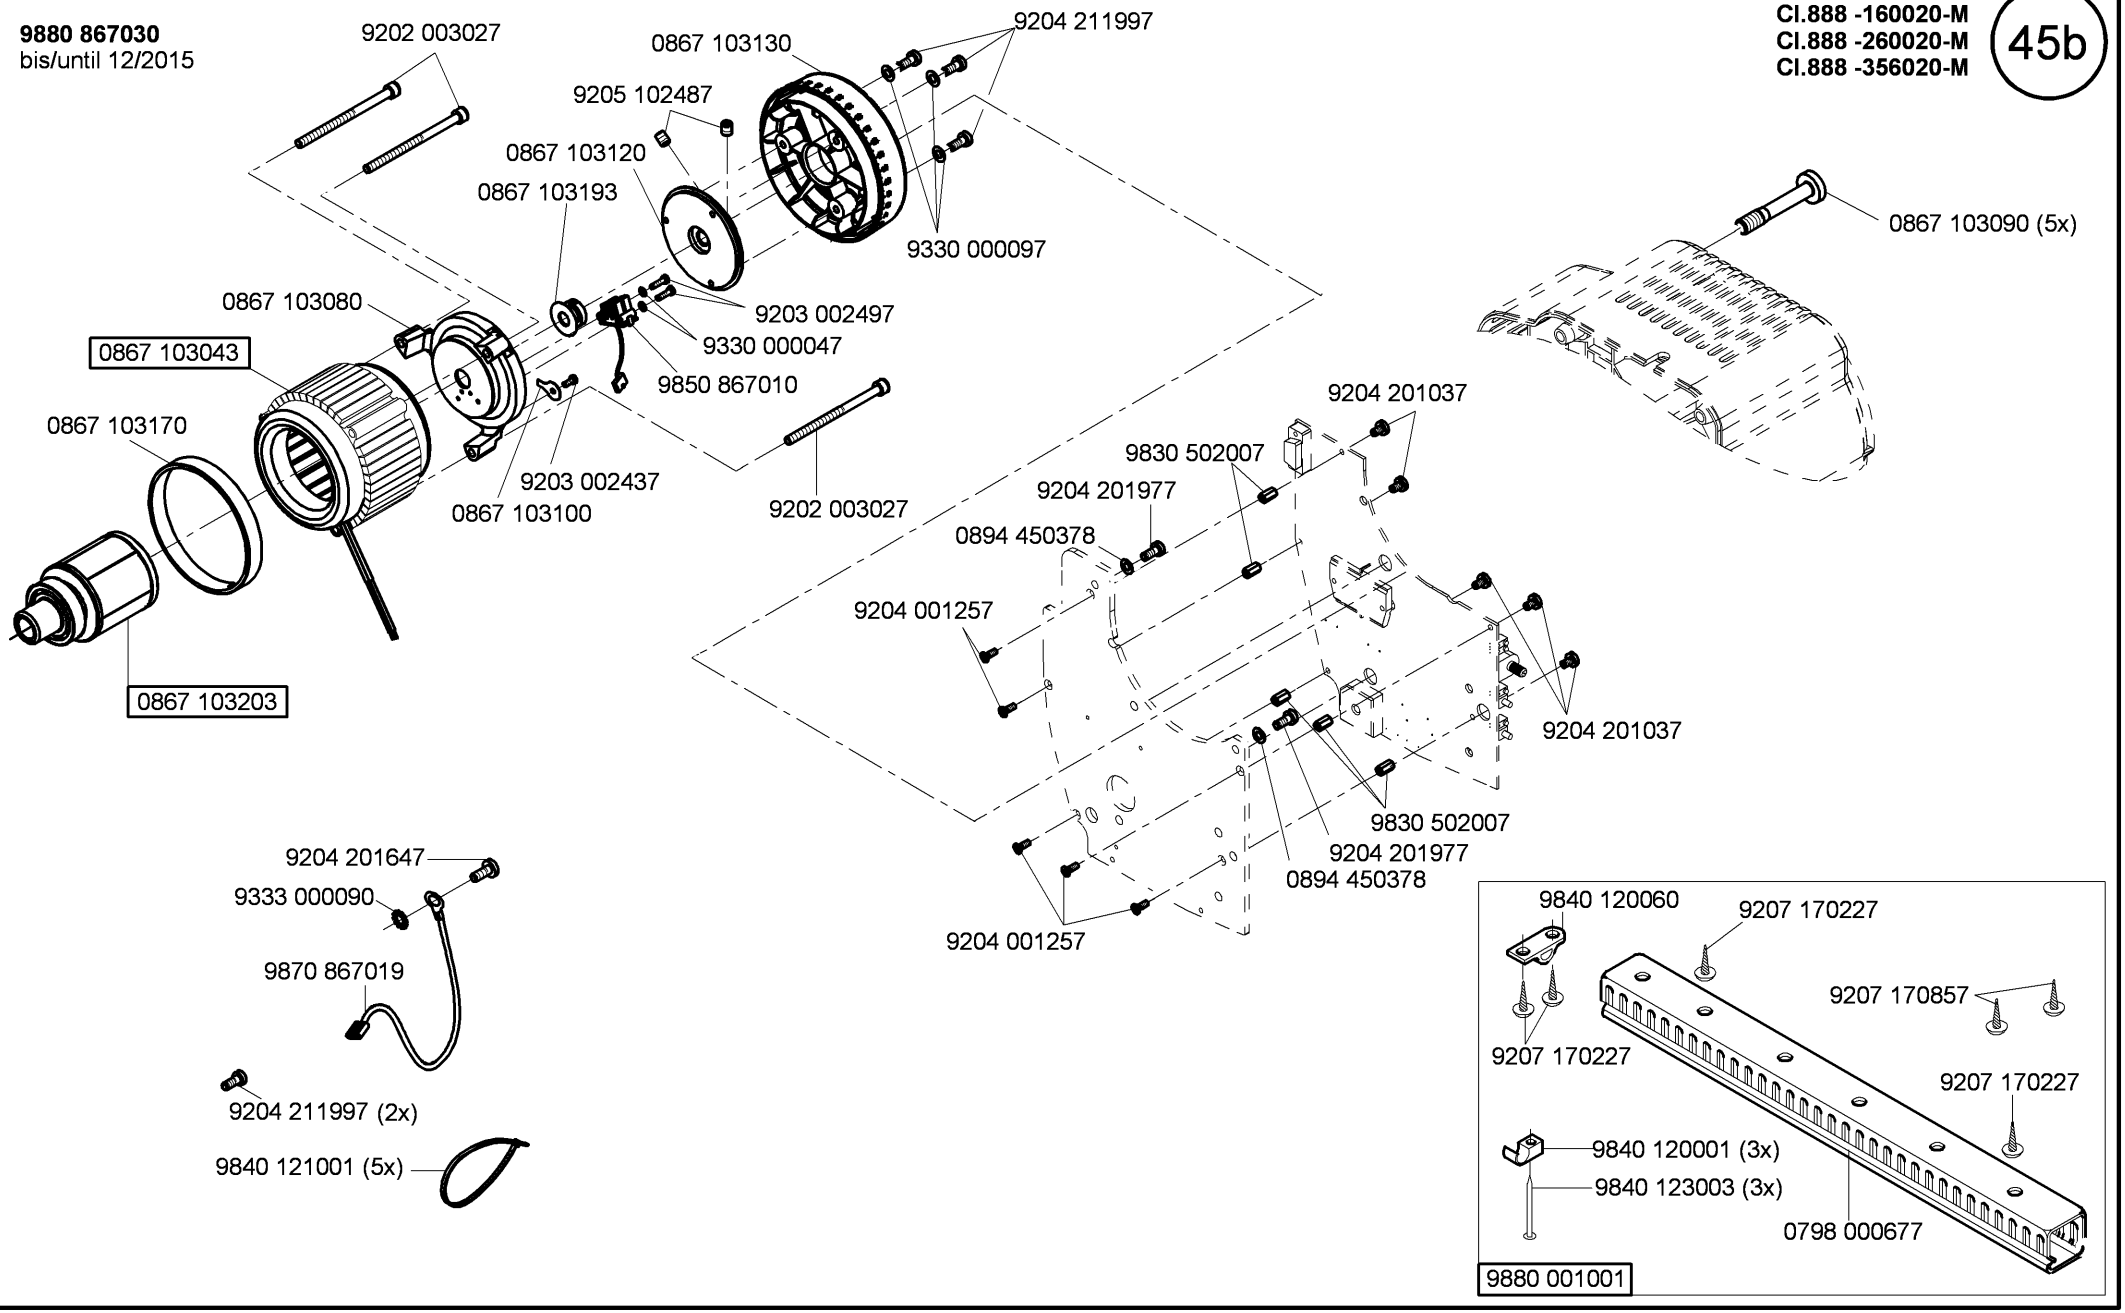
9202 003027
0867 103130
9204 211997
9205 102487
0867 103120
0867 103193
9330 000097
0867 103080
9203 002497
9330 000047
0867 103043
9850 867010
0867 103170
9203 002437
0867 103100
9202 003027
0867 103203
0867 103090 (5x)
9204 201037
9830 502007
9204 201977
0894 450378
9204 001257
9204 201037
9830 502007
9204 201977
0894 450378
9204 001257
9204 201647
9333 000090
9870 867019
9204 211997 (2x)
9840 121001 (5x)
9840 120060
9207 170227
9207 170857
9207 170227
9207 170227
9840 120001 (3x)
9840 123003 (3x)
0798 000677
9880 001001





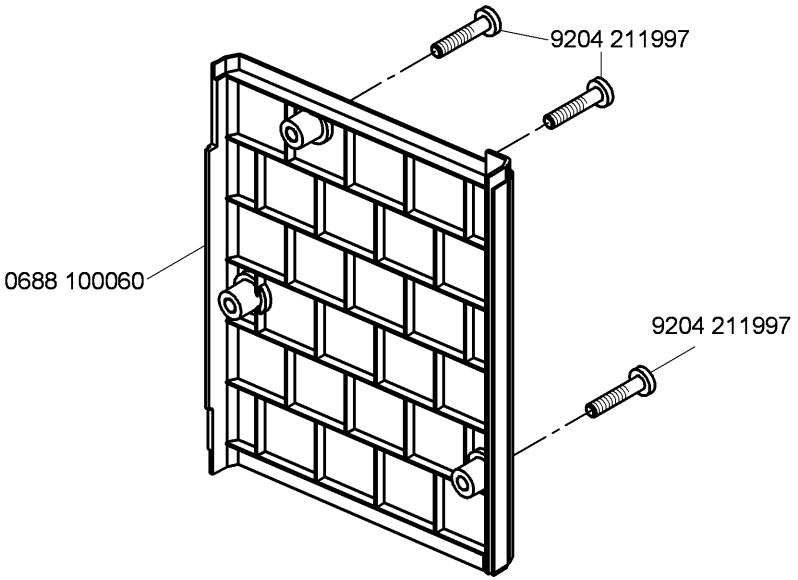

9880 867031



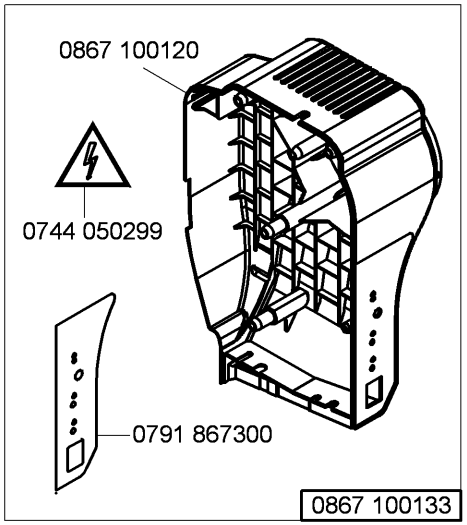

9800 210003 R

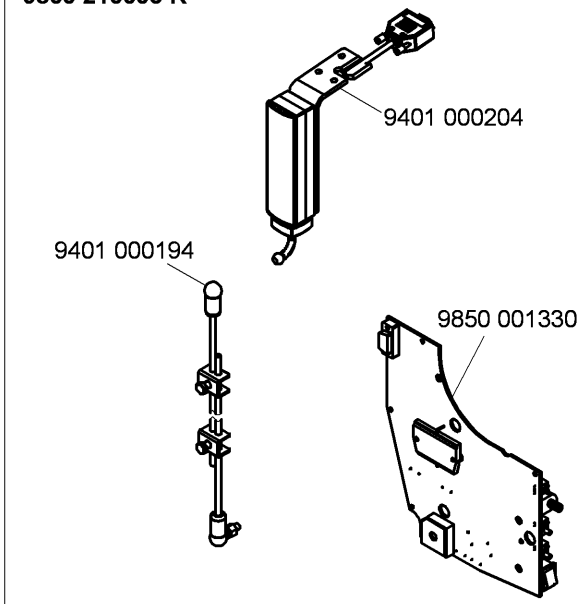

9880 888041
ab/from 01/2016

Cl.888 -160122-M
Cl.888 -160152-M
Cl.888 -167122-M
Cl.888 -260122-M
Cl.888 -360122-M
Cl.888 -356122-M
Cl.888 -460522-M

47a

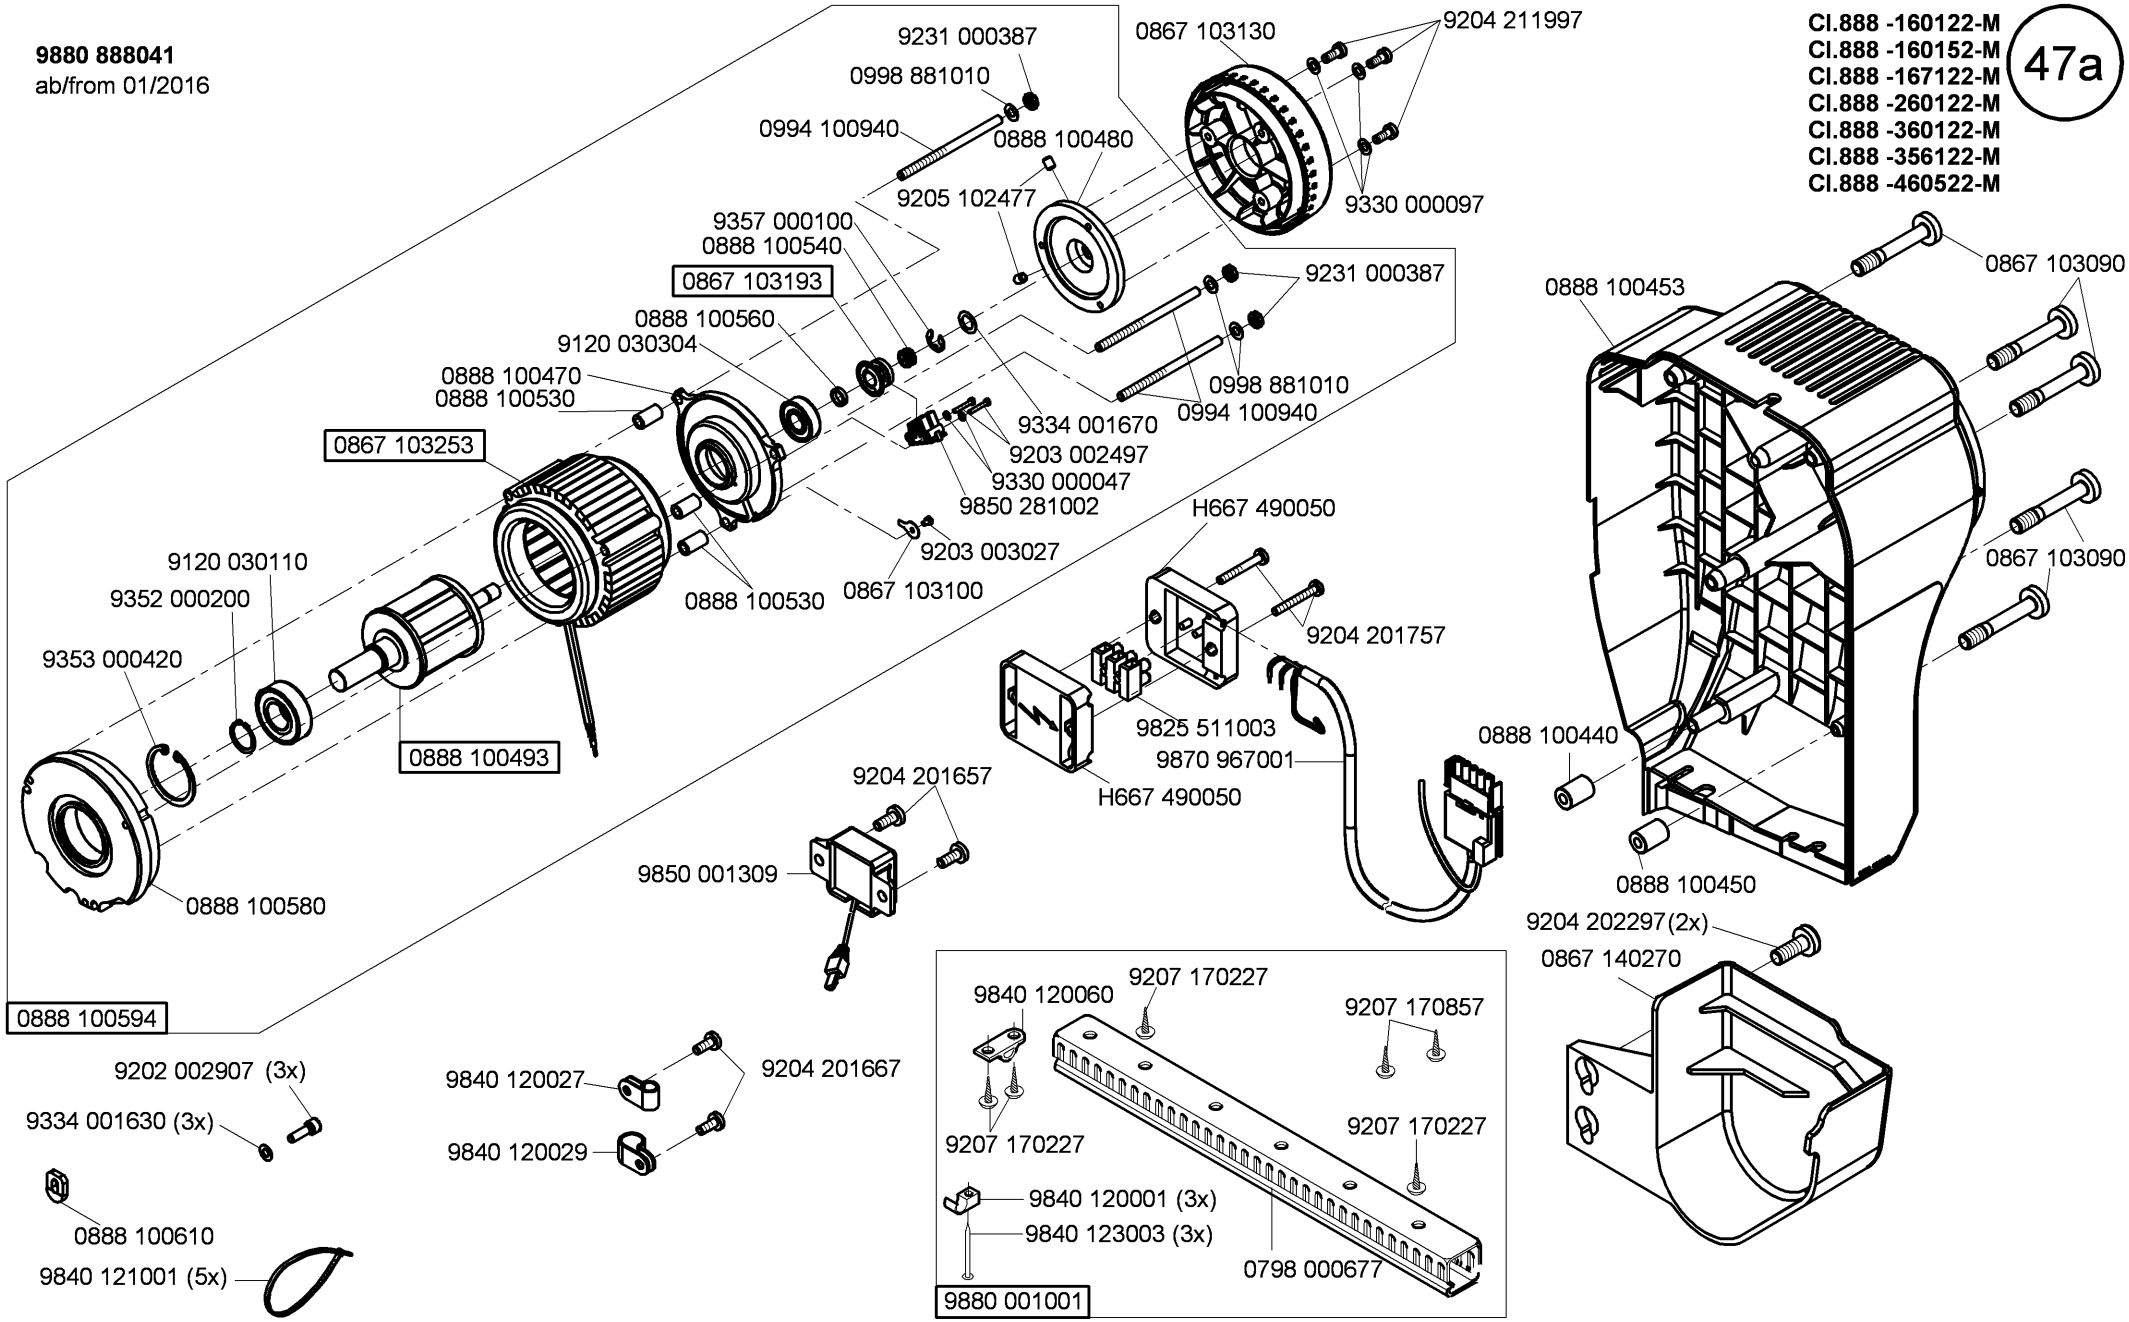

9880 888040
bis/until 12/2015

Cl.888 -160122-M
Cl.888 -160152-M
Cl.888 -167122-M
Cl.888 -260122-M
Cl.888 -356122-M
Cl.888 -460522-M

47b

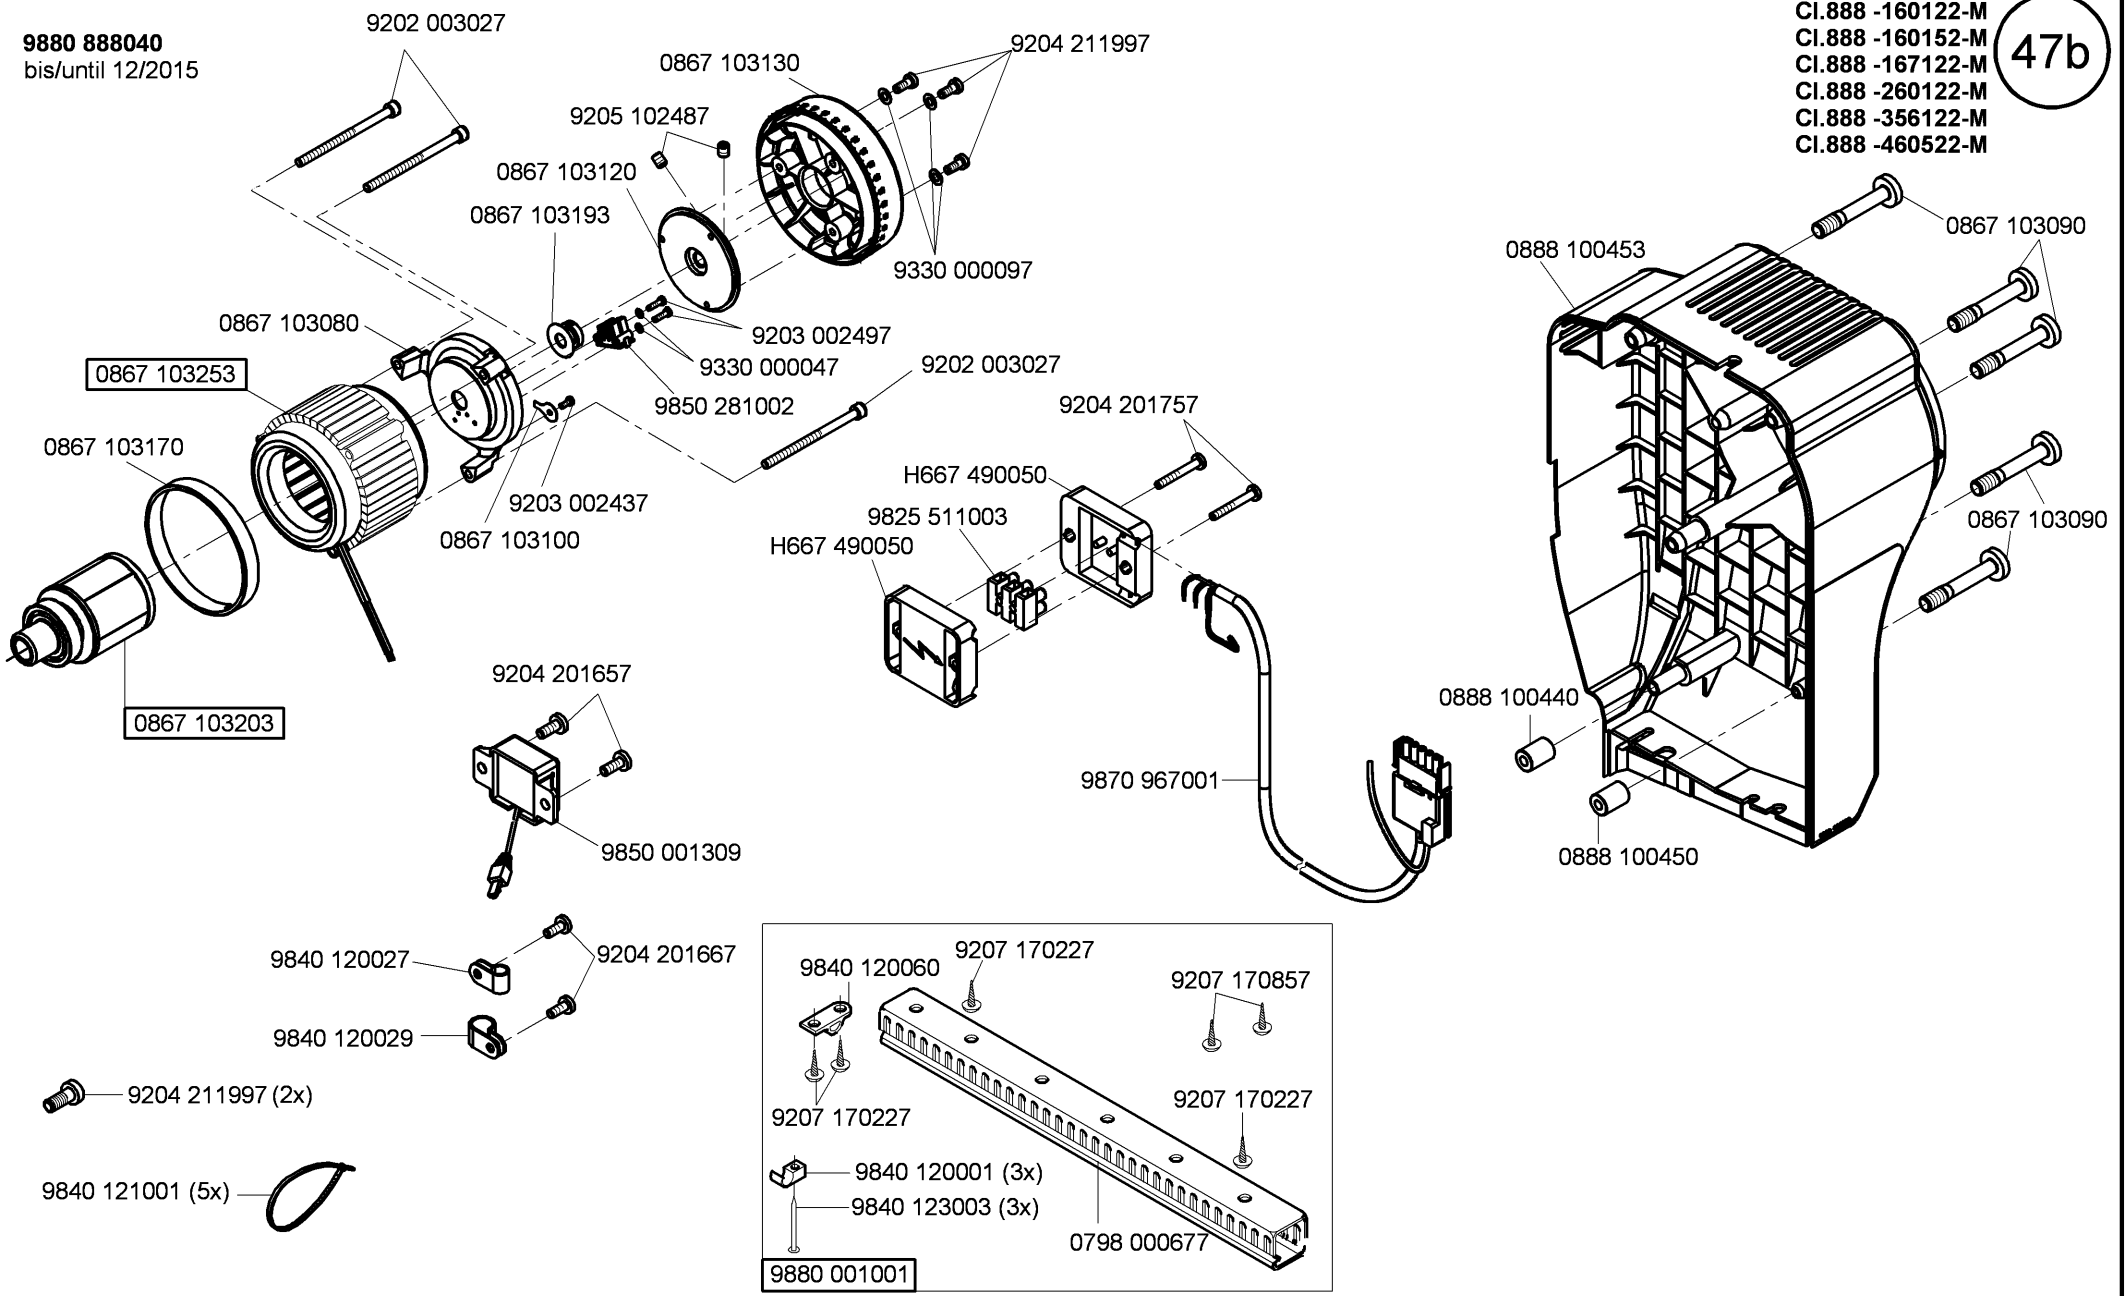

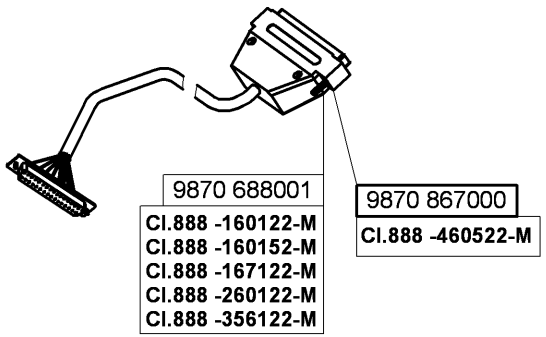
9870 688001
Cl.888 -160122-M
Cl.888 -160152-M
Cl.888 -167122-M
Cl.888 -260122-M
Cl.888 -356122-M
9870 867000
Cl.888 -460522-M

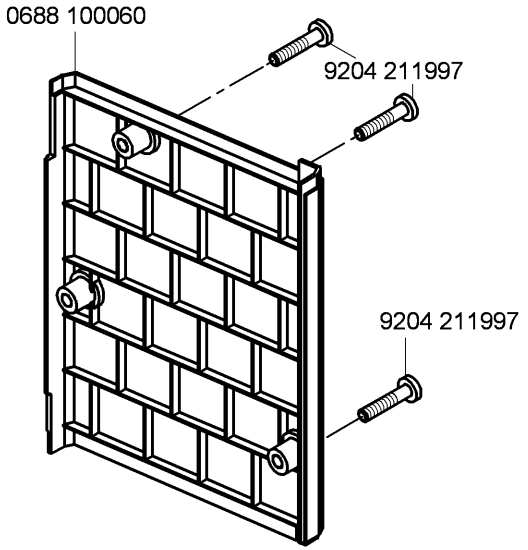
0688 100060
9204 211997
9204 211997

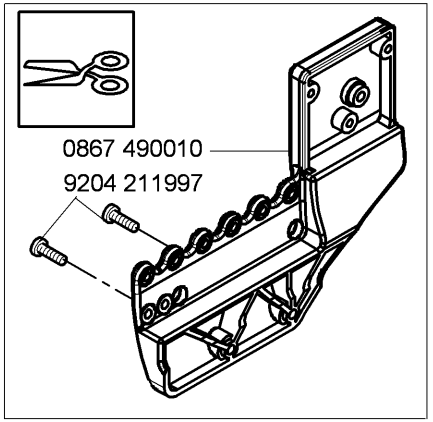
0867 490010
9204 211997

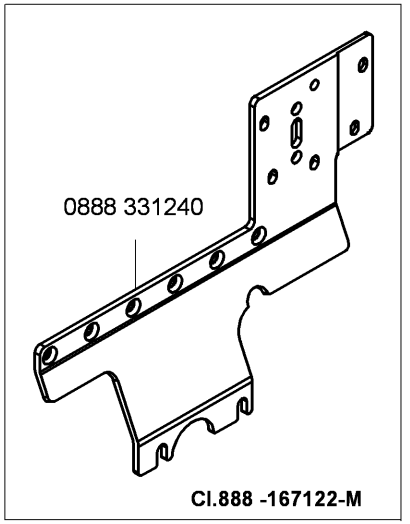
0888 331240
Cl.888 -167122-M

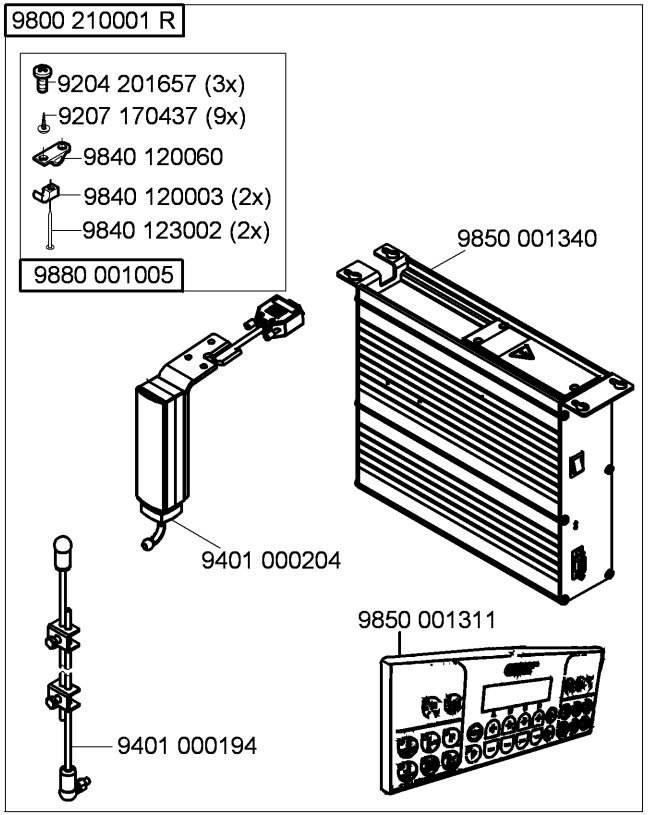
9800 210001 R
9204 201657 (3x)
9207 170437 (9x)
9840 120060
9840 120003 (2x)
9840 123002 (2x)
9880 001005
9850 001340
9401 000204
9850 001311
9401 000194

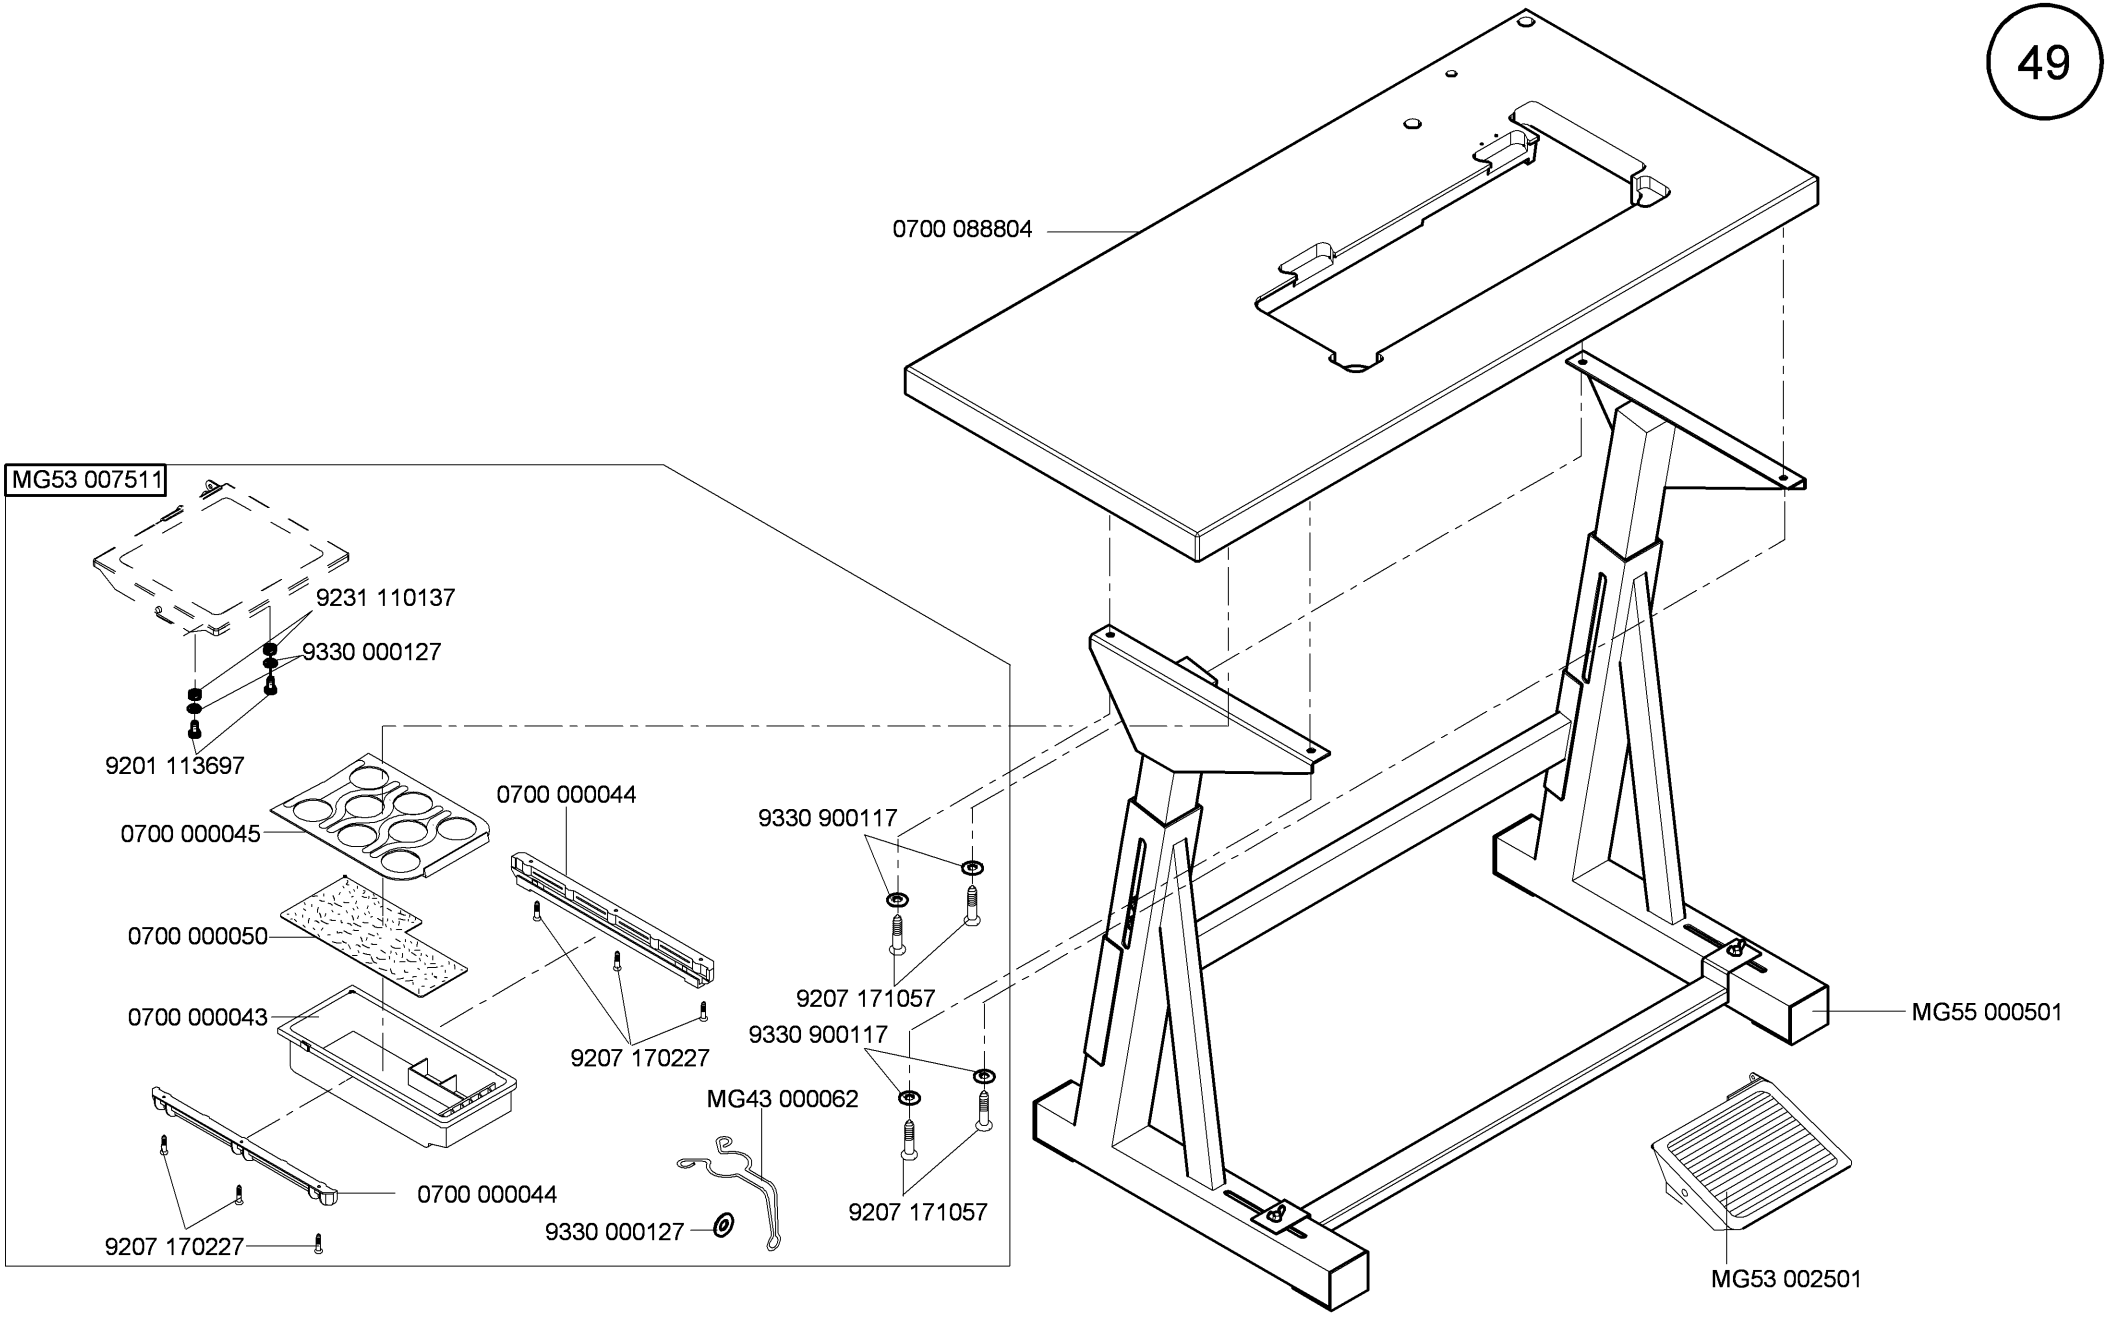
0700 088804
MG53 007511
9231 110137
9330 000127
9201 113697
0700 000045
0700 000044
0700 000050
0700 000043
9207 170227
0700 000044
9207 170227
MG43 000062
9330 000127
9330 900117
9207 171057
9330 900117
9207 171057
MG55 000501
MG53 002501

Cl. 888 - M

auf Wunsch
on request

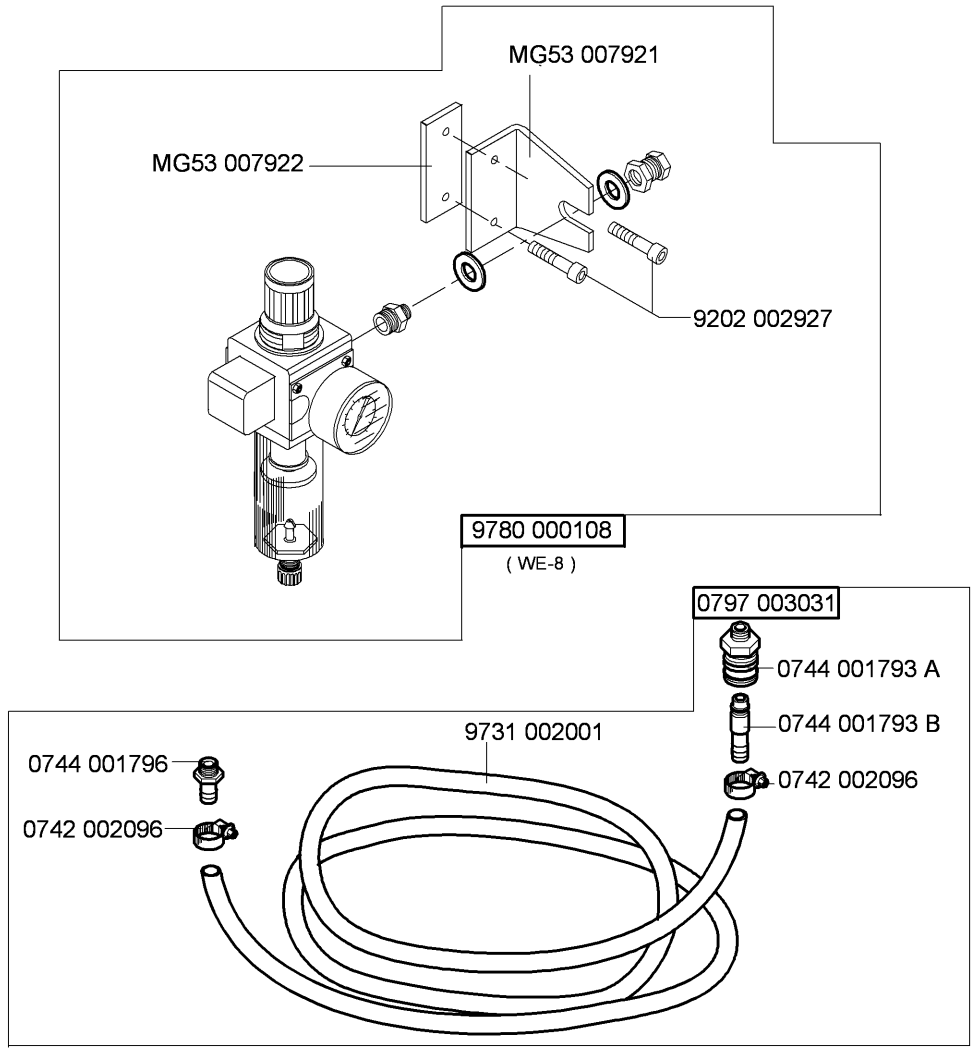

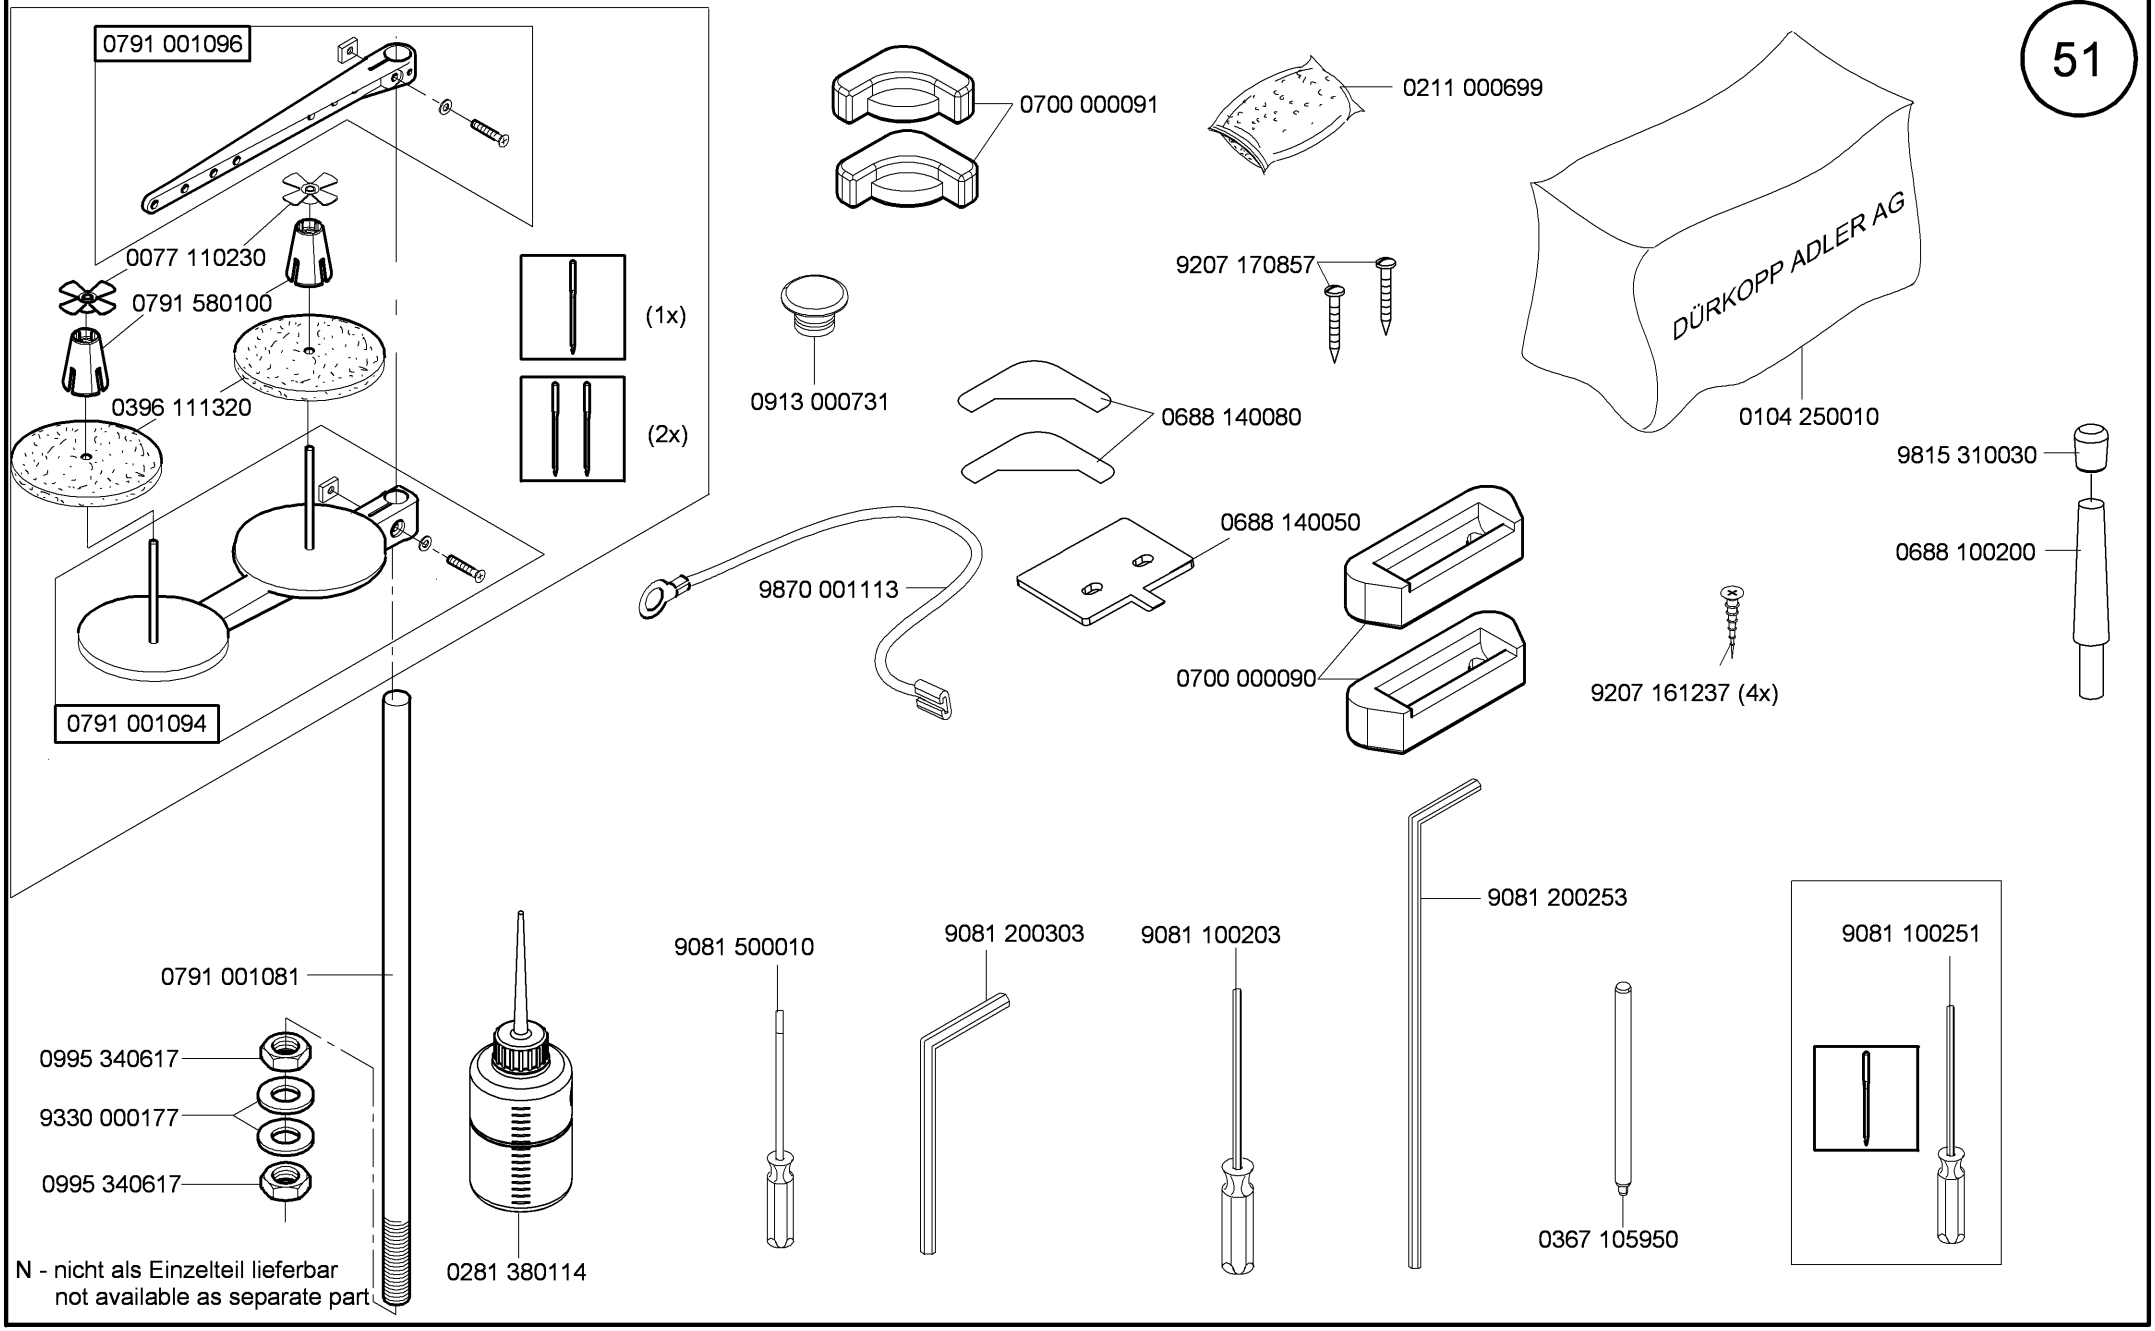

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



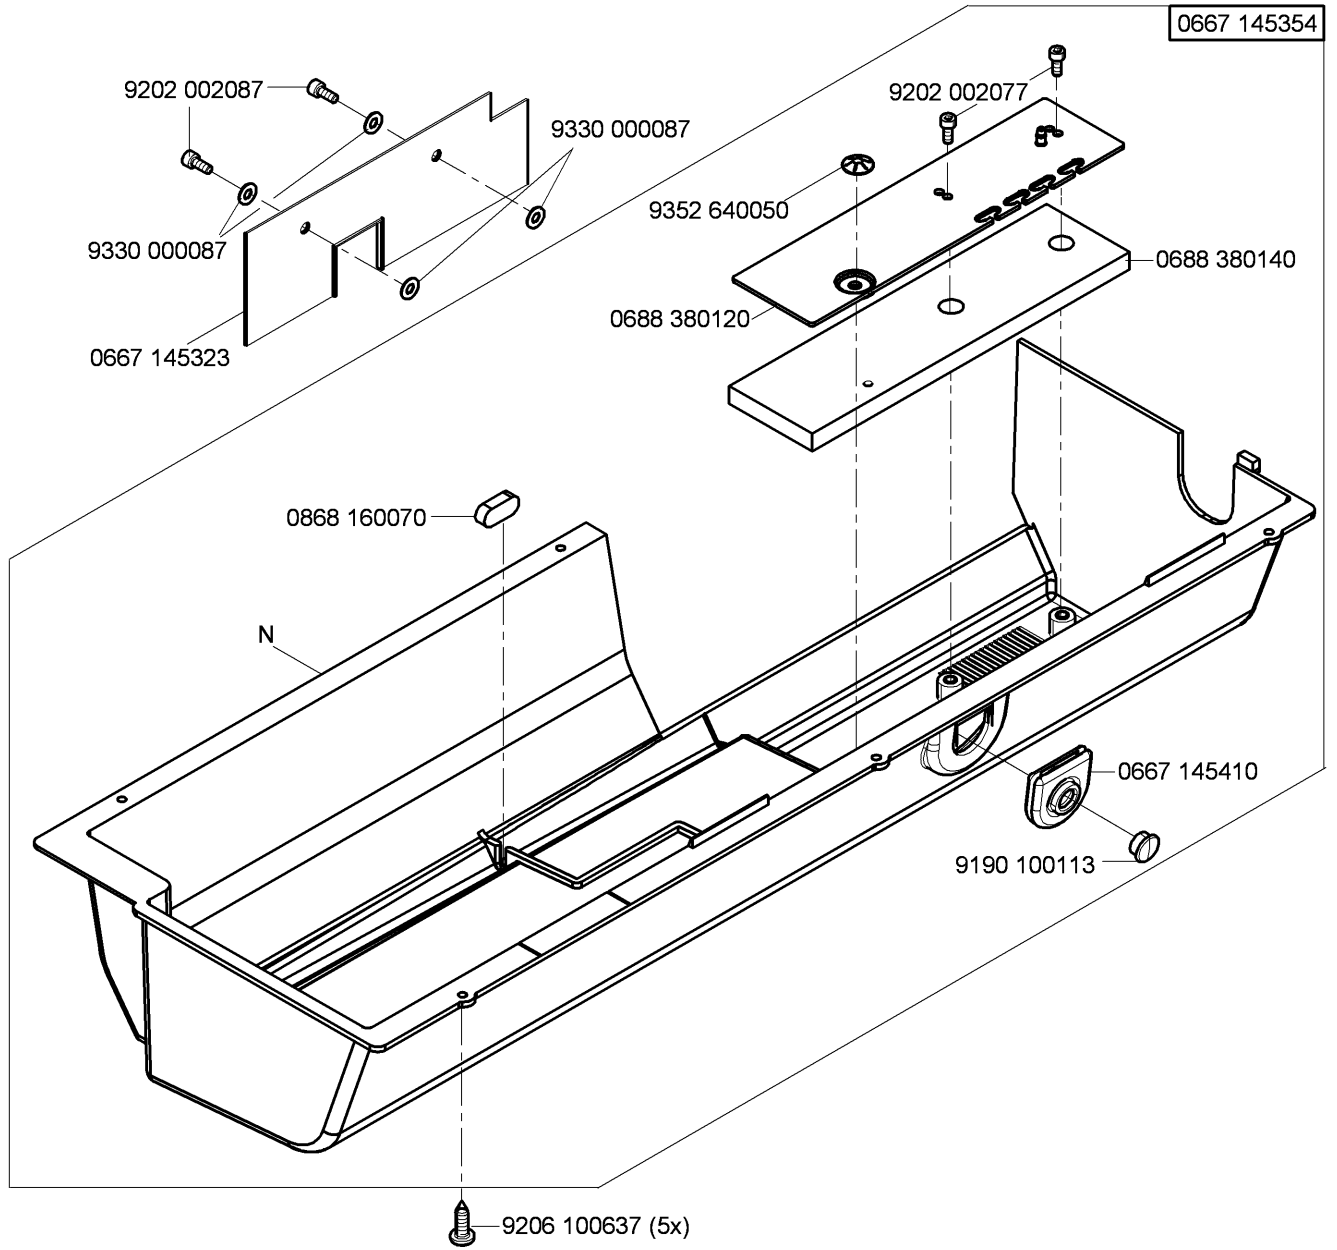

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

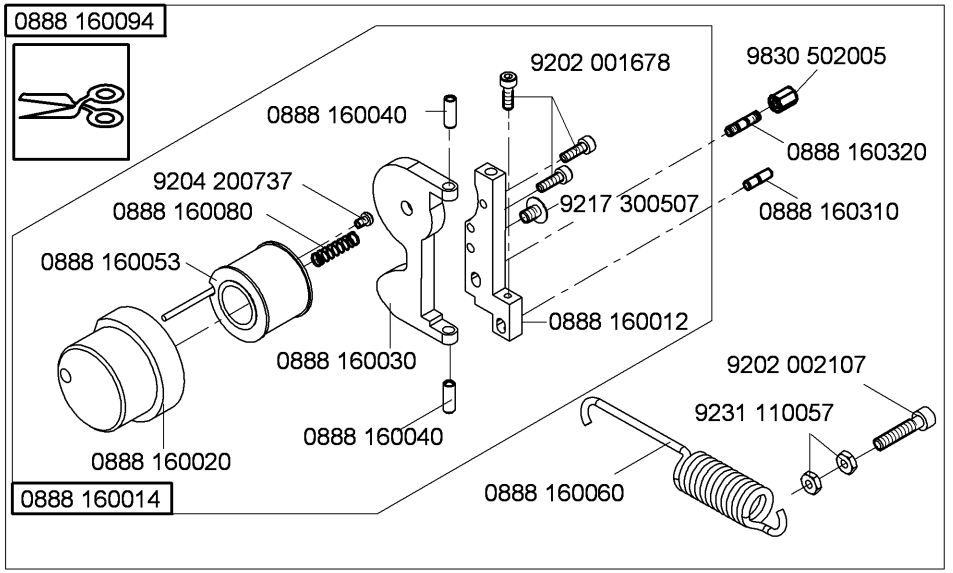

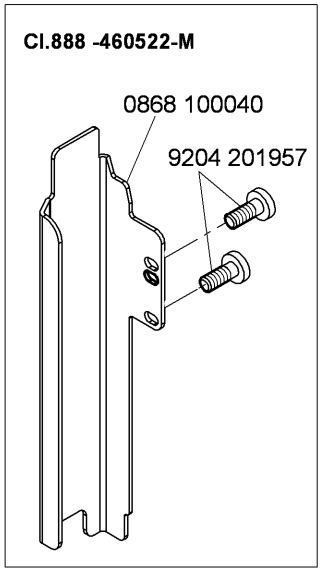

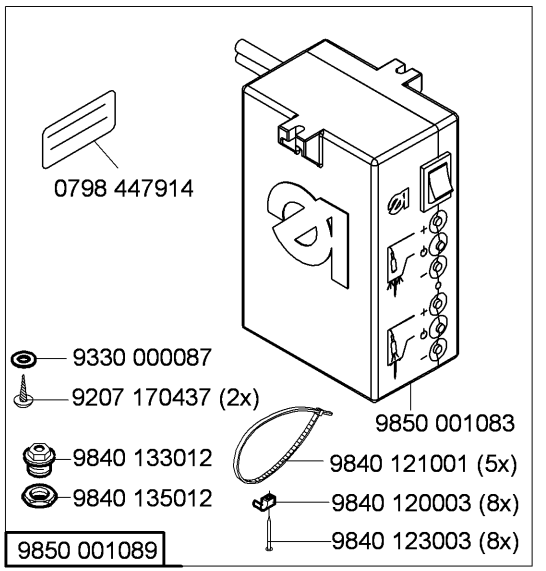



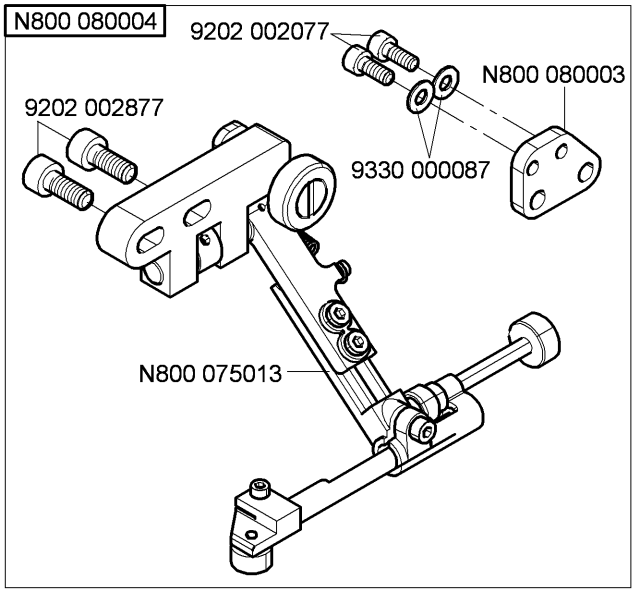

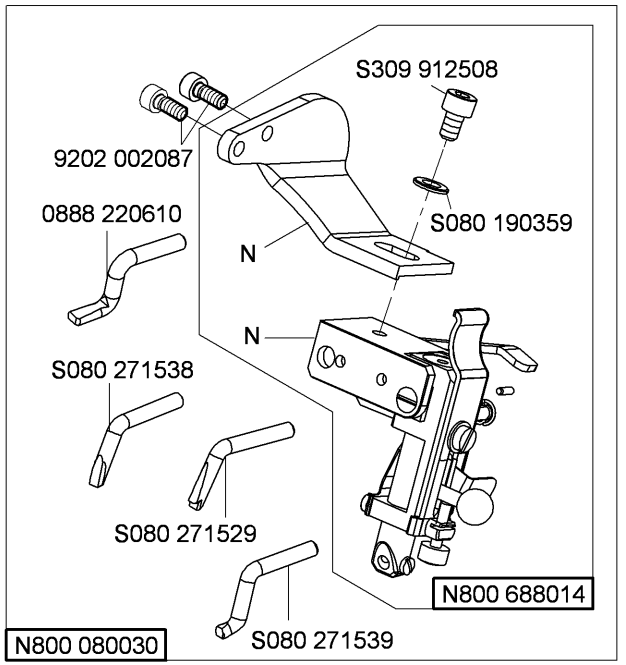

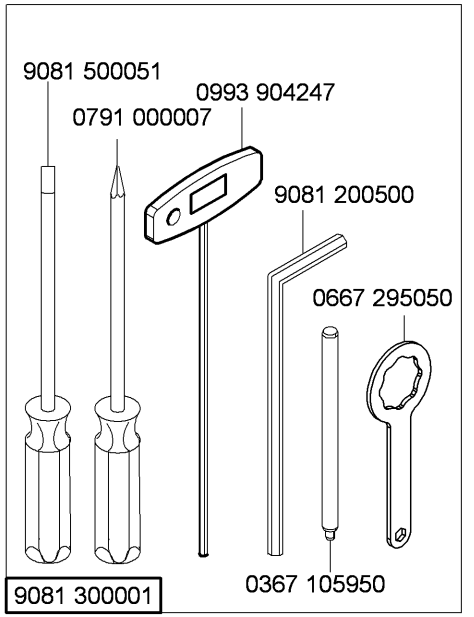





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 888 - M

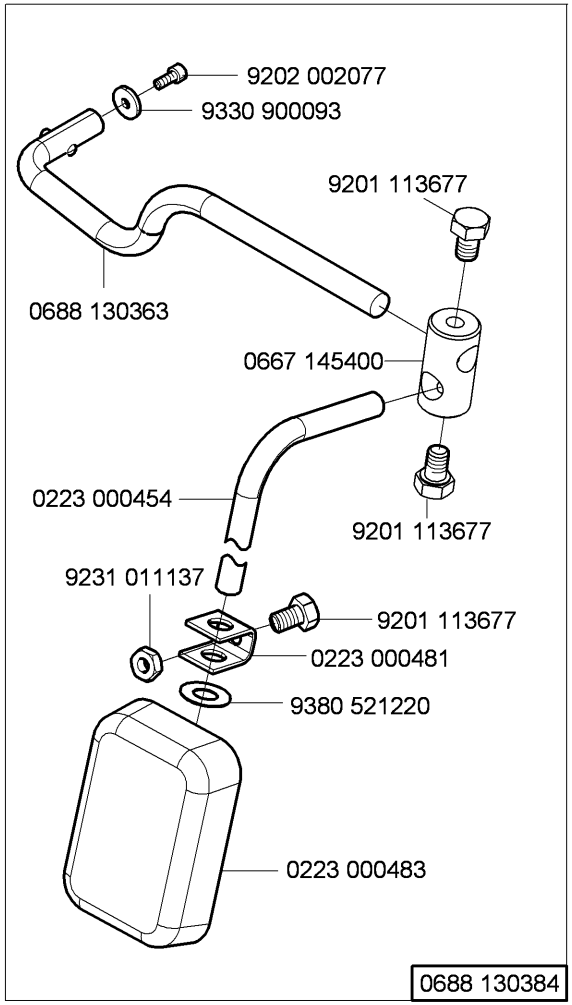

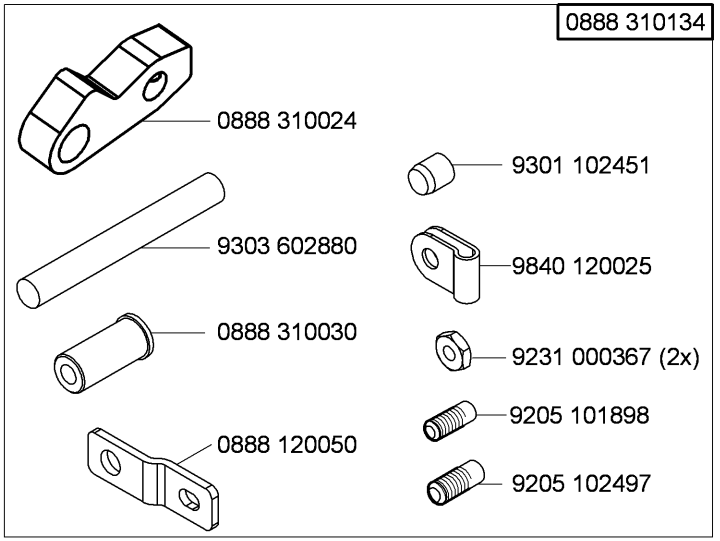

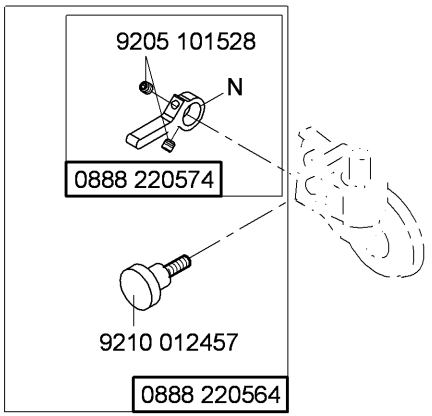

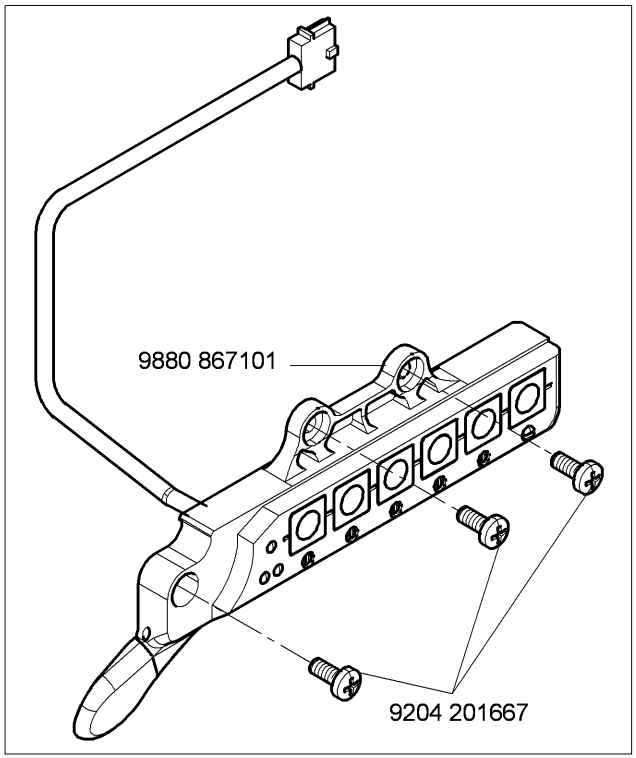

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0888 150234
0888 150544

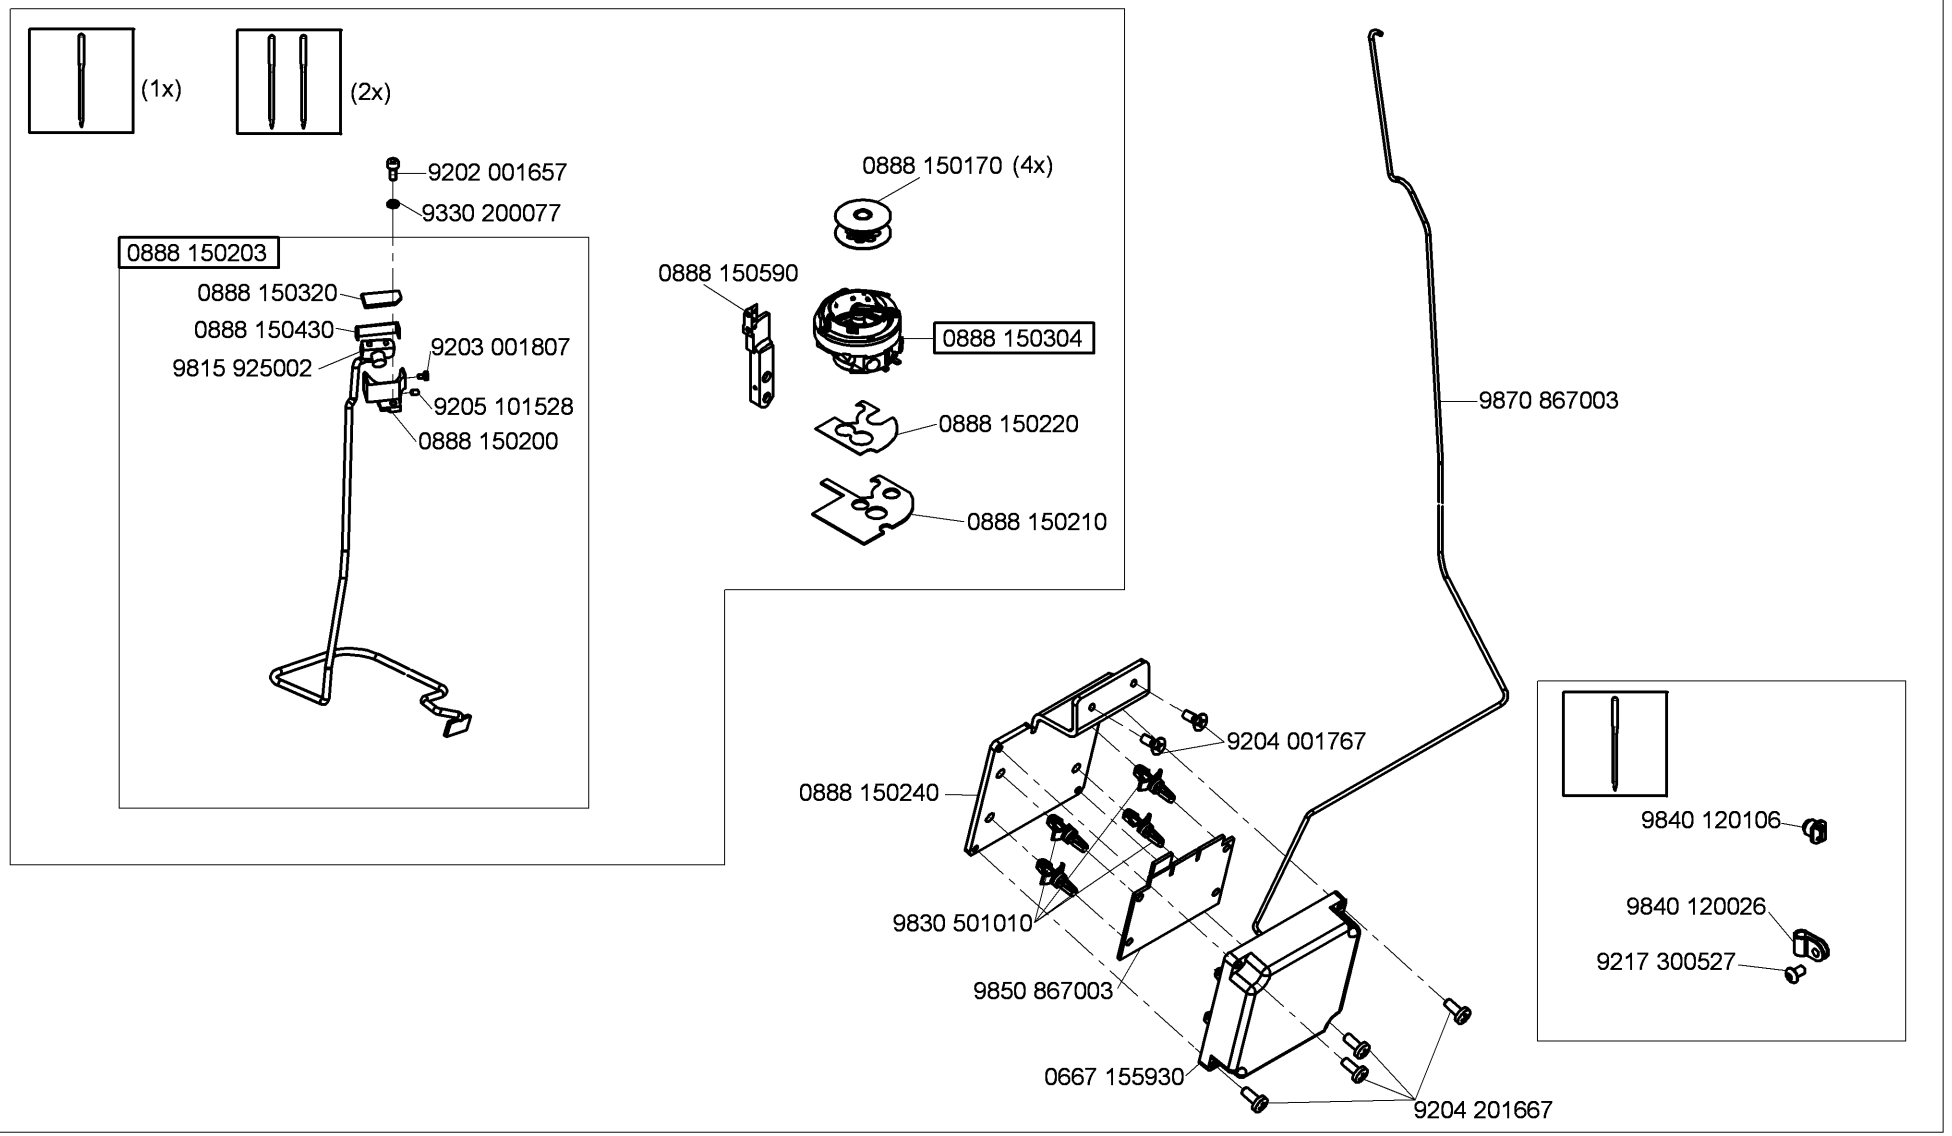
(1x)
(2x)
9202 001657
9330 200077
0888 150203
0888 150320
0888 150430
9815 925002
9203 001807
9205 101528
0888 150200
0888 150170 (4x)
0888 150590
0888 150304
0888 150220
0888 150210
9870 867003
9204 001767
0888 150240
9830 501010
9850 867003
0667 155930
9204 201667
9840 120106
9840 120026
9217 300527

Cl. 888 - M

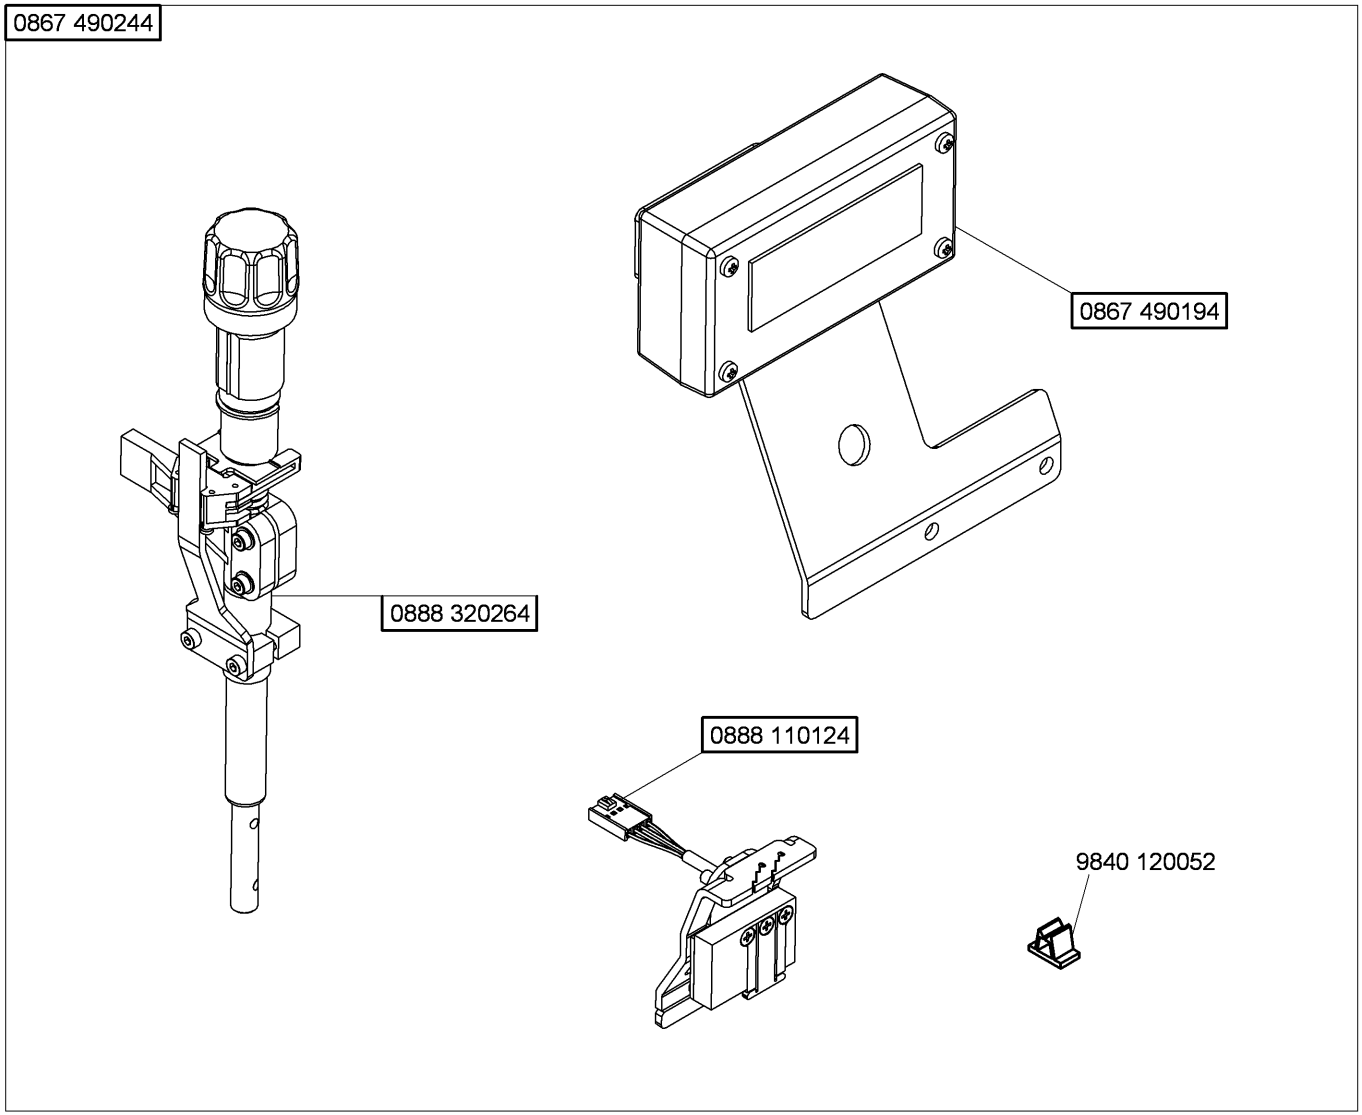
0867 490244
0867 490194
0888 320264
0888 110124
9840 120052

Ø 25 mm	1	
0888 220334	0888 220430	METAL
0888 220344	0888 220500	METAL
0888 220354	0888 220523	RUBBER

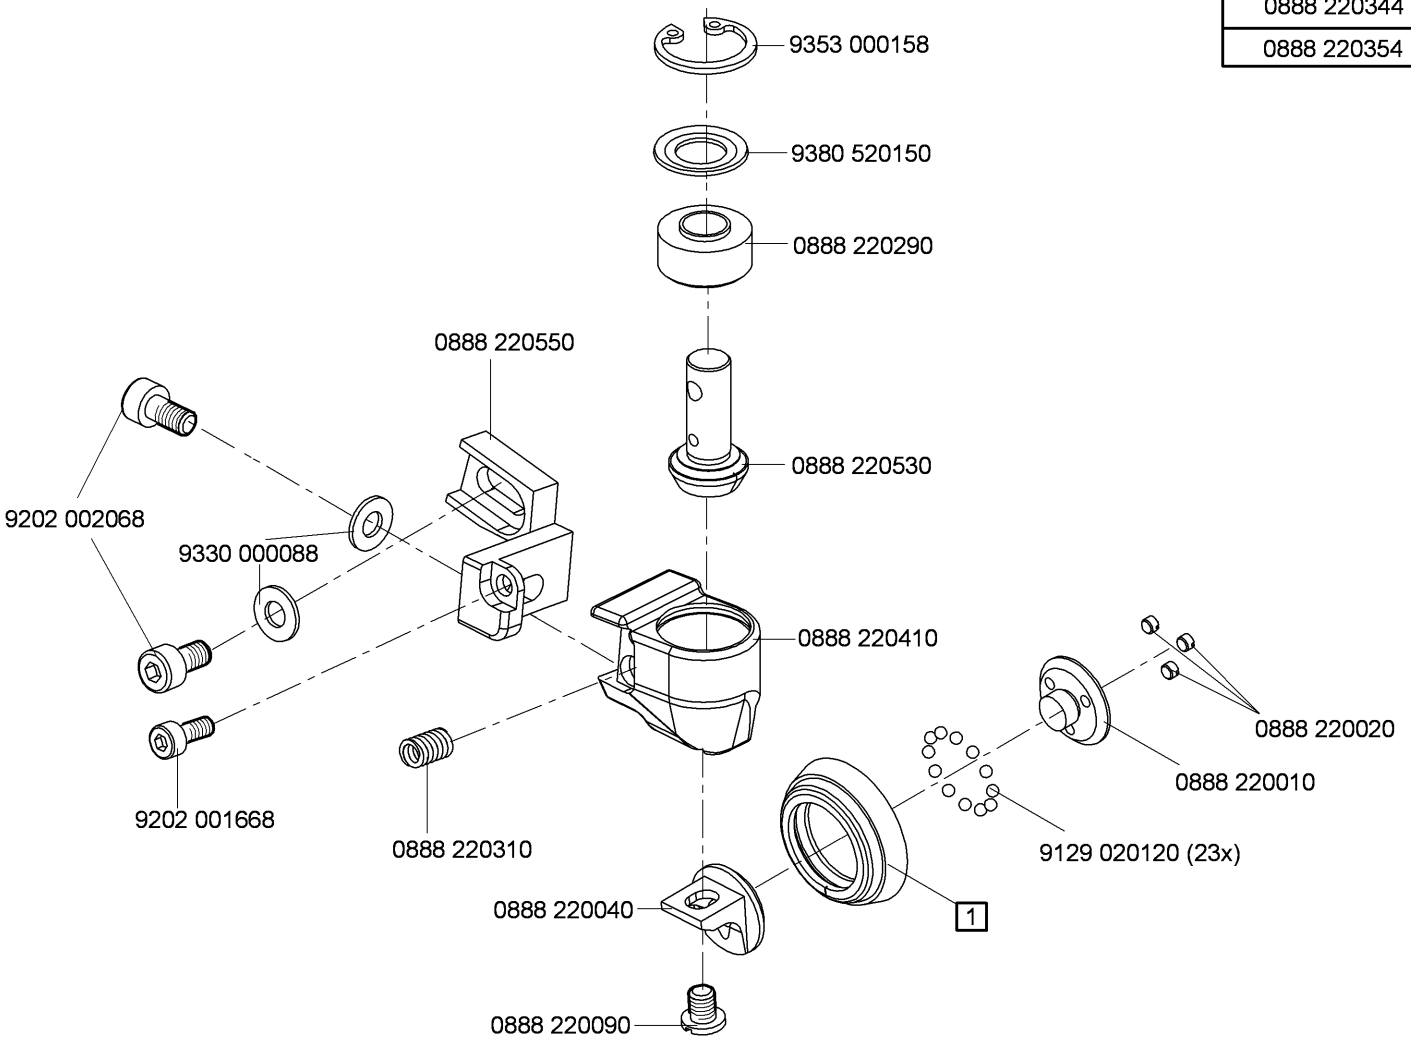

Ø 35 mm	1	
0888 220364	0888 220760	METAL
0888 220374	0888 220770	METAL
0888 220384	0888 220783	RUBBER

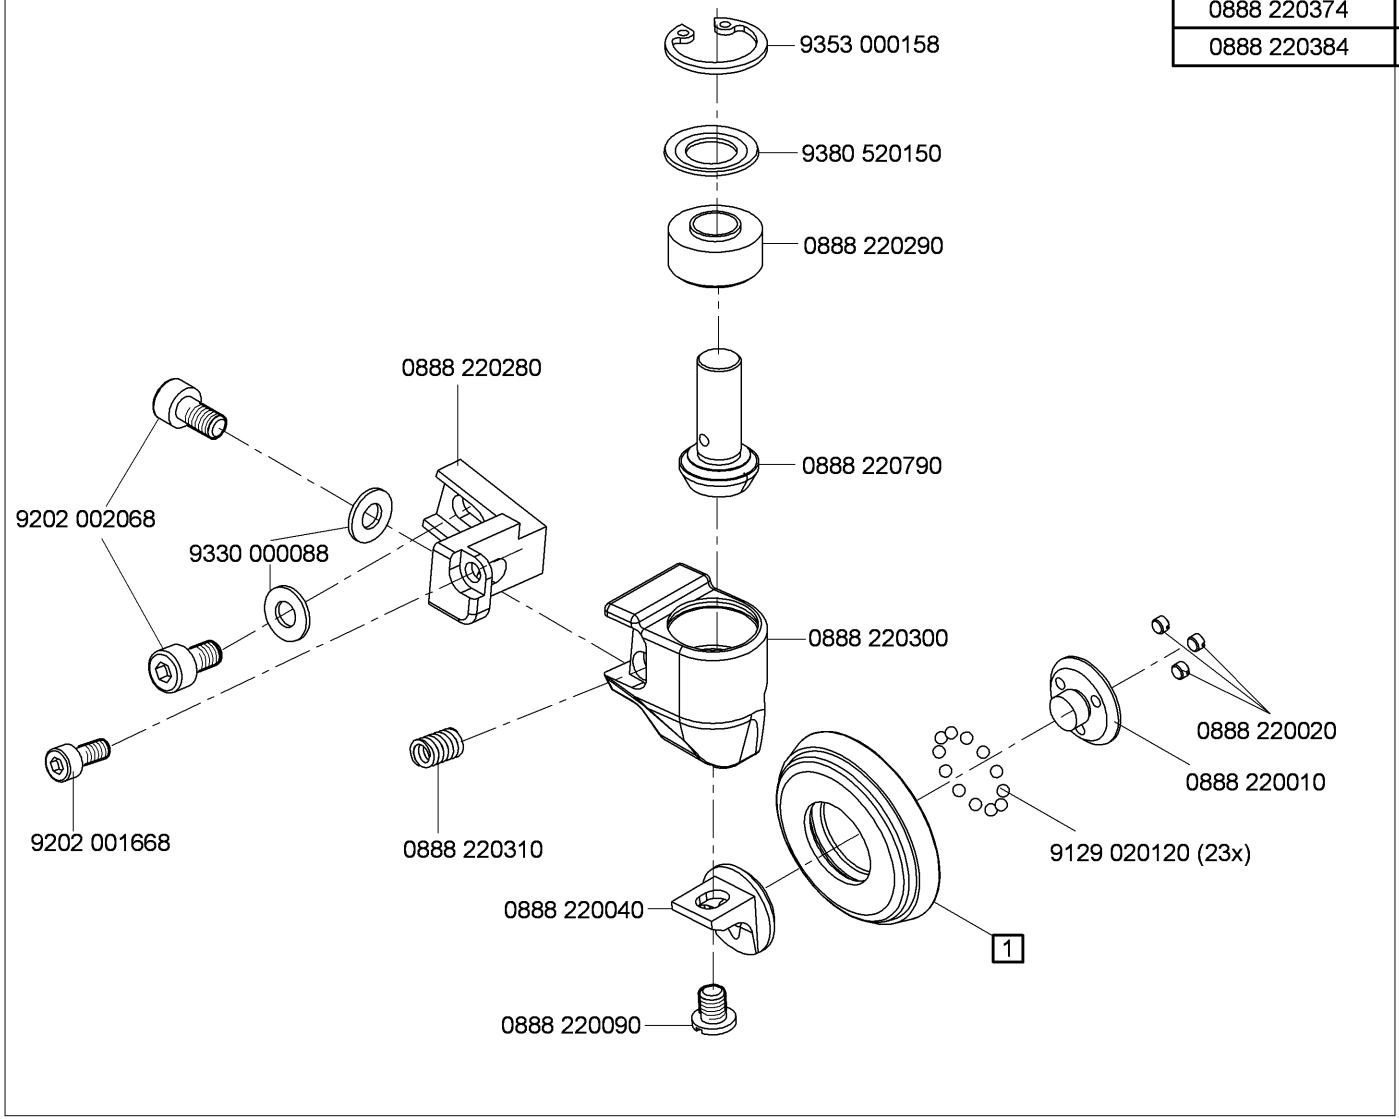

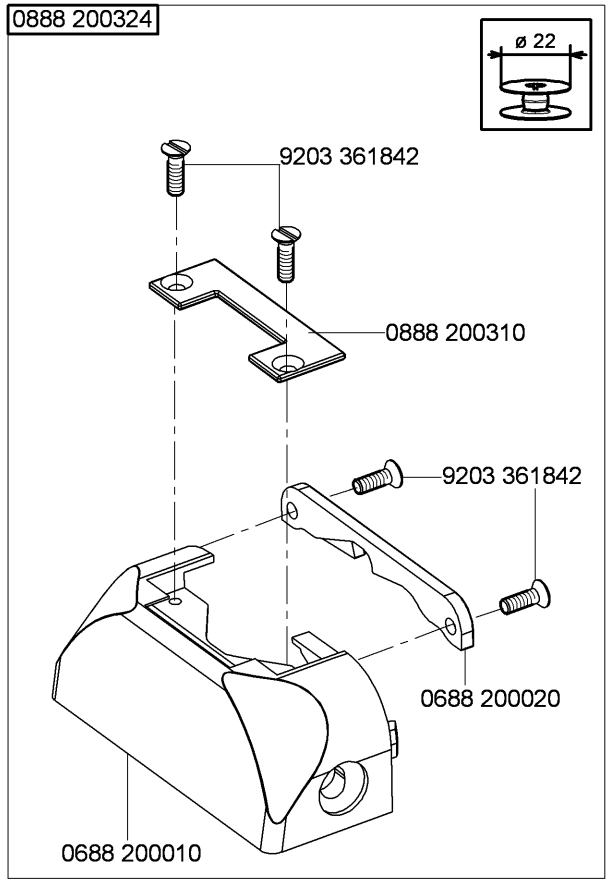

Ø 45 mm	1	mm
0888 220394	0888 220450	3,8
0888 220404	0888 220460	2,5

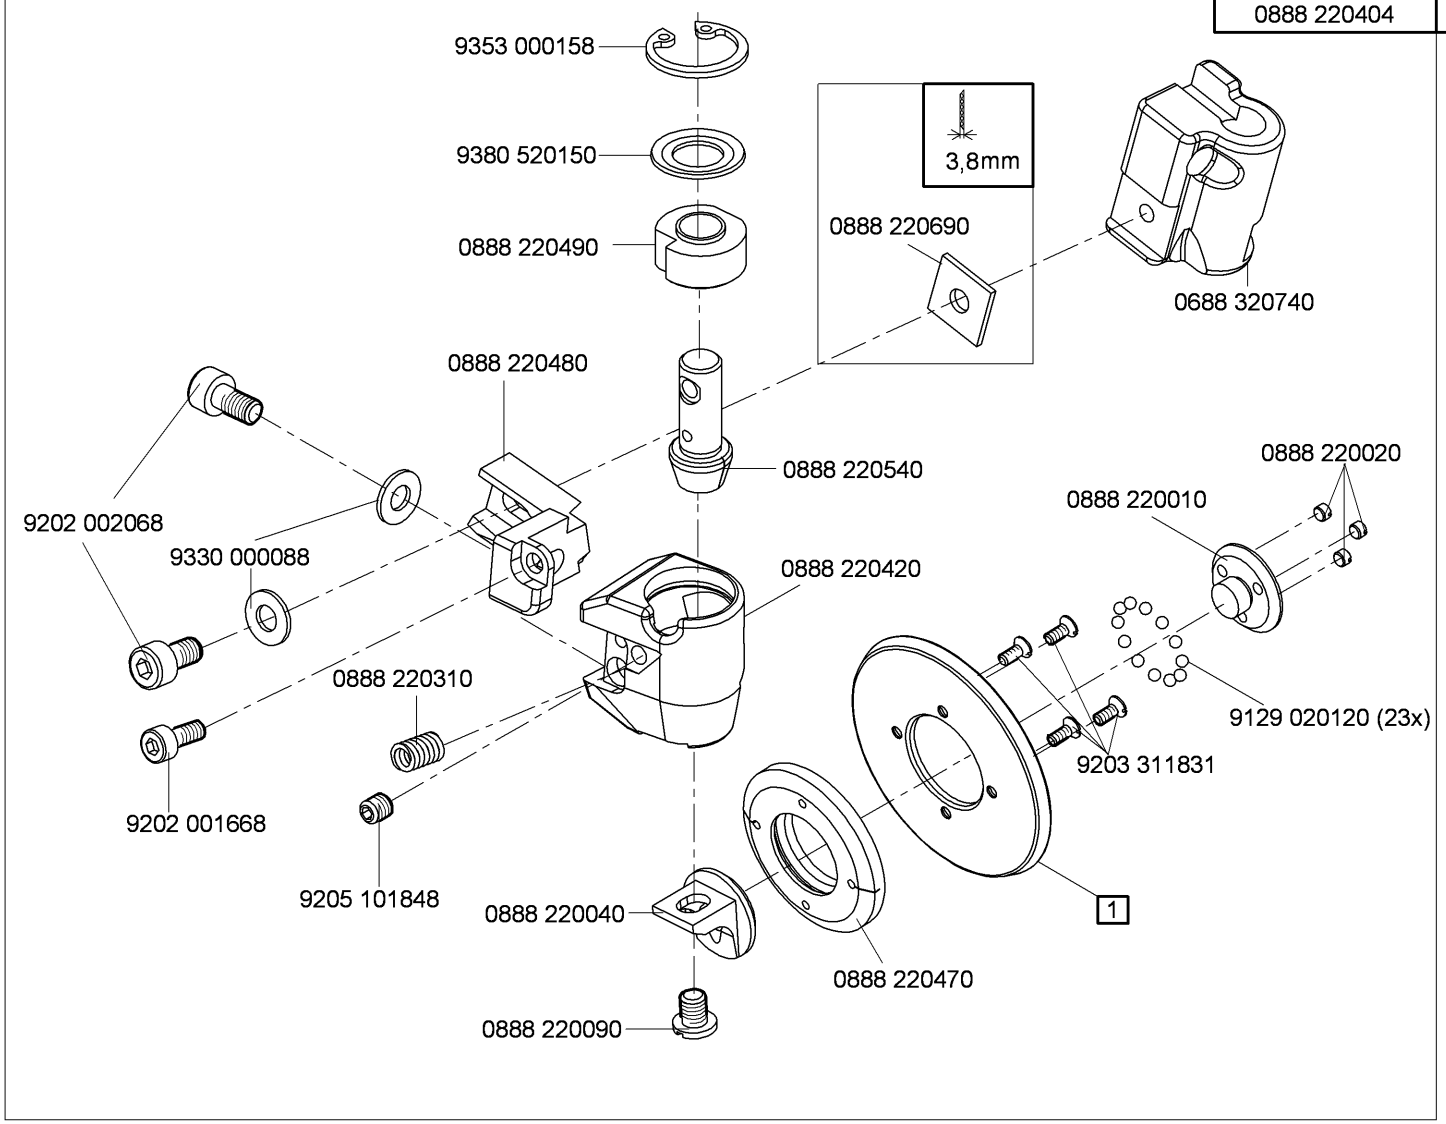

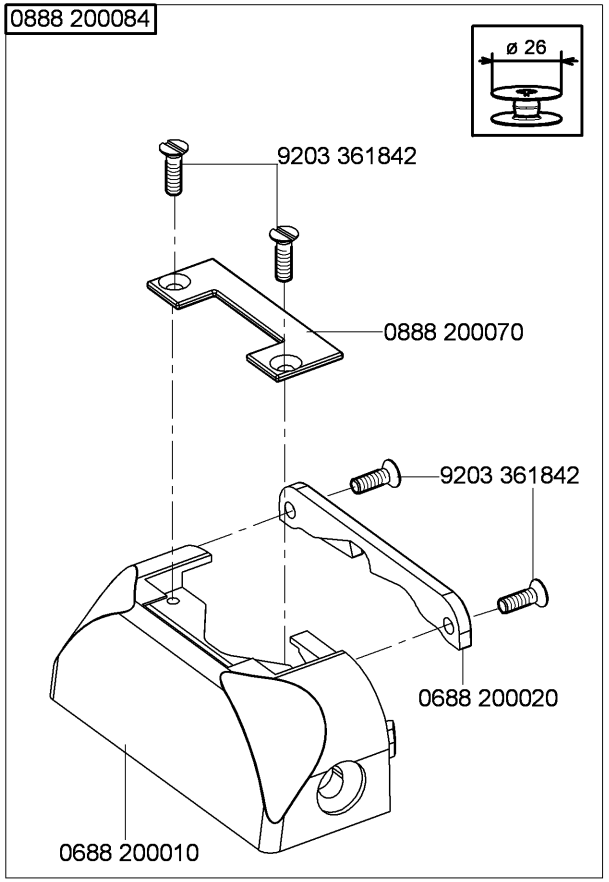

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0037 001280	28,29,30,30,32,33	0367 120100	3	0667 115134	28,30	0667 115620	28,29,30	0667 156390	19
0053 000350	28,30	0367 135200	16	0667 115140	28,30	0667 115630	28,29,30,30,32,33	0667 156404	19
0061 001050	28,29,30,30,32,33	0367 145110	13	0667 115150	28,30	0667 115640	28,29,30,30,32,33	0667 156414	19
0069 002540	25,26	0367 150860	39	0667 115160	28,30	0667 125160	3	0667 156424	19
0077 110230	51	0367 165080	8	0667 115170	28,29,30,30,32,33	0667 125243	3	0667 156530	19
0099 004800	52	0367 165120	8	0667 115180	28,29,30,32	0667 135033	13	0667 156540	19
0099 004910	28,29,30,30,32,33	0367 315223	10	0667 115203	30,32,33	0667 135073	14	0667 156550	19
0104 250010	51	0367 495010	41,42	0667 115210	30,32,33	0667 135094	13	0667 156560	19
0211 000568	11,12	0396 111320	51	0667 115220	33	0667 135103	13	0667 160170	34,35
0211 000699	51	0467 110220	28,29,30,30,32,33	0667 115224	33	0667 135124	13	0667 160350	34,35
0216 000591	27	0467 150040	17,18	0667 115250	28,29,30,30,32,33	0667 135150	14	0667 165130	8
0219 000321	11,41,42	0467 150120	17,18	0667 115280	41	0667 135190	6	0667 165133	8
0223 000454	54	0467 150130	17,18,19	0667 115290	28,29,30,30,32,33	0667 135204	16	0667 165154	8
0223 000481	54	0467 150440	17,18	0667 115310	28,29,30,30,32,33	0667 145044	2	0667 165190	36
0223 000483	54	0480 350200	23	0667 115320	3	0667 145074	2	0667 165210	36
0244 000403	27	0480 350214	23	0667 115344	32	0667 145264	2	0667 165220	36
0244 000700	10	0491 030652	36	0667 115354	30,33	0667 145303	2	0667 165234	35
0244 014619	25	0556 000821 A	34,35	0667 115360	28,29,30,32	0667 145323	52	0667 165243	34,35
0245 001660 A	17,18	0556 000895	26	0667 115420	28,30	0667 145354	52	0667 165250	34,35
0246 000167	24	0556 001570	20,21,22	0667 115430	28,30	0667 145400	53	0667 165260	34,35
0265 000911	28,29,30,32	0558 000233	20,21,22	0667 115440	30	0667 145410	52	0667 165284	34,35
0271 000275	27	0570 001847	38,42	0667 115444	30	0667 145464	2	0667 165290	34,35
0271 001639	26,34,35	0667 100050	3,4	0667 115490	28	0667 155424	20,21,22	0667 165550	8
0272 070202	25	0667 105060	41,42	0667 115514	28	0667 155440	20,21,22	0667 165560	36
0281 380114	51	0667 105144	41	0667 115520	28,29,30,30,32,33	0667 155604	18	0667 165570	36
0291 000334	34,35	0667 115070	28,29,30,32	0667 115530	28,29,30,30,32,33	0667 155840	42	0667 170120	27
0291 000347	41,42	0667 115080	28,29,30,32	0667 115544	29	0667 155930	42,55	0667 175030	27
0291 000598	25	0667 115090	28,29,30,32	0667 115570	30,32,33	0667 155940	2	0667 175034	27
0367 100190	39	0667 115094	30	0667 115580	30,32,33	0667 155950	2	0667 175040	27
0367 105950	51,53	0667 115110	30	0667 115590	28,29,30,30,32,33	0667 156190	17,18	0667 175060	27
0367 110340	28,29,30,30,32,33	0667 115120	28,30	0667 115600	28,29,30	0667 156320	17,18,19	0667 175160	27
0367 110360	28,29,30,30,32,33	0667 115130	28,30	0667 115610	28,29,30,30,32,33	0667 156380	19	0667 235010	3

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 295050	53	0688 140050	51	0688 160150	9	0688 320020	11	0688 320644	11
0667 310563	6	0688 140080	51	0688 160153	9	0688 320070	11	0688 320690	6
0667 315243	5	0688 140140	20,21,22	0688 160214	9	0688 320110	11	0688 320700	6
0667 315253	5	0688 140160	20,21	0688 160243	9	0688 320120	9	0688 320710	6
0667 355173	23	0688 150010	20	0688 160280	8	0688 320134	6	0688 320740	59
0667 385013	8	0688 150024	2	0688 160310	9	0688 320203	6	0688 350013	23
0667 385033	39	0688 150050	20,21	0688 160320	9	0688 320204	6	0688 350020	23
0667 385143	39	0688 150053	20	0688 160333	9	0688 320230	6	0688 350073	23
0688 100033	41,42	0688 150090	20,21,22	0688 160344	9	0688 320234	6	0688 350080	23
0688 100060	46,48	0688 150130	20,21,22	0688 160350	9	0688 320240	6	0688 350084	23
0688 100090	41	0688 150140	21	0688 160400	9	0688 320250	6	0688 350090	23
0688 100173	1	0688 150163	20,21,22	0688 160463	34,35	0688 320260	6	0688 350094	23
0688 100200	51	0688 150250	20,21,22	0688 160474	34,35	0688 320270	6	0688 350100	23
0688 120014	3	0688 150263	20,21,22	0688 160490	9	0688 320280	6	0688 350110	23
0688 120060	3	0688 150280	20,21,22	0688 160514	8	0688 320290	6	0688 350120	23
0688 120083	3	0688 150290	20,21,22	0688 160610	10	0688 320300	6	0688 350130	20,21,22
0688 120094	3	0688 150300	20,21,22	0688 160620	9	0688 320320	6	0688 350150	23
0688 130100	15	0688 150333	21	0688 160630	9	0688 320333	6	0688 350180	23
0688 130103	15	0688 150360	2	0688 160640	9	0688 320380	6	0688 350190	23
0688 130110	15	0688 150370	11	0688 160650	9	0688 320423	6	0688 350200	23
0688 130120	15	0688 150383	20	0688 160683	9	0688 320430	11	0688 350210	23
0688 130130	15	0688 150393	21	0688 160724	9	0688 320470	6	0688 350214	23
0688 130140	15	0688 150420	20,21,22	0688 160730	9	0688 320490	6	0688 350220	23
0688 130243	13	0688 150430	20,21,22	0688 160753	11	0688 320510	6	0688 350230	23
0688 130250	14	0688 160010	9	0688 160760	8	0688 320550	11,12	0688 380014	20
0688 130260	14	0688 160020	9	0688 160804	35	0688 320564	11,12	0688 380020	41
0688 130280	13	0688 160033	9	0688 200010	58,59	0688 320583	11,12	0688 380040	39
0688 130363	54	0688 160050	36	0688 200020	58,59	0688 320593	11,12	0688 380050	39
0688 130384	54	0688 160060	36	0688 310050	5	0688 320613	11,12	0688 380104	39
0688 130390	13	0688 160113	9	0688 310063	5	0688 320620	11	0688 380120	52
0688 140010	20,21,22	0688 160123	9	0688 310064	5	0688 320630	11,24	0688 380130	39
0688 140020	43	0688 160130	9	0688 310140	10	0688 320640	11	0688 380140	52

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0688 380154	21,22	0867 100120	46	0867 120340	4	0868 160070	52	0888 120120	42
0688 380163	3,4	0867 100133	46	0867 120350	4	0868 160240	8	0888 120143	4
0688 490020	44	0867 103043	45a,45b	0867 120360	4	0868 490010	46	0888 140320	7
0688 490030	38	0867 103080	45b,47b	0867 120370	4	0887 160040	8	0888 150010	20,21,22
0688 490040	38	0867 103090	45a,45b,47a,47b	0867 120380	4	0888 100270	1	0888 150020	20
0688 490060	38	0867 103100	45a,45b,47a,47b	0867 120390	42	0888 100300	46	0888 150143	20
0699 979104	20,21,22,39	0867 103120	45b,47b	0867 120410	4	0888 100440	47a,47b	0888 150153	21,22
0699 989250	25,41,42	0867 103130	45a,45b,47a,47b	0867 120420	4	0888 100450	47a,47b	0888 150163	20,21,22
0700 000043	49	0867 103170	45b,47b	0867 120423	4	0888 100453	47a,47b	0888 150170	55
0700 000044	49	0867 103193	45a,45b,47a,47b	0867 120440	4	0888 100470	45a,47a	0888 150200	55
0700 000045	49	0867 103203	45b,47b	0867 120520	42	0888 100480	45a,47a	0888 150203	55
0700 000050	49	0867 103220	46	0867 120574	42	0888 100493	45a,47a	0888 150210	55
0700 000090	51	0867 103253	47a,47b	0867 140270	45a,47a	0888 100504	2	0888 150220	55
0700 000091	51	0867 110280	28,29,30	0867 150384	18	0888 100530	45a,47a	0888 150234	55
0700 088804	49	0867 110340	28,29,30	0867 160274	8	0888 100540	45a,47a	0888 150240	55
0742 002096	50	0867 120043	4	0867 170184	27	0888 100560	45a,47a	0888 150304	55
0744 001155	29,30,32,33	0867 120073	4	0867 170194	27	0888 100580	45a,47a	0888 150320	55
0744 001793 A	50	0867 120080	4	0867 172050	27	0888 100594	45a,47a	0888 150430	55
0744 001793 B	50	0867 120090	4	0867 172060	27	0888 100600	1	0888 150544	55
0744 001796	50	0867 120100	4	0867 172083	27	0888 100610	45a,47a	0888 150590	55
0744 050299	46	0867 120110	4	0867 172110	27	0888 100620	6	0888 150620	12
0767 150590	17,18	0867 120120	4	0867 172120	27	0888 100704	45a	0888 150630	12
0791 000007	53	0867 120130	4	0867 330103	25	0888 102148	7	0888 150640	22
0791 001081	51	0867 120140	4	0867 330110	25	0888 110124	56	0888 150643	22
0791 001094	51	0867 120160	4	0867 330180	25	0888 120013	3	0888 150650	22
0791 001096	51	0867 120170	4	0867 330220	25	0888 120024	3	0888 150734	17
0791 580100	51	0867 120220	42	0867 490010	48	0888 120040	4	0888 150740	17
0791 867300	46	0867 120233	42	0867 490084	42	0888 120044	4	0888 150754	17
0797 003031	50	0867 120250	42	0867 490194	56	0888 120050	54	0888 160012	53
0798 000677	45a,45b,47a,47b	0867 120270	42	0867 490244	56	0888 120060	4	0888 160014	53
0798 447914	53	0867 120294	42	0868 100040	53	0888 120080	42	0888 160020	53
0818 160210	8	0867 120320	42	0868 110054	30,33	0888 120110	4	0888 160030	53

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0888 160040	53	0888 220410	57	0888 310063	5	0888 320543	40	0888 330630	24
0888 160053	53	0888 220420	59	0888 310134	54	0888 320690	53	0888 330640	53
0888 160060	53	0888 220430	57	0888 320010	7	0888 320814	6	0888 330653	25
0888 160074	34	0888 220450	59	0888 320014	7	0888 320860	12	0888 330660	25
0888 160080	53	0888 220460	59	0888 320040	7	0888 320864	12	0888 330673	25
0888 160094	53	0888 220470	59	0888 320050	7	0888 320870	12	0888 330683	26
0888 160214	8	0888 220480	59	0888 320060	7	0888 320884	12	0888 330693	25
0888 160224	8	0888 220490	59	0888 320070	7	0888 320890	12	0888 330700	25
0888 160263	12	0888 220500	57	0888 320080	7	0888 320910	11,41	0888 330710	25
0888 160310	53	0888 220523	57	0888 320090	7	0888 321183	6	0888 330723	25
0888 160320	53	0888 220530	57	0888 320100	7	0888 321193	6	0888 330733	25
0888 200070	59	0888 220540	59	0888 320114	7	0888 330050	24	0888 330743	25
0888 200084	59	0888 220550	57	0888 320132	7	0888 330080	24	0888 330750	26
0888 200310	58	0888 220564	54	0888 320142	7	0888 330090	24	0888 330760	25
0888 200324	58	0888 220574	54	0888 320143	7	0888 330100	24	0888 330770	25
0888 220010	57,58,59	0888 220610	53	0888 320150	7	0888 330130	24	0888 330780	25
0888 220020	57,58,59	0888 220630	44	0888 320160	7	0888 330154	24	0888 330790	25
0888 220040	57,58,59	0888 220644	44	0888 320170	7	0888 330163	24	0888 330800	25
0888 220090	57,58,59	0888 220690	59	0888 320180	7	0888 330173	24	0888 330810	25
0888 220270	44	0888 220760	58	0888 320210	7	0888 330183	24	0888 330820	25
0888 220280	58	0888 220770	58	0888 320220	7	0888 330230	24	0888 330830	25
0888 220290	57,58	0888 220783	58	0888 320243	7	0888 330253	24	0888 330840	25
0888 220300	58	0888 220790	58	0888 320250	12	0888 330340	24	0888 330850	26
0888 220310	57,58,59	0888 230120	3	0888 320264	56	0888 330350	24	0888 330860	25
0888 220334	57	0888 230130	3	0888 320350	11	0888 330360	24	0888 330880	25
0888 220344	57	0888 230140	3	0888 320440	40	0888 330454	24	0888 330923	25
0888 220354	57	0888 230154	3	0888 320480	40	0888 330460	24	0888 330930	25
0888 220364	58	0888 230490	3	0888 320490	40	0888 330470	24	0888 330940	25
0888 220374	58	0888 310024	54	0888 320500	40	0888 330500	24	0888 330950	25
0888 220384	58	0888 310030	54	0888 320510	40	0888 330580	24	0888 330960	25
0888 220394	59	0888 310044	10	0888 320520	40	0888 330593	24	0888 330964	25
0888 220404	59	0888 310050	5	0888 320530	40	0888 330620	24	0888 330980	25

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0888 330990	25
0888 331010	25
0888 331020	25
0888 331030	25
0888 331054	26
0888 331060	26
0888 331070	26
0888 331083	26
0888 331100	26
0888 331140	26
0888 331150	26
0888 331160	25
0888 331180	26
0888 331190	26
0888 331240	48
0888 331260	26
0888 331270	41
0888 331294	26
0888 331304	24
0888 331320	24
0888 331333	24
0888 331364	24
0888 331383	24
0888 331390	24
0888 331403	24
0888 331440	24
0888 331450	24
0888 331480	25
0888 331490	25
0888 350124	23
0888 350134	23
0888 350160	23
0888 350164	23
0894 450378	45a,45b
0902 004102	4
0911 000290	21,22
0913 000731	51
0933 001544	39
0992 001020	39
0992 016580	17,18,19
0992 023560	17,18
0992 023577	17,18
0993 904247	53
0993 950818	24
0994 100940	45a,47a
0995 340617	51
0996 010968	9
0998 881010	45a,47a
0998 881610	26,36
0998 881630	10
0998 882080	25
0998 882510	20,21,28,30
0999 201114	43
0999 220752	39
0999 220851	42
0999 230573	9
0999 240302	40
0999 240305	40
0999 240376	39
1001 001162	26,41,42
9041 100015	9,25
9041 100025	3
9041 100035	39
9041 102030	11,12
9069 910020	29,32
9081 100203	51
9081 100251	51
9081 200253	51
9081 200303	51
9081 200500	53
9081 300001	53
9081 500010	51
9081 500051	53
9120 030110	45a,47a
9120 030304	45a,47a
9120 030353	25
9122 200090	6
9122 322200	5
9122 915280	9
9126 102520	8,34,35
9126 102540	8,34,35
9126 105120	20,21,22
9126 116180	10
9126 116200	10
9126 300201	5
9129 020120	6,57,58,59
9129 020140	24
9130 104162	7
9130 220260	6
9130 221180	2
9190 100113	52
9190 100226	20,21,22
9199 000004	37
9201 112447	26
9201 113677	54
9201 113697	49
9202 001657	55
9202 001658	4
9202 001667	42
9202 001668	24,57,58,59
9202 001678	3,27,53
9202 001697	6
9202 001707	24
9202 002057	3,8,36,39
9202 002058	5,24,39
9202 002067	15,24,26,39
9202 002068	23,57,58,59
9202 002077	20,21,22,24,38, 42,44,52,53,54
9202 002078	3,34,35,37
9202 002087	26,36,39,42,52,53
9202 002088	24
9202 002097	34,35,41
9202 002098	5,8,9,13,23,24, 34,35
9202 002107	23,53
9202 002127	24
9202 002467	6,22
9202 002487	24
9202 002488	36
9202 002497	25
9202 002498	36,38
9202 002507	11,12,26
9202 002607	25
9202 002877	53
9202 002878	9
9202 002888	34,35
9202 002907	45a,47a
9202 002908	20,21,22
9202 002917	14,24,25
9202 002927	13,50
9202 002947	26
9202 003027	45b,47b
9202 003738	41,42
9202 012077	24
9202 021667	20,21,22,23
9202 022077	25
9202 022497	11,12
9202 052107	44
9202 052117	44
9202 100328	7
9202 100527	9
9202 100537	2
9202 100557	24,26
9202 150117	22
9202 150347	11,12
9203 001807	4,55
9203 001827	4
9203 001837	25
9203 001867	26
9203 002410	11
9203 002437	45b,47b
9203 002497	45a,45b,47a,47b
9203 003027	45a,47a
9203 003037	9
9203 003087	24
9203 003137	42
9203 003167	42
9203 003637	24

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9203 100002	25,28,29,30,30,32,33
9203 100622	26
9203 211837	17,18,19
9203 311831	20,21,22,59
9203 313021	9
9203 361828	23
9203 361842	58,59
9204 000937	7
9204 001257	24,45a,45b
9204 001767	55
9204 002077	29,32,39
9204 002363	43
9204 002497	25
9204 200517	38,42
9204 200737	9,53
9204 201037	24,45a,45b
9204 201047	24
9204 201067	9,27,38
9204 201643	24
9204 201647	28,29,30,30,32,33,38,43,45a,45b
9204 201657	47a,47b,48
9204 201667	3,4,27,36,37,39,42,44,47a,47b,54,55
9204 201677	42
9204 201697	28,29,30,30,32,33
9204 201757	47a,47b
9204 201827	28,30
9204 201957	15,38,53
9204 201977	45a,45b
9204 202037	6
9204 202297	45a,47a
9204 211997	8,34,35,41,42,45a,45b,46,47a,47b,48,52
9204 212057	41,42
9204 301467	37,42
9204 301487	27
9204 302217	35,36
9204 431657	30,33
9205 022437	25
9205 023641	20,21,22
9205 101528	3,11,20,21,22,54,55
9205 101568	6,20,21,22
9205 101827	4
9205 101847	6,26
9205 101848	6,20,59
9205 101878	24
9205 101888	21,22
9205 101898	54
9205 102148	6,12
9205 102158	7
9205 102168	11,12,24,25
9205 102188	4
9205 102213	24
9205 102450	20,21,22,23
9205 102464	34,35
9205 102467	1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,20,21,22,23,25,26,27
9205 102477	2,3,4,7,17,18,19,28,30,34,35,45a,47a
9205 102487	45b,47b
9205 102497	54
9205 102513	25
9205 102787	2
9205 121558	20,21,22
9205 121868	23
9205 122473	9
9205 122488	7,20,21,22
9205 122498	11
9206 100637	40,44,52
9206 110227	27
9207 161237	51
9207 170227	42,45a,45b,47a,47b,49
9207 170437	48,53
9207 170857	45a,45b,47a,47b,51
9207 171057	49
9210 012457	54
9217 300017	12
9217 300507	4,26,29,32,53
9217 300517	11,20,21,39,42
9217 300518	41
9217 300527	12,55
9225 201240	11,24
9225 201750	3,12
9225 201770	28,29,30,30,32,33,41
9225 201790	24
9230 000067	2
9231 000347	24
9231 000367	54
9231 000387	13,45a,47a
9231 011137	54
9231 011147	25
9231 110035	6
9231 110037	27
9231 110057	9,53
9231 110107	25
9231 110108	15
9231 110137	49
9234 000067	24,34,35
9234 000087	15
9301 100941	4
9301 100991	4
9301 101001	4
9301 101011	20,21,22
9301 101561	22
9301 102203	6,25
9301 102451	54
9301 102531	36
9301 102831	25
9301 141520	20,21,22
9301 141900	7
9301 200660	20,21,22
9302 000100	39
9303 602198	24
9303 602880	54
9305 000820	25
9305 100350	28,29,30
9305 100370	30,32,33
9330 000027	4,26
9330 000047	45a,45b,47a,47b
9330 000067	6,28,29,30,30,32,33
9330 000087	3,8,20,21,22,24,26,28,29,30,30,32,33,34,35,42,44,52,53
9330 000088	57,58,59
9330 000097	25,38,45a,45b,47a,47b
9330 000127	14,49
9330 000177	51
9330 200077	12,55
9330 200087	20,21,22
9330 200097	24
9330 200107	11,12
9330 200110	20,21,22
9330 200117	9
9330 700077	20,21,22
9330 900093	54
9330 900117	26,49
9332 500110	24
9332 500137	28,30
9333 000090	43,45a,45b
9334 001630	3,14,27,34,35,45a,47a
9334 001640	4,5
9334 001670	45a,47a
9352 000050	23,25
9352 000060	6
9352 000150	24
9352 000163	10
9352 000200	45a,47a
9352 000250	8
9352 640050	52
9353 000130	6

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9353 000158	57,58,59
9353 000350	2
9353 000420	2,45a,47a
9353 000470	1,2
9354 010090	6
9354 010210	2
9354 400800	4,39
9357 000050	7,23
9357 000060	9,15,25
9357 000070	14,16,27,34,35,42
9357 000080	25,28,30
9357 000090	3,4,5,9,14,25
9357 000100	34,35,45a,47a
9357 000120	8,34,35
9357 000140	13
9380 520100	11,12
9380 520150	57,58,59
9380 520190	26
9380 521220	54
9400 000098	24
9401 000194	46,48
9401 000204	46,48
9700 100100	35,36
9700 100103	16
9710 061200	38,42
9710 900032	42
9710 900035	38
9710 920012	38,42
9710 982003	38,42
9731 001035	39
9731 002001	50
9731 005004	16,30,33,35,36, 38,40,42
9731 006004	40
9731 007021	9
9731 007035	3
9740 000320	24
9740 000607	25
9740 001215	9
9740 001220	40
9740 001525	40
9740 005810	9
9742 000130	9
9742 000180	9
9742 300195	16
9760 000001	40
9780 000108	50
9781 000006	40
9790 000490	39
9790 020010	33,40
9790 111001	40
9790 200000	38
9790 200001	40
9790 201000	38,40,42
9790 201001	40
9790 202000	42
9800 210001 R	48
9800 210003 R	46
9800 560001	24,26
9815 310030	51
9815 925002	55
9820 110016	23
9820 110018	15
9820 110019	36
9820 110048	29,32
9822 560000	44
9822 560001	44
9825 511003	47a,47b
9825 550001	24,37,38
9830 501010	38,42,55
9830 501011	37
9830 502005	53
9830 502007	45a,45b
9830 502014	39
9835 901005	53
9840 120001	45a,45b,47a,47b
9840 120003	48,53
9840 120025	54
9840 120026	26,39,40,55
9840 120027	21,24,40,47a,47b
9840 120028	22,39
9840 120029	47a,47b
9840 120031	41,42
9840 120032	44
9840 120052	44,56
9840 120060	45a,45b,47a,47b, 48
9840 120104	39
9840 120105	36,39
9840 120106	55
9840 120158	20
9840 121001	39,42,45a,45b, 47a,47b,53
9840 123002	48
9840 123003	45a,45b,47a,47b, 53
9840 130007	39
9840 130008	39
9840 134012	53
9840 135012	53
9850 001083	53
9850 001089	53
9850 001309	47a,47b
9850 001311	48
9850 001330	46
9850 001340	48
9850 281002	45a,45b,47a,47b
9850 688001	37
9850 838000	38
9850 867006	42
9850 867010	45b
9870 001113	51
9870 367003	38
9870 688001	48
9870 688002	37
9870 867000	48
9850 867003	55
9870 867019	45a,45b
9870 867003	55
9870 867023	46
9870 888001	42
9870 888003	37
9870 888005	37
9870 967001	47a,47b
9880 001001	45a,45b,47a,47b
9880 001005	48
9880 867030	45b
9880 867031	46
9880 867101	37,54
9880 867113	42
9880 887030	45a
9880 888040	47b
9880 888041	47a
9880 888100	44
9880 888102	37
9880 888104	44
H667 490050	47a,47b
MG43 000062	49
MG53 002501	49
MG53 007511	49
MG53 007921	50
MG53 007922	50
MG55 000501	49
N800 075013	53
N800 080003	53
N800 080004	53
N800 080030	53
N800 688014	53
S080 190359	53
S080 271529	53
S080 271534	25
S080 271538	53
S080 271539	53
S080 870238	26
S080 870239	26
S309 000410	25
S309 912508	53
S321 010220	25
S405 112000	24
S425 311018	24

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
S980 090107	24								
S980 094092	24								
S980 094093	24								
Z100 011022	24,25,43								

E1
E2
E3
E17
E19
E23
E24
E25
E53

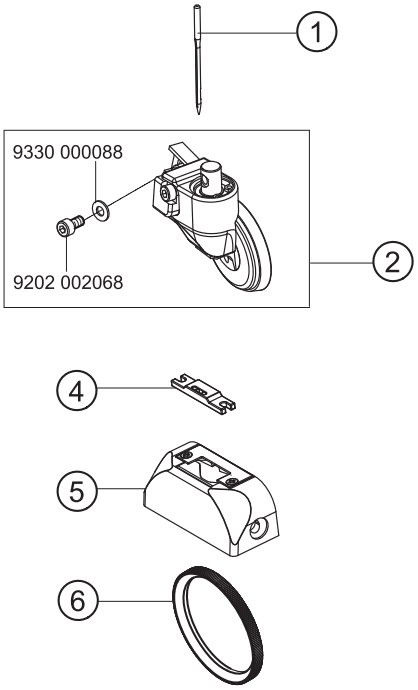

E4/0,8
E5/1,0
E6/1,2
E7/1,5
E26/0,8
E27/1,0
E28/1,2
E29/1,5

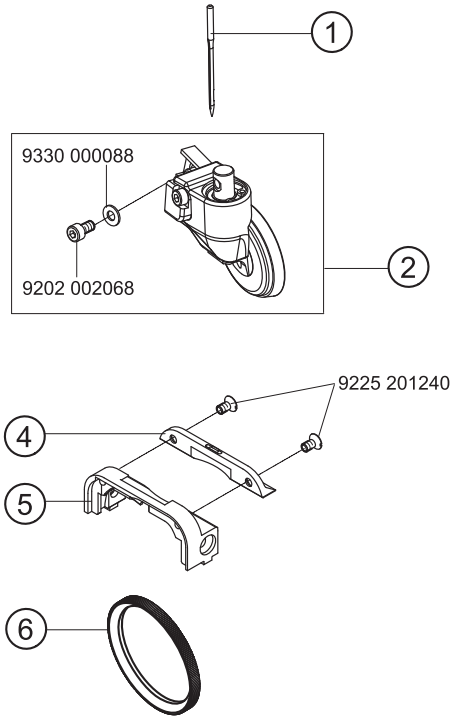

E34
E35
E38
E39

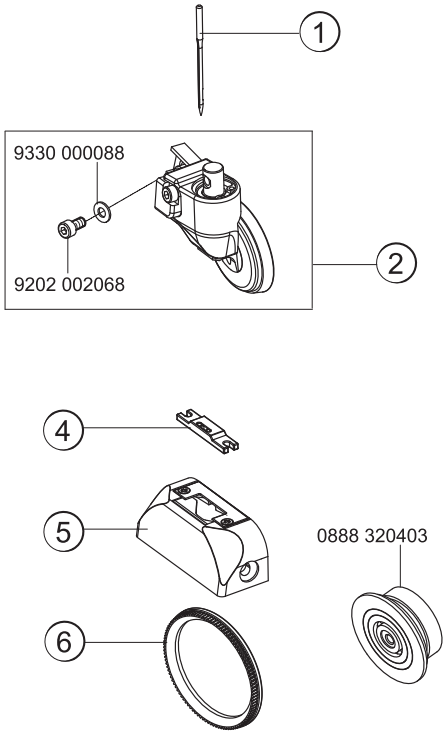

= Änderung / Modification

E36/0,8
E37/1,0
E40/0,8
E41/1,0

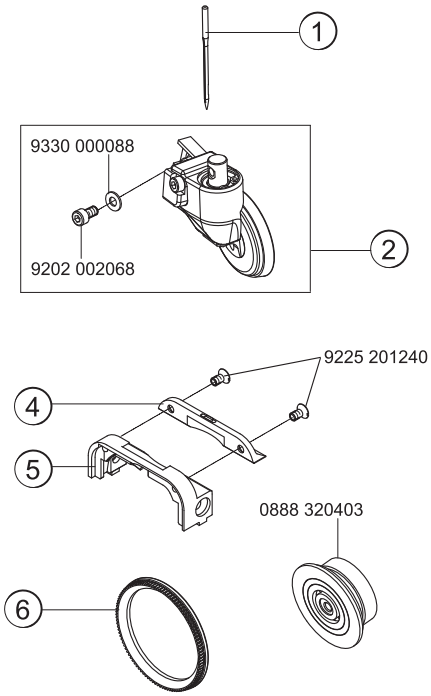

E58/0,8
E59/1,2
E60/1,5
E61/0,8
E62/1,2
E63/1,5

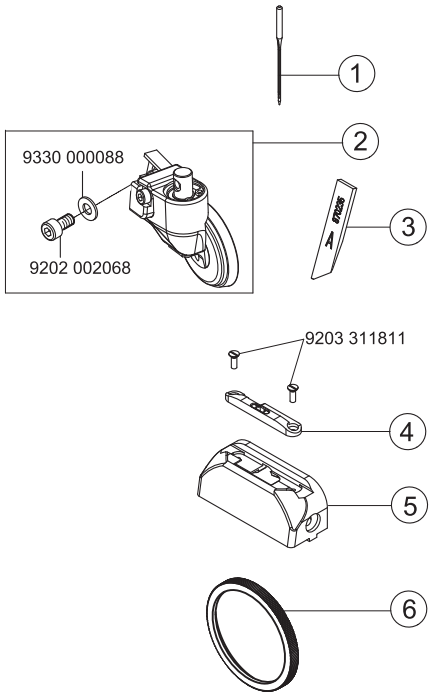

E68
E69
E70

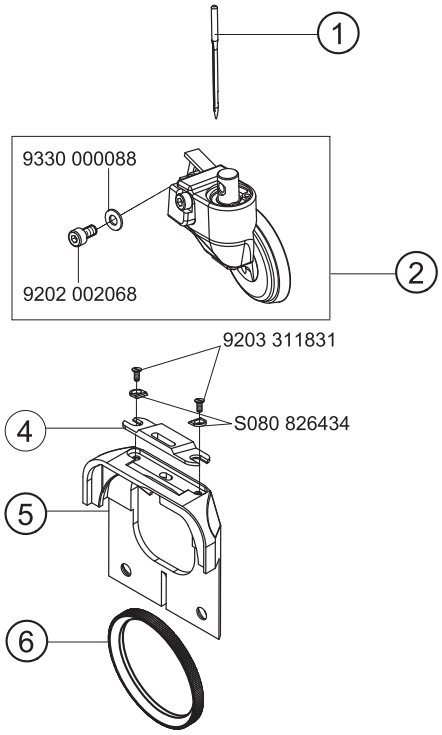

= Änderung / Modification

E8/1,2
E9/1,6
E10/2,0
E11/1,6
E12/2,0
E13/2,4
E14/2,0
E15/2,4
E16/3,2
E18/1,6
E20/2,0
E21/2,4
E30/1,6
E50/3,6
E54/2,0
E55/2,0
E56/2,4
E57/2,4

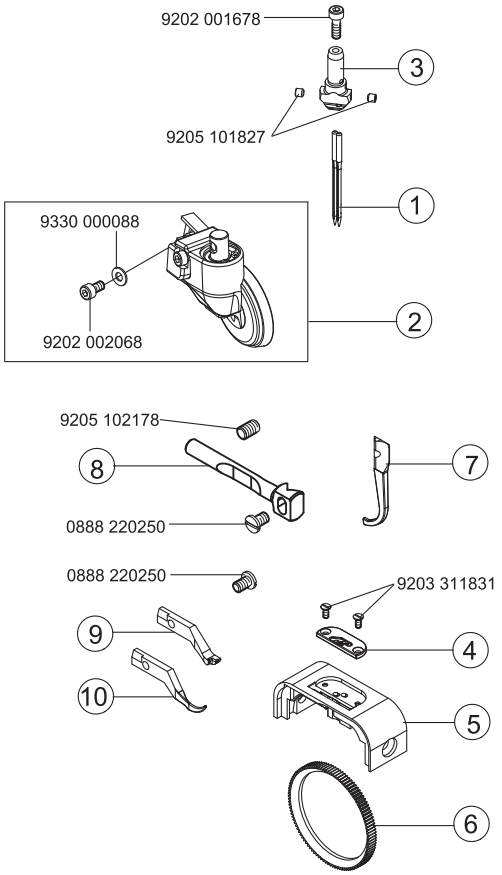

= Änderung / Modification

E44/2,0
E45/2,0
E46/2,4
E47/2,4

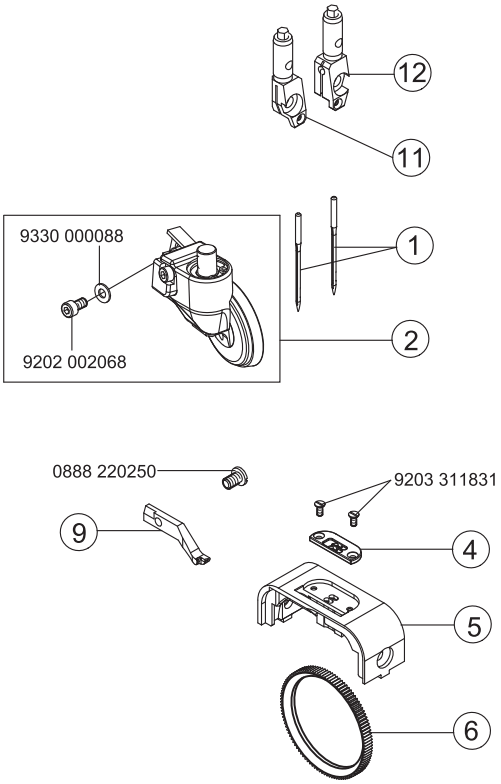

E48/3,2

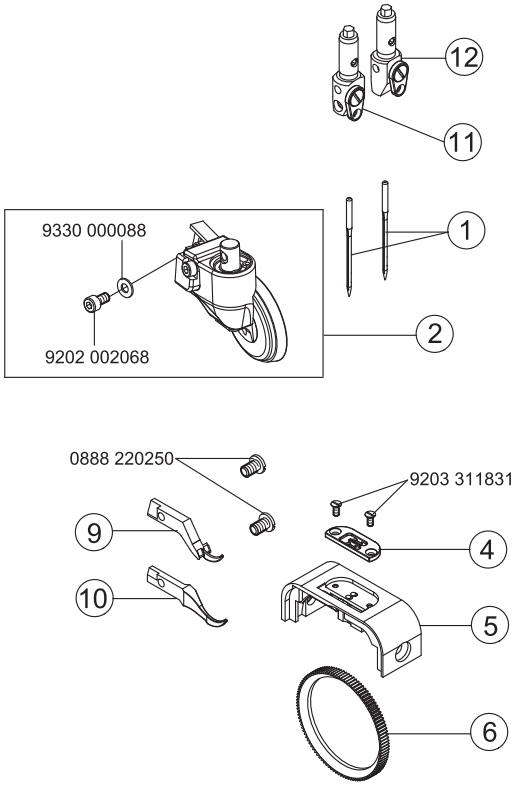

= Änderung / Modification

E51/1,2

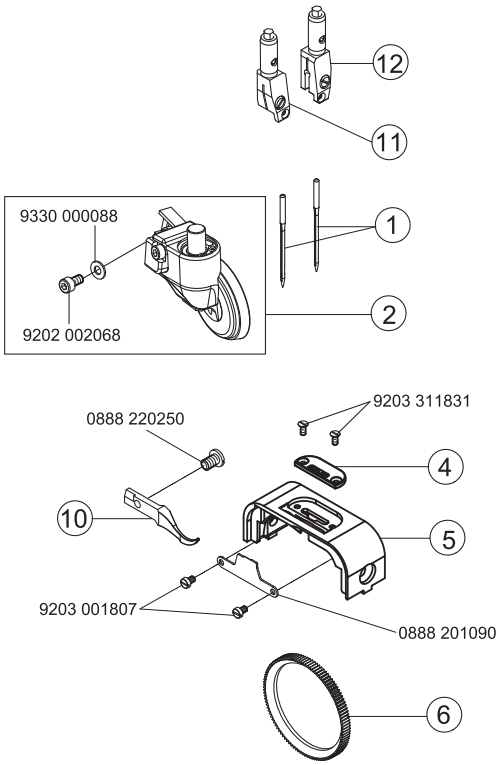
12
11
9330 000088
1
2
9202 002068
0888 220250
9203 311831
4
10
5
9203 001807
0888 201090
6

E52/1,6

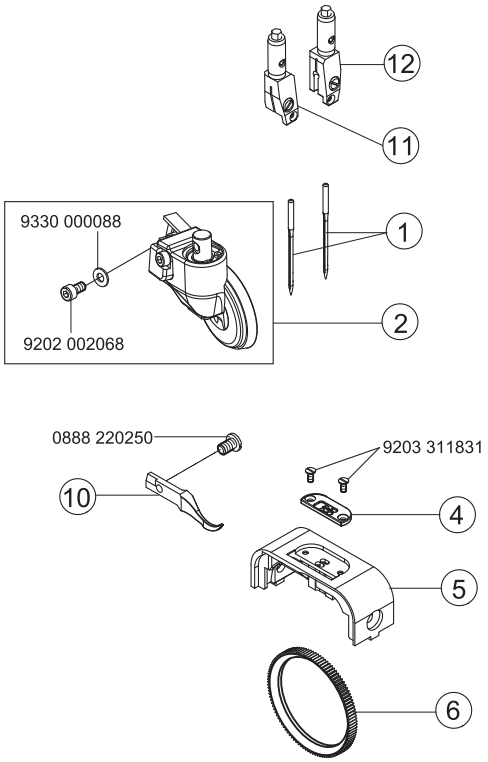
12
11
9330 000088
1
2
9202 002068
0888 220250
9203 311831
10
4
5
6

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	Greiferdeckring/Splice	Nadelführung, vorn/Needle guide front	Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch	
E1	-160020; -160023; -160122; -160522 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E00104	1				134 LR - 80	0888 220364	35						0888 200040	1,4	0888 200084	0688 320520	0,6	
E2	-160020; -160023; -160122; -160522 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E00205	1				134 LR - 90	0888 220364	35						0888 200050	1,8	0888 200084	0688 320520	0,6	
E3	-160020; -160023; -160122; -160522 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 7 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 120-160, stitch length max. 7 mm, for heavy weight material.	0888 E00307	1				134 LR - 120	0888 220364	35						0888 200060	2,4	0888 200084	0688 320530	1,2	
E4/0,8	-356020; -356122 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 0,8 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 0.8 mm, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E00404 08	1				134 LR - 80	0888 220334	25						0888 200260	1,2	0888 200240	0688 320520	0,6	
E5/1,0	-356020; -356122 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 1,0 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 1.0 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E00505 10	1				134 LR - 90	0888 220334	25						0888 200270	1,6	0888 200240	0688 320520	0,6	
E6/1,2	-356020; -356122 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 1,2 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 1.2 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E00605 12	1				134 LR - 120	0888 220334	25						0888 200280	1,8	0888 200240	0688 320520	0,6	

= Änderung / Modification

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	Greiferdeckring/Splice	Nadelführung, vorn/Needle guide front	Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch	
E7/1,5	-356020; -356122 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 1,5 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 1.5 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E00705 15	1				134 LR - 120	0888 220334	25						0888 200350	2,0	0888 200240	0688 320520	0,6	
E17	-160020; -160023; -160122; -160522 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E01705	1				134 LR - 90	0888 220334	25						0888 200050	1,8	0888 200084	0688 320530	1,2	
E19	-160020; -160023; -160122; -160522 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E01905	1				134 LR - 90	0888 220334	25						0888 200050	1,8	0888 200084	0688 320520	0,6	
E22	-360122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut, linke Säule-Umfang 206 mm. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material, left post-circumference 206 mm.	0888 E02205	1				134 LL CR - 90	0888 220334	25						0888 200370	1,6	0888 200240	0688 320520	0,6	
E23	-160152 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E02304	1				134 LR - 80	0888 220364	35						0888 200040	1,4	0888 200324	0688 320520	0,6	
E24	-160152 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E02405	1				134 LR - 90	0888 220364	35						0888 200050	1,8	0888 200324	0688 320520	0,6	

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	Greiferdeckring/Splice	Nadelführung, vorn/Needle guide front	Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch	
E25	-160152 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 7 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 120-160, stitch length max. 7 mm, for heavy weight material.	0888 E02507	1				134 LR - 120	0888 220364	35						0888 200060	2,4	0888 200324	0688 320530	1,2	
E26/0,8	-356152 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 0,8 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 0.8 mm, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E02604 08	1				134 LR - 80	0888 220334	25						0888 200260	1,2	0888 200490	0688 320520	0,6	
E27/1,0	-356152 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 1,0 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 1.0 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E02705 10	1				134LR - 90	0888 220334	25						0888 200270	1,6	0888 200490	0688 320520	0,6	
E28/1,2	-356152 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 1,2 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 1.2 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E02805 12	1				134LR - 120	0888 220334	25						0888 200280	1,8	0888 200490	0688 320520	0,6	
E29/1,5	-356152 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 1,5 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 1.5 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E02905 15	1				134LR - 120	0888 220334	25						0888 200350	2,0	0888 200490	0688 320520	0,6	
E31	-360122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut, linke Säule-Umfang 206 mm. Sewing equipment, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material, left post-circumference 206 mm.	0888 E03104	1				134LL CR - 80	0888 220364	35						0888 200890	1,2	0888 200240	0688 320520	0,6	

= Änderung / Modification

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	Greiferdeckring/Splice	Nadelführung, vorn/Needle guide front	Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch	
E32	-360122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut, linke Säule-Umfang 206 mm. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material, left post-circumference 206 mm.	0888 E03205	1				134 LL CR - 90	0888 220364	35						0888 200370	1,6	0888 200240	0688 320520	0,6	
E33	-360122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 7 mm, für schweres Nähgut, linke Säule-Umfang 206 mm. Sewing equipment, needle size Nm 120-160, stitch length max. 7 mm, for heavy weight material, left post-circumference 206 mm.	0888 E03307	1				134 LL CR - 120	0888 220364	35						0888 200900	2,4	0888 200240	0688 320530	1,2	
E34	-160020; -160023; 160122; 160522 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad. Sewing equipment, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material, wheel feeder without impress.	0888 E03404	1				134LR - 80	0888 220364	35						0888 200040	1,4	0888 200084	0888 320383		
E35	-160020; -160023; 160122; 160522 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material, wheel feeder without impress.	0888 E03505	1				134LR - 90	0888 220364	35						0888 200050	1,8	0888 200084	0888 320383		
E36/0,8	-356020, -356122 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 0,8 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 0.8 mm, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material, wheel feeder without impress.	0888 E03604 08	1				134LL CR - 80	0888 220334	25						0888 200260	1,2	0888 200240	0888 320383		
E37/1,0	-356020, 356122 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 1,0 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 1.0 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material, wheel feeder without impress.	0888 E03705 10	1				134LL CR - 90	0888 220334	25						0888 200270	1,6	0888 200240	0888 320383		

= Änderung / Modification

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	Greiferdeckring/Splice	Nadelführung, vorn/Needle guide front	Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch	
E38	-160152 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad. Sewing equipment, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material, wheel feeder without impress.	0888 E03804	1				134 LR - 80	0888 220364	35						0888 200040	1,4	0888 200324	0888 320383		
E39	-160152 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material, wheel feeder without impress.	0888 E03905	1				134 LR - 90	0888 220364	35						0888 200050	1,8	0888 200324	0888 320383		
E40/0,8	-356152 Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 0,8 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 0.8 mm, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material, wheel feeder without impress.	0888 E04004 08	1				134LL CR - 80	0888 220334	25						0888 200260	1,2	0888 200490	0888 320383		
E41/1,0	-356152 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Näheinrichtung zum Futter Einsteppen und Unterschneiden 1,0 mm von der Nadel, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad. Sewing equipment for stitching and trimming the lining 1.0 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material, wheel feeder without impress.	0888 E04105 10	1				134LL CR - 90	0888 220334	25						0888 200270	1,6	0888 200490	0888 320383		
E42	-360122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad, linke Säule-Umfang 206 mm. Sewing equipment, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material, wheel feeder without impress, left post-circumference 206 mm.	0888 E04204	1				134LL CR - 80	0888 220364	35						0888 200890	1,4	0888 200240	0888 320383		

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	Greiferdeckring/Splice	Nadelführung, vorn/Needle guide front	Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch	③ Messe/Knife
E43	-360122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut, mit abdruckarmem Schiebrad, linke Säule-Umfang 206 mm. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material, wheel feeder without impress, left post-circumference 206 mm.	0888 E04305	1				134 LL CR - 90	0888 220364	35						0888 200370	1,6	0888 200240	0888 320383		
E53	-160020; -160023; -160122; -160522 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 7 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 120-160, stitch length max. 7 mm, for heavy weight material.	0888 E05307	1				134 LR - 120	0888 220334	25						0888 200060	2,4	0888 200084	0688 320530	1,2	
E58/0,8	-167122 Näheinrichtung zum Nähen und Schrägbeschneiden, Schneidabstand 0,8 mm, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 3 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment for stitching and oblique trimming, trimming distance 0.8 mm, needle size Nm 70-80, stitch length max. 3 mm, for light weight material.	0888 E05804 08	1				134LR - 80	0888 220364	35						S080 811804	1,2	0888 201240	0688 320520	0,6	S080 870235
E59/1,2	-167122 Näheinrichtung zum Nähen und Schrägbeschneiden, Schneidabstand 1,2 mm, Nadelstärke Nm 90-120, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and oblique trimming, trimming distance 1.2 mm, needle size Nm 90-120, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E05905 12	1				134LR - 100	0888 220364	35						S080 811808	1,5	0888 201240	0688 320520	0,6	S080 870235
E60/1,5	-167122 Näheinrichtung zum Nähen und Schrägbeschneiden, Schneidabstand 1,5 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and oblique trimming, trimming distance 1.5 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E06005 15	1				134LR - 130	0888 220364	35						S080 811807	2,0	0888 201240	0688 320520	0,6	S080 870235

= Änderung / Modification

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	Greiferdeckring/Splice	Nadelführung, vorn/Needle guide front	Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch	
E61/0,8	-167122 Näheinrichtung zum Nähen und Schrägbeschneiden, Schneidabstand 0,8 mm, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 3 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment for stitching and oblique trimming, trimming distance 0.8 mm, needle size Nm 70-80, stitch length max. 3 mm, for light weight material.	0888 E06104 08	1				134LR - 80	0888 220334	25						S080 811804	1,2	0888 201240	0688 320520	0,6	S080 870235
E62/1,2	-167122 Näheinrichtung zum Nähen und Schrägbeschneiden, Schneidabstand 1,2 mm, Nadelstärke Nm 90-120, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and oblique trimming, trimming distance 1.2 mm, needle size Nm 90-120, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E06205 12	1				134LR - 100	0888 220334	25						S080 811808	1,5	0888 201240	0688 320520	0,6	S080 870235
E63/1,5	-167122 Näheinrichtung zum Nähen und Schrägbeschneiden, Schneidabstand 1,5 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and oblique trimming, trimming distance 1.5 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E06305 15	1				134LR - 130	0888 220334	25						S080 811807	2,0	0888 201240	0688 320520	0,6	S080 870235
E68	-360122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut, linke schmale Säule-Umfang 176 mm. Sewing equipment, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material, left narrow post-circumference 176 mm.	0888 E06804	1				134LR - 80	0888 220364	35						S080 647393	1,2	0888 201130	0688 320520	0,6	
E69	-360122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut, linke schmale Säule-Umfang 176 mm. Sewing equipment, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material, left narrow post-circumference 176 mm.	0888 E06905	1				134 LR - 90	0888 220364	35						S080 647394	1,6	0888 201130	0688 320520	0,6	
E70	-360122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 7 mm, für schweres Nähgut, linke schmale Säule-Umfang 176 mm. Sewing equipment, needle size Nm 120-160, stitch length max. 7 mm, for heavy weight material, left narrow post-circumference 176 mm.	0888 E07007	1				134 LR - 120	0888 220364	35						S080 647395	2,4	0888 201130	0688 320530	1,2	

= Änderung / Modification

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	⑪ Nadelhalter link/ Needle holder left	⑫ Nadelhalter recht/ Needle holder right	③ Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	⑦ Nadelführung, vorn/Needle guide front	⑧ Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	⑨ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	⑩ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch
E8/1,2	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 1,2 mm, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment, seam distance 1,2 mm, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E00804 12	2	1,2			0888 230013	2,96	134 KKLR - 80	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220180		0888 200030	1,5	0888 200010	0688 320520	0,6
E9/1,6	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 1,6 mm, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment, seam distance 1,6 mm, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E00904 16	2	1,6			0888 230013	2,96	134 KKLR - 80	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220190		0888 200120	1,5	0888 200090	0688 320520	0,6
E10/2,0	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,0 mm, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2,0 mm, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E01004 20	2	2,0			0888 230023	3,4	134 KKLR - 80	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220200		0888 200130	1,5	0888 200020	0688 320520	0,6
E11/1,6	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 1,6 mm, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 4 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 1,6 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 4 mm, for medium weight material.	0888 E01104 16	2	1,6			0888 230013	2,96	134 KKLR - 90	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220190		0888 200120	1,5	0888 200090	0688 320520	0,6
E12/2,0	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,0 mm, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 4 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2,0 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 4 mm, for medium weight material.	0888 E01204 20	2	2,0			0888 230023	3,4	134 KKLR - 90	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220200		0888 200130	1,5	0888 200020	0688 320520	0,6
E13/2,4	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,4 mm, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2,0 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E01305 24	2	2,4			0888 230023	3,4	134 KKLR - 90	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220210		0888 200140	1,5	0888 200200	0688 320520	0,6

= Änderung / Modification

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	⑪ Nadelhalter link/ Needle holder left	⑫ Nadelhalter recht/ Needle holder right	③ Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	⑦ Nadelführung, vorn/Needle guide front	⑧ Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	⑨ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	⑩ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch
E14/2,0	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,0 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 4 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2,0 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 4 mm, for heavy weight material.	0888 E01404 20	2	2,0			0888 230023	3,4	134 LR -120	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220200	0888 220230	0888 200170	2,3	0888 200020	0688 320530	1,2
E15/2,4	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,4 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2,4 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E01505 24	2	2,4			0888 230023	3,4	134 LR - 120	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220210	0888 220230	0888 200180	2,3	0888 200200	0688 320530	1,2
E16/3,2	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 3,2 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 3,2 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E01605 32	2	3,2			0888 230033	3,2	134 LR - 120	0888 220364	35			0888 220220	0888 220230	0888 200480	2,3	0888 200210	0688 320530	1,2
E18/1,6	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 1,6 mm, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 4 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 1.6 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 4 mm, for medium weight material.	0888 E01804 16	2	1,6			0888 230013	2,96	134 KKLR - 90	0888 220334	25	0888 220170	0888 220240	0888 220190		0888 200120	1,5	0888 200090	0688 320530	1,2
E20/2,0	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,0 mm, Nadelstärke Nm 90-120, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2,0 mm, needle size Nm 90-120, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E02005 20	2	2,0			0888 230160	2,1	134 KKLR - 90	0888 220364	35			0888 220660		0888 200560	2,0	0888 200540	0688 320520	0,6
E21/2,4	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,4 mm, Nadelstärke Nm 90-120, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2,4 mm, needle size Nm 90-120, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E02105 24	2	2,4			0888 230170	2,4	134 KKLR - 90	0888 220364	35			0888 220670		0888 200570	2,0	0888 200550	0688 320520	0,6

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	⑪ Nadelhalter link/ Needle holder left	⑫ Nadelhalter recht/ Needle holder right	③ Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	⑦ Nadelführung, vorn/Needle guide front	⑧ Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	⑨ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	⑩ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch
E30/1,6	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 1,6 mm, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 4 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 1.6 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 4 mm, for medium weight material.	0888 E03004 16	2	1,6			0888 230013	2,96	134 KKLR - 90	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220190		0888 200120	1,5	0888 200090	0688 320530	1,2
E44/2,0	-460522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,0 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2.0 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E04404 20	2	2,0	0888 230413	0888 230403			134-35 LR - 80	0888 220364	35			0888 220660		0888 201460	1,5	0888 200540	0688 320520	0,6
E45/2,0	-460522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,0 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 90-120, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2.0 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 90-120, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E04505 20	2	2,0	0888 230413	0888 230403			134-35 LR - 90	0888 220364	35			0888 220660		0888 200560	2,0	0888 200540	0688 320520	0,6
E46/2,4	-460522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,4 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 90-120, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2.4 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 90-120, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E04605 24	2	2,4	0888 230433	0888 230423			134-35 LR - 90	0888 220364	35			0888 220670		0888 200570	2,0	0888 200550	0688 320520	0,6
E47/2,4	-460522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,4 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 120-140, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2.4 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 120-140, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E04705 24	2	2,4	0888 230433	0888 230423			134-35 LR - 120	0888 220364	35			0888 220670		0888 200570	2,0	0888 200550	0688 320520	0,6

= Änderung / Modification

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	⑪ Nadelhalter link/ Needle holder left	⑫ Nadelhalter recht/ Needle holder right	③ Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	⑦ Nadelführung, vorn/Needle guide front	⑧ Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	⑨ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	⑩ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch
E48/3,2	-460522 Näheinrichtung, Stichabstand 3,2 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 3.2 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E04805 32	2	3,2	0888 230454	0888 230444			134-35 LR - 120	0888 220364	35			0888 220220	0888 220230	0888 200480	2,3	0888 200210	0688 320530	1,2
E49/1,6	-460522 Näheinrichtung, Stichabstand 1,6 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment, seam distance 1.6 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E04904 16	2	1,6	0888 230383	0888 230373			0867 120590	0888 220364	35			0888 220800		0888 200910	1,2	0888 200540	0688 320520	0,6
E50/3,6	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 3,6 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 3,6 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, for heavy weight material.	0888 E05005 36	2	3,6			0888 230203	3,6	134 LR - 120	0888 220364	35			0888 220220	0888 220230	0888 200920	2,3	0888 200930	0688 320530	1,2
E51/1,2	-460522 Näheinrichtung, Stichabstand 1,2 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 70, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment, seam distance 1.2 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 70, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E05104 12	2	1,2	0888 230263	0888 230253			134 FLG - 70	0888 220364	35				0888 220230	0888 201080	2,6	0888 201070	0688 320520	0,6
E52/1,6	-460522 Näheinrichtung, Stichabstand 1,6 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 70-80, Stichlänge max. 4 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment, seam distance 1.6 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 70-80, stitch length max. 4 mm, for light weight material.	0888 E05204 16	2	1,6	0888 230303	0888 230293			134 FLG - 80	0888 220364	35				0888 220230	0888 200910	1,2	0888 200540	0688 320520	0,6

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Nadelzahl/Number of needles	Stichabstand/Seam distance	⑪ Nadelhalter link/ Needle holder left	⑫ Nadelhalter recht/ Needle holder right	③ Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand-Nadelhalter/Needles distance-needle holder	① Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	② angetriebene Rollfuß/Top roller driven	Durchmesser des Presserfußes/Top roller diameter	⑦ Nadelführung, vorn/Needle guide front	⑧ Halter des Nadelführungs, vorn/Holder of needle guide front	⑨ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	⑩ Nadelführung, hinten/Needle guide rear	④ Stichplatteneinsatz/Throat plate insert	Stichplatteneinsatz-Lochbreite/Insert hole width	⑤ Stichplatte/Throat plate	⑥ Schiebradtransporteur/Wheel feeder	Verzahnungsabstand des Transporteurs/Wheel feed tooth pitch
E54/2,0	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung, Stichabstand 2,0 mm, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 4 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 2,0 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 4 mm, for medium weight material.	0888 E05404 20	2	2,0			0888 230023	3,4	134 KKLR - 90	0888 220334	25	0888 220170	0888 220240	0888 220200		0888 200130	1,5	0888 200020	0688 320530	1,2
E55/2,0	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung für Maschine ohne Nadeltransport, einstellbare Stichabstand 1,6 - 2,0 mm, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for machine without needle feeding, adjustable seam distance 1,6 - 2,0 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E05504 20	2	1,6 - 2,0			0888 230223	3,2	134 KKLR - 90	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220200		0888 201220	∅ 2,0	0888 200090	0688 320520	0,6
E56/2,4	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung für Maschine ohne Nadeltransport, einstellbare Stichabstand 2,0 - 2,4 mm, Nadelstärke Nm 90-110, Stichlänge max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for machine without needle feeding, adjustable seam distance 2,0 - 2,4 mm, needle size Nm 90-110, stitch length max. 5 mm, for medium weight material.	0888 E05605 24	2	2,0 - 2,4			0888 230223	3,2	134 KKLR - 90	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220210		0888 201230	∅ 2,0	0888 200020	0688 320520	0,6
E57/2,4	-260020; -260023; -260122; -260522 Näheinrichtung für Maschine ohne Nadeltransport, einstellbare Stichabstand 2,0 - 2,4 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 7 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for machine without needle feeding, adjustable seam distance 2,0 - 2,4 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 7 mm, for heavy weight material.	0888 E05705 24	2	2,0 - 2,4			0888 230213	2,8	134 LR - 120	0888 220364	35	0888 220170	0888 220240	0888 220880		0888 201200	∅ 2,3	0888 200020	0688 320520	0,6

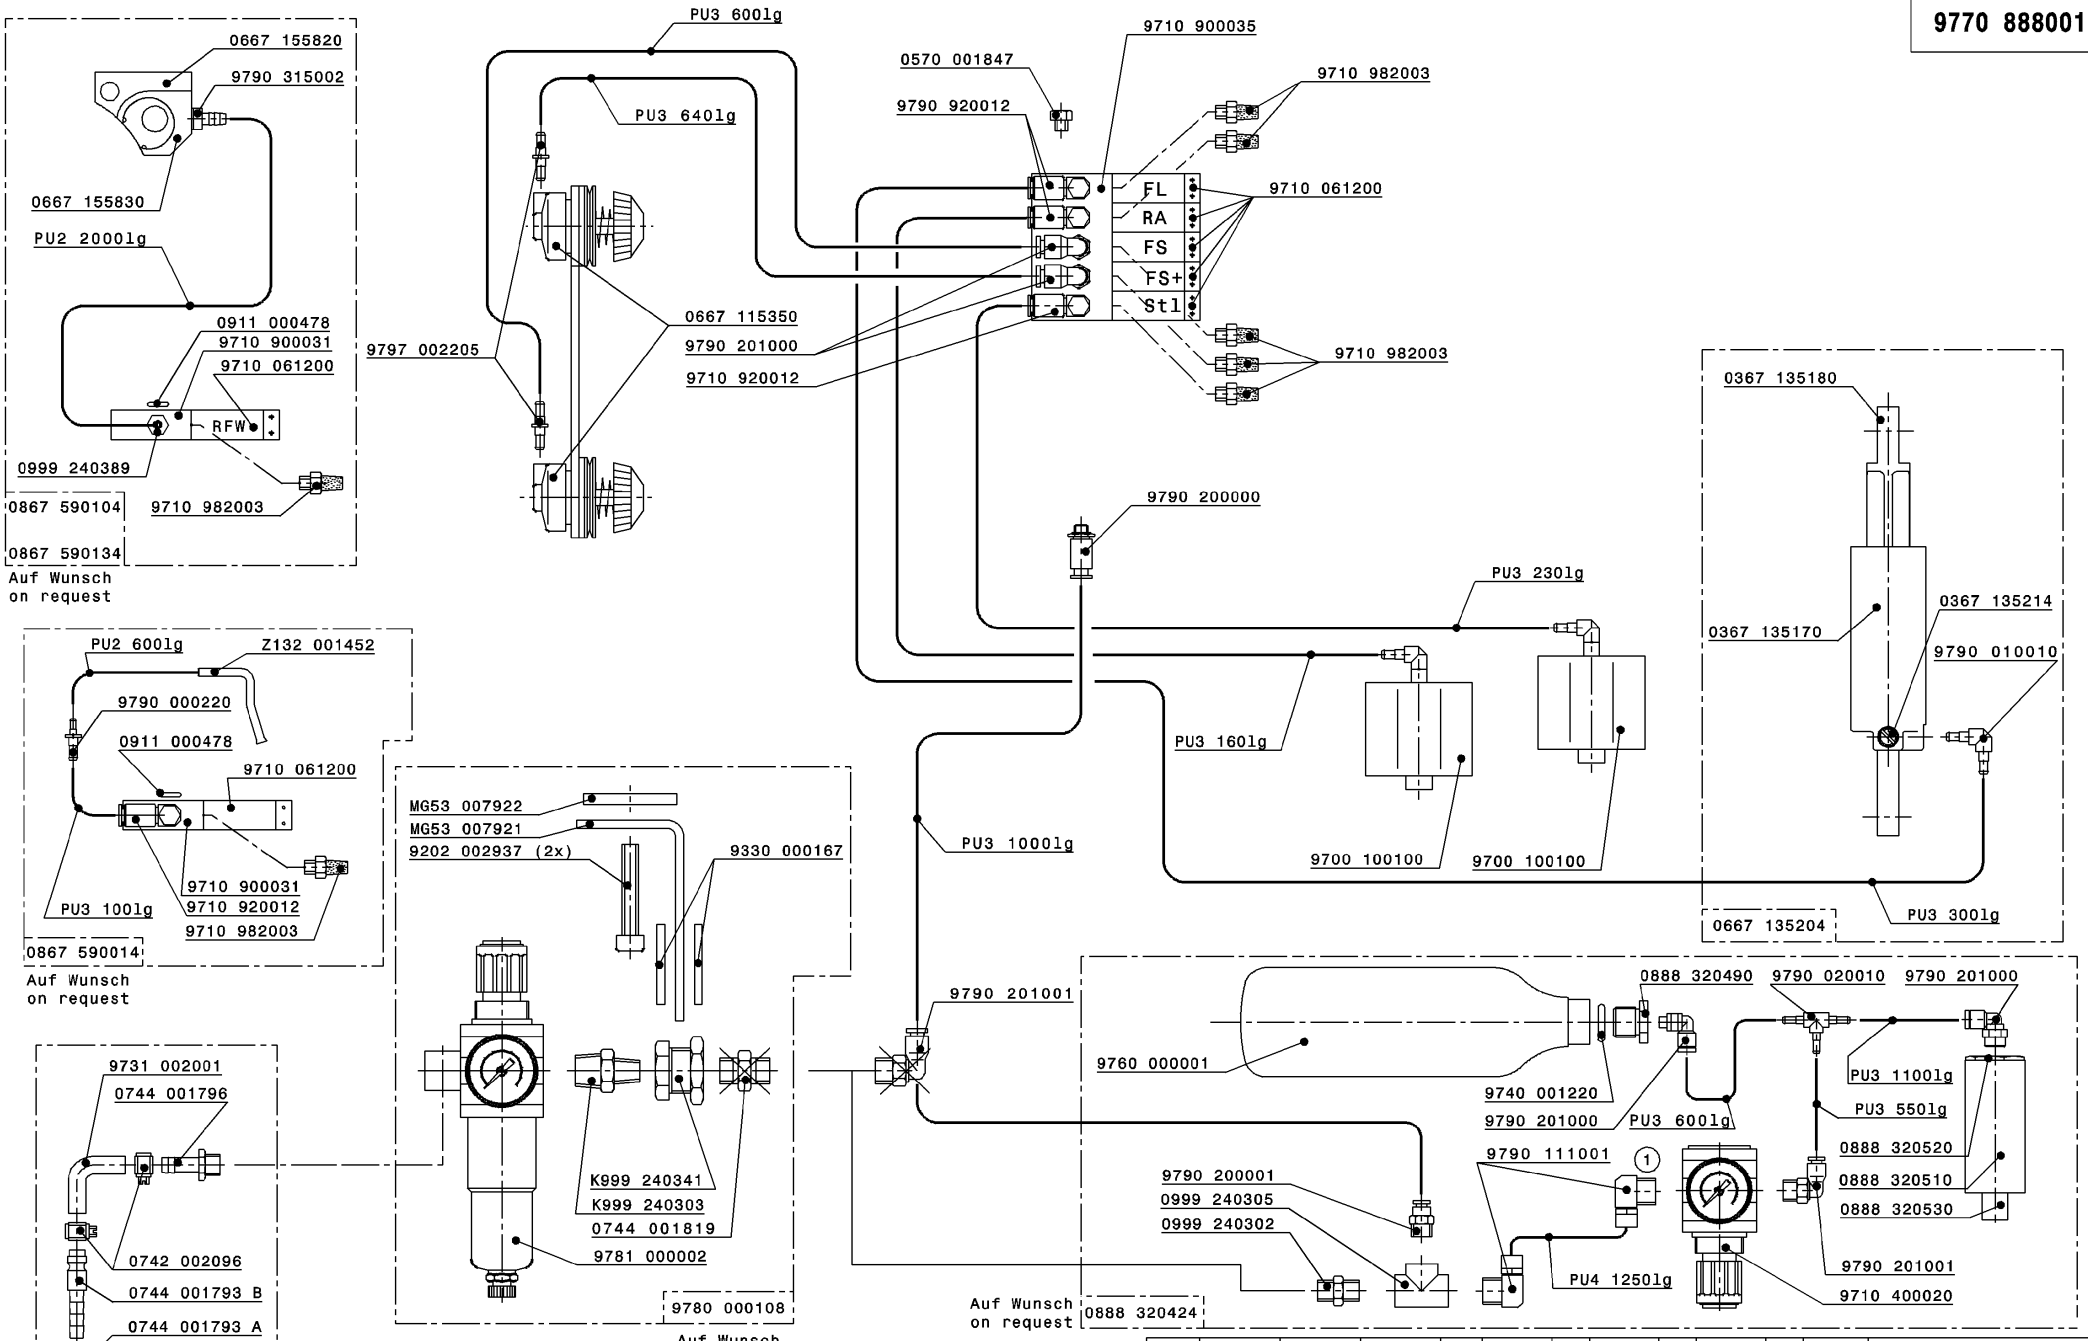

Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004
PU4	9731 006004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
02.0	13.01.10	Pasek P.	Ondrousek
01.0	07.10.09	Mazourek	Vybíhal

Datum 26.05.08 | gez. Mazourek | gepr. Vybíhal | ges.

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0888-1..5..
0888-2..5..

DÜRKOPP ADLER AG

9770 888001

Blatt 1 | Blattz. 2

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

DIN A3

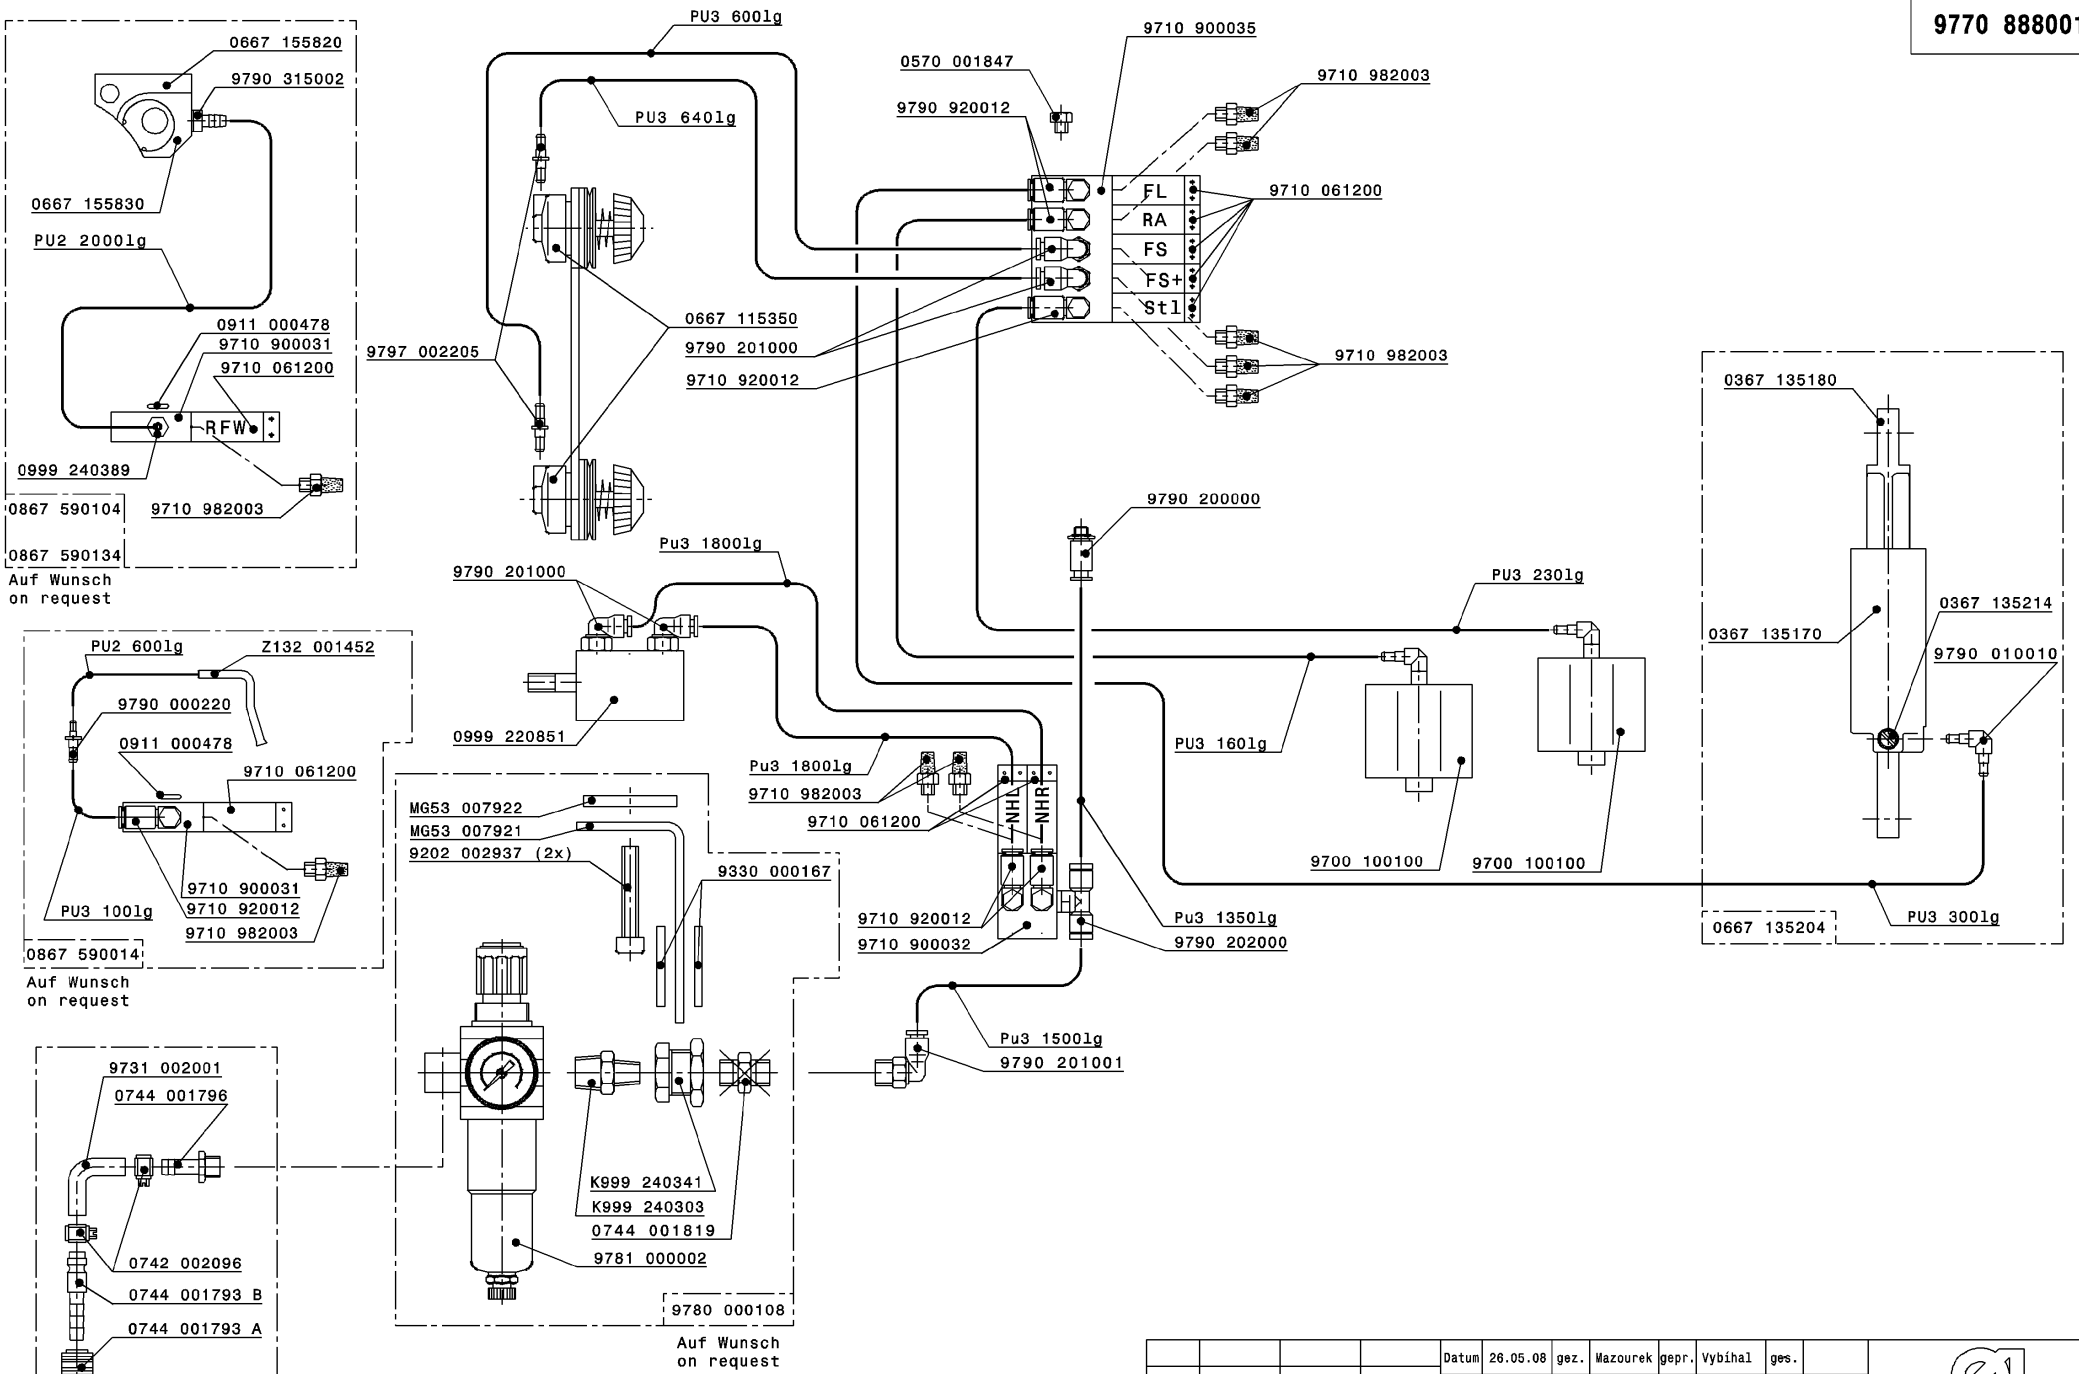

Schlauch	Teile-Nr. (Meterware)
Hose	Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004
PU4	9731 006004

02.0	13.01.10	Pasek P.	Ondrousek
01.0	07.10.09	Mazourek	Vybíhal
Änd.	Datum	gez.	gepr.

Datum 26.05.08 | gez. Mazourek | gepr. Vybíhal | ges.

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0888-460522

DÜRKOPP ADLER AG

9770 888001

Blatt 2 | Blattz. 2

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

DIN A3

DÜRKOPP ADLER AG
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00
E-Mail service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com

Subject to design changes – Parts List – Printed in Germany – © Dürkopp Adler AG – 0791 888801 M – 08.0 – 07/2017